


this is performance

# FLEX

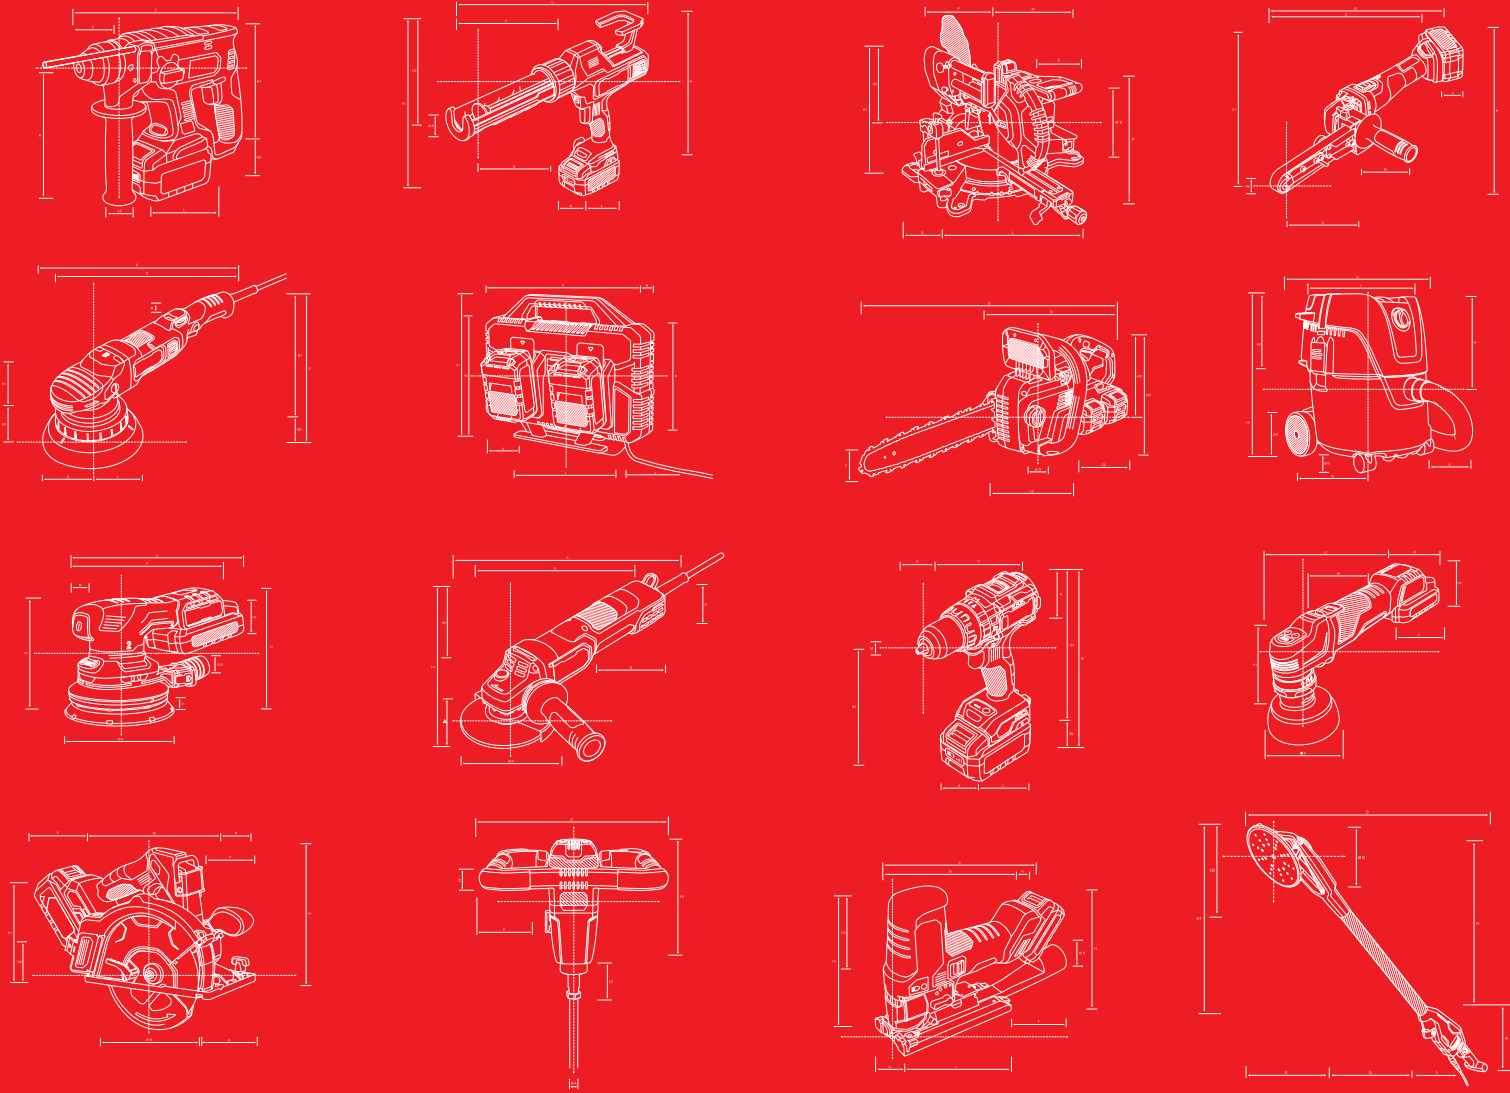

# Gamme de produits 2026

# Outils électriques pour les professionnels

|   |  |     |
|---|--|-----|
|    | <b>Meuleuses d'angle / Meuleuses droites</b> | 4   |
|    | <b>Traitement de surface métallique</b>      | 14  |
|    | <b>Scies Sabres</b>                          | 21  |
|    | <b>Machines sur batterie 4 / 12 V</b>        | 24  |
|   | Perceuses, visseuses                         | 24  |
|   | Sciage                                       | 27  |
|   | Meuleuses                                    | 28  |
|   | Sertisseuses                                 | 28  |
|   | Polisseuses                                  | 29  |
|    | <b>Machines sur batterie 18 V</b>            | 30  |
|   | Perceuses, visseuses                         | 30  |
|   | Sciage, fraisage                             | 42  |
|   | Meuleuses                                    | 50  |
|   | Traitement de surface métallique             | 57  |
|   | Sertisseuses                                 | 59  |
|   | Lampes                                       | 60  |
|   | Autres machines sur batterie                 | 62  |
|    | Polisseuses                                  | 68  |
|   | Outils de jardinage sur batterie             | 71  |
|   |  |     |
|    | <b>Ponceuses pour murs et plafonds</b>       | 85  |
|  | <b>Traitement de surface poncer</b>          | 92  |
|  | <b>Machines d'assainissement</b>             | 103 |
|  | <b>Outils spéciaux</b>                       | 114 |
|  | <b>Marteaux</b>                              | 116 |
|  | <b>Aspirateurs industriels</b>               | 119 |
|  | <b>Épurateur d'air de chantier</b>           | 125 |
|  | <b>Mélangeurs</b>                            | 128 |
|  | <b>Matériel de mesure / Laser</b>            | 130 |
|  | <b>Polisseuses</b>                           | 135 |
|  | <b>Traitement de la pierre</b>               | 139 |
|  | <b>Accessoires</b>                           | 144 |
|   | Ponçage                                      | 145 |
|   | Tronçonnage et sciage                        | 157 |
|   | Perçage et burinage                          | 166 |
|   | Vissage et fixation                          | 172 |
|   | Malaxeurs                                    | 175 |
|   | Passer l'aspirateur                          | 177 |
|   | Polissage                                    | 187 |
| Système de rangement  | 193  |     |



**Machines**

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Meuleuses d'angle et meuleuses droites

| L 9-11 125 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>492531</b> | 4030293222892 | 101         | <b>133,00 €</b> |

Meuleuse d'angle 900 Watt, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 900 W             |
| Puissance utile               | 600 W             |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 11500 tr/min      |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH               | 300 x 75 x 105 mm |
| Poids                         | 2,0 kg            |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Poignée (450774) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrin de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| LE 9-11 125 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>436291</b> | 4030293189133 | 101         | <b>176,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques


|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Puissance absorbée            | 900 W               |
| Puissance utile               | 600 W               |
| Tension                       | 230 V               |
| Fréquence                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm              |
| Vitesse de rotation à vide    | 6000 - 11500 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                 |
| Longueur de câble             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH               | 300 x 75 x 105 mm   |
| Poids                         | 2,0 kg              |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Poignée (450774) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrin de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| LE 9-11 125 L-BOXX | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>436739</b> | 4030293189508 | 101         | <b>213,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques


|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Puissance absorbée            | 900 W               |
| Puissance utile               | 600 W               |
| Tension                       | 230 V               |
| Fréquence                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm              |
| Vitesse de rotation à vide    | 6000 - 11500 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                 |
| Longueur de câble             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH               | 300 x 75 x 105 mm   |
| Poids                         | 2,0 kg              |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (414204) · 1 Poignée (450774) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrin de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| L 12-11 125 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>447676</b> | 4030293197275 | 101         | <b>175,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 1200 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 1200 W            |
| Puissance utile               | 700 W             |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 11500 tr/min      |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH               | 300 x 75 x 105 mm |
| Poids                         | 2,0 kg            |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Poignée (450774) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| L 13-10 125-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>495255</b> | 4030293224391 | 101         | <b>231,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 1300 Watt avec moteur sans balais, Ø 125 mm

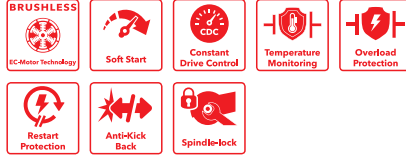

Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 1300 W            |
| Puissance utile               | 910 W             |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50 Hz             |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 10000 tr/min      |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH               | 295 x 75 x 110 mm |
| Poids                         | 2,0 kg            |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Poignée (450774) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| L 15-11 125 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>447692</b> | 4030293197312 | 101         | <b>205,00 €</b> |

Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 1500 W            |
| Puissance utile               | 960 W             |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 11500 tr/min      |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH               | 310 x 75 x 105 mm |
| Poids                         | 2,3 kg            |

### Equipement de base:


1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| LE 15-11 125 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>447722</b> | 4030293197329 | 101         | <b>229,00 €</b> |

Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques


|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Puissance absorbée            | 1500 W              |
| Puissance utile               | 960 W               |
| Tension                       | 230 V               |
| Fréquence                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm              |
| Vitesse de rotation à vide    | 2800 - 11500 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                 |
| Longueur de câble             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH               | 310 x 75 x 105 mm   |
| Poids                         | 2,3 kg              |

## Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

| L 1606 VR | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>533694</b> | 4030293275348 | 101         | <b>359,00 €</b> |

Meuleuse d'angle 1600 Watt, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée            | 1600 W             |
| Tension                       | 230 V              |
| Fréquence                     | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 2400 - 6800 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                |
| Longueur de câble             | 4,0 m              |
| Poids                         | 2,3 kg             |

## Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Poignée (450774) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| LB 17-11 125 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>447625</b> | 4030293197268 | 101         | <b>278,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 1700 Watt avec frein, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 1700 W            |
| Puissance utile               | 1050 W            |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 11500 tr/min      |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH               | 340 x 77 x 105 mm |
| Poids                         | 2,6 kg            |

## Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Capuchon anti-poussière (520543) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

| LBE 17-11 125 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>447668</b> | 4030293197282 | 101         | <b>308,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 1700 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Puissance absorbée            | 1700 W              |
| Puissance utile               | 1050 W              |
| Tension                       | 230 V               |
| Fréquence                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm              |
| Vitesse de rotation à vide    | 2800 - 11500 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                 |
| Longueur de câble             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH               | 340 x 77 x 105 mm   |
| Poids                         | 2,6 kg              |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Capuchon anti-poussière (520543) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

| LB 20-11 125-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>534017</b> | 4030293278578 | 102         | <b>331,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 2000 Watt avec frein, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 2000 W            |
| Puissance utile               | 1500 W            |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 11000 tr/min      |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Circonférence de préhension   | 205 mm            |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Type de câble                 | Fiche rouge       |
| Dimension LxIxH               | 350 x 75 x 105 mm |
| Poids                         | 2,75 kg           |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

| LBE 20-11 125-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>534016</b> | 4030293278561 | 102         | <b>351,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 2000 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Puissance absorbée            | 2000 W              |
| Puissance utile               | 1500 W              |
| Tension                       | 230 V               |
| Fréquence                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm              |
| Vitesse de rotation à vide    | 3000 - 11000 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                 |
| Circonférence de préhension   | 205 mm              |
| Longueur de câble             | 4,0 m               |
| Type de câble                 | Fiche rouge         |
| Dimension LxIxH               | 350 x 75 x 105 mm   |
| Poids                         | 2,75 kg             |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| LBP 20-11 125-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>534018</b> | 4030293278585 | 102         | <b>351,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 2 000 watts avec interrupteur à palette (fonction homme mort) et frein, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 2000 W            |
| Puissance utile               | 1500 W            |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 11000 tr/min      |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Circonférence de préhension   | 205 mm            |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Type de câble                 | Fiche rouge       |
| Dimension LxIxH               | 350 x 75 x 105 mm |
| Poids                         | 2,75 kg           |

## Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

| LBE 20-8 125-EC INOX | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                      | <b>534019</b> | 4030293278592 | 102         | <b>351,00 €</b> |

Meuleuse d'angle 2000 Watt de l'usinage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, Ø 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée            | 2000 W             |
| Puissance utile               | 1500 W             |
| Tension                       | 230 V              |
| Fréquence                     | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 3000 - 7800 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                |
| Circonférence de préhension   | 205 mm             |
| Longueur de câble             | 4,0 m              |
| Type de câble                 | Fiche rouge        |
| Dimension LxIxH               | 350 x 75 x 105 mm  |
| Poids                         | 2,75 kg            |

## Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

| LBE 20-10 150-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>534020</b> | 4030293278608 | 102         | <b>351,00 €</b> |

Meuleuse d'angle de 2000 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 150 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Puissance absorbée            | 2000 W              |
| Puissance utile               | 1500 W              |
| Tension                       | 230 V               |
| Fréquence                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre de disque max.       | 150 mm              |
| Vitesse de rotation à vide    | 3000 - 10000 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                 |
| Circonférence de préhension   | 205 mm              |
| Longueur de câble             | 4,0 m               |
| Type de câble                 | Fiche rouge         |
| Dimension LxIxH               | 350 x 75 x 105 mm   |
| Poids                         | 2,75 kg             |

## Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (534104) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534109) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

| L 21-6 230 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>391514</b> | 4030293164307 | 102         | <b>245,00 €</b> |

## Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 230 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 2100 W            |
| Puissance utile               | 1250 W            |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 230 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 6500 tr/min       |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH               | 490 x 104 x 90 mm |
| Poids                         | 5,4 kg            |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (338729) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection du ponçage (534105) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| L 26-6 230 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>531045</b> | 4030293248854 | 102         | <b>348,00 €</b> |

## Meuleuse d'angle 2600 Watt, 230 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée            | 2600 W             |
| Puissance utile               | 1800 W             |
| Tension                       | 230 V              |
| Fréquence                     | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.       | 230 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 6500 tr/min        |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                |
| Longueur de câble             | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH               | 500 x 106 x 145 mm |
| Poids                         | 6,35 kg            |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (442828) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrrou de serrage rapide M 14 (530726) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection du ponçage (534105)

| DCG L 26-6 230 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>494631</b> | 4030293224148 | 102         | <b>609,00 €</b> |

## Système de découpe diamant, Ø 230 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée            | 2600 W             |
| Puissance utile               | 1800 W             |
| Tension                       | 230 V              |
| Fréquence                     | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.       | 230 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 6500 tr/min        |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                |
| Longueur de câble             | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH               | 610 x 195 x 290 mm |
| Poids                         | 9,18 kg            |
| Profondeur de coupe           | 60 mm              |

### Equipement de base:


1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720) · 3 Inserts en caoutchouc (494593) · 1 Rondelle d'écartement (494615) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport (499579) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| DCG L 26-6 230 G-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                      | <b>494674</b> | 4030293224155 | 102         | <b>688,00 €</b> |

Système de découpe diamant, Ø 230 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée            | 2600 W             |
| Puissance utile               | 1800 W             |
| Tension                       | 230 V              |
| Fréquence                     | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.       | 230 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 6500 tr/min        |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                |
| Longueur de câble             | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH               | 610 x 195 x 290 mm |
| Poids                         | 9,18 kg            |
| Profondeur de coupe           | 60 mm              |

## Equipement de base:

1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720) · 1 Rail de guidage GRS (353280) · 3 Inserts en caoutchouc (494593) · 1 Rondelle d'écartement (494615) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport (499579) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| H 1105 VE | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>269956</b> | 4030293077287 | 104         | <b>621,00 €</b> |

Meuleuse droite 710 Watt



## Caractéristiques techniques


|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée           | 710 W              |
| Puissance utile              | 420 W              |
| Tension                      | 230 V              |
| Fréquence                    | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide   | 2500 - 6500 tr/min |
| Diamètre max. de la meule    | 50 mm              |
| Emmanchement meuleuse droite | Pince de serrage   |
| Longueur de câble            | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH              | 340 x 76 x 84 mm   |
| Poids                        | 2,1 kg             |

## Equipement de base:

1 Pince de serrage (228656) · 1 Griffes d'arrêt (254917) · 1 Clé à fourche SW 19 (104914)

| DGE 8-32 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|          | <b>522279</b> | 4030293240377 | 104         | <b>436,00 €</b> |

Meuleuse droite 800 Watt à haute vitesse



## Caractéristiques techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée             | 800 W                |
| Tension                        | 230 V                |
| Fréquence                      | 50/60 Hz             |
| Vitesse de rotation à vide     | 10600 - 32000 tr/min |
| Diamètre max. de la meule      | 50 mm                |
| Emmanchement meuleuse droite   | Pince de serrage     |
| Diamètre de collier de serrage | 43 mm                |
| Circonférence de préhension    | 147 mm               |
| Longueur de câble              | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH                | 380 x 83 x 83 mm     |
| Poids                          | 1,8 kg               |

## Equipement de base:

1 Pince de serrage (530014) · 1 Clé à fourche simple SW 17

## Accessoires pour meuleuses d'angle

### Carters de protection

|   |  |                           |               |                |                 |                |
|---|--|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|    | <b>Carter de protection tronçonnage</b> <span style="float: right;">Clé produit 229</span>   |                           |               |                |                 |                |
|   | Carter de protection pour le tronçonnage avec mécanisme d'encliquetage, réglable. Convient pour L/LE 9-11 125, L/LE 15-11 125, L 12-11 125, LB/LBE 17-11 125, L 13-10 125-EC.  |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Diamètre   | Référence                 | GTIN          | UE             | Prix H.T.       |                |
| GU-C D125 48/C  | 125 mm   | 409774                    | 4030293174610 | 1              | <b>57,80 €</b>  |                |
|    | <b>Carter de protection tronçonnage</b> <span style="float: right;">Clé produit 229</span>   |                           |               |                |                 |                |
|   | Carter de tronçonnage, pour L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.  |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Diamètre   | Référence                 | GTIN          | UE             | Prix H.T.       |                |
| GU-C D230 64/C L21-6/L24-6  | 230 mm   | 389625                    | 4030293163034 | 1              | <b>103,10 €</b> |                |
|    | <b>Carter de protection pour tronçonnage avec clip</b> <span style="float: right;">Clé produit 229</span>  |                           |               |                |                 |                |
|   | Carter de protection pour tronçonnage avec nouveau système d'emmanchement clipsable. Se monte sans outil, interface pour l'aspiration des poussières incluse.  |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Diamètre   | Référence                 | GTIN          | UE             | Prix H.T.       |                |
| GU-C D76 clip   | 76 mm  | 534106                    | 4030293279469 | 1              | <b>10,10 €</b>  |                |
|   | <b>Carter de protection pour tronçonnage avec clip</b> <span style="float: right;">Clé produit 229</span>  |                           |               |                |                 |                |
|   | Carter de protection pour tronçonnage avec nouveau système d'emmanchement clipsable. Se monte sans outil, interface pour l'aspiration des poussières incluse.  |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Diamètre   | Référence                 | GTIN          | UE             | Prix H.T.       |                |
| GU-C D115 clip  | 115 mm   | 534107                    | 4030293279476 | 1              | <b>11,30 €</b>  |                |
|  | <b>Carter de protection pour tronçonnage avec clip</b> <span style="float: right;">Clé produit 229</span>  |                           |               |                |                 |                |
|   | Carter de protection pour tronçonnage avec nouveau système d'emmanchement clipsable. Se monte sans outil, interface pour l'aspiration des poussières incluse.  |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Diamètre   | Pour carter de protection | Référence     | GTIN           | UE              | Prix H.T.      |
| GU-C D125 clip  | 125 mm   | 436860                    | 534108        | 4030293279483  | 1               | <b>11,90 €</b> |
|  | <b>Carter de protection pour tronçonnage avec clip</b> <span style="float: right;">Clé produit 229</span>  |                           |               |                |                 |                |
|   | Carter de protection pour tronçonnage avec nouveau système d'emmanchement clipsable. Se monte sans outil, interface pour l'aspiration des poussières incluse.  |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Diamètre   | Référence                 | GTIN          | UE             | Prix H.T.       |                |
| GU-C D150 clip  | 150 mm   | 534109                    | 4030293279490 | 1              | <b>12,50 €</b>  |                |
|  | <b>Aspiration pour carter de protection pour tronçonnage avec clip</b> <span style="float: right;">Clé produit 229</span>  |                           |               |                |                 |                |
|   | Utilisable pour le carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 115, 125, 150 mm.   |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Référence  | GTIN                      | UE            | Prix H.T.      |                 |                |
| DE AG D115-150 clip   | 534567   | 4030293284074             | 1             | <b>14,50 €</b> |                 |                |
|  | <b>Adaptateur de tuyau d'aspiration</b> <span style="float: right;">Clé produit 263</span>   |                           |               |                |                 |                |
|   | Convient pour clip DE AG D115-150 et l'aspiration LBE 76 12-EC.  |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Référence  | GTIN                      | UE            | Prix H.T.      |                 |                |
| SAG DE AG D76-150   | 534913   | 4030293287532             | 1             | <b>9,90 €</b>  |                 |                |
|  | <b>Capuchon anti-poussière</b> <span style="float: right;">Clé produit 229</span>  |                           |               |                |                 |                |
|   | Protection parfaite contre la poussière grâce aux capuchons anti-poussière emboîtables pour les meuleuses d'angle. Il en résulte une nette réduction des copeaux abrasifs à l'intérieur de la machine. Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibres. Convient pour : L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125. |                           |               |                |                 |                |
| Désignation   | Référence  | GTIN                      | UE            | Prix H.T.      |                 |                |
| ST-K SAG  | 520543   | 4030293239517             | 1             | <b>10,40 €</b> |                 |                |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Capuchon anti-poussière

Clé produit 229

Protection parfaite contre la poussière grâce aux capuchons anti-poussière emboîtables pour les ponceuses. Il en résulte une nette réduction des copeaux abrasifs à l'intérieur de la machine. Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibres. Convient pour : L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| ST-K INOX   | 520527    | 4030293239494 | 1  | <b>10,10 €</b> |

## Capots d'aspiration



### Jupe d'aspiration

Clé produit 229

Capot d'aspiration pour le travail avec des disques à tronçonner Ø 230 mm. Comprendant un collecteur d'aspiration avec roue de guidage et couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.

| Désignation    | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| DE AG D230 Set | 230 mm   | 530590    | 4030293244306 | 1  | <b>126,70 €</b> |



### Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm

Clé produit 229

Capot d'aspiration pour le tronçonnage avec aspiration efficace de la poussière pour des coupes précises lors du travail avec des disques de tronçonnage diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance, poignée latérale pouvant être montée à gauche ou à droite au choix. Raccord d'aspiration pour le système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle pour le pré-réglage de la profondeur de coupe pour une utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale 60 mm.

| Désignation | Diamètre | Utilisable avec rail de guidage | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| DCG AG 230  | 230 mm   | Oui                             | 471895    | 4030293211025 | 1  | <b>269,20 €</b> |



### Capot d'aspiration avec segment amovible

Clé produit 229

Travail près des bords possible avec une puissance d'aspiration maximale. Le réglage en hauteur à l'aide d'une vis à six pans creux permet une adaptation rapide du capot d'aspiration à la hauteur de l'outil. Conseil: pour travailler avec le capot d'aspiration et disques diamants on conseille une meuleuse d'angle avec au moins 1500 W. Uniquement adaptable pour meuleuses d'angle avec carter de protection réglable sans clé.

| Désignation | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SG-R D125   | 125 mm   | 452572    | 4030293200722 | 1  | <b>123,00 €</b> |



### Brosse

Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Clé produit 300

| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BK-H SG-R D125 | 454656    | 4030293201897 | 1  | <b>48,00 €</b> |

## Système auto-agrippant



### Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Pour monter les disques à meuler en fibres, 180 mm.

Clé produit 205

| Désignation   | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP E D180 M14 | 180 mm   | 124079    | 4030293006096 | 1  | <b>28,90 €</b> |



### Plateau support M14 avec ailettes de refroidissement

Pour l'utilisation de disques abrasifs en fibres de 125 mm, avec écrou de serrage M14. Utilisation : pour l'ébavurage, le décapage de pièces métalliques ainsi que pour les travaux généraux de ponçage grossier. Les ailettes de refroidissement s'étendant radialement sur la surface à poncer réduisent la surchauffe de la pièce à traiter et du plateau support. Convient à toutes les meuleuses d'angle FLEX sauf L1606 VR/ L1603 VR.

Clé produit 205

| Désignation      | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-H CF D125 M14 | 125 mm   | 535183    | 4030293290235 | 1  | <b>18,90 €</b> |



### Plateau de ponçage auto-agrippant M 14

Plateau elastic avec auto-agrippant jusqu'à max. 12.000/min.

Clé produit 205

| Désignation   | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-H D115 M14 | 115 mm   | 535523    | 4030293293632 | 1  | <b>18,90 €</b> |
| BP-H D125 M14 | 125 mm   | 535524    | 4030293293649 | 1  | <b>22,30 €</b> |



## Plateau auto-agrippant M 14

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Ne pas pour LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Clé produit 205

| Désignation   | Diamètre | Logement standard | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M D115 M14 | 115 mm   | M14               | 535525    | 4030293293656 | 1  | <b>22,80 €</b> |
| BP-M D125 M14 | 125 mm   | M14               | 535704    | 4030293295445 | 1  | <b>25,90 €</b> |

## Poignée



### Poignée latérale

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| GS-HP M8    | 462985    | 4030293206700 | 1  | <b>6,49 €</b> |

Clé produit 300



### Poignée latérale

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| GS-HP M10   | 514454    | 4030293235786 | 1  | <b>6,36 €</b> |

Clé produit 300



### Poignée latérale

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| GS-K M10 SW | 533106    | 4030293269460 | 1  | <b>6,30 €</b> |

Clé produit 299



### Poignée SoftVib

Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
|             | 461970    | 4030293205871 | 1  | <b>20,62 €</b> |

Clé produit 300



### Poignée SoftVib

Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
|             | 535369    | 4030293292093 | 1  | <b>15,70 €</b> |

Clé produit 300

## Accessoires pour meuleuses droites

### Pinces de serrage pour DGE



### Pince de serrage

Avec écrou de serrage. Convient aux meuleuses droites DGE 8-32 et DGE 25 18.0-EC.

Clé produit 299

| Désignation | Diamètre pince de serrage | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|---------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SPZ-DGE 06  | 6 mm                      | 530014    | 4030293241008 | 1  | <b>28,10 €</b> |
| SPZ-DGE 08  | 8 mm                      | 530015    | 4030293241015 | 1  | <b>28,10 €</b> |
| SPZ-DGE 1/4 | 1/4"                      | 530016    | 4030293241022 | 1  | <b>28,10 €</b> |


# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Traitement de surface métallique

| BSE 8-4 50 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>453404</b> | 4030293201026 | 104         | <b>588,00 €</b> |

### Satineuse TRINOXFLEX



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 800 W              |
| Puissance utile                | 425 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Diamètre de brosse             | 125 mm             |
| Largeur de brosse              | 50 mm              |
| Vitesse de rotation à vide     | 1400 - 4000 tr/min |
| Emmanchement ponceuse à brosse | 19 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Dimension LxlxH                | 320 x 210 x 195 mm |
| Poids                          | 2,3 kg             |

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577) · 1 Clé allen (102229)

| BRE 8-4 9 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>453420</b> | 4030293201040 | 104         | <b>842,00 €</b> |

### Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 800 W              |
| Puissance utile            | 425 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de bande           | 3 - 8 m/sec        |
| Vitesse de rotation à vide | 1400 - 4000 tr/min |
| Longueur de bande          | 533 mm             |
| Largeur de bande           | 4/9/30 mm          |
| Pour diamètre de tube max. | 50 mm              |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxlxH            | 320 x 210 x 195 mm |
| Poids                      | 2,7 kg             |

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

| BRE 8-4 INOX Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                  | <b>453463</b> | 4030293201088 | 104         | <b>1215,00 €</b> |

### Ponceuse à bande pour tubes et lime à bande TRINOXFLEX en set



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 800 W              |
| Puissance utile            | 425 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de bande           | 3 - 8 m/sec        |
| Vitesse de rotation à vide | 1400 - 4000 tr/min |
| Longueur de bande          | 533 mm             |
| Largeur de bande           | 4/9/30 mm          |
| Pour diamètre de tube max. | 50 mm              |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxlxH            | 320 x 210 x 195 mm |
| Poids                      | 2,6 kg             |

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 1 Jeu de roulettes interchangeables (459607) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255329) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663) · 1 Bande abrasive MESH-FLEX (318647) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

| FBE 8-4 140 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>453455</b> | 4030293201071 | 104         | <b>653,00 €</b> |

## Ponceuse à bande TRINOXFLEX



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 800 W              |
| Puissance utile            | 425 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide | 1400 - 4000 tr/min |
| Vitesse de bande           | 3 - 8 m/sec        |
| Longueur de bande          | 533 mm             |
| Largeur de bande           | 4-30 mm            |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 320 x 210 x 195 mm |
| Poids                      | 2,6 kg             |

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255329) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318647) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

| BME 14-3 L | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>433403</b> | 4030293187160 | 104         | <b>399,00 €</b> |

## Moteur de base TRINOXFLEX




Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1400 W             |
| Puissance utile            | 880 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide | 1000 - 3500 tr/min |
| Diamètre d'outil max.      | 125 mm             |
| Largeur d'outil max.       | 100 mm             |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Type de câble              | Fiche rouge        |
| Poids                      | 2,1 kg             |

| BSE 14-3 100 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>433411</b> | 4030293187177 | 104         | <b>607,00 €</b> |

## Satineuse TRINOXFLEX



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Diamètre de brosse             | 125 mm             |
| Largeur de brosse              | 100 mm             |
| Vitesse de rotation à vide     | 1000 - 3500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse à brosse | 19 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                | 320 x 210 x 195 mm |
| Poids                          | 2,9 kg             |

### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| BSE 14-3 100 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>433438</b> | 4030293187184 | 104         | <b>965,00 €</b> |

## Satineuse TRINOXFLEX en set



Autres accessoires à partir de la page 145

## Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Diamètre de brosse             | 125 mm             |
| Largeur de brosse              | 100 mm             |
| Vitesse de rotation à vide     | 1000 - 3500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse à brosse | 19 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                | 320 x 210 x 195 mm |
| Poids                          | 2,9 kg             |

## Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462) · 1 Cylindre à air en caoutchouc (433896) · 1 Pompe d'air (256284) · 1 Toile abrasive (256975) · 1 Manchon abrasif pour polir (436429) · 1 Manchon abrasif pour polir (436437) · 1 Manchon abrasif MESHFLEX (434612) · 3 Manchon abrasif ZIRCOFLEX (434515) · 3 Manchon abrasif ZIRCOFLEX (434523) · 3 Manchon abrasif CERAFLEX (434566) · 3 Manchon abrasif CORUFLEX (434574) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

| BRE 14-3 125 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                  | <b>433446</b> | 4030293187191 | 104         | <b>1357,00 €</b> |

## Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



Autres accessoires à partir de la page 145

## Caractéristiques techniques


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1400 W             |
| Puissance utile            | 880 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de bande           | 3,5 - 10 m/sec     |
| Vitesse de rotation à vide | 1000 - 3500 tr/min |
| Longueur de bande          | 760 mm             |
| Largeur de bande           | 40 mm              |
| Pour diamètre de tube max. | 125 mm             |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 520 x 160 x 220 mm |
| Poids                      | 3,6 kg             |

## Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (433470) · 1 Bande de polissage velcro finition (326917) · 1 Bande de polissage velcro finition (326933) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326879) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326852) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326739) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326755) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (434914) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

| BSE 14-3 INOX Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                   | <b>433454</b> | 4030293187207 | 104         | <b>1507,00 €</b> |

## Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



Autres accessoires à partir de la page 145

## Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Diamètre de brosse             | 125 mm             |
| Largeur de brosse              | 100 mm             |
| Vitesse de rotation à vide     | 1000 - 3500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse à brosse | 19 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                | 320 x 210 x 195 mm |
| Poids                          | 3,6 kg             |

## Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (433470) · 1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462) · 1 Cylindre à air en caoutchouc (433896) · 1 Pompe d'air (256284) · 1 Bande de polissage velcro finition (326917) · 1 Bande de polissage velcro finition (326933) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326879) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326852) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326739) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326755) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (434914) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

| BBE 14-3 110 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>471097</b> | 4030293210516 | 104         | <b>769,00 €</b> |

## Brosseuse TRINOXFLEX



Autres accessoires à partir de la page 98

### Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide     | 1000 - 3500 tr/min |
| Diamètre de brosse             | 120 mm             |
| Largeur de brosse              | 100 mm             |
| Emmanchement ponceuse à brosse | 19 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                | 335 x 190 x 210 mm |
| Poids                          | 2,9 kg             |

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brosseuse (461555) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

| BBE 14-3 110 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>461504</b> | 4030293205628 | 105         | <b>963,00 €</b> |

## Brosseuse TRINOXFLEX



Autres accessoires à partir de la page 98

### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide     | 1000 - 3500 tr/min |
| Diamètre de brosse             | 120 mm             |
| Largeur de brosse              | 100 mm             |
| Emmanchement ponceuse à brosse | 19 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                | 335 x 190 x 210 mm |
| Poids                          | 2,9 kg             |

### Equipement de base:






1 Adaptateur de ponçage brosseuse (461555) · 1 Brosse nylon (465135) · 1 Brosse acier à fils torsadés (465178) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

# Gamme de produits





Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires pour le traitement superficiel du métal

### Accessoires pour le traitement INOX/de l'acier inoxydable

|   |  |           |               |    |                |             |     |
|---|--|-----------|---------------|----|----------------|-------------|-----|
|    | <b>Pâte de polissage Poli white</b>  |           |               |    |                | Clé produit | 212 |
|   | Pâte à dégrossir blanche, pain d'env. 700 grammes.   |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Poids  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| PW Inox VS/W  | 0,7 kg   | 255004    | 4030293046276 | 1  | <b>14,20 €</b> |             |     |
|    | <b>Pâte de polissage Poli blue</b>   |           |               |    |                | Clé produit | 212 |
|   | Pâte pour polissage brillant, bleue, pain d'env. 700 grammes.  |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Poids  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| PW Inox NS/B  | 0,7 kg   | 255005    | 4030293046283 | 1  | <b>18,20 €</b> |             |     |
|    | <b>Crème de polissage Poli creme</b>   |           |               |    |                | Clé produit | 212 |
|   | Crème de polissage de finition, boîte de 1 kg.   |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Poids  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| PC Inox ES  | 1 kg   | 255006    | 4030293046290 | 1  | <b>30,30 €</b> |             |     |
|    | <b>Poli Set mini (white/blue/creme)</b>  |           |               |    |                | Clé produit | 212 |
|   | Kit de polissage comprenant : pâte de polissage blanche, pâte de polissage bleue, env. 100 grammes de chaque, et crème de polissage, env. 100 grammes.   |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   |  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| Poli-Set mini white/blue/creme  |  | 365041    | 4030293143364 | 1  | <b>21,20 €</b> |             |     |
|  | <b>Plateau de ponçage auto-agrippant</b>   |           |               |    |                | Clé produit | 205 |
|   | Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température. |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Diamètre   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| SP D125-8 H/F M14   | 125 mm   | 535707    | 4030293165199 | 1  | <b>42,40 €</b> |             |     |

### Accessoires TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3 avec système de changement rapide

|   |   |           |               |    |                 |             |     |
|---|---|-----------|---------------|----|-----------------|-------------|-----|
|  | <b>Adaptateur de ponçage pour satinage</b>  |           |               |    |                 | Clé produit | 299 |
|   | Adaptateur de ponçage avec poignée intégrée pour la satineuse TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.  |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   |   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| BS 100  |   | 433462    | 4030293187214 | 1  | <b>307,70 €</b> |             |     |
|  | <b>Adaptateur de ponçage à bande pour tubes</b>   |           |               |    |                 | Clé produit | 299 |
|   | Adaptateur de ponçage à des fins de ponçage à bande pour tubes pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Adaptateur à réglage variable.   |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   |   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| BR 125  |   | 433470    | 4030293187221 | 1  | <b>933,70 €</b> |             |     |
|  | <b>Adaptateur de ponçage brosse</b>   |           |               |    |                 | Clé produit | 299 |
|   | Adaptateur de ponçage pour la brosseuse TRINOXFLEX. Avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre pour un travail peu poussiéreux. Avec butée de guidage et poignée ergonomique antivibratoire. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide. |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   |   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| BB 110  |   | 461555    | 4030293205666 | 1  | <b>381,10 €</b> |             |     |
|  | <b>Jupe d'aspiration</b>  |           |               |    |                 | Clé produit | 299 |
|   | Capot d'aspiration pour BSE 14-3 100 avec raccord d'aspiration (clip D32) pour rouleaux et brosses avec un diamètre max. de 110 mm.   |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   | Diamètre  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| BG D 110  | 110 mm  | 461547    | 4030293205659 | 1  | <b>112,50 €</b> |             |     |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Inserts

Barrette à brosse pour capot d'aspiration 461547.

Clé produit 300



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BL-S BG     | 461563    | 4030293205673 | 1  | <b>21,79 €</b> |

## Cylindre à air en caoutchouc

Pour bien poncer les contours.

Clé produit 209



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| AS 100x100  | 433896    | 4030293187337 | 1  | <b>121,20 €</b> |

## Pompe d'air

Pour gonfler le rouleau caoutchouc pneumatique.

Clé produit 209



| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| LUP 225-260 BS | 256284    | 4030293051935 | 1  | <b>17,60 €</b> |

## Rouleau d'expansion

Pour l'utilisation de manchons à poncer et à polir. Ces derniers sont simplement poussés par le support en caoutchouc et tendus de manière sûre sous l'effet de la force centrifuge.

Clé produit 209



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| ES 100x100  | 433926    | 4030293187351 | 1  | <b>223,80 €</b> |

## Rouleau d'entraînement

Poulie de commande avec flasques inoxydables. Le kit à bague d'écartement est nécessaire (n° de réf. 250.522).

Clé produit 209



| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| RA 62x70 INOX | 303054    | 4030293106598 | 1  | <b>158,40 €</b> |

## Poli-clean

Roue toile abrasive. Pour nettoyer les soudures, enlever la rouille et les couches oxydées.

Clé produit 203



| Désignation      | Diamètre | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|------------------|----------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SW-PC EC 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | 257375    | 4030293057234 | 1  | <b>110,00 €</b> |

## Jeu de rondelles d'écartement

Nécessaire pour brosses nylon, brosses métalliques VA, brosses métalliques en fils torsadés, disques toile en coton. Lorsqu'une seule roue de ponçage doit être montée, nécessaire également pour tambour à lamelles, toile abrasive, tambour de finition ainsi que pour les roues de ponçage d'une largeur inférieure à 100 mm.

Clé produit 209



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DRS-BS      | 250522    | 4030293027626 | 6  | <b>12,70 €</b> |

## Accessoires TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC avec système de changement rapide

### Adaptateur de ponçage pour satinage

Adaptateur de ponçage avec capot poignée intégrée pour la satinuse TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Clé produit 299



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BS 50       | 459577    | 4030293204546 | 1  | <b>307,70 €</b> |

### Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

Adaptateur de ponçage à des fins de ponçage à bande pour tubes pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Adaptateur à réglage variable. Avec set de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.

Clé produit 299



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BR 50       | 459585    | 4030293204553 | 1  | <b>576,30 €</b> |

### Adaptateur de ponçage lime à bande

Adaptateur de ponçage lime à bande pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Avec bras de ponçage de 9 et 30 mm, poignée latérale. Avec set de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.

Clé produit 299



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BF 140      | 459593    | 4030293204560 | 1  | <b>461,50 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Adaptateur de ponçage soudure d'angle

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage des soudures d'angle pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| LK 152      | 503762    | 4030293229778 | 1  | <b>650,80 €</b> |



## Brosse acier à fils torsadés

Clé produit 209

Pour traiter et structurer les surfaces en bois et pour enlever les veines du bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BW-S D100/85 | 100 mm   | 465178    | 4030293208070 | 1  | <b>113,20 €</b> |



## Brosse inox à fils torsadés

Clé produit 209

Pour traiter les surfaces en bois avec des tanins comme les bois de chêne ainsi que pour structurer et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Convient aussi parfaitement pour le brossage des surfaces métalliques. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

| Désignation     | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BW-INOX D100/85 | 100 mm   | 465151    | 4030293208063 | 1  | <b>168,10 €</b> |

## Accessoires pour lime à bande



### Bras de ponçage, 9 mm, convexe

Clé produit 209

Pour utilisation dans les angles et les endroits difficiles : Poncer les soudures d'angle (grand rayon), ébavurer les arêtes, poncer les balustrades, poncer les espaces entre rainures et coulisseaux. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SA 9-B      | 256532    | 4030293052765 | 1  | <b>112,90 €</b> |



### Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie

Clé produit 209

Pour utilisation sur tubes et arrondis : Poncer les soudures sur tubes, poncer rayons et jonctions, ébavurer. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SA 30-GR    | 258888    | 4030293065222 | 1  | <b>151,80 €</b> |

## Accessoires pour ST 1005 VE



### Toile auto-agrippant

Clé produit 201

| Désignation        | Grain | Longueur | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| 39x60 ME-A240 VE10 | A 240 | 60 mm    | 39 mm   | 535697    | 4030293295377 | 10 | <b>28,70 €</b> |



### Patin de ponçage, rectangulaire

Clé produit 300

| Désignation                            | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--|-----------|---------------|----|----------------|
| Patin de ponçage compl., rectangulaire | 258031    | 4030293060715 | 1  | <b>46,20 €</b> |




### Patin de ponçage, pointu

Avec revêtement auto-agrippant.

Clé produit 300

| Désignation                     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| Patin de ponçage compl., pointu | 255265    | 4030293047198 | 1  | <b>43,30 €</b> |



### Papier abrasif auto-agrippant

Clé produit 200

| Désignation        | Grain | Longueur | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| 39x60 PU-P60 VE10  | P 60  | 60 mm    | 39 mm   | 535694    | 4030293295346 | 10 | <b>25,80 €</b> |
| 39x60 PU-P120 VE10 | P 120 | 60 mm    | 39 mm   | 535695    | 4030293295353 | 10 | <b>25,80 €</b> |
| 39x60 PU-P180 VE10 | P 180 | 60 mm    | 39 mm   | 535696    | 4030293295360 | 10 | <b>25,80 €</b> |

## Scies

| RS 11-28 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|          | <b>432776</b> | 4030293187023 | 109         | <b>211,00 €</b> |

Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à vitesse variable



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée               | 1100 W            |
| Puissance utile                  | 600 W             |
| Tension                          | 230 V             |
| Fréquence                        | 50/60 Hz          |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 2700 tr/min   |
| Course                           | 28 mm             |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 230 mm            |
| Épaisseur de matériau max. métal | 20 mm             |
| Longueur de câble                | 4,0 m             |
| Dimension LxlxH                  | 510 x 94 x 170 mm |
| Poids                            | 3,6 kg            |

### Équipement de base:

1 Coffret de transport (436607)

| RS 13-32 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|          | <b>438383</b> | 4030293190801 | 109         | <b>317,00 €</b> |

Scie sabre 1300 Watt à vitesse variable



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée               | 1300 W            |
| Puissance utile                  | 600 W             |
| Tension                          | 230 V             |
| Fréquence                        | 50/60 Hz          |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3000 tr/min   |
| Course                           | 32 mm             |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 230 mm            |
| Épaisseur de matériau max. métal | 20 mm             |
| Longueur de câble                | 4,0 m             |
| Dimension LxlxH                  | 510 x 93 x 175 mm |
| Poids                            | 4,6 kg            |

### Équipement de base:

1 Coffret de transport (455059)

| RSP 13-32 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>438367</b> | 4030293190795 | 109         | <b>373,00 €</b> |

Scie sabre pendulaire 1300 Watt



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée               | 1300 W            |
| Puissance utile                  | 600 W             |
| Tension                          | 230 V             |
| Fréquence                        | 50/60 Hz          |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3000 tr/min   |
| Course                           | 32 mm             |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 230 mm            |
| Épaisseur de matériau max. métal | 20 mm             |
| Longueur de câble                | 4,0 m             |
| Dimension LxlxH                  | 510 x 93 x 175 mm |
| Poids                            | 4,6 kg            |

### Équipement de base:

1 Coffret de transport (455059)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| SBG 4910 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|          | <b>390518</b> | 4030293163195 | 109         | <b>621,00 €</b> |

Scie à ruban métallique avec bâti pivotant



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 850 W              |
| Puissance utile            | 445 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse du ruban de scie   | 60/80 m/min        |
| Longueur du ruban de scie  | 1335 mm            |
| Largeur du ruban de scie   | 13 mm              |
| Épaisseur de ruban de scie | 0,65 mm            |
| Réglage angulaire          | 45°                |
| Longueur de coupe 90°      | 100 mm             |
| Largeur de coupe 90°       | 80 mm              |
| Longueur de coupe 45°      | 68 mm              |
| Largeur de coupe 45°       | 55 mm              |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 640 x 310 x 390 mm |
| Poids archet de scie       | 7,9 kg             |
| Poids                      | 18 kg              |

### Équipement de base:

1 Butée parallèle (385247) · 1 Ruban de scie bimétallique

| CSM 4060 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|          | <b>307815</b> | 4030293113084 | 109         | <b>675,00 €</b> |

Scie circulaire à métaux à lame carbure



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                          | 1400 W             |
| Puissance utile                             | 720 W              |
| Tension                                     | 230 V              |
| Fréquence                                   | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide max.             | 3800 tr/min        |
| Profondeur de coupe                         | 0-63 mm            |
| Diamètre de lame de scie                    | 185 mm             |
| Alésage de lame de scie                     | 20 mm              |
| Épaisseur de matériau max. dans l'aluminium | 6 mm               |
| 250 N/mm <sup>2</sup>                       |                    |
| Épaisseur de matériau max. dans l'acier     | 10 mm              |
| 400 N/mm <sup>2</sup>                       |                    |
| Longueur de câble                           | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                             | 370 x 260 x 200 mm |
| Poids                                       | 5,4 kg             |

### Équipement de base:

2 Lames carbure pour l'acier (312304) · 1 Butée parallèle (312312) · 1 Clé mixte (312347) · 1 Lunettes de protection · 1 Coffret de transport

## Accessoires pour scies

### Accessoires pour SBG 4910



#### Griffe de serrage

Mâchoire tendre en plastique avec aimant, adaptée aux SBG 4908 et 4910, avec prisme, pour tendre en toute sécurité les matériaux à surfaces sensibles. Grâce à l'emploi des mâchoires tendres, la distance de coupe est réduite à 15 mm sur le SBG 4910.

Clé produit 259

Désignation

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

SBG-SP 10 VE2

388718

4030293169197

2

**34,20 €**

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Machines sur batterie 4 / 12 V

### Perceuses, visseuses

| SD 7-320 4 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.      |
|------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|            | <b>534549</b> | 4030293283893 | 113         | <b>47,00 €</b> |

Tournevis sur batterie, ultra-puissant au format de poche, 4 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

#### Caractéristiques techniques

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tension de batterie  | 4 V              |
| Capacité de batterie | 2,5 Ah           |
| Couple max., doux    | 5 Nm             |
| Dimension LxIxH      | 190 x 35 x 35 mm |
| Poids                | 0,307 kg         |

#### Equipement de base:

1 Câble USB-C · 1 Embout plat, embout cruciforme · 1 Sacoche de transport

| DD 2G 12-LDBC/2.5 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>532274</b> | 4030293261143 | 113         | <b>194,00 €</b> |

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 12 V Light Duty



Autres accessoires à partir de la page 172

#### Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tension de batterie                     | 12 V              |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 350 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1300 tr/min   |
| Couple max., dur                        | 34 Nm             |
| Couple max., doux                       | 17 Nm             |
| Diamètre de perçage max. bois           | 25 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier          | 10 mm             |
| Portée du mandrin                       | 0,8 - 10 mm       |
| Nombre de batteries fournies            | 2 pièces          |
| Avec chargeur                           | Oui               |
| Dimension LxIxH                         | 177 x 66 x 177 mm |
| Poids sans batterie                     | 0,875 kg          |

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport · 1 Chargeur rapide 12 V (532286) · 2 Batterie Li-Ion 12 V (532290)

| DD 2G 12-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>533846</b> | 4030293276864 | 113         | <b>146,00 €</b> |

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 12 V



Autres accessoires à partir de la page 172

#### Caractéristiques techniques


|   |                   |
|---|-------------------|
| Tension de batterie                     | 12 V              |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 450 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1700 tr/min   |
| Couple max., dur                        | 58 Nm             |
| Couple max., doux                       | 32 Nm             |
| Diamètre de perçage max. bois           | 25 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm             |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm       |
| Dimension LxIxH                         | 200 x 66 x 185 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,09 kg           |
| Réglage du couple                       | 20 niveaux        |

#### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Porte bits (532294)

| DD 2G 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>532272</b> | 4030293261129 | 113         | <b>190,00 €</b> |

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 12 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tension de batterie                     | 12 V              |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 450 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1700 tr/min   |
| Couple max., dur                        | 58 Nm             |
| Couple max., doux                       | 32 Nm             |
| Diamètre de perçage max. bois           | 25 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm             |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm       |
| Dimension LxIxH                         | 200 x 66 x 185 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,09 kg           |
| Réglage du couple                       | 20 niveaux        |

### Equipped de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841) · 1 Porte bits (532294)

| PD 2G 12-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>533847</b> | 4030293276871 | 113         | <b>157,00 €</b> |

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 12 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tension de batterie                     | 12 V              |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Couple max., dur                        | 58 Nm             |
| Couple max., doux                       | 32 Nm             |
| Réglage du couple                       | 25 niveaux        |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 450 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1700 tr/min   |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 5850 tr/min   |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 22100 tr/min  |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm       |
| Diamètre de perçage max. bois           | 25 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm             |
| Dimension LxIxH                         | 200 x 66 x 185 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,14 kg           |

### Equipped de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Porte bits (532294)

| PD 2G 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>532273</b> | 4030293261136 | 113         | <b>201,00 €</b> |

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 12 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tension de batterie                     | 12 V              |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Couple max., dur                        | 58 Nm             |
| Couple max., doux                       | 32 Nm             |
| Réglage du couple                       | 25 niveaux        |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 450 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1700 tr/min   |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 5850 tr/min   |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 22100 tr/min  |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm       |
| Diamètre de perçage max. bois           | 25 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm             |
| Dimension LxIxH                         | 200 x 66 x 185 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,14 kg           |

### Equipped de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841) · 1 Porte bits (532294)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| DW 37 12-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>531707</b> | 4030293255470 | 113         | <b>168,00 €</b> |

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 12 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tension de batterie                         | 12 V              |
| Capacité de batterie                        | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Couple max.                                 | 11 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide                  | 0 - 3700 tr/min   |
| Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre | 1/4" intérieur    |
| Diamètre de vis max.                        | 4 mm              |
| Dimension LxIxH                             | 209 x 66 x 157 mm |
| Poids sans batterie                         | 0,75 kg           |

### Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Porte bits (395919)

| DW 37 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>531708</b> | 4030293255487 | 113         | <b>212,00 €</b> |

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 12 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tension de batterie                         | 12 V              |
| Capacité de batterie                        | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Couple max.                                 | 11 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide                  | 0 - 3700 tr/min   |
| Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre | 1/4" intérieur    |
| Diamètre de vis max.                        | 4 mm              |
| Dimension LxIxH                             | 209 x 66 x 157 mm |
| Poids sans batterie                         | 0,75 kg           |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (533343) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Porte bits (395919)

| FHE 1-16 12-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>531709</b> | 4030293255494 | 113         | <b>201,00 €</b> |

Marteau perforateur sur batterie 12 V compact et puissant



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie            | 12 V              |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Force de frappe max.           | 1,5 J             |
| Vitesse de rotation à vide     | 0 - 810 tr/min    |
| Nombre de coups à vide         | 0 - 4500 tr/min   |
| Diamètre de perçage max. béton | 16 mm             |
| Dimension LxIxH                | 263 x 68 x 190 mm |
| Poids sans batterie            | 1,68 kg           |
| Emmanchement pour percer       | SDS-plus          |

| FHE 1-16 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>531710</b> | 4030293255500 | 113         | <b>243,00 €</b> |

Marteau perforateur sur batterie 12 V compact et puissant



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie            | 12 V              |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Force de frappe max.           | 1,5 J             |
| Vitesse de rotation à vide     | 0 - 810 tr/min    |
| Nombre de coups à vide         | 0 - 4500 tr/min   |
| Diamètre de perçage max. béton | 16 mm             |
| Dimension LxIxH                | 263 x 68 x 190 mm |
| Poids sans batterie            | 1,68 kg           |
| Emmanchement pour percer       | SDS-plus          |


### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (533170)

## Sciage

| JSP 12-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>531316</b> | 4030293251564 | 113         | <b>168,00 €</b> |

### Scie sauteuse sur batterie 12 V



Autres accessoires à partir de la page 157

#### Caractéristiques techniques


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie              | 12 V              |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Vitesse de cycle à vide          | 800 - 3000 tr/min |
| Course                           | 23 mm             |
| Niveaux de mouvement pendulaire  | 4 niveaux         |
| Niveaux de vitesse               | 1-5 +A niveaux    |
| Plage de pivotement              | 0-45°             |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 90 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 10 mm             |
| Dimension LxH                    | 220 x 69 x 183 mm |
| Poids sans batterie              | 1,46 kg           |

#### Équipement de base:

1 Protection contre la projection de copeaux fermée · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur d'aspiration Ø 27 · 1 Clé allen SW 3 · 1 Patin coulissant

| JSP 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>531317</b> | 4030293251571 | 113         | <b>213,00 €</b> |

### Scie sauteuse sur batterie 12 V



Autres accessoires à partir de la page 157

#### Caractéristiques techniques

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie              | 12 V              |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Vitesse de cycle à vide          | 800 - 3000 tr/min |
| Course                           | 23 mm             |
| Niveaux de mouvement pendulaire  | 4 niveaux         |
| Niveaux de vitesse               | 1-5 +A niveaux    |
| Plage de pivotement              | 0-45°             |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 90 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 10 mm             |
| Dimension LxH                    | 220 x 69 x 183 mm |
| Poids sans batterie              | 1,46 kg           |

#### Équipement de base:

1 Protection contre la projection de copeaux fermée · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur d'aspiration Ø 27 · 1 Clé allen SW 3 · 1 Patin coulissant · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (533166)

| RS 16 12-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>531314</b> | 4030293251540 | 113         | <b>168,00 €</b> |

### Puissante scie sabre sur batterie 12 V



Autres accessoires à partir de la page 157

#### Caractéristiques techniques

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie              | 12 V              |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3000 tr/min   |
| Course                           | 16 mm             |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 90 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 60 mm             |
| Dimension LxH                    | 330 x 75 x 138 mm |
| Poids sans batterie              | 1,5 kg            |

| RS 16 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>531315</b> | 4030293251557 | 113         | <b>213,00 €</b> |

### Puissante scie sabre sur batterie 12 V



Autres accessoires à partir de la page 157

#### Caractéristiques techniques

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie              | 12 V              |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3000 tr/min   |
| Course                           | 16 mm             |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 90 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 60 mm             |
| Dimension LxH                    | 330 x 75 x 138 mm |
| Poids sans batterie              | 1,5 kg            |

#### Équipement de base:

1 Insert pour coffret (533168) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)


# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Meuleuses

| LBE 76 12-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>531717</b> | 4030293255579 | 113         | <b>190,00 €</b> |

Mini-meuleuse d'angle sur batterie 12 V, 76 mm



### Caractéristiques techniques


|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tension de batterie         | 12 V                |
| Capacité de batterie        | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Diamètre de disque max.     | 76 mm               |
| Vitesse de rotation à vide  | 5000 - 20000 tr/min |
| Circonférence de préhension | 140 mm              |
| Dimension LxIxH             | 235 x 75 x 120 mm   |
| Poids sans batterie         | 0,85 kg             |
| Profondeur de coupe         | 22 mm               |

### Equipement de base:

1 Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber (533228) · 1 Attache de ceinture · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534106) · 1 Adaptateur pour aspiration (534135)

| LBE 76 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>531718</b> | 4030293255586 | 113         | <b>234,00 €</b> |

Mini-meuleuse d'angle sur batterie 12 V, 76 mm



### Caractéristiques techniques

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tension de batterie         | 12 V                |
| Capacité de batterie        | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Diamètre de disque max.     | 76 mm               |
| Vitesse de rotation à vide  | 5000 - 20000 tr/min |
| Circonférence de préhension | 140 mm              |
| Dimension LxIxH             | 235 x 75 x 120 mm   |
| Poids sans batterie         | 0,85 kg             |
| Profondeur de coupe         | 22 mm               |

### Equipement de base:

1 Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber (533228) · 1 Attache de ceinture · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534106) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (533372) · 1 Adaptateur pour aspiration (534135)

## Sertisseuses

| PP 40 12 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|          | <b>534221</b> | 4030293280618 | 180         | <b>1793,00 €</b> |

Sertisseuse de tubes sur batterie 12 V



### Caractéristiques techniques

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tension de batterie                | 12 V             |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 Ah     |
| Force nominale                     | 19 kN            |
| Plage de sertissage max. métal     | 35 mm            |
| Plage de sertissage max. plastique | 40 mm            |
| Dimension LxIxH                    | 332 x 75 x 88 mm |
| Poids sans batterie                | 1,58 kg          |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (534215) · 1 Insert pour coffret (534335)

| PP 40 12/2.5 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                  | <b>534222</b> | 4030293280625 | 180         | <b>1904,00 €</b> |

Extrudeuse de tubes sur batterie 12 V



### Caractéristiques techniques

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tension de batterie                | 12 V             |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 Ah     |
| Force nominale                     | 19 kN            |
| Plage de sertissage max. métal     | 35 mm            |
| Plage de sertissage max. plastique | 40 mm            |
| Dimension LxH                      | 332 x 75 x 88 mm |
| Nombre de batteries fournies       | 1 pièces         |
| Avec chargeur                      | Oui              |
| Poids sans batterie                | 1,58 kg          |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (534215) · 1 Insert pour coffret (534335) · 1 Batterie Li-Ion 12 V (532290) · 1 Chargeur rapide 12 V (532286)

## Polisseuses

| PXE 80 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>532267</b> | 4030293261075 | 103         | <b>268,00 €</b> |

Polisseuse sur batterie intelligente 12 V, rotative et excentrique à rotation libre



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tension de batterie               | 12 V                               |
| Capacité de batterie              | 2,5 / 5,0 Ah                       |
| Taille max. du plateau support    | 75 mm                              |
| Taille max. du corps de polissage | 80 mm                              |
| Course de polissage               | 3 / 12 mm                          |
| Vitesse de rotation à vide        | 400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide           | 800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min |
| Dimension LxH                     | 265 x 65 x 95 mm                   |
| Poids sans batterie               | 0,6 kg                             |

| PXE 80 12-EC/2.5 SET | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                      | <b>532268</b> | 4030293261082 | 103         | <b>514,00 €</b> |

Polisseuse sur batterie intelligente 12 V, rotative et excentrique à rotation libre



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tension de batterie               | 12 V                               |
| Capacité de batterie              | 2,5 / 5,0 Ah                       |
| Taille max. du plateau support    | 75 mm                              |
| Taille max. du corps de polissage | 80 mm                              |
| Course de polissage               | 3 / 12 mm                          |
| Vitesse de rotation à vide        | 400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide           | 800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min |
| Nombre de batteries fournies      | 2 pièces                           |
| Avec chargeur                     | Oui                                |
| Dimension LxH                     | 265 x 65 x 95 mm                   |
| Poids sans batterie               | 0,6 kg                             |

### Equipement de base:

1 Adaptateur rotatif (492396) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (492418) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm (492426) · 1 Plateau adhésif spécial amorti (492388) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (492353) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (492361) · 2 Batterie Li-Ion 12 V (532290) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Machines sur batterie 18 V

### Perceuses, visseuses

| DD 2G 18.0-EC LD C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>530531</b> | 4030293243736 | 113         | <b>206,00 €</b> |

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

#### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1800 tr/min    |
| Couple max., dur                        | 65 Nm              |
| Couple max., doux                       | 35 Nm              |
| Diamètre de perçage max. bois           | 52 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm              |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm        |
| Dimension LxIxH                         | 149 x 69 x 208 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,14 kg            |
| Réglage du couple                       | 18+1 niveaux       |

#### Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

| DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>519049</b> | 4030293238435 | 113         | <b>229,00 €</b> |

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

#### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1800 tr/min    |
| Couple max., dur                        | 65 Nm              |
| Couple max., doux                       | 35 Nm              |
| Diamètre de perçage max. bois           | 52 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm              |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm        |
| Nombre de batteries fournies            | 2 pièces           |
| Avec chargeur                           | Oui                |
| Dimension LxIxH                         | 149 x 69 x 208 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,14 kg            |
| Réglage du couple                       | 23 niveaux         |

#### Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport · 1 Power 22 Q (532740)

| DD 2G 18-EC MD DC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>534901</b> | 4030293287419 | 113         | <b>241,00 €</b> |

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

#### Caractéristiques techniques

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                  |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Couple max., dur               | 115 Nm                |
| Couple max., doux              | 60 Nm                 |
| Diamètre de perçage max. bois  | 68 mm                 |
| Diamètre de perçage max. acier | 13 mm                 |
| Portée du mandrin              | 1,5-13 mm             |
| Dimension LxIxH                | 168 x 65 x 208 mm     |
| Poids sans batterie            | 1,40 kg               |
| Réglage du couple              | 18+1 niveaux          |
| Niveau de pression acoustique  | 75 dB(A)              |
| Vibration                      | 1,05 m/s <sup>2</sup> |


#### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Poignée

| DD 2G 18-EC MD DC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>534902</b> | 4030293287426 | 113         | <b>285,00 €</b> |

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                  |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Couple max., dur               | 115 Nm                |
| Couple max., doux              | 60 Nm                 |
| Diamètre de perçage max. bois  | 68 mm                 |
| Diamètre de perçage max. acier | 13 mm                 |
| Portée du mandrin              | 1,5-13 mm             |
| Dimension LxIxH                | 168 x 65 x 208 mm     |
| Poids sans batterie            | 1,40 kg               |
| Réglage du couple              | 18+1 niveaux          |
| Niveau de pression acoustique  | 75 dB(A)              |
| Vibration                      | 1,05 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Poignée · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

| DD 2G 18-EC HD2 C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>535165</b> | 4030293290051 | 113         | <b>274,00 €</b> |

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18 V avec mode TURBO

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                  |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 700 tr/min        |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 3000 tr/min       |
| Couple max., dur                        | 170 Nm                |
| Diamètre de perçage max. bois           | 160 mm                |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm                 |
| Portée du mandrin                       | 1,5-13 mm             |
| Dimension LxIxH                         | 173 x 65 x 214 mm     |
| Poids sans batterie                     | 1,6 kg                |
| Réglage du couple                       | 22+1 niveaux          |
| Niveau de pression acoustique           | 77 dB(A)              |
| Vibration                               | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts

| DD 2G 18-EC HD2 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>535161</b> | 4030293290013 | 113         | <b>318,00 €</b> |

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18 V avec mode TURBO

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                  |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 700 tr/min        |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 3000 tr/min       |
| Couple max., dur                        | 170 Nm                |
| Diamètre de perçage max. bois           | 160 mm                |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm                 |
| Portée du mandrin                       | 1,5-13 mm             |
| Dimension LxIxH                         | 173 x 65 x 214 mm     |
| Poids sans batterie                     | 1,6 kg                |
| Réglage du couple                       | 22+1 niveaux          |
| Niveau de pression acoustique           | 77 dB(A)              |
| Vibration                               | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Poignée · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| DD 4G 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>491292</b> | 4030293221239 | 113         | <b>311,00 €</b> |

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 460 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 910 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2100 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse | 0 - 4200 tr/min    |
| Couple max., dur                        | 135 Nm             |
| Couple max., doux                       | 64 Nm              |
| Diamètre de perçage max. bois           | 76 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm              |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm        |
| Dimension LxIxH                         | 215 x 75 x 240 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,5 kg             |
| Réglage du couple                       | 11 niveaux         |

## Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

| DD 4G 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>447765</b> | 4030293197374 | 113         | <b>333,00 €</b> |

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 460 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 910 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2100 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse | 0 - 4200 tr/min    |
| Couple max., dur                        | 135 Nm             |
| Couple max., doux                       | 64 Nm              |
| Diamètre de perçage max. bois           | 76 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm              |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm        |
| Dimension LxIxH                         | 215 x 75 x 240 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,5 kg             |
| Réglage du couple                       | 11 niveaux         |

## Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (477591) · 1 Attache de ceinture

| PD 2G 18.0-EC LD C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>530532</b> | 4030293243743 | 113         | <b>218,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Couple max., dur                        | 65 Nm               |
| Couple max., doux                       | 35 Nm               |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min      |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1800 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 8000 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 28800 tr/min    |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm         |
| Diamètre de perçage max. bois           | 52 mm               |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm               |
| Dimension LxIxH                         | 164,5 x 69 x 208 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,2 kg              |
| Poids                                   | 1,2 kg              |
| Réglage du couple                       | 24+1 niveaux        |

## Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

| PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>519057</b> | 4030293238442 | 113         | <b>248,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Couple max., dur                        | 65 Nm               |
| Couple max., doux                       | 35 Nm               |
| Réglage du couple                       | 24 niveaux          |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min      |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1800 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 8000 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 28800 tr/min    |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm         |
| Diamètre de perçage max. bois           | 52 mm               |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm               |
| Nombre de batteries fournies            | 2 pièces            |
| Avec chargeur                           | Oui                 |
| Dimension LxIxH                         | 164,5 x 69 x 208 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,2 kg              |

### Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport · 1 Power 22 Q (532740)

| PD 2G 18-EC MD DC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>534903</b> | 4030293287433 | 113         | <b>252,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tension de batterie             | 18 V                   |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Couple max., dur                | 115 Nm                 |
| Couple max., doux               | 60 Nm                  |
| Portée du mandrin               | 1,5-13 mm              |
| Diamètre de perçage max. bois   | 68 mm                  |
| Diamètre de perçage max. pierre | 13 mm                  |
| Diamètre de perçage max. acier  | 13 mm                  |
| Dimension LxIxH                 | 180 x 65 x 208 mm      |
| Poids sans batterie             | 1,50 kg                |
| Réglage du couple               | 22+1 niveaux           |
| Niveau de pression acoustique   | 86 dB(A)               |
| Vibration                       | 11,47 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Poignée

| PD 2G 18-EC MD DC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>534904</b> | 4030293287440 | 113         | <b>296,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tension de batterie             | 18 V                   |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Couple max., dur                | 115 Nm                 |
| Couple max., doux               | 60 Nm                  |
| Portée du mandrin               | 1,5-13 mm              |
| Diamètre de perçage max. bois   | 68 mm                  |
| Diamètre de perçage max. pierre | 13 mm                  |
| Diamètre de perçage max. acier  | 13 mm                  |
| Dimension LxIxH                 | 180 x 65 x 208 mm      |
| Poids sans batterie             | 1,50 kg                |
| Réglage du couple               | 22+1 niveaux           |
| Niveau de pression acoustique   | 86 dB(A)               |
| Vibration                       | 11,47 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Poignée · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## PD 2G 18-EC HD2 C

| Référence | GTIN          | Clé produit | Prix H.T. |
|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 535162    | 4030293290020 | 113         | 285,00 €  |

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  
18,0 V avec mode TURBO

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Couple max., dur                        | 170 Nm              |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 700 tr/min      |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 3000 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 9600 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 40800 tr/min    |
| Portée du mandrin                       | 1,5-13 mm           |
| Diamètre de perçage max. bois           | 160 mm              |
| Diamètre de perçage max. pierre         | 16 mm               |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm               |
| Dimension LxIxH                         | 175,5 x 65 x 214 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,6 kg              |
| Réglage du couple                       | 22+1 niveaux        |
| Niveau de pression acoustique           | 87 dB(A)            |

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts

## PD 2G 18-EC HD2

| Référence | GTIN          | Clé produit | Prix H.T. |
|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 535163    | 4030293290037 | 113         | 329,00 €  |

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  
18,0 V avec mode TURBO

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Couple max., dur                        | 170 Nm              |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 700 tr/min      |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 3000 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 9600 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 40800 tr/min    |
| Portée du mandrin                       | 1,5-13 mm           |
| Diamètre de perçage max. bois           | 160 mm              |
| Diamètre de perçage max. pierre         | 16 mm               |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm               |
| Dimension LxIxH                         | 175,5 x 65 x 214 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,6 kg              |
| Réglage du couple                       | 22+1 niveaux        |
| Niveau de pression acoustique           | 87 dB(A)            |

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Poignée · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

## ID 1/4" 18.0-EC HD C

| Référence | GTIN          | Clé produit | Prix H.T. |
|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 520756    | 4030293239630 | 113         | 309,00 €  |

Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'embouts



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                | 18 V               |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple     | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1               | 58 Nm              |
| Couple max. niveau 2               | 104 Nm             |
| Couple max. niveau 3               | 237 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide         | 0 - 3700 tr/min    |
| Nombre de coups à vide             | 0 - 4200 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion | 1/4" intérieur     |
| Dimension LxIxH                    | 119 x 76 x 208 mm  |
| Poids sans batterie                | 1,2 kg             |

### Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture

| ID 1/4" 18.0-EC HD | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>520764</b> | 4030293239647 | 113         | <b>330,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'embouts



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                | 18 V               |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple     | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1               | 58 Nm              |
| Couple max. niveau 2               | 104 Nm             |
| Couple max. niveau 3               | 237 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide         | 3700 tr/min        |
| Emmanchement visseuse à percussion | 1/4" intérieur     |
| Dimension LxIxH                    | 119 x 76 x 208 mm  |
| Poids sans batterie                | 1,2 kg             |

### Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

| IW 1/2" 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>491268</b> | 4030293221208 | 113         | <b>278,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                | 18 V               |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple     | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1               | 140 Nm             |
| Couple max. niveau 2               | 170 Nm             |
| Couple max. niveau 3               | 250 Nm             |
| Couple de desserrage max.          | 350 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide         | 0 - 2500 tr/min    |
| Nombre de coups à vide             | 0 - 3300 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxIxH                    | 140 x 75 x 240 mm  |
| Poids sans batterie                | 1,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862)

| IW 1/2" 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>438308</b> | 4030293190740 | 113         | <b>310,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                | 18 V               |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple     | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1               | 140 Nm             |
| Couple max. niveau 2               | 170 Nm             |
| Couple max. niveau 3               | 250 Nm             |
| Couple de desserrage max.          | 350 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide         | 0 - 2500 tr/min    |
| Nombre de coups à vide             | 0 - 3300 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxIxH                    | 140 x 75 x 240 mm  |
| Poids sans batterie                | 1,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (423238)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| IW 1/2" 400 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       | <b>531502</b> | 4030293253421 | 113         | <b>275,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie compacte 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max.                             | 406 Nm             |
| Couple max. niveau 1                    | 110 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 224 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 400 Nm             |
| Couple de desserrage max.               | 600 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1800 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2700 tr/min    |
| Nombre de coups à vide                  | 0 - 3750 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxH                           | 125 x 78 x 208 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,2 kg             |

## Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714)

| IW 1/2" 400 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>531503</b> | 4030293253438 | 113         | <b>319,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie compacte 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max.                             | 406 Nm             |
| Couple max. niveau 1                    | 110 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 224 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 400 Nm             |
| Couple de desserrage max.               | 600 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1800 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2700 tr/min    |
| Nombre de coups à vide                  | 0 - 3750 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxH                           | 125 x 78 x 208 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,2 kg             |

## Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) - 1 Clip ceinture (430714) - 1 Insert de coffret

| IW 1/2" 750 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       | <b>530231</b> | 4030293242418 | 113         | <b>311,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1                    | 150 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 200 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 750 Nm             |
| Couple de desserrage max.               | 950 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2100 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 1         | 0 - 1000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 2         | 0 - 2000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 3         | 0 - 2450 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxH                           | 159 x 74 x 227 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,9 kg             |

## Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714)

| IW 1/2" 750 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>530232</b> | 4030293242425 | 113         | <b>328,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1                    | 150 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 200 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 750 Nm             |
| Couple de desserrage max.               | 950 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2100 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 1         | 0 - 1000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 2         | 0 - 2000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 3         | 0 - 2450 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxH                           | 159 x 74 x 227 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,9 kg             |

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531322)

| IW 1/2" 950 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       | <b>530189</b> | 4030293242258 | 113         | <b>367,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1                    | 280 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 700 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 950 Nm             |
| Couple de desserrage max.               | 1580 Nm            |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2100 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 1         | 0 - 1000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 2         | 0 - 2000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 3         | 0 - 2450 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxH                           | 222 x 77 x 240 mm  |
| Poids sans batterie                     | 3,1 kg             |

| IW 1/2" 950 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>530188</b> | 4030293242241 | 113         | <b>379,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1                    | 280 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 700 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 950 Nm             |
| Couple de desserrage max.               | 1580 Nm            |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2100 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 1         | 0 - 1000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 2         | 0 - 2000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 3         | 0 - 2450 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxH                           | 222 x 77 x 240 mm  |
| Poids sans batterie                     | 3,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| IW 1/2" 1500 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                      | <b>532063</b> | 4030293259034 | 113         | <b>418,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max.                             | 1500 Nm            |
| Couple max. niveau 1                    | 250 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 650 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 1500 Nm            |
| Couple de desserrage max.               | 2000 Nm            |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 1900 tr/min    |
| Nombre de coups à vide                  | 0 - 2350 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxH                           | 199 x 98 x 243 mm  |
| Poids sans batterie                     | 2,9 kg             |

| IW 1/2" 1500 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>532064</b> | 4030293259041 | 113         | <b>467,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max.                             | 1500 Nm            |
| Couple max. niveau 1                    | 250 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 650 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 1500 Nm            |
| Couple de desserrage max.               | 2000 Nm            |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 1900 tr/min    |
| Nombre de coups à vide                  | 0 - 2350 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxH                           | 199 x 98 x 243 mm  |
| Poids sans batterie                     | 2,9 kg             |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) - 1 Insert pour coffret (532075)

| IW 3/4" 18.0-EC C | Référence     | GTIN         | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>492612</b> | 403029322922 | 113         | <b>374,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

## Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                | 18 V               |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple     | 3 niveaux          |
| Couple max.                        | 300 Nm             |
| Couple max. niveau 1               | 590 Nm             |
| Couple max. niveau 2               | 1060 Nm            |
| Couple max. niveau 3               | 1680 Nm            |
| Couple de desserrage max.          | 1700 Nm            |
| Vitesse de rotation à vide         | 0 - 1700 tr/min    |
| Nombre de coups à vide             | 0 - 2200 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion | 3/4" extérieur     |
| Dimension LxH                      | 230 x 82 x 238 mm  |
| Poids sans batterie                | 3,3 kg             |

| IW 3/4" 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>492620</b> | 4030293222939 | 113         | <b>397,00 €</b> |

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                | 18 V               |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple     | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1               | 300 Nm             |
| Couple max. niveau 2               | 590 Nm             |
| Couple max. niveau 3               | 1060 Nm            |
| Couple de desserrage max.          | 1680 Nm            |
| Vitesse de rotation à vide         | 0 - 1700 tr/min    |
| Nombre de coups à vide             | 0 - 2200 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion | 3/4" extérieur     |
| Dimension LxIxH                    | 230 x 82 x 238 mm  |
| Poids sans batterie                | 3,3 kg             |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) - 1 Insert pour coffret (493996)

| IW 3/4" 1600 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                      | <b>532072</b> | 4030293259126 | 113         | <b>437,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie durable 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max.                             | 1600 Nm            |
| Couple max. niveau 1                    | 325 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 805 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 1600 Nm            |
| Couple de desserrage max.               | 2100 Nm            |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 1900 tr/min    |
| Nombre de coups à vide                  | 0 - 2350 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 3/4" extérieur     |
| Dimension LxIxH                         | 209 x 98 x 243 mm  |
| Poids sans batterie                     | 3,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714)

| IW 3/4" 1600 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>532073</b> | 4030293259133 | 113         | <b>477,00 €</b> |

Visseuse à percussion sur batterie durable 18 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max.                             | 1600 Nm            |
| Couple max. niveau 1                    | 325 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 805 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 1600 Nm            |
| Couple de desserrage max.               | 2100 Nm            |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 1900 tr/min    |
| Nombre de coups à vide                  | 0 - 2350 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 3/4" extérieur     |
| Dimension LxIxH                         | 209 x 98 x 243 mm  |
| Poids sans batterie                     | 3,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) - 1 Clip ceinture (430714) - 1 Insert pour coffret (532075)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| DW 45 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>491276</b> | 4030293221215 | 113         | <b>278,00 €</b> |

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                         | 18 V               |
| Capacité de batterie                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Couple max.                                 | 28 Nm              |
| Vitesse de rotation à vide                  | 0 - 4500 tr/min    |
| Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre | 1/4" intérieur     |
| Diamètre de vis max.                        | 4,2 mm             |
| Dimension LxIxH                             | 215 x 75 x 203 mm  |
| Poids sans batterie                         | 0,975 kg           |

### Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

| DW 45 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>447757</b> | 4030293197367 | 113         | <b>310,00 €</b> |

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 172

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                         | 18 V               |
| Capacité de batterie                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Couple max.                                 | 28 Nm              |
| Vitesse de rotation à vide                  | 0 - 4500 tr/min    |
| Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre | 1/4" intérieur     |
| Diamètre de vis max.                        | 4,2 mm             |
| Dimension LxIxH                             | 215 x 75 x 203 mm  |
| Poids sans batterie                         | 0,975 kg           |

### Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

| FHE 1-16 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>531311</b> | 4030293251519 | 113         | <b>245,00 €</b> |

Marteau perforateur sur batterie compact et léger 18 V



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Force de frappe max.       | 1,5 J              |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 810 tr/min     |
| Nombre de coups à vide     | 0 - 4500 tr/min    |
| Poids sans batterie        | 1,37 kg            |
| Emmanchement pour percer   | SDS-plus           |

| FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                             | <b>531312</b> | 4030293251526 | 113         | <b>333,00 €</b> |

Marteau perforateur sur batterie compact et léger 18 V



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Force de frappe max.       | 1,5 J              |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 810 tr/min     |
| Nombre de coups à vide     | 0 - 4500 tr/min    |
| Poids sans batterie        | 1,37 kg            |
| Emmanchement pour percer   | SDS-plus           |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport · 1 Chargeur 18 V (483745) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532732)

| CHE 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>491284</b> | 4030293221222 | 113         | <b>311,00 €</b> |

## Marteau universel sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page166

### Caractéristiques techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                 | 18 V               |
| Capacité de batterie                | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Emménagement pour percer et buriner | SDS-plus           |
| Force de frappe max.                | 1,7 J              |
| Vitesse de rotation à vide          | 0 - 1400 tr/min    |
| Nombre de coups à vide              | 0 - 4500 tr/min    |
| Diamètre de perçage max. béton      | 18 mm              |
| Diamètre de perçage max. bois       | 20 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier      | 13 mm              |
| Dimension LxIxH                     | 280 x 75 x 220 mm  |
| Poids sans batterie                 | 2,0 kg             |

### Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655)

| CHE 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>430005</b> | 4030293184633 | 113         | <b>360,00 €</b> |

## Marteau universel sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page166

### Caractéristiques techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                 | 18 V               |
| Capacité de batterie                | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Emménagement pour percer et buriner | SDS-plus           |
| Force de frappe max.                | 1,7 J              |
| Vitesse de rotation à vide          | 0 - 1400 tr/min    |
| Nombre de coups à vide              | 0 - 4500 tr/min    |
| Diamètre de perçage max. béton      | 18 mm              |
| Diamètre de perçage max. bois       | 20 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier      | 13 mm              |
| Dimension LxIxH                     | 280 x 75 x 220 mm  |
| Poids sans batterie                 | 2,0 kg             |

### Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (435945)

| CHE 2-26 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>491314</b> | 4030293221253 | 113         | <b>361,00 €</b> |

## Marteau universel sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page166

### Caractéristiques techniques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie                 | 18 V              |
| Capacité de batterie                | 5,0 / 8,0 Ah      |
| Emménagement pour percer et buriner | SDS-plus          |
| Force de frappe max.                | 2,6 J             |
| Vitesse de rotation à vide          | 0 - 980 tr/min    |
| Nombre de coups à vide              | 0 - 4350 tr/min   |
| Diamètre de perçage max. béton      | 26 mm             |
| Diamètre de perçage max. bois       | 30 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier      | 13 mm             |
| Dimension LxIxH                     | 360 x 85 x 230 mm |
| Poids sans batterie                 | 3,18 kg           |

### Equipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| CHE 2-26 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>478482</b> | 4030293213692 | 113         | <b>385,00 €</b> |

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page166

## Caractéristiques techniques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie                 | 18 V              |
| Capacité de batterie                | 5,0 / 8,0 Ah      |
| Emmanchement pour percer et buriner | SDS-plus          |
| Force de frappe max.                | 2,6 J             |
| Vitesse de rotation à vide          | 0 - 980 tr/min    |
| Nombre de coups à vide              | 0 - 4350 tr/min   |
| Diamètre de perçage max. béton      | 26 mm             |
| Diamètre de perçage max. bois       | 30 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier      | 13 mm             |
| Dimension LxIxH                     | 360 x 85 x 230 mm |
| Poids sans batterie                 | 3,18 kg           |


### Equipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (488356)

## Sciage, fraisage

| JS 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>485403</b> | 4030293217836 | 113         | <b>323,00 €</b> |

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie              | 18 V               |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3500 tr/min    |
| Course                           | 26 mm              |
| Niveaux de mouvement pendulaire  | 4 niveaux          |
| Niveaux de vitesse               | 1-5 +A niveaux     |
| Plage de pivotement              | 0-45°              |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 120 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 8 mm               |
| Dimension LxIxH                  | 275 x 82 x 197 mm  |
| Poids sans batterie              | 2,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

| JS 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>493775</b> | 4030293223738 | 113         | <b>345,00 €</b> |

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie              | 18 V               |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3500 tr/min    |
| Course                           | 26 mm              |
| Niveaux de mouvement pendulaire  | 4 niveaux          |
| Niveaux de vitesse               | 1-5 +A niveaux     |
| Plage de pivotement              | 0-45°              |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 120 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 8 mm               |
| Dimension LxIxH                  | 275 x 82 x 197 mm  |
| Poids sans batterie              | 2,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (490210) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

| JSB 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>489794</b> | 4030293220737 | 113         | <b>323,00 €</b> |

## Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

### Caractéristiques techniques


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie              | 18 V               |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3500 tr/min    |
| Course                           | 26 mm              |
| Niveaux de mouvement pendulaire  | 4 niveaux          |
| Niveaux de vitesse               | 1-5 +A niveaux     |
| Plage de pivotement              | 0-45°              |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 120 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 8 mm               |
| Dimension LxIxH                  | 240 x 77 x 220 mm  |
| Poids sans batterie              | 2,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

| JSB 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>493783</b> | 4030293223745 | 113         | <b>345,00 €</b> |

## Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

### Caractéristiques techniques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie              | 18 V               |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3500 tr/min    |
| Course                           | 26 mm              |
| Niveaux de mouvement pendulaire  | 4 niveaux          |
| Niveaux de vitesse               | 1-5 +A niveaux     |
| Plage de pivotement              | 0-45°              |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 120 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 8 mm               |
| Dimension LxIxH                  | 240 x 77 x 220 mm  |
| Poids sans batterie              | 2,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (502316) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

| RS 25 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>530372</b> | 4030293242968 | 113         | <b>222,00 €</b> |

## Scie sabre sur batterie puissante à grande course, 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

### Caractéristiques techniques

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie             | 18 V               |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide         | 0 - 3000 tr/min    |
| Course                          | 25 mm              |
| Épaisseur de matériau max. bois | 210 mm             |
| Poids sans batterie             | 1,9 kg             |

| RS 25 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>530374</b> | 4030293242982 | 113         | <b>264,00 €</b> |

## Scie sabre sur batterie puissante à grande course, 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

### Caractéristiques techniques

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie             | 18 V               |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide         | 0 - 3000 tr/min    |
| Course                          | 25 mm              |
| Épaisseur de matériau max. bois | 210 mm             |
| Poids sans batterie             | 1,9 kg             |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| RS 29 18.0 C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>515981</b> | 4030293236318 | 113         | <b>232,00 €</b> |

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tension de batterie     | 18 V               |
| Capacité de batterie    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide | 0 - 3100 tr/min    |
| Course                  | 29 mm              |
| Dimension LxH           | 450 x 100 x 168 mm |
| Poids sans batterie     | 2,9 kg             |

| RSP DW 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>491306</b> | 4030293221246 | 113         | <b>311,00 €</b> |

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie              | 18 V               |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3000 tr/min    |
| Course                           | 32 mm              |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 300 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 20 mm              |
| Dimension LxH                    | 450 x 170 x 100 mm |
| Poids sans batterie              | 4,1 kg             |

| RSP DW 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>466964</b> | 4030293208940 | 113         | <b>333,00 €</b> |

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie              | 18 V               |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3000 tr/min    |
| Course                           | 32 mm              |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 300 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 20 mm              |
| Dimension LxH                    | 450 x 170 x 100 mm |
| Poids sans batterie              | 4,1 kg             |

### Équipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (468282)

| SBE 64 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>531748</b> | 4030293255883 | 113         | <b>297,00 €</b> |

Scie à ruban sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse du ruban de scie   | 0-192 m/min        |
| Longueur du ruban de scie  | 835 mm             |
| Largeur du ruban de scie   | 13 mm              |
| Épaisseur de ruban de scie | 0,5 mm             |
| Profondeur de coupe        | 64 mm              |
| Largeur de coupe           | 64 mm              |
| Dimension LxH              | 384 x 200 x 193 mm |
| Poids sans batterie        | 3,3 kg             |

### Équipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert de coffret · 1 Ruban de scie bimétallique 14/18

| SBE 127 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>531749</b> | 4030293255890 | 113         | <b>468,00 €</b> |

## Scie à ruban sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page157

### Caractéristiques techniques


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Vitesse du ruban de scie   | 0-192 m/min        |
| Longueur du ruban de scie  | 1140 mm            |
| Largeur du ruban de scie   | 13 mm              |
| Épaisseur de ruban de scie | 0,5 mm             |
| Profondeur de coupe        | 127 mm             |
| Largeur de coupe           | 127 mm             |
| Dimension LxIxH            | 539 x 279 x 165 mm |
| Poids sans batterie        | 5,9 kg             |

### Équipement de base:

1 Coffret de transport · 1 Ruban de scie bimétallique 10/14

| CS 45 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>517674</b> | 4030293237667 | 113         | <b>219,00 €</b> |

## Scie circulaire compacte sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

### Caractéristiques techniques


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie             | 18 V               |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide max. | 5400 tr/min        |
| Profondeur de coupe             | 46,5 mm            |
| Diamètre de lame de scie        | 128 mm             |
| Alésage de lame de scie         | 20 mm              |
| Dimension LxIxH                 | 120 x 315 x 262 mm |
| Poids sans batterie             | 2,4 kg             |

### Équipement de base:

1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (517682) · 1 Butée parallèle

| CS 62 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>491322</b> | 4030293221260 | 113         | <b>311,00 €</b> |

## Scie circulaire sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page157

### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tension de batterie                       | 18 V                |
| Capacité de batterie                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Vitesse de rotation à vide max.           | 5000 tr/min         |
| Profondeur de coupe                       | 0-62 mm             |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) | 0-38 mm             |
| Diamètre de lame de scie                  | 165 mm              |
| Alésage de lame de scie                   | 20 mm               |
| Plage de pivotement                       | 0-50°               |
| Préréglage angulaire                      | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Dimension LxIxH                           | 380 x 150 x 200 mm  |
| Poids sans batterie                       | 3,1 kg              |

### Équipement de base:


1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012) · 1 Sac à poussière

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| CS 62 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>417939</b> | 4030293180437 | 113         | <b>333,00 €</b> |

Scie circulaire sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques


|   |                     |
|---|---------------------|
| Tension de batterie                       | 18 V                |
| Capacité de batterie                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Vitesse de rotation à vide max.           | 5000 tr/min         |
| Profondeur de coupe                       | 0-62 mm             |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) | 0-38 mm             |
| Diamètre de lame de scie                  | 165 mm              |
| Alésage de lame de scie                   | 20 mm               |
| Plage de pivotement                       | 0-50°               |
| Préréglage angulaire                      | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Dimension LxIxH                           | 380 x 150 x 200 mm  |
| Poids sans batterie                       | 3,1 kg              |

## Equipement de base:

1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (459380) · 1 Sac à poussière

| CS 68 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>532636</b> | 4030293264762 | 113         | <b>424,00 €</b> |

Scie circulaire sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques


|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                       | 18 V               |
| Capacité de batterie                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide max.           | 5800 tr/min        |
| Profondeur de coupe                       | 0-68 mm            |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) | 0-50 mm            |
| Diamètre de lame de scie                  | 190 mm             |
| Alésage de lame de scie                   | 20 mm              |
| Plage de pivotement                       | 0,56°              |
| Préréglage angulaire                      | 0 / 22,5 / 45°     |
| Dimension LxIxH                           | 352 x 200 x 273 mm |
| Poids sans batterie                       | 4,3 kg             |

## Equipement de base:

1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532703) · 1 Butée parallèle · 1 Sac à poussière

| CS 68 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>532637</b> | 4030293264779 | 113         | <b>468,00 €</b> |

Scie circulaire sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page157

## Caractéristiques techniques


|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                       | 18 V               |
| Capacité de batterie                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide max.           | 5800 tr/min        |
| Profondeur de coupe                       | 0-68 mm            |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) | 0-50 mm            |
| Diamètre de lame de scie                  | 190 mm             |
| Alésage de lame de scie                   | 20 mm              |
| Plage de pivotement                       | 0,56°              |
| Préréglage angulaire                      | 0 / 22,5 / 45°     |
| Dimension LxIxH                           | 352 x 200 x 273 mm |
| Poids sans batterie                       | 4,3 kg             |

## Equipement de base:

1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532703) · 1 Butée parallèle · 1 Sac à poussière · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (533167)

| CSM 57 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>533686</b> | 4030293275263 | 113         | <b>285,00 €</b> |

## Scie circulaire à métaux sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques


|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Vitesse de rotation à vide max.         | 4500 tr/min        |
| Profondeur de coupe                     | 57 mm              |
| Diamètre de lame de scie                | 150 mm             |
| Alésage de lame de scie                 | 20 mm              |
| Épaisseur de matériau max. dans l'acier | 8 mm               |
| 800 N/mm <sup>2</sup>                   |                    |
| Dimension LxH                           | 300 x 200 x 205 mm |
| Poids sans batterie                     | 2,4 kg             |

### Équipement de base:

1 lame de scie pour l'acier et l'acier inoxydable (533692) · 1 Plaque d'adaptation pour rail de guidage (534785) · 1 Butée parallèle (534786)

| CSM 57 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>534530</b> | 4030293283701 | 113         | <b>329,00 €</b> |

## Scie circulaire à métaux sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Vitesse de rotation à vide max.         | 4500 tr/min        |
| Profondeur de coupe                     | 57 mm              |
| Diamètre de lame de scie                | 150 mm             |
| Alésage de lame de scie                 | 20 mm              |
| Épaisseur de matériau max. dans l'acier | 8 mm               |
| 800 N/mm <sup>2</sup>                   |                    |
| Dimension LxH                           | 300 x 200 x 205 mm |
| Poids sans batterie                     | 2,4 kg             |

### Équipement de base:

1 lame de scie pour l'acier et l'acier inoxydable (533692) · 1 Plaque d'adaptation pour rail de guidage (534785) · 1 Butée parallèle (534786) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (535263)

| SMS 190 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>500631</b> | 4030293227637 | 113         | <b>554,00 €</b> |

## Scie à onglet radiale sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                  | 18 V               |
| Capacité de batterie                 | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide           | 5500 tr/min        |
| Réglage d'onglet à gauche            | 48°                |
| Réglage d'onglet à droite            | 48°                |
| Réglage de l'inclinaison à gauche    | 48°                |
| Réglage de l'inclinaison à droite    | 48°                |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage | 66 mm              |
| 90°/90°                              |                    |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage | 23 mm              |
| 90°/45° à droite                     |                    |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage | 35 mm              |
| 90°/45° à gauche                     |                    |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage | 66 mm              |
| 45°/90°                              |                    |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage | 16 mm              |
| 45°/45° à droite                     |                    |
| Largeur de coupe mode tronçonnage    | 245 mm             |
| 90°/90°                              |                    |
| Largeur de coupe mode tronçonnage    | 245 mm             |
| 90°/45°                              |                    |
| Largeur de coupe mode tronçonnage    | 155 mm             |
| 45°/90°                              |                    |
| Largeur de coupe mode tronçonnage    | 175 mm             |
| 45°/45°                              |                    |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage | 35 mm              |
| 45°/45° à gauche                     |                    |
| Diamètre de lame de scie             | 190 mm             |
| Alésage de lame de scie              | 30 mm              |
| Poids sans batterie                  | 12,9 kg            |
| Dimension LxH                        | 720 x 575 x 400 mm |

### Équipement de base:

1 lame de scie spéciale (503649) · 1 Adaptateur (461636) · 1 Dispositif de maintien de pièce (504106) · 1 Sac à poussière


# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## SMS 305 18-EC

| Référence | GTIN          | Clé produit | Prix H.T. |
|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 532592    | 4030293264328 | 113         | 1111,00 € |

Scie à onglet radiale sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Tension de batterie                                   | 18 V                      |
| Capacité de batterie                                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah        |
| Vitesse de rotation à vide                            | 1900 / 2600 / 4000 tr/min |
| Réglage d'onglet à gauche                             | 52°                       |
| Réglage d'onglet à droite                             | 60°                       |
| Réglage de l'inclinaison à gauche                     | 48°                       |
| Réglage de l'inclinaison à droite                     | 48°                       |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°          | 101 mm                    |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à droite | 38 mm                     |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à gauche | 69 mm                     |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°          | 101 mm                    |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à droite | 38 mm                     |
| Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°             | 330 mm                    |
| Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/45°             | 252 mm                    |
| Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°             | 252 mm                    |
| Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/45°             | 252 mm                    |
| Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche | 69 mm                     |
| Diamètre de lame de scie                              | 305 mm                    |
| Alésage de lame de scie                               | 30 mm                     |
| Poids sans batterie                                   | 25 kg                     |
| Dimension LxIxH                                       | 813 x 684 x 750 mm        |


### Equipement de base:

1 Lame de scie standard (532635) · 1 Adaptateur (461636) · 1 Dispositif de serrage pour SMS 305 18-EC (532946) · 1 Sac à poussière

## TS 92 18-EC

| Référence | GTIN          | Clé produit | Prix H.T. |
|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 532591    | 4030293264311 | 113         | 1051,00 € |

Scie circulaire sur table sur batterie 18 V



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Capacité de batterie                      | 5,0 / 8,0 Ah                                   |
| Tension de batterie                       | 18 V   |
| Vitesse de rotation à vide                | 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 tr/min |
| Coupe longitudinale max. gauche           | 427 mm   |
| Coupe longitudinale max. droite           | 780 mm   |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) | 58 mm  |
| Profondeur de coupe                       | 92 mm  |
| Largeur de coupe max. butée angulaire     | 480 mm   |
| Dimensions de la table largeur            | 560 mm   |
| Dimensions de la table longueur           | 702 mm   |
| Réglage d'angle butée                     | 60° - 0° - 60°                                 |
| Préréglage angulaire                      | 0 / 45°  |
| Dimension LxIxH                           | 706 x 695 x 346 mm                             |
| Poids                                     | 23 kg  |

### Equipement de base:

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532673) · 1 Adaptateur (461636) · 1 Adaptateur d'aspiration · 1 Sac à poussière · 1 Butée parallèle · 1 Butée angulaire · 1 Poussoir · 1 Carter de protection · 1 Couteau diviseur · 1 Sécurité antirecul · 1 Clé allen SW 5 · 1 Clé

## CER 18.0-EC C

| Référence | GTIN          | Clé produit | Prix H.T. |
|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 531634    | 4030293254749 | 113         | 253,00 €  |

Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques


|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vitesse de rotation à vide      | 15.000-30.000 tr/min  |
| Diamètre pince de serrage       | 8 mm                  |
| Course de fraisage (profondeur) | 50 mm                 |
| Tension de batterie             | 18 V                  |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Poids sans batterie             | 1,8 kg                |
| Niveau de pression acoustique   | 79 dB(A)              |
| Vibration                       | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Jupe d'aspiration (531654) · 1 Butée à serrage rapide (531653) · 1 Plaque de base ronde (531655) · 1 Pince de serrage (531656) · 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200)

| CER 18.0-EC/2.5 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>531635</b> | 4030293254756 | 113         | <b>546,00 €</b> |

## Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vitesse de rotation à vide      | 15.000-30.000 tr/min  |
| Diamètre pince de serrage       | 8 mm                  |
| Course de fraisage (profondeur) | 50 mm                 |
| Tension de batterie             | 18 V                  |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Poids sans batterie             | 1,8 kg                |
| Avec chargeur                   | Oui                   |
| Nombre de batteries fournies    | 2 pièces              |
| Niveau de pression acoustique   | 79 dB(A)              |
| Vibration                       | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Jupe d'aspiration (531654) · 1 Butée à serrage rapide (531653) · 1 Plaque de base ronde (531655) · 1 Pince de serrage (531656) · 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (531659) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532732) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)

| CER 18.0-EC/5.0 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>531636</b> | 4030293254763 | 113         | <b>623,00 €</b> |

## Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques


|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vitesse de rotation à vide      | 15.000-30.000 tr/min  |
| Diamètre pince de serrage       | 8 mm                  |
| Course de fraisage (profondeur) | 50 mm                 |
| Tension de batterie             | 18 V                  |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Poids sans batterie             | 1,8 kg                |
| Avec chargeur                   | Oui                   |
| Nombre de batteries fournies    | 2 pièces              |
| Niveau de pression acoustique   | 79 dB(A)              |
| Vibration                       | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Jupe d'aspiration (531654) · 1 Butée à serrage rapide (531653) · 1 Plaque de base ronde (531655) · 1 Pince de serrage (531656) · 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 1 Panier de fraisage (531650) · 1 Panier de fraisage butée parallèle (531651) · 1 Panier de fraisage carter d'aspiration (531652) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (531659) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)

| RFE 40 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>521582</b> | 4030293239890 | 113         | <b>754,00 €</b> |

## Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18 V



### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide | 3800 - 6200 tr/min |
| Largeur de rabot           | 40 mm              |
| Profondeur de rabot        | 6/8 mm             |
| Poids sans batterie        | 2,96 kg            |

### Equipement de base:

1 Lames réversibles HSS (241091) · 1 Tournevis (258861) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502820)

| MT 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>518409</b> | 4030293238039 | 113         | <b>257,00 €</b> |

## Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX



### Caractéristiques techniques

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie          | 18 V                 |
| Capacité de batterie         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Vitesse d'oscillation à vide | 10000 - 20000 tr/min |
| Angle d'oscillation          | 2°                   |
| Dimension LxIxH              | 310 x 75 x 100 mm    |
| Poids sans batterie          | 1,3 kg               |

Autres accessoires à partir de la page 157

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| MT 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>518395</b> | 4030293238022 | 113         | <b>287,00 €</b> |

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie          | 18 V                 |
| Capacité de batterie         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Vitesse d'oscillation à vide | 10000 - 20000 tr/min |
| Angle d'oscillation          | 2°                   |
| Dimension LxIxH              | 310 x 75 x 100 mm    |
| Poids sans batterie          | 1,3 kg               |

## Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (519855)

## Meuleuses

| L 125 18.0-EC LD C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>530497</b> | 4030293243385 | 113         | <b>197,00 €</b> |

Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V Light Duty, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 11, 157

## Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Diamètre de disque max.    | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide | 10000 tr/min       |
| Dimension LxIxH            | 295 x 75 x 120 mm  |
| Poids sans batterie        | 1,6 kg             |

## Equipement de base:

1 Poignée latérale (514454) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Carter de protection du ponçage (534103) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| L 125 18.0-EC LD/5.0 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>534329</b> | 4030293281691 | 113         | <b>356,00 €</b> |

Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V Light Duty, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 11, 157

## Caractéristiques techniques

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie          | 18 V               |
| Capacité de batterie         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Diamètre de disque max.      | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide   | 10000 tr/min       |
| Nombre de batteries fournies | 2 pièces           |
| Avec chargeur                | Oui                |
| Dimension LxIxH              | 295 x 75 x 120 mm  |
| Poids sans batterie          | 1,6 kg             |

## Equipement de base:

1 Poignée latérale (514454) · 1 Bride de serrage (335282) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733) · 1 Chargeur 18 V (483745) · 1 Carter de protection du ponçage (534103) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Coffret de transport · 1 Insert de coffret · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| LB 125 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>499307</b> | 4030293226890 | 113         | <b>323,00 €</b> |

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 11, 157

## Caractéristiques techniques


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie           | 18 V               |
| Capacité de batterie          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 9000 tr/min        |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                |
| Dimension LxIxH               | 330 x 75 x 120 mm  |
| Poids sans batterie           | 1,85 kg            |

## Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| LB 125 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>499315</b> | 4030293226906 | 113         | <b>363,00 €</b> |

## Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 11, 157

### Caractéristiques techniques


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie           | 18 V               |
| Capacité de batterie          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 9000 tr/min        |
| Emménagement meuleuse d'angle | M14                |
| Dimension LxIxH               | 330 x 75 x 120 mm  |
| Poids sans batterie           | 1,85 kg            |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| LBE 125 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>499285</b> | 4030293226876 | 113         | <b>349,00 €</b> |

## Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 11, 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tension de batterie           | 18 V                             |
| Capacité de batterie          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah               |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm                           |
| Vitesse de rotation à vide    | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/min |
| Emménagement meuleuse d'angle | M14                              |
| Dimension LxIxH               | 330 x 75 x 120 mm                |
| Poids sans batterie           | 1,85 kg                          |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

| LBE 125 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>499293</b> | 4030293226883 | 113         | <b>383,00 €</b> |

## Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 11, 157

### Caractéristiques techniques

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tension de batterie           | 18 V                             |
| Capacité de batterie          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah               |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm                           |
| Vitesse de rotation à vide    | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/min |
| Emménagement meuleuse d'angle | M14                              |
| Dimension LxIxH               | 330 x 75 x 120 mm                |
| Poids sans batterie           | 1,85 kg                          |

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| LBP 125-15 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>531770</b> | 4030293256101 | 113         | <b>342,00 €</b> |

Meuleuse d'angle sur batterie avec interrupteur à palette (fonction homme mort) et frein 18 V, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 11, 157

## Caractéristiques techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie           | 18 V               |
| Capacité de batterie          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 10000 tr/min       |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                |
| Circonférence de préhension   | 154 mm             |
| Poids sans batterie           | 1,9 kg             |

## Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Clé à ergots (483621) · 1 Poignée SoftVib (535369)

| DGE 25 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>518867</b> | 4030293238374 | 113         | <b>349,00 €</b> |

Meuleuse droite sur batterie 18,0 V avec variateur de vitesse variable et élevée



Autres accessoires à partir de la page 11

## Caractéristiques techniques

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tension de batterie          | 18 V                                 |
| Capacité de batterie         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah                   |
| Vitesse de rotation à vide   | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 tr/min |
| Diamètre max. de la meule    | 50 mm                                |
| Emmanchement meuleuse droite | Pince de serrage                     |
| Circonférence de préhension  | 147 mm                               |
| Poids sans batterie          | 1,47 kg                              |

## Equipement de base:

1 Pince de serrage (530014) · 1 Clé à fourche simple SW 17

| DGE 25 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>518972</b> | 4030293238411 | 113         | <b>362,00 €</b> |

Meuleuse droite sur batterie 18,0 V avec variateur de vitesse variable et élevée



Autres accessoires à partir de la page 11

## Caractéristiques techniques


|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tension de batterie          | 18 V                                 |
| Capacité de batterie         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah                   |
| Vitesse de rotation à vide   | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 tr/min |
| Diamètre max. de la meule    | 50 mm                                |
| Emmanchement meuleuse droite | Pince de serrage                     |
| Circonférence de préhension  | 147 mm                               |
| Poids sans batterie          | 1,47 kg                              |

## Equipement de base:

1 Pince de serrage (530014) · 1 Insert pour coffret (530352) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clé à fourche simple SW 17

| SE 125 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>534680</b> | 4030293285200 | 113         | <b>395,00 €</b> |

SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

### Caractéristiques techniques

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                           |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah             |
| Diamètre de disque max.        | 125 mm                         |
| Taille max. du plateau support | 125 mm                         |
| Vitesse de rotation à vide     | 660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse rotative | M14                            |
| Poids sans batterie            | 2,2 kg                         |

### Equipement de base:

1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Poignée (450774) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (535707) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475)

| ORE 2-125 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>532081</b> | 4030293259218 | 113         | <b>251,00 €</b> |

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 125 mm               |
| Course  | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 6000 - 10000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 12000 - 20000 tr/min |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 200 x 125 x 140 mm   |
| Poids sans batterie                           | 1,0 kg               |

### Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

| ORE 2-125 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>532082</b> | 4030293259225 | 113         | <b>297,00 €</b> |

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 125 mm               |
| Course  | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 6000 - 10000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 12000 - 20000 tr/min |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 200 x 125 x 140 mm   |
| Poids sans batterie                           | 1,0 kg               |

### Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (532091)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| ORE 3-150 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>534184</b> | 4030293280243 | 113         | <b>296,00 €</b> |

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

## Caractéristiques techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                  |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah          |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 150 mm                |
| Course  | 3 mm                  |
| Vitesse de rotation à vide                    | 4000 - 10000 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide                       | 8000 - 20000 tr/min   |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                  |
| Dimension LxIxH                               | 220 x 150 x 135 mm    |
| Poids sans batterie                           | 1,23 kg               |
| Niveau de pression acoustique                 | 81 dB(A)              |
| Vibration                                     | 3,92 m/s <sup>2</sup> |

## Equipement de base:

1 Sac de poussière (534188) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

| ORE 3-150 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>534185</b> | 4030293280250 | 113         | <b>339,00 €</b> |

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

## Caractéristiques techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                  |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah          |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 150 mm                |
| Course  | 3 mm                  |
| Vitesse de rotation à vide                    | 4000 - 10000 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide                       | 8000 - 20000 tr/min   |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                  |
| Dimension LxIxH                               | 220 x 150 x 135 mm    |
| Poids sans batterie                           | 1,23 kg               |
| Niveau de pression acoustique                 | 81 dB(A)              |
| Vibration                                     | 3,92 m/s <sup>2</sup> |

## Equipement de base:

1 Sac de poussière (534188) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Insert pour coffret (534189) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

| ORE 5-150 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>534186</b> | 4030293280267 | 113         | <b>296,00 €</b> |

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

## Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 150 mm               |
| Course  | 5 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 4000 - 10000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 8000 - 20000 tr/min  |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 220 x 150 x 135 mm   |
| Poids sans batterie                           | 1,23 kg              |
| Niveau de pression acoustique                 | 84 dB(A)             |
| Vibration                                     | 4,2 m/s <sup>2</sup> |

## Equipement de base:

1 Sac de poussière (534188) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

| ORE 5-150 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>534187</b> | 4030293280274 | 113         | <b>339,00 €</b> |

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 150 mm               |
| Course  | 5 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 4000 - 10000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 8000 - 20000 tr/min  |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 220 x 150 x 135 mm   |
| Poids sans batterie                           | 1,23 kg              |
| Niveau de pression acoustique                 | 84 dB(A)             |
| Vibration                                     | 4,2 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Sac de poussière (534188) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Insert pour coffret (534189) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

| ODE 2-100 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>532087</b> | 4030293259270 | 113         | <b>251,00 €</b> |

Ponceuse delta sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Course  | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 6000 - 10000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 12000 - 20000 tr/min |
| Largeur plateau abrasif                       | 100 mm               |
| Longueur plateau abrasif                      | 150 mm               |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 228 x 100 x 140 mm   |
| Poids sans batterie                           | 1,0 kg               |

### Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

| ODE 2-100 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>532088</b> | 4030293259287 | 113         | <b>297,00 €</b> |

Ponceuse delta sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Course  | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 6000 - 10000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 12000 - 20000 tr/min |
| Largeur plateau abrasif                       | 100 mm               |
| Longueur plateau abrasif                      | 150 mm               |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 228 x 100 x 140 mm   |
| Poids sans batterie                           | 1,0 kg               |

### Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (532882)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| OSE 2-80 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>532084</b> | 4030293259249 | 113         | <b>251,00 €</b> |

Ponceuse orbitale sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

## Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Course  | 2 mm                 |
| Longueur plateau abrasif                      | 133 mm               |
| Largeur plateau abrasif                       | 80 mm                |
| Vitesse de cycle à vide                       | 12000 - 20000 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide                    | 6000 - 10000 tr/min  |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 204 x 83 x 140 mm    |
| Poids sans batterie                           | 1,0 kg               |

## Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

| OSE 2-80 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>532085</b> | 4030293259256 | 113         | <b>297,00 €</b> |

Ponceuse orbitale sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

## Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Course  | 2 mm                 |
| Longueur plateau abrasif                      | 133 mm               |
| Largeur plateau abrasif                       | 80 mm                |
| Vitesse de cycle à vide                       | 12000 - 20000 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide                    | 6000 - 10000 tr/min  |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 204 x 83 x 140 mm    |
| Poids sans batterie                           | 1,0 kg               |

## Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Insert pour coffret (532092) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

| OSE 2-70x198 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                      | <b>534435</b> | 4030293282759 | 113         | <b>263,00 €</b> |

Ponceuse orbitale sur batterie compacte avec réglage de la vitesse de rotation 18 V



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

## Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Course  | 2 mm                 |
| Longueur plateau abrasif                      | 198 mm               |
| Largeur plateau abrasif                       | 70 mm                |
| Vitesse de cycle à vide                       | 12000 - 20000 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide                    | 6000 - 10000 tr/min  |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 238 x 75 x 140 mm    |
| Poids sans batterie                           | 1,12 kg              |

## Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

| OSE 2-70x198 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>534434</b> | 4030293282742 | 113         | <b>307,00 €</b> |

Ponceuse orbitale sur batterie compacte avec réglage de la vitesse de rotation 18 V



Autres accessoires à partir de la page 98, 145

### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension de batterie                           | 18 V                 |
| Capacité de batterie                          | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Course  | 2 mm                 |
| Longueur plateau abrasif                      | 198 mm               |
| Largeur plateau abrasif                       | 70 mm                |
| Vitesse de cycle à vide                       | 12000 - 20000 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide                    | 6000 - 10000 tr/min  |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Dimension LxIxH                               | 238 x 75 x 140 mm    |
| Poids sans batterie                           | 1,12 kg              |


### Équipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (534436)

## Traitement de surface métallique

| BME 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>504491</b> | 4030293230415 | 113         | <b>323,00 €</b> |

Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V




Autres accessoires à partir de la page 18, 145

### Caractéristiques techniques

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tension de batterie        | 18 V                             |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah               |
| Vitesse de rotation à vide | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min |
| Diamètre d'outil max.      | 125 mm                           |
| Largeur d'outil max.       | 50 mm                            |
| Poids sans batterie        | 1,7 kg                           |

| BSE 50 18-EC C-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>532119</b> | 4030293259591 | 113         | <b>568,00 €</b> |

Satineuse sur batterie TRINOXFLEX 18 V



Autres accessoires à partir de la page 18, 145

### Caractéristiques techniques


|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                             |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah               |
| Diamètre de brosse             | 125 mm                           |
| Largeur de brosse              | 50 mm                            |
| Emménagement ponceuse à brosse | 19 mm                            |
| Poids sans batterie            | 2,3 kg                           |
| Vitesse de rotation à vide     | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min |

### Équipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577)

| BRE 50 18-EC C-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>532118</b> | 4030293259584 | 113         | <b>793,00 €</b> |

Ponceuse à bande pour tubes sur batterie TRINOXFLEX 18 V



Autres accessoires à partir de la page 18, 145

### Caractéristiques techniques

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tension de batterie        | 18 V                             |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah               |
| Longueur de bande          | 533 mm                           |
| Largeur de bande           | 4/9/30 mm                        |
| Pour diamètre de tube max. | 50 mm                            |
| Poids sans batterie        | 2,7 kg                           |
| Vitesse de rotation à vide | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min |
| Vitesse de bande           | 2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec      |

### Équipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| FBE 30 18-EC C-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>532117</b> | 4030293259577 | 113         | <b>678,00 €</b> |

Lime à bande sur batterie TRINOXFLEX 18 V



Autres accessoires à partir de la page 18, 145

## Caractéristiques techniques


|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tension de batterie        | 18 V                             |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah               |
| Longueur de bande          | 533 mm                           |
| Largeur de bande           | 4-30 mm                          |
| Poids sans batterie        | 2,6 kg                           |
| Vitesse de rotation à vide | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min |
| Vitesse de bande           | 3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec      |

## Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)

| LKE 152 18-EC C-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>532120</b> | 4030293259607 | 113         | <b>903,00 €</b> |

Ponceuse pour soudure d'angle sur batterie TRINOXFLEX 18 V



Autres accessoires à partir de la page 18, 145

## Caractéristiques techniques

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tension de batterie        | 18 V                             |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah               |
| Diamètre de disque max.    | 152 mm                           |
| Poids sans batterie        | 2,9 kg                           |
| Vitesse de rotation à vide | 2125 / 2990 / 3850 / 4700 tr/min |

## Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage soudure d'angle (503762)

| KNE 16 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>531584</b> | 4030293254244 | 113         | <b>655,00 €</b> |

Grignoteuse sur batterie 18 V



## Caractéristiques techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Vitesse de cycle à vide   | 1950-4250 tr/min      |
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,6 mm                |
| Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,0 mm                |
| Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,7 mm                |
| Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>              | 2,0 mm                |
| Rayon le plus petit   | 24 mm                 |
| Diamètre min. du trou de départ                                     | 22 mm                 |
| Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé                    | 48 mm                 |
| Distance de découpe du gabarit                                      | 1,5 mm                |
| Vitesse de travail  | 2,2 m/min             |
| Tension de batterie   | 18 V                  |
| Capacité de batterie  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Poids sans batterie   | 1,5 kg                |
| Niveau de pression acoustique                                       | 93,8 dB(A)            |
| Vibration   | 17,1 m/s <sup>2</sup> |

| KNE 16 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>532068</b> | 4030293259089 | 113         | <b>699,00 €</b> |

Grignoteuse sur batterie 18 V



## Caractéristiques techniques


|   |                       |
|---|-----------------------|
| Vitesse de cycle à vide   | 1950-4250 tr/min      |
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,6 mm                |
| Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,0 mm                |
| Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,7 mm                |
| Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>              | 2,0 mm                |
| Rayon le plus petit   | 24 mm                 |
| Diamètre min. du trou de départ                                     | 22 mm                 |
| Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé                    | 48 mm                 |
| Distance de découpe du gabarit                                      | 1,5 mm                |
| Vitesse de travail  | 2,2 m/min             |
| Tension de batterie   | 18 V                  |
| Capacité de batterie  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Poids sans batterie   | 1,5 kg                |
| Niveau de pression acoustique                                       | 93,8 dB(A)            |
| Vibration   | 17,1 m/s <sup>2</sup> |

## Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (535184)

| SHE 16 18.0-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>531583</b> | 4030293254237 | 113         | <b>625,00 €</b> |

## Cisaille à métaux sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Vitesse de cycle à vide   | 950-2050 tr/min      |
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,6 mm               |
| Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,2 mm               |
| Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm               |
| Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>              | 2,0 mm               |
| Rayon le plus petit   | 16 mm                |
| Diamètre min. du trou de départ                                     | 27 mm                |
| Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé                    | 50 mm                |
| Vitesse de travail  | 5-9 m/min            |
| Tension de batterie   | 18 V                 |
| Capacité de batterie  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Poids sans batterie   | 1,5 kg               |
| Niveau de pression acoustique                                       | 79,1 dB(A)           |
| Vibration   | 5,7 m/s <sup>2</sup> |

### Équipement de base:

1 Set de fixation/réglage (532171)

| SHE 16 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>532066</b> | 4030293259065 | 113         | <b>669,00 €</b> |

## Cisaille à métaux sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Vitesse de cycle à vide   | 950-2050 tr/min      |
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,6 mm               |
| Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,2 mm               |
| Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm               |
| Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>              | 2,0 mm               |
| Rayon le plus petit   | 16 mm                |
| Diamètre min. du trou de départ                                     | 27 mm                |
| Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé                    | 50 mm                |
| Vitesse de travail  | 5-9 m/min            |
| Tension de batterie   | 18 V                 |
| Capacité de batterie  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Poids sans batterie   | 1,5 kg               |
| Niveau de pression acoustique                                       | 79,1 dB(A)           |
| Vibration   | 5,7 m/s <sup>2</sup> |

### Équipement de base:

1 Set de fixation/réglage (532171) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (535184)

## Sertisseuses

| PP 110 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|--------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|              | <b>534223</b> | 4030293280632 | 180         | <b>2469,00 €</b> |

## Sertisseuse de tubes sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                | 18 V               |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Force nominale                     | 32 kN              |
| Plage de sertissage max. métal     | 54 mm              |
| Plage de sertissage max. plastique | 110 mm             |
| Dimension LxIxH                    | 360 x 88 x 108 mm  |
| Poids sans batterie                | 2,35 kg            |

### Équipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (534215) · 1 Insert pour coffret (534336)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| PP 110 18-EC/2.5 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                      | <b>534224</b> | 4030293280649 | 180         | <b>2621,00 €</b> |

Sertisseuse de tubes sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                | 18 V               |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Force nominale                     | 32 kN              |
| Plage de sertissage max. métal     | 54 mm              |
| Plage de sertissage max. plastique | 110 mm             |
| Dimension LxIxH                    | 360 x 88 x 108 mm  |
| Nombre de batteries fournies       | 1 pièce            |
| Avec chargeur                      | Oui                |
| Poids sans batterie                | 2,35 kg            |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (534215) · 1 Insert pour coffret (534336) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 1 Batterie Li-Ion 18 V (532732)

## Lampes

| DWL 2500 12/18 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>532325</b> | 4030293261655 | 113         | <b>226,00 €</b> |

Lampe LED à spectre complet sur batterie 12/18 V



### Caractéristiques techniques

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tension de batterie        | 12 / 18 V                          |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah                 |
| Température de couleur     | 2500-6500 CCT                      |
| Flux lumineux              | (12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm |
| Indice de rendu de couleur | RA 96 CRI                          |
| Classe de protection       | IP67                               |
| Dimension LxIxH            | 240 x 230 x 104 mm                 |
| Poids sans batterie        | 1,9 kg                             |

| CL 2000 18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>472921</b> | 4030293211728 | 113         | <b>138,00 €</b> |

Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V



### Caractéristiques techniques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tension de batterie  | 18 V               |
| Capacité de batterie | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Flux lumineux        | 1200 / 2000 lm     |
| Dimension LxIxH      | 193 x 230 x 190 mm |
| Poids sans batterie  | 2,4 kg             |

| CL 5000 12/18 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>532324</b> | 4030293261648 | 113         | <b>192,00 €</b> |

Projecteur de chantier LED sur batterie 12/18 V



### Caractéristiques techniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tension de batterie        | 12 / 18 V  |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Température de couleur     | 5000 CCT   |
| Flux lumineux              | (12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000<br>(18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000<br>/ 4000 / 5000 lm |
| Indice de rendu de couleur | RA>80 CRI  |
| Classe de protection       | IP65   |
| Dimension LxIxH            | 199 x 213 x 294 mm   |
| Poids sans batterie        | 1,9 kg   |

| CL 10000 12/18 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>532323</b> | 4030293261631 | 113         | <b>312,00 €</b> |

Projecteur de chantier LED sur batterie 12/18 V



#### Caractéristiques techniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tension de batterie        | 12 / 18 V  |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Température de couleur     | 5000 CCT   |
| Flux lumineux              | (12V) 300 / 1000 / 3000 (18V)<br>300 / 1000 / 3000 / 5000 /<br>7000 / 10000 lm |
| Indice de rendu de couleur | RA>80 CRI  |
| Classe de protection       | IP65   |
| Dimension LxIxH            | 209 x 290 x 354 mm   |
| Poids sans batterie        | 3,6 kg   |

| TL 4000 18.0/230 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>530375</b> | 4030293242999 | 113         | <b>333,00 €</b> |

Projecteur de chantier LED sur batterie avec trépied 18,0 V



#### Caractéristiques techniques

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tension de batterie    | 18 V                |
| Capacité de batterie   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Tension                | 230,110 V           |
| Température de couleur | 4000 CCT            |
| Flux lumineux          | 1000/2000/4000 lm   |
| Dimension LxIxH        | 1190 x 295 x 275 mm |
| Poids sans batterie    | 8,2 kg              |

| WL 300 18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.      |
|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|             | <b>513075</b> | 4030293234925 | 113         | <b>70,00 €</b> |

Lampe LED à main sur batterie 18,0 V



#### Caractéristiques techniques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tension de batterie  | 18 V               |
| Capacité de batterie | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Flux lumineux        | 150/300 lm         |
| Dimension LxIxH      | 125 x 75 x 205 mm  |
| Poids sans batterie  | 0,4 kg             |

Equipement de base:  
1 Attache de ceinture

| WL 1000 18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>530610</b> | 4030293244504 | 113         | <b>103,00 €</b> |

Lampe LED à main sur batterie 18 V



#### Caractéristiques techniques

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tension de batterie    | 18 V                |
| Capacité de batterie   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Température de couleur | 4000 CCT            |
| Flux lumineux          | 200 / 500 / 1000 lm |
| Dimension LxIxH        | 150 x 80 x 210 mm   |
| Poids sans batterie    | 0,6 kg              |

Equipement de base:  
1 Attache de ceinture

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| WL 2800 18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>504637</b> | 4030293230552 | 113         | <b>130,00 €</b> |

Projecteur LED sur batterie 12,0 / 18,0 V



#### Caractéristiques techniques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tension de batterie  | 12 / 18 V          |
| Capacité de batterie | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Flux lumineux        | 1000/2800 lm       |
| Poids sans batterie  | 1,0 kg             |

Equipement de base:  
1 Attache de ceinture

| MWL 150 4 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.      |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|           | <b>534476</b> | 4030293283169 | 113         | <b>98,00 €</b> |

Lampe frontale polyvalente 4 V

**NEW**



#### Caractéristiques techniques

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Tension de batterie        | 4 V             |
| Température de couleur     | 2500 - 6500 CCT |
| Flux lumineux              | 75 - 150 lm     |
| Indice de rendu de couleur | 97 CRI          |
| Classe de protection       | IP20            |
| Dimension LxIxH            | 95 x 27 x 27 mm |
| Poids                      | 0,054 kg        |

Equipement de base:  
1 Câble USB-C · 1 Headband, cap-, PXE-clip

## Autres machines sur batterie

| VC 2 L MC Hip 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       | <b>509981</b> | 4030293232983 | 113         | <b>207,00 €</b> |

Aspirateur sur batterie compact avec ceinture et nettoyage manuel du filtre, 1,5 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

#### Caractéristiques techniques

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tension de batterie        | 18 V                 |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Débit volumique aspirateur | 1200 l/min           |
| Dépression max.            | 20400 Pa             |
| Surface du filtre          | 1250 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir        | 1,5 L                |
| Longueur de tuyau          | 2,5 m                |
| Dimension LxIxH            | 340 x 135 x 290 mm   |
| Poids sans batterie        | 2,0 kg               |

Equipement de base:  
1 Sac aspirateur en non tissé (530573) · 1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Harnais pour VC 2 Hip (530572)

| VC 6 L MC 18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>481491</b> | 4030293215610 | 113         | <b>220,00 €</b> |

Aspirateur sur batterie compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

#### Caractéristiques techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                 |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Débit volumique aspirateur     | 1400 l/min           |
| Dépression max.                | 12000 Pa             |
| Surface du filtre              | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir            | 6 L                  |
| Longueur de tuyau              | 2,5 m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration | 1 pièces             |
| Dimension LxH                  | 240 x 200 x 400 mm   |
| Poids sans batterie            | 3,3 kg               |

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Filtre à plis plats (488151) · 1 Sac aspirateur en non tissé (487287) · 1 Tube-rallonge (487198) · 1 Suceur espace étroit (487201) · 1 Brosse ronde (487228) · 1 Brosse plate à coussin (487236) · 1 Ceinturon (487244)

| VC 9 L MC 18 RC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>534916</b> | 4030293287563 | 113         | <b>229,00 €</b> |

Aspirateur sur batterie compact avec nettoyage manuel du filtre, 9 l, classe L

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 177

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie             | 18 V               |
| Capacité de batterie            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Débit volumique aspirateur      | 1780 l/min         |
| Dépression max.                 | 20400 Pa           |
| Volume de réservoir             | 9,5 L              |
| Quantité de remplissage liquide | 7,6 L              |
| Longueur de tuyau               | 1,5 m              |
| Nombre de moteurs d'aspiration  | 1 pièces           |
| Dimension LxH                   | 440 x 340 x 258 mm |
| Poids sans batterie             | 4,7 kg             |

#### Equipement de base:

1 Set de buses (535023) · 1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (535021) · 1 Filtre à plis plats (535020) · 1 Kit télécommande radio (535018) · 1 Bandoulière

| VCE 22 L MC 2x18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>531637</b> | 4030293254770 | 113         | <b>545,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

#### Caractéristiques techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                 |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Débit volumique aspirateur     | 2300 l/min           |
| Dépression max.                | 15200 Pa             |
| Surface du filtre              | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir            | 21 L                 |
| Longueur de tuyau              | 4 m                  |
| Nombre de moteurs d'aspiration | 1 pièces             |
| Dimension LxH                  | 375 x 392 x 530 mm   |
| Poids sans batterie            | 7,2 kg               |

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037) · 1 Adaptateur (445029)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| VCE 22 M MC 2x18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>531638</b> | 4030293254787 | 113         | <b>649,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M



Autres accessoires à partir de la page 177

## Caractéristiques techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                 |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Débit volumique aspirateur     | 2300 l/min           |
| Dépression max.                | 15200 Pa             |
| Surface du filtre              | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir            | 21 L                 |
| Longueur de tuyau              | 4 m m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration | 1 pièces             |
| Dimension LxlxH                | 375 x 392 x 530 mm   |
| Poids sans batterie            | 7,2 kg               |

## Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037) · 1 Adaptateur (445029)

| MXE 18.0 EC + HP2 120 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       | <b>495964</b> | 4030293224513 | 113         | <b>362,00 €</b> |

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 175

## Caractéristiques techniques

|   |                        |
|---|------------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                   |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Diamètre de pale max.                   | 120 mm                 |
| Emménagement agitateur                  | M14                    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 210/325/530 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 320/490/780 tr/min |
| Diamètre de collier de serrage          | 53 mm                  |
| Dimension LxlxH                         | 355 x 230 x 320 mm     |
| Poids sans batterie                     | 4,1 kg                 |

## Equipement de base:

1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Pale en spirale HP2 (534027)

| MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                               | <b>495972</b> | 4030293224520 | 113         | <b>633,00 €</b> |

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 175

## Caractéristiques techniques

|   |                        |
|---|------------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                   |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Diamètre de pale max.                   | 120 mm                 |
| Emménagement agitateur                  | M14                    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 210/325/530 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 320/490/780 tr/min |
| Diamètre de collier de serrage          | 53 mm                  |
| Nombre de batteries fournies            | 2 pièces               |
| Avec chargeur                           | Oui                    |
| Dimension LxlxH                         | 355 x 230 x 320 mm     |
| Poids sans batterie                     | 4,1 kg                 |

## Equipement de base:

1 Pale en spirale HP2 (534027) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)

| VLP 18.0 C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>531330</b> | 4030293251700 | 113         | <b>467,00 €</b> |

Ventouse électrique sur batterie 18 V Grabo



#### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Débit d'air nominal            | 20 l/min           |
| Vide max.                      | 0,8 bar            |
| Capacité de levage autorisée   | 130 kg             |
| Puissance de maintien maximale | 170 kg             |
| Température de travail         | 0°~60°             |
| Dimension LxIxH                | 300 x 184 x 121 mm |
| Tension de batterie            | 18 V               |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Poids sans batterie            | 1,48 kg            |

#### Equipement de base:

1 Sacoche de transport

| VLP 18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|          | <b>531492</b> | 4030293253322 | 113         | <b>512,00 €</b> |

Ventouse électrique sur batterie 18 V Grabo



#### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Débit d'air nominal            | 20 l/min           |
| Vide max.                      | 0,8 bar            |
| Capacité de levage autorisée   | 130 kg             |
| Puissance de maintien maximale | 170 kg             |
| Température de travail         | 0°~60°             |
| Dimension LxIxH                | 300 x 184 x 121 mm |
| Tension de batterie            | 18 V               |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Poids sans batterie            | 1,48 kg            |

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Sacoche de transport · 1 Insert pour coffret (533620)

| TV 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>535424</b> | 4030293292642 | 113         | <b>153,00 €</b> |

Vibrateur à carrelage sans fil 18 V

**NEW**



#### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Diamètre                   | 120 mm             |
| Vitesse de rotation à vide | 8000 tr/min        |
| Taille des carreaux max.   | 1200 x 2400 mm     |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Classe de protection       | IPX4               |

| BW 18.0-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>472913</b> | 4030293211711 | 113         | <b>138,00 €</b> |

Souffleur sur batterie 18,0 V



#### Caractéristiques techniques

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                     |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah       |
| Débit volumique max. souffleur | 3,11 m <sup>3</sup> /min |
| Vitesse d'air max.             | 80 m/sec                 |
| Dimension LxIxH                | 740 x 80 x 235 mm        |
| Poids sans batterie            | 1,2 kg                   |

#### Equipement de base:

3 Buses

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| BW 18.0-EC/Detailing Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>530537</b> | 4030293243774 | 113         | <b>147,00 €</b> |

Souffleur sur batterie pour le séchage des véhicules 18,0 V



## Caractéristiques techniques

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                     |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah       |
| Débit volumique max. souffleur | 3,11 m <sup>3</sup> /min |
| Vitesse d'air max.             | 80 m/sec                 |
| Dimension LxIxH                | 740 x 80 x 235 mm        |
| Poids sans batterie            | 1,2 kg                   |

## Equipement de base:

2 Buses (buse plate, buse de réduction) · 1 Tube d'extension · 1 Filtre d'aspiration

| CF 18.0/230 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>503002</b> | 4030293229297 | 113         | <b>130,00 €</b> |

Ventilateur sur batterie 18,0 V



## Caractéristiques techniques

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tension de batterie           | 18 V                      |
| Capacité de batterie          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah        |
| Vitesse d'air                 | 4,9 m/sec                 |
| Volume d'air                  | 18,25 m <sup>3</sup> /min |
| Tension du secteur            | 230 V                     |
| Dimension LxIxH               | 213 x 304 x 400 mm        |
| Poids sans batterie           | 2,5 kg                    |
| Vitesse de rotation à vide    | 2900 tr/min               |
| Niveau de pression acoustique | 70 dB(A)                  |

## Equipement de base:

1 Bloc d'alimentation 230 V/50/60 Hz

| CI 11 18.0 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>506648</b> | 4030293231535 | 113         | <b>130,00 €</b> |

Compresseur sur batterie 12,0 / 18,0 V



## Caractéristiques techniques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tension de batterie  | 12 / 18 V          |
| Capacité de batterie | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Pression max.        | 11 bar             |
| Débit d'air max.     | 13 l/min           |
| Poids sans batterie  | 1,9 kg             |

## Equipement de base:

1 Tuyau haute pression 0,7 m · 1 Tuyau de gonflage 0,35 m · 1 Adaptateur pour valve de voiture · 3 Adaptateur pour valve de vélo, ballon, matelas pneumatique

| GG 200 18 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.      |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|           | <b>531737</b> | 4030293255777 | 113         | <b>82,00 €</b> |

Pistolet à colle chaude sur batterie 18 V



## Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Poids sans batterie        | 0,4 kg             |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Temps de chauffage         | 1                  |
| Débit max.                 | 20                 |
| Diamètre du bâton de colle | 11 mm              |
| Température de traitement  | 130 / 200 °C       |
| Niveaux de température     | 2                  |

| HG 530 18 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>531493</b> | 4030293253339 | 113         | <b>147,00 €</b> |

Pistolet thermique sur batterie 18 V



#### Caractéristiques techniques

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Poids sans batterie    | 0,6 kg             |
| Capacité de batterie   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie    | 18 V               |
| Débit d'air max.       | 200 l/min          |
| Niveaux de température | 2                  |
| Débit d'air            | 130 / 200 l/min    |
| Température de l'air   | 260 / 530 °C       |

Equipement de base:  
3 Buses

| CG 310 18 C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>533217</b> | 4030293270572 | 113         | <b>256,00 €</b> |

Pistolet à cartouches sur batterie 18 V



#### Caractéristiques techniques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Force de pression       | 3000 N             |
| Fonction anti-goutte    | Oui                |
| Niveaux de vitesse      | 6 niveaux          |
| Vitesse d'avance        | 0-0,5 - 14 mm/s    |
| Capacité des cartouches | 300 - 310 ml       |
| Poids sans batterie     | 2,1 kg             |
| Dimension LxH           | 483 x 75 x 285 mm  |
| Capacité de batterie    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie     | 18 V               |

Equipement de base:  
1 Porte-cartouche (533219)

| CG 310/600 18 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>533218</b> | 4030293270589 | 113         | <b>355,00 €</b> |

Pistolet à cartouches sur batterie 18 V



#### Caractéristiques techniques

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Force de pression            | 3000 N             |
| Fonction anti-goutte         | Oui                |
| Niveaux de vitesse           | 6 niveaux          |
| Vitesse d'avance             | 0-0,5 - 14 mm/s    |
| Capacité du tube d'extrusion | 300/400/600 ml     |
| Capacité des cartouches      | 300 - 310 ml       |
| Poids sans batterie          | 2,1 kg             |
| Dimension LxH                | 483 x 75 x 285 mm  |
| Capacité de batterie         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie          | 18 V               |

Equipement de base:  
1 Porte-cartouche (533219) · 1 Tube d'extrusion pour boudins (533221) · 1 Coffret de transport

| RD 12/18/230 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>532276</b> | 4030293261167 | 113         | <b>190,00 €</b> |

Radio de chantier sur batterie digitale 12 / 18 V



#### Caractéristiques techniques

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tension de batterie       | 12 / 18 V             |
| Capacité de batterie      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Puissance de haut-parleur | 20 W                  |
| Fréquences DAB+           | 174.928 - 239.200 MHz |
| Fréquences FM             | 87.5 - 108 MHz        |
| Classe de protection      | IP64                  |
| Dimension LxH             | 369 x 212 x 201 mm    |
| Poids sans batterie       | 4,3 kg                |

Equipement de base:  
1 Câble 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Câble AUX

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| RD SP 12/18/230 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>532813</b> | 4030293266537 | 113         | <b>329,00 €</b> |

Radio de chantier sur batterie digitale 12 / 18 V



### Caractéristiques techniques

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tension de batterie       | 12 / 18 V             |
| Capacité de batterie      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Puissance de haut-parleur | 90 W                  |
| Fréquences DAB+           | 174.928 - 239.200 MHz |
| Fréquences FM             | 87.5 - 108 MHz        |
| Classe de protection      | IP64                  |
| Dimension LxIxH           | 390 x 585 x 200 mm    |
| Poids sans batterie       | 8 kg                  |

## Polisseuses

| PE 2 18- EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>534653</b> | 4030293284937 | 103         | <b>489,00 €</b> |

Polisseuse rotative sur batterie 18 V

**NEW**



### Caractéristiques techniques

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                    |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah      |
| Taille max. du plateau support | 150 mm                  |
| Vitesse de rotation à vide     | (110) 550 - 1800 tr/min |
| Dimension LxIxH                | 407 x 72 x 108 mm       |
| Poids sans batterie            | 2,1 kg                  |
| Niveau de pression acoustique  | 72 dB(A)                |
| Vibration                      | 2,3 m/s <sup>2</sup>    |

Autres accessoires à partir de la page 187


#### Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (535703)

| PE 2 18-EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>534654</b> | 4030293284944 | 103         | <b>746,00 €</b> |

Polisseuse rotative sur batterie 18 V

**NEW**



### Caractéristiques techniques

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                    |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah      |
| Taille max. du plateau support | 150 mm                  |
| Vitesse de rotation à vide     | (110) 550 - 1800 tr/min |
| Dimension LxIxH                | 407 x 72 x 108 mm       |
| Poids sans batterie            | 2,1 kg                  |
| Niveau de pression acoustique  | 12 dB(A)                |
| Vibration                      | 2,3 m/s <sup>2</sup>    |

Autres accessoires à partir de la page 187


#### Equipement de base:

1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 1 Plateau auto-agrippant M 14 (535703) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

| XFE 2 15 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>534661</b> | 4030293285019 | 103         | <b>489,00 €</b> |

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                 |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Taille max. du plateau support | 150 mm               |
| Course de polissage            | 15 mm                |
| Vitesse de rotation à vide     | 1350 - 4350 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide        | 2700 - 8700 tr/min   |
| Dimension LxIxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Poids sans batterie            | 2,1 kg               |
| Niveau de pression acoustique  | 72 dB(A)             |
| Vibration                      | 7,2 m/s <sup>2</sup> |


### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

| XFE 2 15 18-EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>534662</b> | 4030293285026 | 103         | <b>746,00 €</b> |

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                 |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Taille max. du plateau support | 150 mm               |
| Course de polissage            | 15 mm                |
| Vitesse de rotation à vide     | 1350 - 4350 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide        | 2700 - 8700 tr/min   |
| Dimension LxIxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Poids sans batterie            | 2,1 kg               |
| Niveau de pression acoustique  | 72 dB(A)             |
| Vibration                      | 7,2 m/s <sup>2</sup> |


### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

| XCE 2 8 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>534657</b> | 4030293284975 | 103         | <b>489,00 €</b> |

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie            | 18 V               |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Taille max. du plateau support | 150 mm             |
| Course de polissage            | 8 mm               |
| Vitesse de rotation à vide     | 225 - 700 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide        | 2700 - 8700 tr/min |
| Dimension LxIxH                | 388 x 125 x 126 mm |
| Poids sans batterie            | 2,0 kg             |
| Niveau de pression acoustique  | 76 dB(A)           |
| Vibration                      | 5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## XCE 2 8 18-EC Set

Référence

GTIN

Clé produit

Prix H.T.

**534658**


4030293284982

103

**746,00 €**

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie            | 18 V               |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Taille max. du plateau support | 150 mm             |
| Course de polissage            | 8 mm               |
| Vitesse de rotation à vide     | 225 - 700 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide        | 2700 - 8700 tr/min |
| Dimension LxIxH                | 388 x 125 x 126 mm |
| Poids sans batterie            | 2,0 kg             |
| Niveau de pression acoustique  | 76 dB(A)           |
| Vibration                      | 5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

## Outils de jardinage sur batterie

| GBL 790 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>531278</b> | 4030293251182 | 116         | <b>190,00 €</b> |

Souffleur de feuilles sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                  | 18 V               |
| Capacité de batterie                 | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Dimension LxIxH                      | 780 x 172 x 300 mm |
| Poids sans batterie                  | 1,8 kg             |
| Débit volumique max. épurateur d'air | 790 m³/h           |

| GCS 35 2x18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>531276</b> | 4030293251168 | 116         | <b>308,00 €</b> |

Tronçonneuse sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Vitesse de coupe max.  | 12 m/sec           |
| Longueur de guide      | 35 cm              |
| Dimension de la chaîne | 3/8" 1,1 mm "      |
| Capacité de batterie   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie    | 18 V               |
| Dimension LxIxH        | 765 x 230 x 245 mm |
| Poids sans batterie    | 3,86 kg            |

### Équipement de base:

1 Chaîne robuste pour tronçonneuse sur batterie (531302)

| GHT 55 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>531275</b> | 4030293251151 | 116         | <b>190,00 €</b> |

Taille-haie sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Longueur de guide      | 55 cm               |
| Capacité de coupe max. | 25 mm               |
| Capacité de batterie   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Tension de batterie    | 18 V                |
| Dimension LxIxH        | 1000 x 220 x 165 mm |
| Poids sans batterie    | 2,9 kg              |

| GLT 35 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>531277</b> | 4030293251175 | 116         | <b>213,00 €</b> |

Coupe-bordures sur batterie 18 V



### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Vitesse de rotation à vide                | 5500/6500 tr/min    |
| Diamètre du fil                           | 2,4 mm              |
| Diamètre du cercle de coupe               | 30-35 cm            |
| Capacité de chargement pour fil de bobine | 4 m                 |
| Système de fil de coupe                   | TipHead             |
| Capacité de batterie                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Tension de batterie                       | 18 V                |
| Dimension LxIxH                           | 1665 x 235 x 170 mm |
| Poids sans batterie                       | 4,3 kg              |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| GPS 35 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>531279</b> | 4030293251199 | 116         | <b>212,00 €</b> |

Sécateur sur batterie 18 V



#### Caractéristiques techniques

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Capacité de coupe max. | 35 mm              |
| Capacité de batterie   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie    | 18 V               |
| Poids sans batterie    | 0,9 kg             |

#### Équipement de base:

1 Clé allen SW 2 · 1 Clé allen SW 4 · 1 Clé de serrage · 1 Huile

| GPH 18-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>532799</b> | 4030293266391 | 116         | <b>153,00 €</b> |

Équipement de base sur batterie pour différents adaptateurs

**NEW**



#### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Vitesse de rotation à vide | 6000/7000 tr/min   |
| Capacité de batterie       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie        | 18 V               |
| Dimension LxIxH            | 840 x 85 x 175 mm  |
| Poids sans batterie        | 2,7 kg             |

| GBC-A | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|       | <b>532889</b> | 4030293267299 | 116         | <b>120,00 €</b> |

Adaptateur pour débroussailluse

**NEW**



#### Caractéristiques techniques

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Largeur de coupe | 230 mm              |
| Poids            | 1,7 kg              |
| Dimension LxIxH  | 1000 x 405 x 320 mm |

| GHT-A | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|       | <b>532888</b> | 4030293267282 | 116         | <b>120,00 €</b> |

Adaptateur pour taille-haies

**NEW**



#### Caractéristiques techniques

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Capacité de coupe max. | 20 mm              |
| Largeur de coupe       | 450 mm             |
| Poids                  | 2,2 kg             |
| Dimension LxIxH        | 1370 x 115 x 90 mm |
| Plage de pivotement    | 170°               |

| GPS-A | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|       | <b>532887</b> | 4030293267275 | 116         | <b>120,00 €</b> |

Adaptateur pour élagueuse sur perche

**NEW**

**Caractéristiques techniques**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Poids                 | 1,6 kg             |
| Longueur de guide     | 25 cm              |
| Dimension LxlxH       | 860 x 100 x 115 mm |
| Vitesse de coupe max. | 13 m/sec           |



**Equipement de base:**

1 Rallonge (534804)

| GEX-A | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.      |
|-------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|       | <b>534804</b> | 4030293286443 | 116         | <b>54,00 €</b> |

Rallonge

**NEW**

**Caractéristiques techniques**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Poids           | 0,91 kg          |
| Dimension LxlxH | 815 x 65 x 55 mm |




# Gamme de produits


Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires pour les machines sur batterie


### Batteries, chargeurs

 **Chargeur rapide 12 V** Clé produit 236  
 Pour charger les batteries 12 V. Avec indicateur de l'état de charge à LED, trou de suspension, taux de transmission d'énergie élevé et faible consommation d'énergie. Temps de charge env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah, env. 50 min pour une batterie de 5,0 Ah.


| Désignation   | Poids   | Courant de charge | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|---------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CA 12 230/CEE | 0,52 kg | 5 A               | 532286    | 4030293261266 | 1  | <b>58,10 €</b> |

 **Chargeur 18 V** Clé produit 236  
 Pour la charge des batteries 18 V avec indicateur de l'état de charge à LED, taux de transmission d'énergie élevé et faible consommation d'énergie. Avec protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge. Temps de charge env. 50 min/2,5 Ah, 105 min/5,0 Ah, 165 min/8,0 Ah.


| Désignation | Dimension LxIxH   | Poids  | Courant de charge | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CA 18 LD2   | 130 x 124 x 68 mm | 0,4 kg | 3 A               | 534438    | 4030293282780 | 1  | <b>69,70 €</b> |

 **Chargeur rapide 12/18 V** Clé produit 236  
 Pour charger des batteries de 12 et 18 V. Avec écran LCD grand pour diagnostique des accus et état de chargement. Temps de charge 12 V/18 V : env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah, environ 50 min pour des batteries 5,0 Ah et environ 75 min pour des batteries 8,0 Ah/18 V. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.


| Désignation      | Poids   | Courant de charge | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CA 12/18 230/CEE | 0,89 kg | 9 A               | 532280    | 4030293261204 | 1  | <b>84,10 €</b> |

 **Double chargeur rapide 12/18 V** Clé produit 236  
 Le chargeur rapide peut accueillir deux batteries. 2 x 150 W assurent une charge rapide et simultanée des batteries 12 et 18 V. Avec indicateur de l'état de charge à LED, refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge. L'enroulement du câble sur le boîtier et le dispositif de montage mural apportent de l'ordre. Le chargeur rapide est compatible avec le système de rangement et de transport STACK PACK de FLEX et peut être monté sur le couvercle des boîtes/boîtes d'organisation. Temps de charge des batteries 18 V : 2,5 Ah / 40 min, 5,0 Ah / 60 min, 8,0 Ah / 95 min.


| Désignation    | Dimension LxIxH   | Poids   | Courant de charge | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------|-------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| CA SP 2x 12/18 | 310 x 278 x 85 mm | 1,89 kg | 2 x 6 A           | 533152    | 4030293269927 | 1  | <b>176,40 €</b> |

 **Power 12-22 Q** Clé produit 236  
 Pack composé d'un chargeur de 12 V et deux batteries 2,5 Ah 12 V.


| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| P-Set 12-22 Q | 531719    | 4030293255593 | 1  | <b>164,60 €</b> |

 **Power 12-55 Q** Clé produit 236  
 Pack composé d'un chargeur de 12 V et deux batteries 5,0 Ah 12 V.


| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| P-Set 12-55 Q | 534910    | 4030293287501 | 1  | <b>207,10 €</b> |

 **Power 55 R** Clé produit 236  
 Pack composé d'un chargeur rapide 12 / 18 V et deux batteries 5,0 Ah 18 V.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| P-Set 55 R  | 532739    | 4030293265790 | 1  | <b>355,80 €</b> |

 **Power 88 R** Clé produit 236  
 Pack composé d'un chargeur rapide 12 / 18 V et deux batteries 8,0 Ah 18 V.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| P-Set 18-88 R | 533175    | 4030293270152 | 1  | <b>472,20 €</b> |

 **Power 22 Q** Clé produit 236  
 Pack composé d'un chargeur de 18 V et deux batteries 2,5 Ah 18 V.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| P-Set 22 Q  | 532740    | 4030293265806 | 1  | <b>216,00 €</b> |



## Batterie Li-ion Power Plus

Clé produit 236

Puissante batterie Li-ion 8,0 Ah Power Plus 18 V. La dernière technologie de cellule permet d'atteindre une augmentation significative de la puissance et de la durée de fonctionnement, ce qui rend cette batterie idéale pour les machines qui supportent des courants plus élevés et qui sont utilisées plus longtemps sur le chantier. La technologie Therma-Tech brevetée absorbe la chaleur générée et protège ainsi les cellules de la batterie, ce qui améliore considérablement la durée de vie et l'efficacité de la batterie. Le système Electronic Management System (EMS) régule la communication et optimise les performances de la batterie et de l'outil, tout en garantissant la sécurité du système. Les surfaces à revêtement souple du boîtier assurent une prise en main parfaite lors de l'utilisation. La protection contre la charge et la décharge intégrée, la protection contre la poussière et les projections d'eau ainsi que l'affichage clair de l'état de charge complètent la batterie FLEX 18 V 8,0 Ah.

| Désignation | Tension de batterie | Poids   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|---------------------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
| AP 18/8.0   | 18 V                | 1,06 kg | 532748    | 4030293265882 | 1  | <b>233,00 €</b> |



## Batterie Li-Ion 18 V

Clé produit 236

Pack accu Li-Ion 18 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège la batterie, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

| Désignation | Tension de batterie | Poids   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|---------------------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
| AP 18/2.5   | 18 V                | 0,42 kg | 532732    | 4030293265721 | 1  | <b>88,20 €</b>  |
| AP 18/5.0   | 18 V                | 0,72 kg | 532733    | 4030293265738 | 1  | <b>138,10 €</b> |



## Batterie Li-Ion 12 V

Clé produit 236

Pack accu Li-Ion 12 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège la batterie, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

| Désignation | Tension de batterie | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| AP 12/2.5   | 12 V                | 532290    | 4030293261303 | 1  | <b>69,90 €</b> |
| AP 12/5.0   | 12 V                | 531690    | 4030293255302 | 1  | <b>99,50 €</b> |

## Poignée

### Poignée supplémentaire

Clé produit 236

Pour perceuses-visseuses sans fil 18 V et perceuses-visseuses à percussion



| Désignation     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| HZ-S DD/PD 18,0 | 428698    | 4030293183995 | 1  | <b>26,80 €</b> |

### Poignée supplémentaire

Clé produit 236

La poignée supplémentaire extensible en trois positions amortit en toute sécurité le couple généré. Convient pour la perceuse-visseuse sans fil DD 4G 18.0-EC.



| Désignation        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| HZ-S DD 4G 18.0-EC | 489417    | 4030293220546 | 1  | <b>42,50 €</b> |

## Accessoires pour JS/JSB 18.0-EC

### Protection contre les éclats

Clé produit 259

Pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie, utilisable pour la scie sauteuse sans fil JS 18.0-EC.



| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|--------------|-----------|---------------|----|---------------|
| JS/JSB-P VE3 | 490229    | 4030293221079 | 3  | <b>4,90 €</b> |

### Patin coulissant

Clé produit 259

Patin coulissant en plastique pour la protection des surfaces sensibles.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS/JSB-SC   | 490237    | 4030293221086 | 1  | <b>11,30 €</b> |

### Butée parallèle

Clé produit 259

Convient pour la scie sauteuse sans fil JS/JSB 18.0-EC.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS/JSB-PB   | 500852    | 4030293227767 | 1  | <b>12,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Adaptateur

Clé produit 269

Adaptateur Ø 27 mm pour relier la scie sauteuse sans fil JS 18.0-EC au flexible d'aspiration.



| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD JS/JSB D27 | 490245    | 4030293221093 | 1  | <b>13,10 €</b> |

## Accessoires CS 62/68 18-EC

### Adaptateur pour rail de guidage

Clé produit 259

Montage possible sans outil. Guidage parfait de la CS 62 sur le rail de guidage FLEX pour des coupes de 0 à 50° (rail de guidage Festool 0°).



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GR-A CS 62  | 467065    | 4030293208995 | 1  | <b>46,40 €</b> |

### Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Clé produit 258

Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| GRS-V       | 353272    | 4030293139558 | 1  | <b>146,60 €</b> |

### Rail de guidage GRS

Clé produit 258

Profile en alu de précision, avec surface anodisé et rail de guidage. Antidérapant au dessous. Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.



| Désignation | Longueur rail de guidage | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| GRS 80      | 800 mm                   | 353280    | 4030293139565 | 1  | <b>151,90 €</b> |
| GRS 160     | 1600 mm                  | 359351    | 4030293142916 | 1  | <b>218,10 €</b> |

## Accessoires SBE 64/127 18-EC

### Table de travail pour scie à ruban sur batterie

Clé produit 259

Pour utiliser la SBE 127 18-EC comme scie à ruban semi-stationnaire. Montage simple avec un grand bouton rotatif et un levier de blocage pour une fixation rapide. Le bras est soutenu par un ressort et supporte le poids de la scie à ruban. Échelle graduée bien lisible de 0 à 45°. Comprend un étau stable avec des mâchoires d'insertion pour les tubes et autres profilés à surfaces fragiles. Avec butée de longueur flexible des deux côtés, jusqu'à 310 mm à droite et 380 mm à gauche. Ainsi, le travail avec la scie à ruban sur batterie et la table est encore plus précis et plus facile. Si nécessaire, la table peut être montée sur le socle WB 110-260.



| Désignation | Largeur | Poids   | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
| WB SBE 127  | 405 mm  | 10,5 kg | 255 mm  | 531750    | 4030293255906 | 1  | <b>224,90 €</b> |

## Accessoires pour SMS 190 18.0-EC/SMS 305 18-EC

### Table universelle pour scie radiale

Clé produit 259

Socle universel pour scie à ongle radiale. Extensible des deux côtés de 1 170 à 2 600 mm, avec un pied compensateur réglable. Support de pièce réglable en hauteur avec butée de scie, tablettes porte-outils gauche/droite et plaques de montage avec dispositif de serrage rapide. Hauteur de travail de 930 à 1 000 mm et capacité de charge de 400 kg. Pliable sans outil pour le transport, avec poignée de transport.



| Désignation | Poids   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
| WB 110-260  | 17,2 kg | 500658    | 4030293227644 | 1  | <b>232,50 €</b> |

## Accessoires pour TS 92 18-EC

### Socle pour scie circulaire de table sur batterie

Clé produit 259

Socle léger et stable avec une hauteur de travail confortable de 922 ou 942 mm, pliable pour le transport. La scie circulaire de table sur batterie peut être fixée sans outil à l'aide d'attaches à l'avant et à l'arrière. Avec des capuchons d'extrémité pour une bonne stabilité et une protection contre les rayures.



| Désignation | Largeur | Poids  | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|---------|--------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
| WB TS       | 617 mm  | 6,2 kg | 618 mm  | 532593    | 4030293264335 | 1  | <b>105,40 €</b> |

## Accessoires pour CER 18-EC



### Panier de fraisage

Pour la transformation en défonceuse, avec poignées caoutchoutées et fonction de serrage pour un guidage sûr, plaque de base incluse. Le panier de fraisage dispose d'une fonction zéro de l'échelle graduée, d'un réglage de la profondeur de fraisage par butée revolver ainsi que d'un réglage fin de la profondeur de fraisage en continu par bague rotative.

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| PB CER      | 531650    | 4030293254909 | 1  | <b>77,00 €</b> |



### Panier de fraisage butée parallèle

Butée parallèle avec deux barres de guidage pour un guidage sûr de la défonceuse sur le bord de la pièce.

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| PG-PB CER   | 531651    | 4030293254916 | 1  | <b>29,60 €</b> |



### Panier de fraisage carter d'aspiration

Carter d'aspiration pour le panier de fraisage pour l'aspiration externe des copeaux avec Ø 36 mm.

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SG-PB CER   | 531652    | 4030293254923 | 1  | <b>14,60 €</b> |



### Butée à serrage rapide

Permet un guidage parallèle de l'affleureuse, fixation simple sans outil.

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| PG CER      | 531653    | 4030293254930 | 1  | <b>18,50 €</b> |



### Jupe d'aspiration

Carter d'aspiration pour la défonceuse pour l'aspiration externe des copeaux Ø 36 mm.

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SG CER      | 531654    | 4030293254947 | 1  | <b>10,70 €</b> |



### Plaque de base ronde

En plexiglas pour le panier de fraisage. La plaque de base offre une plus grande surface de guidage de l'affleureuse.

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SBB CER     | 531655    | 4030293254954 | 1  | <b>10,70 €</b> |



### Pince de serrage

Convient à la queue de fraise de 8 mm de diamètre.

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SPZ CER D8  | 531656    | 4030293254961 | 1  | <b>46,80 €</b> |



### Pince de serrage

Convient à la queue de fraise de 6,35 mm de diamètre.

Clé produit 236

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SPZ CER D6.35 | 531657    | 4030293254978 | 1  | <b>46,80 €</b> |



### Mandrin de centrage

Pour centrer la bague de copiage dans la plaque de base de la défonceuse.

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| CC CER      | 531658    | 4030293254985 | 1  | <b>7,60 €</b> |



### Set de bagues de copiage

La bague de copiage reporte les formes et les contours du gabarit sur la pièce à usiner.

Clé produit 236

| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CER-CR SET VE7 | 532981    | 4030293268210 | 7  | <b>42,70 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Set de fraises à détourer

Clé produit 234

Set d'embouts pour fraises à détourer avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprendant respectivement 1x fraise torique R2, fraise torique R3, fraise torique R5 avec roulement à billes de butée D12,7 et respectivement 1x fraise à chanfreiner 25°, fraise à chanfreiner 45° avec roulement à billes de butée D12,7.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CER Bit Set1 | 532011    | 4030293258518 | 1  | <b>34,40 €</b> |



## Set de fraises

Clé produit 234

Set d'embouts pour fraises avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprendant respectivement 1x fraise à rainurer D6x20 mm, fraise à rainurer D8x20 mm, fraise à rainurer D16x30 mm et respectivement 1x fraise à affleurer D8x20 mm avec roulement à billes de butée D8, fraise à affleurer D12,7x25 mm avec roulement à billes de butée D12,7, fraise à affleurer D16x25 mm avec roulement à billes de butée en haut D16.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CER Bit set2 | 532012    | 4030293258525 | 1  | <b>34,40 €</b> |

## Accessoires MT 18.0-EC



### Butée de profondeur et parallèle

Clé produit 299

Préréglage facile et précis de la profondeur de coupe avec la butée de profondeur et parallèle. Utilisable pour l'outil multifonction MT 18.0-EC.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DS MT 18.0  | 519804    | 4030293239081 | 1  | <b>18,60 €</b> |

## Accessoires pour RFE 40 18.0-EC



### Lames réversibles carbure métallique

Clé produit 299

| Désignation | Longueur | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
|             | 21 mm    | 21 mm   | 229555    | 4030293020139 | 4  | <b>231,10 €</b> |



### Lames réversibles HSS

Clé produit 299

| Désignation | Longueur | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
|             | 21 mm    | 21 mm   | 241091    | 4030293023475 | 4  | <b>156,80 €</b> |

## Accessoires VLP 18



### Système d'étanchéité standard

Clé produit 299

Joint standard d'origine pour VLP 18 Grabo.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GRF-S VL    | 531333    | 4030293251731 | 1  | <b>46,90 €</b> |



### Système d'étanchéité pour surfaces rugueuses

Clé produit 299

Système d'étanchéité pour surfaces extrêmement rugueuses avec une profondeur de profil jusqu'à 10 mm, pour VLP 18 Grabo.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GRF-RS VL   | 531334    | 4030293251748 | 1  | <b>52,80 €</b> |



### Système d'étanchéité pour surfaces étroites

Clé produit 299

Système d'étanchéité pour VLP 18 Grabo pour le levage d'objets avec des surfaces étroites et longues, par ex. carreaux, tubes, pavés, plateaux de table.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GRF-LS VL   | 531335    | 4030293251755 | 1  | <b>88,30 €</b> |

## Système d'étanchéité pour le verre

Clé produit 299

Système d'étanchéité pour le verre et les matériaux fins, pour VLP 18 Grabo.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GRF-BS VL   | 532781    | 4030293266216 | 1  | <b>52,80 €</b> |

## Poignée de transport pour VLP 18

Clé produit 113

La poignée de transport du VLP 18 Grabo permet de soulever des charges lourdes de manière ergonomique, en position verticale. Montage simple et rapide, levage de panneaux et relâchement du vide avec la pédale intégrée. La poignée de transport est réglable en hauteur, capacité de charge jusqu'à 130 kg, pour deux personnes.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| VLP-HCH DUO | 534762    | 4030293286023 | 1  | <b>324,40 €</b> |

## Poignée de transport pour VLP 18

Clé produit 113

La poignée de transport du VLP 18 Grabo permet de soulever des charges lourdes de manière ergonomique, en position verticale. Montage simple et rapide, levage de panneaux et relâchement du vide avec la pédale intégrée. La poignée de transport est réglable en hauteur, capacité de charge jusqu'à 130 kg, pour une personne.



| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| VLP-HCH SOLO | 534761    | 4030293286016 | 1  | <b>268,30 €</b> |

## Accessoires pour DWL 2500 10.8/18.0

### Support magnétique

Clé produit 236

Support magnétique très robuste, inclinable et pivotant pour la lampe à spectre complet DWL 2500 à fixer sur des surfaces magnétiques. Avec revêtement en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| WB-M/DWL    | 491195    | 4030293221161 | 1  | <b>47,70 €</b> |

## Autres accessoires

### Bâtons de colle pour pistolet à colle

Clé produit 299

Bâtons de colle universelle pour pistolet à colle pour GG 200 18, Ø 11 mm, pouvoir adhésif élevé, durcit en quelques secondes. Utilisable de manière polyvalente sur différents matériaux.



| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GS-U 190 VE10 | 531739    | 4030293255791 | 10 | <b>16,70 €</b> |

### Porte-cartouche

Clé produit 299

Porte-cartouche pour cartouches de 310 ml. Set comprenant un porte-cartouche, une tige de 374 mm, une pièce de pression pour cartouche, un crochet et une clé à six pans creux.



| Désignation      | Capacité des cartouches | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH 310 CG 18 Set | 300 - 310 ml            | 533219    | 4030293270596 | 1  | <b>64,00 €</b> |

### Tube d'extrusion pour boudins

Clé produit 299

Tube d'extrusion pour boudins de 400 ml. Set comprenant un tube d'extrusion pour boudins de 400 ml, une tige de 374 mm, une pièce de pression pour boudin, une pièce de pression pour matériau dans le seau, un capuchon de buse, un crochet, une clé à six pans creux et 3 buses.



| Désignation     | Capacité du tube d'extrusion | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| H 400 CG 18 Set | 300/400 ml                   | 533220    | 4030293270602 | 1  | <b>100,60 €</b> |

### Tube d'extrusion pour boudins

Clé produit 299

Tube d'extrusion pour boudins de 600 ml. Set comprenant un tube d'extrusion pour boudins de 600 ml, une tige de 498 mm, une pièce de pression pour boudin, une pièce de pression pour matériau dans le seau, un capuchon de buse, un crochet, une clé à six pans creux et 3 buses.



| Désignation     | Capacité du tube d'extrusion | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| H 600 CG 18 Set | 300/400/600 ml               | 533221    | 4030293270619 | 1  | <b>146,80 €</b> |

### Buses

Clé produit 299

Buses pour tube d'extrusion, sets de boudins de 400/600 ml et matériau dans le seau.



| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|-----------|---------------|----|----------------|
| NZ CG 18 VE3 | 533222    | 4030293270626 | 3  | <b>14,30 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires PP 40 12/PP 110 18-EC



### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil THL. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 40 THL32 NP | 534261    | 4030293281011 | 1  | <b>381,60 €</b> |



### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil M. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 40 M12 | 534228    | 4030293280687 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 M15 | 534229    | 4030293280694 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 M18 | 534230    | 4030293280700 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 M22 | 534231    | 4030293280717 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 M28 | 534232    | 4030293280724 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 M35 | 534233    | 4030293280731 | 1  | <b>381,60 €</b> |



### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil V. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 40 V12 | 534234    | 4030293280748 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 V14 | 534235    | 4030293280755 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 V15 | 534236    | 4030293280762 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 V16 | 534237    | 4030293280779 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 V18 | 534238    | 4030293280786 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 V22 | 534239    | 4030293280793 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 V28 | 534240    | 4030293280809 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 V35 | 534241    | 4030293280816 | 1  | <b>381,60 €</b> |



### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil TH. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 40 TH14 | 534242    | 4030293280823 | 1  | <b>317,80 €</b> |
| PJ PP 40 TH16 | 534243    | 4030293280830 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 TH18 | 534244    | 4030293280847 | 1  | <b>317,80 €</b> |
| PJ PP 40 TH20 | 534245    | 4030293280854 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 TH25 | 534246    | 4030293280861 | 1  | <b>317,80 €</b> |
| PJ PP 40 TH26 | 534247    | 4030293280878 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 TH32 | 534248    | 4030293280885 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 TH40 | 534249    | 4030293280892 | 1  | <b>417,10 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil U. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 40 U14 | 534250    | 4030293280908 | 1  | <b>317,80 €</b> |
| PJ PP 40 U16 | 534251    | 4030293280915 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 U20 | 534252    | 4030293280922 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 U25 | 534253    | 4030293280939 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 U32 | 534254    | 4030293280946 | 1  | <b>300,00 €</b> |
| PJ PP 40 U40 | 534255    | 4030293280953 | 1  | <b>417,10 €</b> |



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil Mepla. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

| Désignation      | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 40 Mepla16 | 534256    | 4030293280960 | 1  | <b>317,80 €</b> |
| PJ PP 40 Mepla20 | 534257    | 4030293280977 | 1  | <b>317,80 €</b> |
| PJ PP 40 Mepla26 | 534258    | 4030293280984 | 1  | <b>317,80 €</b> |
| PJ PP 40 Mepla32 | 534259    | 4030293280991 | 1  | <b>353,30 €</b> |
| PJ PP 40 Mepla40 | 534260    | 4030293281004 | 1  | <b>353,30 €</b> |



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil M. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 110 M12 | 534262    | 4030293281028 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 M15 | 534263    | 4030293281035 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 M18 | 534264    | 4030293281042 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 M22 | 534265    | 4030293281059 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 M28 | 534266    | 4030293281066 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 M35 | 534267    | 4030293281073 | 1  | <b>335,50 €</b> |



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil V. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 110 V12 | 534268    | 4030293281080 | 1  | <b>346,10 €</b> |
| PJ PP 110 V15 | 534269    | 4030293281097 | 1  | <b>346,10 €</b> |
| PJ PP 110 V16 | 534270    | 4030293281103 | 1  | <b>346,10 €</b> |
| PJ PP 110 V18 | 534271    | 4030293281110 | 1  | <b>346,10 €</b> |
| PJ PP 110 V22 | 534272    | 4030293281127 | 1  | <b>346,10 €</b> |
| PJ PP 110 V28 | 534273    | 4030293281134 | 1  | <b>346,10 €</b> |
| PJ PP 110 V35 | 534274    | 4030293281141 | 1  | <b>346,10 €</b> |
| PJ PP 110 V42 | 534275    | 4030293281158 | 1  | <b>992,20 €</b> |
| PJ PP 110 V54 | 534276    | 4030293281165 | 1  | <b>992,20 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil Mepla. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 110 Mepla16 | 534277    | 4030293281172 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 Mepla20 | 534278    | 4030293281189 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 Mepla26 | 534279    | 4030293281196 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 Mepla32 | 534280    | 4030293281202 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 Mepla40 | 534281    | 4030293281219 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 Mepla50 | 534282    | 4030293281226 | 1  | <b>335,50 €</b> |



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil U. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 110 U14 | 534283    | 4030293281233 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 U16 | 534284    | 4030293281240 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 U20 | 534285    | 4030293281257 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 U25 | 534286    | 4030293281264 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 U32 | 534287    | 4030293281271 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 U40 | 534288    | 4030293281288 | 1  | <b>939,00 €</b> |
| PJ PP 110 U50 | 534289    | 4030293281295 | 1  | <b>992,20 €</b> |



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil TH. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 110 TH14 | 534290    | 4030293281301 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 TH16 | 534291    | 4030293281318 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 TH20 | 534292    | 4030293281325 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 TH25 | 534293    | 4030293281332 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 TH26 | 534294    | 4030293281349 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 TH32 | 534295    | 4030293281356 | 1  | <b>335,50 €</b> |
| PJ PP 110 TH40 | 534296    | 4030293281363 | 1  | <b>921,20 €</b> |



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil MP. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 110 MP 1/2" | 534301    | 4030293281417 | 1  | <b>442,00 €</b> |
| PJ PP 110 MP 3/4" | 534302    | 4030293281424 | 1  | <b>601,70 €</b> |
| PJ PP 110 MP 1"   | 534303    | 4030293281431 | 1  | <b>601,70 €</b> |



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil IPS. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

| Désignation        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 110 IPS 3/4" | 534304    | 4030293281448 | 1  | <b>424,30 €</b> |
| PJ PP 110 IPS 1"   | 534305    | 4030293281455 | 1  | <b>424,30 €</b> |



## Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil BMP ACR. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

| Désignation              | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PJ PP 110 ACR BMP 1/4"   | 534306    | 4030293281462 | 1  | <b>328,40 €</b> |
| PJ PP 110 ACR BMP 3/8"   | 534307    | 4030293281479 | 1  | <b>328,40 €</b> |
| PJ PP 110 ACR BMP 1/2"   | 534308    | 4030293281486 | 1  | <b>328,40 €</b> |
| PJ PP 110 ACR BMP 5/8"   | 534309    | 4030293281493 | 1  | <b>328,40 €</b> |
| PJ PP 110 ACR BMP 3/4"   | 534310    | 4030293281509 | 1  | <b>328,40 €</b> |
| PJ PP 110 ACR BMP 7/8"   | 534311    | 4030293281516 | 1  | <b>328,40 €</b> |
| PJ PP 110 ACR BMP 1"     | 534312    | 4030293281523 | 1  | <b>328,40 €</b> |
| PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8" | 534313    | 4030293281530 | 1  | <b>335,50 €</b> |

## Accessoires outils de jardinage sur batterie



### Chaîne robuste pour tronçonneuse sur batterie

Clé produit 264

Chaîne de tronçonneuse durable et robuste pour guide-chaîne de 35 cm de long, largeur de rainure du guide de 1,1 mm et pas de 3/8". Le niveau élevé de résistance à la coupe et la longue platine supérieure permettent un affûtage plus fréquent. Idéale pour la coupe de troncs d'arbres fins, de bois de chauffage, l'ébranchage de bois.

| Désignation        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GCS C35 3/8" 1,1mm | 531302    | 4030293251427 | 1  | <b>22,10 €</b> |



### Guide-chaîne

Clé produit 264

Guide-chaîne durable pour chaîne de tronçonneuse GCS C35, longueur 35 cm, 1,1 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GCS S35     | 531303    | 4030293251434 | 1  | <b>23,50 €</b> |



### Guide pour taille-haie

Clé produit 264

Guide pour taille-haie, longueur 55 cm, pour une coupe nette et précise. Équipé de lames affûtées au laser des deux côtés, pour une capacité de coupe jusqu'à 25 mm. La protection supplémentaire contre les chocs empêche les lames d'être endommagées par les clôtures ou les murs.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GHT-B 55    | 531301    | 4030293251410 | 1  | <b>70,60 €</b> |



### Tête à fil

Clé produit 264

Tête à fil avec fonction « Easy load » - réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique, avec coupe-fil, épaisseur de fil utilisable jusqu'à 2,4 mm pour le coupe-bordures GLT 35 18.0-EC. Sans fil.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GLT-RT Tip  | 531305    | 4030293251458 | 1  | <b>18,50 €</b> |



### Fil pour coupe-bordures

Clé produit 264

Fil torsadé robuste pour une longue durée de vie et une progression rapide, 2,4 mm, longueur 5 m. Très bon rendement de coupe, convient parfaitement pour éliminer les herbes hautes et les broussailles légères.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GLT-TS 2.4  | 531304    | 4030293251441 | 1  | <b>10,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Chaîne pour tronçonneuse pour adaptateur pour élagueuse sur perche

Clé produit 264

Chaîne de tronçonneuse durable et robuste, guide-chaîne de 25 cm de long, largeur de rainure du guide de 1,1 mm et pas de 0,325". Le niveau élevé de résistance à la coupe et la longue platine supérieure permettent un affûtage plus fréquent.

| Désignation          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GPS C25 0.325" 1.1mm | 535257    | 4030293290976 | 1  | <b>17,00 €</b> |



## Guide-chaîne pour adaptateur pour élagueuse sur perche

Clé produit 264

Guide-chaîne durable pour chaîne de tronçonneuse GPS C25, longueur 25 cm, 1,1 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GPS S25     | 535258    | 4030293290983 | 1  | <b>18,10 €</b> |



## Lame pour adaptateur pour débroussailleuse

Clé produit 264

Lame pour adaptateur pour débroussailleuse pour tailler les buissons et les broussailles denses, largeur de coupe 23 cm

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GBC CB23    | 535259    | 4030293290990 | 1  | <b>27,20 €</b> |

## Ponceuses pour murs et plafonds

| GE 5 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|      | <b>534646</b> | 4030293284869 | 106         | <b>929,00 €</b> |

### Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Autres accessoires à partir de la page 145

#### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                          | 500 W              |
| Puissance utile                             | 270 W              |
| Tension                                     | 230 V              |
| Fréquence                                   | 50/60 Hz           |
| Diamètre du plateau de ponçage              | 225 mm             |
| Vitesse de rotation à vide                  | 1100 - 1650 tr/min |
| Angle d'inclinaison tête                    | 100°               |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | auto-agrippant     |
| Longueur de câble                           | 5,0 m              |
| Longueur                                    | 1520 mm            |
| Poids                                       | 3,9 kg             |

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)

| GE 6 R-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>534650</b> | 4030293284906 | 106         | <b>968,00 €</b> |

### Ponceuse murale et de plafond Giraffe® rotative



Autres accessoires à partir de la page 145

#### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                          | 500 W              |
| Tension                                     | 230 V              |
| Fréquence                                   | 50/60 Hz           |
| Diamètre du plateau de ponçage              | 225 mm             |
| Vitesse de rotation à vide                  | 1100 - 1680 tr/min |
| Angle d'inclinaison tête                    | 160°               |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | auto-agrippant     |
| Longueur de câble                           | 5,0 m              |
| Longueur                                    | 1520 mm            |
| Poids                                       | 2,84 kg            |

#### Equipement de base:

1 Sac de transport (532234)

| GE 6 X-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|-----------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|           | <b>534652</b> | 4030293284920 | 106         | <b>1076,00 €</b> |

### Ponceuse murale et de plafond Giraffe® excentrique



Autres accessoires à partir de la page 145

#### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Puissance absorbée                          | 500 W                |
| Tension                                     | 230 V                |
| Fréquence                                   | 50/60 Hz             |
| Diamètre du plateau de ponçage              | 225 mm               |
| Vitesse de rotation à vide                  | 5600 - 8500 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide                     | 11200 - 17000 tr/min |
| Course                                      | 4 mm                 |
| Angle d'inclinaison tête                    | 160°                 |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | auto-agrippant       |
| Longueur de câble                           | 4,0 m                |
| Longueur                                    | 1520 mm              |
| Poids                                       | 2,9 kg               |

#### Equipement de base:

1 Plaque de protection (534323) · 1 Sac de transport (532234) · 1 Centering aid GE 6 (535461)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| WL 1000 GE 6 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>534554</b> | 4030293283947 | 106         | <b>159,00 €</b> |

Lampe LED sur batterie pour ponceuse pour murs et plafonds GE 6

**NEW**



### Caractéristiques techniques


|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tension de batterie        | 4 V               |
| Capacité de batterie       | 4,0 Ah            |
| Température de couleur     | 4000 CCT          |
| Flux lumineux              | 400 / 800 lm      |
| Indice de rendu de couleur | RA>80 CRI         |
| Classe de protection       | IP65              |
| Dimension LxIxH            | 223 x 230 x 38 mm |
| Poids avec batterie        | 0,462 kg          |

### Equipement de base:

1 Batterie Li-ion (535260)

| GCE 6-EC + MH-R C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>534800</b> | 4030293286405 | 106         | <b>549,00 €</b> |

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                          | 600 W              |
| Puissance utile                             | 400 W              |
| Tension                                     | 230 V              |
| Fréquence                                   | 50/60 Hz           |
| Diamètre du plateau de ponçage              | 225 mm             |
| Vitesse de rotation à vide                  | 1100 - 1650 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide MH-T                | 3800-5700 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide MH-X                | 3100-4600 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide                     | 3100 - 5700 tr/min |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | auto-agrippant     |
| Longueur de câble                           | 4,0 m              |
| Longueur                                    | 360 mm             |
| Dimension LxIxH                             | 360 x 260 x 210 mm |
| Poids                                       | 1,2 kg             |

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183)

| GM 270 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|        | <b>530596</b> | 4030293244368 | 106         | <b>683,00 €</b> |

Poste de travail mobile compact pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds



### Caractéristiques techniques

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Hauteur de travail max. | 2700 mm                     |
| Logement d'appareil     | GE 5 / GE 6 / GE 7 / GDE 10 |
| Poids                   | 6,8 kg                      |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

| GM 270 base | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>530593</b> | 4030293244337 | 106         | <b>406,00 €</b> |

Plaque de base pour poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

**Caractéristiques techniques**

Hauteur de travail max.  
Poids

2700 mm  
4,9 kg



**Equipement de base:**

1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)

| GM 270 rod | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>530594</b> | 4030293244344 | 106         | <b>291,00 €</b> |

Tige de levage pour poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

**Caractéristiques techniques**

Hauteur de travail max.  
Logement d'appareil  
Poids

2700 mm  
GE 5 / GE 6 / GE 7 / GDE 10  
1,9 kg



| GM 340 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|        | <b>473278</b> | 4030293211797 | 106         | <b>1969,00 €</b> |

Chariot de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

**Caractéristiques techniques**

Hauteur de travail max.  
Raccordement d'appareil  
Logement d'appareil  
Longueur de câble  
Dimension LxIxH  
Poids

3400 mm  
2 x 230 V CEE  
GE 5 / GE 7 / GDE 10  
7,5 m  
2630 x 660 x 1680 mm  
31,5 kg



# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires pour les travaux des plafonds et des murs

### Accessoires GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



#### Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant

Clé produit 209

Permet de traiter les raccords entre les murs et les plafonds. La rotation de la tête de ponçage des bords s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine. Le traitement des arêtes est ainsi 5 fois plus rapide. Les bords coulissants intégrés sur la tête de ponçage empêchent tout endommagement des surfaces de contact sur le mur et le plafond.

| Désignation | Type tête de ponçage       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| MH-R D225   | Tête de ponçage de segment | 457183    | 4030293203358 | 1  | <b>254,00 €</b> |



#### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Plateau de ponçage pour les surfaces de niveaux de qualité Q3 et Q4. Fixation des abrasifs avec le système auto-agrippant. Convient pour la tête de ponçage excentrique (MH-X D225) de la GE 7.

| Désignation | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-X D225   | 225 mm   | 472603    | 4030293211636 | 1  | <b>66,80 €</b> |



#### Plateau de ponçage triangulaire

Clé produit 205

Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-T 290x290 | 472611    | 4030293211629 | 1  | <b>98,50 €</b> |



#### Tête de ponçage triangulaire

Clé produit 209

Convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes avec une course de 4 mm. Grâce au mouvement orbital du plateau de ponçage, l'abrasif est guidé directement jusqu'au bord. La grande surface d'appui par rapport aux ponceuses excentriques portatives permet d'améliorer la planéité de la surface. La rotation de la tête de ponçage triangulaire s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine, ce qui permet un ponçage des raccords entre les murs et les plafonds sans formation de bords supplémentaires. Coins de protection remplaçables avec bandes de glissement.

| Désignation  | Type tête de ponçage         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| MH-T 290x290 | Tête de ponçage triangulaire | 457191    | 4030293203365 | 1  | <b>254,00 €</b> |

### Accessoires GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC



#### Rallonge

Clé produit 299

Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

| Désignation | Longueur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| GV 50       | 500 mm   | 409294    | 4030293174481 | 1  | <b>225,50 €</b> |



#### Sac de transport

Clé produit 299

Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

| Désignation       | Dimension LxIxH     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TB-L 1560x320x360 | 1560 x 320 x 360 mm | 408867    | 4030293176317 | 1  | <b>155,80 €</b> |



#### Sac de transport

Clé produit 299

Sacoche de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Okapi® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

| Désignation       | Dimension LxIxH     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TB-L 1210x320x360 | 1210 x 320 x 360 mm | 415189    | 4030293178175 | 1  | <b>152,70 €</b> |



#### Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée

Clé produit 299

Insert correspondants pour la GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC pour la retenue de la tête de ponçage dans l'étui.

| Désignation      | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TBE-T/B GE5/7/18 | 505773    | 4030293231092 | 1  | <b>38,50 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

| Désignation      | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm              | 406708    | 4030293172814 | 1  | <b>202,00 €</b> |



## Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-FC 32   | 410497    | 4030293175105 | 1  | <b>21,90 €</b> |



## Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Clé produit 263

Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| SH-FC 32    | 406023    | 4030293175082 | 1  | <b>2,80 €</b> |



## Support pour Giraffe®

Clé produit 269

Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VCE-GE Fix  | 445185    | 4030293195721 | 1  | <b>39,70 €</b> |

## Accessoires GE 6 R / GE 6 X



### Interface Ø 225, ronde

Clé produit 209

Interface servant d'élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif. Convient pour le lissage délicat des surfaces mastiquées et recouvertes d'apprêt, pour la GE 6 R.

| Désignation         | Diamètre | Dureté d'amortissement | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|----------|------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| IP D225-10 M GE 6 R | 225 mm   | moyen                  | 532674    | 4030293265141 | 1  | <b>22,40 €</b> |



### Interface Ø 225, ronde

Clé produit 250

Interface servant d'élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif extrafin, pour la GE 6 R.

| Désignation          | Diamètre | Dureté d'amortissement | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------|----------|------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| IP D225-10 MF GE 6 R | 225 mm   | moyen                  | 532696    | 4030293265363 | 1  | <b>22,40 €</b> |



### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Plateau de ponçage auto-agrippant avec aides au centrage pour recevoir le tampon d'interface, fixé avec 4 vis, pour la GE 6 R.

| Désignation       | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP D225-10 GE 6 R | 225 mm   | 532221    | 4030293260610 | 1  | <b>28,30 €</b> |



### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Plateau de ponçage auto-agrippant pour recevoir le tampon d'interface, fixé avec 4 vis, pour la GE 6 X.

| Désignation       | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP D225-30 GE 6 X | 225 mm   | 534324    | 4030293281646 | 1  | <b>28,40 €</b> |



### Plaque de protection

Clé produit 209

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

| Désignation      | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| PS GE-R D225 VE2 | 534179    | 4030293280199 | 2  | <b>38,50 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Plaque de protection

Clé produit 205

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

| Désignation        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| PS GE 6-X D225 VE3 | 534323    | 4030293281639 | 3  | <b>55,60 €</b> |



## Rallonge

Clé produit 209

Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

| Désignation | Longueur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| EB 500 GE 6 | 500 mm   | 532222    | 4030293260627 | 1  | <b>152,00 €</b> |



## Sac de transport

Clé produit 299

Sacoche de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La GE 6 est protégée de manière optimale par la sacoche ajustée. Avec un espace de rangement pour les accessoires tels que les abrasifs et de grandes sangles de transport.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TB GE 6     | 532234    | 4030293260740 | 1  | <b>77,60 €</b> |



## Adaptateur GM 270

Clé produit 299

Insert pour porte-outil du GM 270 pour le GE 6.

| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GM 270-IR GE 6 | 533083    | 4030293269231 | 1  | <b>22,40 €</b> |



## Batterie Li-ion

Clé produit 236

Batterie rechargeable pour la WL 1000 GE 6 avec port USB-C intégré. Temps de charge env. 3,5 heures.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RB 4/4 USB-C | 535260    | 4030293291003 | 1  | <b>29,00 €</b> |

## Plateau de ponçage auto-agrippant, adaptateur



### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/16), un disque de serrage et une vis. Pour GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

| Désignation     | Diamètre | Dureté d'amortissement | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/16 Set | 225 mm   | doux                   | 483486    | 4030293216815 | 1  | <b>74,10 €</b> |



### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/13), un disque de serrage et une vis. Pour WST 700 VV, WSE 7.

| Désignation                   | Diamètre | Dureté d'amortissement | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/13 Set S WST700,WSE7 | 225 mm   | doux                   | 485187    | 4030293217782 | 1  | <b>77,90 €</b> |



### Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'ébavurage surfaces remplis-in. Pour WSE 7, WST 700.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/13 S | 483087    | 4030293216488 | 1  | <b>33,40 €</b> |



### Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système de velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour WSE 7, WST 700.

| Désignation   | Dureté d'amortissement | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/13 H | dur                    | 483095    | 4030293216495 | 1  | <b>41,40 €</b> |



### Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'ébavurage surfaces remplis-in. Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

| Désignation   | Dureté d'amortissement | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/16 S | doux                   | 483109    | 4030293216501 | 1  | <b>32,10 €</b> |



## Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système de velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

| Désignation   | Dureté d'amortissement | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/16 H | dur                    | 483117    | 4030293216518 | 1  | <b>41,20 €</b> |



## Interface Ø 225, ronde

Clé produit 205

Disque de polissage tendre entre le disque de polissage et le papier de meulage. Idéal pour la finition de surfaces. Recommandation : lors du polissage intermédiaire et final, travailler avec le disque de polissage tendre à grains fins. Lors du polissage préliminaire avec grains grossiers et lors de l'utilisation de toison de polissage, travailler sans disque de polissage tendre. Pour toutes les Giraffes.

| Désignation    | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| IP D225-10 VE2 | 225 mm   | 470678    | 4030293210271 | 2  | <b>46,20 €</b> |

## Accessoires pour WST 700 VV, WSE 7



### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Plateau de ponçage souple à rendement élevé, fixation auto-agrippant. Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225.

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-M D225-10 | 225 mm   | 501352    | 4030293228061 | 1  | <b>57,80 €</b> |



### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Souple. Plateau de ponçage très flexible. Facilite le maniement et permet un travail sensible. Les traces de ponçage (effet demi-lune) lors de l'engagement du plateau de ponçage sont évitées. Le produit abrasif est fixé par système auto-agrippant.

| Désignation  | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-S D225-10 | 225 mm   | 225 mm   | 225 mm   | 535527    | 4030293293670 | 1  | <b>56,60 €</b> |


# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Traitement de surface poncer, rotatif

| SE 14-2 125 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>391174</b> | 4030293163553 | 105         | <b>712,00 €</b> |

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.        | 125 mm             |
| Taille max. du plateau support | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide     | 600 - 2100 tr/min  |
| Emmanchement ponceuse rotative | M14                |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Type de câble                  | PUR                |
| Dimension LxIxH                | 380 x 150 x 120 mm |
| Poids                          | 2,6 kg             |

### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 3 Fixation de câble (252188) · 4 Papier abrasif Ø 125 mm · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414158)

| SE 14-2 150 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>419206</b> | 4030293181274 | 105         | <b>764,00 €</b> |

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.        | 150 mm             |
| Taille max. du plateau support | 150 mm             |
| Vitesse de rotation à vide     | 600 - 2100 tr/min  |
| Emmanchement ponceuse rotative | M14                |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Type de câble                  | PUR                |
| Dimension LxIxH                | 405 x 200 x 120 mm |
| Poids                          | 2,6 kg             |

### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 1 Poignée latérale (391581) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (419192) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 3 Fixation de câble (252188) · 4 Papier abrasif Ø 150 mm · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414158)

| BBE 14-3 110 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>471097</b> | 4030293210516 | 104         | <b>769,00 €</b> |

Brosseuse TRINOXFLEX



Autres accessoires à partir de la page 98

### Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide     | 1000 - 3500 tr/min |
| Diamètre de brosse             | 120 mm             |
| Largeur de brosse              | 100 mm             |
| Emmanchement ponceuse à brosse | 19 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                | 335 x 190 x 210 mm |
| Poids                          | 2,9 kg             |

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brosseuse (461555) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

| BBE 14-3 110 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>461504</b> | 4030293205628 | 105         | <b>963,00 €</b> |

## Brosseuse TRINOXFLEX



Autres accessoires à partir de la page 98

### Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1400 W             |
| Puissance utile                | 880 W              |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide     | 1000 - 3500 tr/min |
| Diamètre de brosse             | 120 mm             |
| Largeur de brosse              | 100 mm             |
| Emmanchement ponceuse à brosse | 19 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                | 335 x 190 x 210 mm |
| Poids                          | 2,9 kg             |

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brosseuse (461555) · 1 Brosse nylon (465135) · 1 Brosse acier à fils torsadés (465178) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

| L 1603 VR | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>533693</b> | 4030293275331 | 105         | <b>419,00 €</b> |

## Ponceuse rotative



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1600 W             |
| Tension                        | 230 V              |
| Fréquence                      | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.        | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide     | 1400 - 3900 tr/min |
| Emmanchement ponceuse rotative | M14                |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |
| Poids                          | 2,0 kg             |

### Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350737) · 1 Poignée (450774)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Traitement de surface poncer, excentrique

| ORE 2-125 EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>468894</b> | 4030293209756 | 105         | <b>323,00 €</b> |

Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques


|   |                      |
|---|----------------------|
| Puissance absorbée                            | 260 W                |
| Tension                                       | 230 V                |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz             |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 125 mm               |
| Course  | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 8000 - 12000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 16000 - 24000 tr/min |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Longueur de câble                             | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH                               | 156 x 90 x 120 mm    |
| Poids   | 1,2 kg               |

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (468975) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

| ORE 2-125 EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>468886</b> | 4030293209749 | 105         | <b>364,00 €</b> |

Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Puissance absorbée                            | 260 W                |
| Tension                                       | 230 V                |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz             |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 125 mm               |
| Course  | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 8000 - 12000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 16000 - 24000 tr/min |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Longueur de câble                             | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH                               | 156 x 90 x 120 mm    |
| Poids   | 1,2 kg               |

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (468975) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Insert pour coffret (516066) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

| ORE 3-150 EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>447684</b> | 4030293197299 | 105         | <b>417,00 €</b> |

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Autres accessoires à partir de la page 145

### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Puissance absorbée                            | 400 W               |
| Tension                                       | 230 V               |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 150 mm              |
| Course  | 3 mm                |
| Vitesse de rotation à vide                    | 4000 - 10000 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide                       | 8000 - 20000 tr/min |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                |
| Longueur de câble                             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH                               | 230 x 150 x 125 mm  |
| Poids   | 1,4 kg              |

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731)

| ORE 3-150 EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>486809</b> | 4030293218772 | 105         | <b>484,00 €</b> |

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Autres accessoires à partir de la page 145

#### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Puissance absorbée                            | 400 W               |
| Tension                                       | 230 V               |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 150 mm              |
| Course  | 3 mm                |
| Vitesse de rotation à vide                    | 4000 - 10000 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide                       | 8000 - 20000 tr/min |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                |
| Longueur de câble                             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH                               | 230 x 150 x 125 mm  |
| Poids   | 1,4 kg              |

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (486868)

| ORE 5-150 EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>447706</b> | 4030293197305 | 105         | <b>417,00 €</b> |

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Autres accessoires à partir de la page 145

#### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Puissance absorbée                            | 400 W               |
| Tension                                       | 230 V               |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 150 mm              |
| Course  | 5 mm                |
| Vitesse de rotation à vide                    | 4000 - 10000 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide                       | 8000 - 20000 tr/min |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                |
| Longueur de câble                             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH                               | 230 x 150 x 125 mm  |
| Poids   | 1,4 kg              |

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731)

| ORE 5-150 EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>486817</b> | 4030293218789 | 105         | <b>484,00 €</b> |

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Autres accessoires à partir de la page 145

#### Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Puissance absorbée                            | 400 W               |
| Tension                                       | 230 V               |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre du plateau de ponçage                | 150 mm              |
| Course  | 5 mm                |
| Vitesse de rotation à vide                    | 4000 - 10000 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide                       | 8000 - 20000 tr/min |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                |
| Longueur de câble                             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH                               | 230 x 150 x 125 mm  |
| Poids   | 1,4 kg              |

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (486868)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| OSE 2-80 EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>468932</b> | 4030293209794 | 105         | <b>323,00 €</b> |

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Autres accessoires à partir de la page 145

## Caractéristiques techniques


|   |                      |
|---|----------------------|
| Puissance absorbée                            | 260 W                |
| Tension                                       | 230 V                |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz             |
| Course  | 2 mm                 |
| Longueur plateau abrasif                      | 130 mm               |
| Largeur plateau abrasif                       | 80 mm                |
| Vitesse de cycle à vide                       | 16000 - 24000 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide                    | 8000 - 12000 tr/min  |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Longueur de câble                             | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH                               | 163 x 90 x 121 mm    |
| Poids   | 1,2 kg               |

## Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant (469009) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

| OSE 2-80 EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>468924</b> | 4030293209787 | 105         | <b>364,00 €</b> |

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Autres accessoires à partir de la page 145

## Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Puissance absorbée                            | 260 W                |
| Tension                                       | 230 V                |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz             |
| Course  | 2 mm                 |
| Longueur plateau abrasif                      | 130 mm               |
| Largeur plateau abrasif                       | 80 mm                |
| Vitesse de cycle à vide                       | 16000 - 24000 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide                    | 8000 - 12000 tr/min  |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Longueur de câble                             | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH                               | 163 x 90 x 121 mm    |
| Poids   | 1,2 kg               |

## Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant (469009) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Insert pour coffret (516066) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

| OSE 2-70x198-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>530632</b> | 4030293244726 | 105         | <b>347,00 €</b> |

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Autres accessoires à partir de la page 145

## Caractéristiques techniques

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée         | 260 W                |
| Tension                    | 230 V                |
| Course                     | 2 mm                 |
| Longueur plateau abrasif   | 198 mm               |
| Largeur plateau abrasif    | 70 mm                |
| Vitesse de cycle à vide    | 10000 - 20000 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide | 5000 - 10000 tr/min  |
| Longueur de câble          | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH            | 210 x 75 x 124 mm    |
| Poids                      | 1,3 kg               |

| ODE 2-100 EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>468916</b> | 4030293209770 | 105         | <b>323,00 €</b> |

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Autres accessoires à partir de la page 145

#### Caractéristiques techniques


|   |                      |
|---|----------------------|
| Puissance absorbée                            | 260 W                |
| Tension                                       | 230 V                |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz             |
| Course  | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 8000 - 12000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 16000 - 24000 tr/min |
| Largeur plateau abrasif                       | 100 mm               |
| Longueur plateau abrasif                      | 150 mm               |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Longueur de câble                             | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH                               | 156 x 90 x 121 mm    |
| Poids   | 1,2 kg               |

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

| ODE 2-100 EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>468908</b> | 4030293209763 | 105         | <b>364,00 €</b> |

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Autres accessoires à partir de la page 145

#### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Puissance absorbée                            | 260 W                |
| Tension                                       | 230 V                |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz             |
| Course  | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 8000 - 12000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 16000 - 24000 tr/min |
| Largeur plateau abrasif                       | 100 mm               |
| Longueur plateau abrasif                      | 150 mm               |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Longueur de câble                             | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH                               | 156 x 90 x 121 mm    |
| Poids   | 1,2 kg               |

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Insert pour coffret (516066) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires pour le traitement de surface poncer

### Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



#### Inox-Set (Ø 125 mm)

Kit pour traiter du métal avec le SUPRAFLEX. Se compose de : 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement TKE 4xD130/ 1x135x295, 3 papiers abrasifs CORKFLEX en grains P 280, P 400, P 800, 10 papiers abrasifs CERAFLEX en grains K 80, K 120, K 180, 1 toile abrasive velcro en gros, medium et fin grain, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux, 1 bride de serrage CF SE 14-2, 1 écrou de serrage.

Clé produit 209

| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| I-Box SE 14-2 125 | 393428    | 4030293165250 | 1  | <b>239,10 €</b> |



#### Plateau de ponçage auto-agrippant

Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température.

Clé produit 205

| Désignation       | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP D125-8 H/F M14 | 125 mm   | 535707    | 4030293165199 | 1  | <b>42,40 €</b> |



#### Plateau de ponçage auto-agrippant

Avec système de 6 + 8 trous pour une aspiration optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 150 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au auto-agrippant haut on atteint plus de résistance de température.

Clé produit 205

| Désignation         | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP D150-8/6 H/F M14 | 150 mm   | 419192    | 4030293181267 | 1  | <b>45,80 €</b> |



#### Brosse disque

Idéal pour broser des surfaces en bois vernies, broser et ébavurer des surfaces et coins en métal, nettoyer des surfaces en pierre naturelle et aussi nettoyer et structurer des surfaces en bois naturel. Par la hauteur de la brosse de 50 mm un traitement des contours et formes est facilement possible. Les outils et brosses se distinguent par une haute rigidité, solidité, dureté et haute performance de ponçage pour une durée de vie très longue et utilisation économique. Pour éviter d'endommagement, on peut pas excéder 2500 T/min.

Clé produit 209

| Désignation           | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BT-NY D130/50 P46 M14 | 409030    | 4030293174245 | 1  | <b>61,90 €</b> |



#### Capot d'aspiration avec segment pivotant

Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Clé produit 229

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SG-R D125 LD | 125 mm   | 498475    | 4030293226258 | 1  | <b>200,40 €</b> |



#### Capot d'aspiration avec segment pivotant

Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Clé produit 229

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SG-R D150 SE | 150 mm   | 419176    | 4030293181243 | 1  | <b>265,00 €</b> |



#### Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Clé produit 262

| Désignation      | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm              | 406708    | 4030293172814 | 1  | <b>202,00 €</b> |



#### Poignée

Poignée latérale M 8.

Clé produit 300

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GS-SP M8    | 450774    | 4030293199767 | 1  | <b>13,88 €</b> |



## Bride de serrage

Pour l'utilisation avec des disques lamelles Ø 125 mm

Clé produit 299

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CF SE 14-2  | 393371    | 4030293165236 | 1  | <b>22,10 €</b> |



## Ecrou de serrage M 14

Désignation

Référence GTIN UE Prix H.T. Clé produit 300

|  |        |               |   |               |
|--|--------|---------------|---|---------------|
|  | 534344 | 4030293281844 | 1 | <b>6,00 €</b> |
|--|--------|---------------|---|---------------|



## Clé à ergots

Clé spécial, pour démonter papier abrasif et vis de serrage.

Clé produit 300

| Désignation               | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| Clé, à ergots 35x5 coudée | 398365    | 4030293168336 | 1  | <b>11,57 €</b> |



## Brosse

Désignation

Référence GTIN UE Prix H.T. Clé produit 300

|                      |        |               |   |                 |
|----------------------|--------|---------------|---|-----------------|
| BK-H SE 14-2 125     | 394076 | 4030293165632 | 1 | <b>60,06 €</b>  |
| BK-H SE 14-2 125 VE3 | 421138 | 4030293182394 | 3 | <b>111,42 €</b> |
| BK-H SE 14-2 150     | 419184 | 4030293181250 | 1 | <b>44,53 €</b>  |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 421146 | 4030293182400 | 3 | <b>118,75 €</b> |



## Clé allen

Désignation

Référence GTIN UE Prix H.T. Clé produit 300

|                             |        |               |   |               |
|-----------------------------|--------|---------------|---|---------------|
| Clé, Allen, SW 4            | 102229 | 4030293000926 | 1 | <b>3,03 €</b> |
| Clé, Allen, SW 6            | 104167 | 4030293001251 | 1 | <b>3,56 €</b> |
| Clé, à six pans SW 5 longue | 392731 | 4030293164260 | 1 | <b>7,71 €</b> |

## Accessoires pour BBE 14-3 100



### Brosse acier à fils torsadés

Pour traiter et structurer les surfaces en bois et pour enlever les veines du bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Clé produit 209

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BW-S D100/85 | 100 mm   | 465178    | 4030293208070 | 1  | <b>113,20 €</b> |



### Brosse inox à fils torsadés

Pour traiter les surfaces en bois avec des tanins comme les bois de chêne ainsi que pour structurer et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Convient aussi parfaitement pour le brossage des surfaces métalliques. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Clé produit 209

| Désignation     | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BW-INOX D100/85 | 100 mm   | 465151    | 4030293208063 | 1  | <b>168,10 €</b> |



### Brosse nylon

Brosse en plastique garnie de grains abrasifs, les grains abrasifs ne se détachent donc pas du support. Pour brosser les surfaces en bois, éliminer les résidus de peinture et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Clé produit 209

| Désignation        | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BW-NY D110/85 P46  | 110 mm   | P 46  | 465135    | 4030293208049 | 1  | <b>128,50 €</b> |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 mm   | P 120 | 465143    | 4030293208056 | 1  | <b>128,50 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Adaptateur de ponçage brosse

Adaptateur de ponçage pour la brosseuse TRINOXFLEX. Avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre pour un travail peu poussiéreux. Avec butée de guidage et poignée ergonomique antivibratoire. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide.

Clé produit 299

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BB 110      | 461555    | 4030293205666 | 1  | <b>381,10 €</b> |



## Jupe d'aspiration

Capot d'aspiration pour BSE 14-3 100 avec raccord d'aspiration (clip D32) pour rouleaux et brosses avec un diamètre max. de 110 mm.

Clé produit 299

| Désignation | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BG D 110    | 110 mm   | 461547    | 4030293205659 | 1  | <b>112,50 €</b> |



## Inserts

Barrette à brosse pour capot d'aspiration 461547.

Clé produit 300

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BL-S BG     | 461563    | 4030293205673 | 1  | <b>21,79 €</b> |

## Accessoires ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



## Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Plateau de ponçage composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration pour les abrasifs à 8 trous et multi-trous. Pour le ponçage des surfaces et contours.

Clé produit 205

| Désignation | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-M D125-M | 125 mm   | 468975    | 4030293209831 | 1  | <b>62,80 €</b> |



## Plaque de protection

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Clé produit 209

| Désignation     | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| PS ORE D125 VE2 | 125 mm   | 534181    | 4030293280212 | 2  | <b>14,20 €</b> |



## Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Plateau abrasif delta composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (10x), avec des arêtes biseautées pour protéger les pièces. Adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des arêtes, des coins ainsi que des surfaces petites et étroites.

Clé produit 205

| Désignation  | Longueur | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP 100x150-M | 150 mm   | 100 mm  | 468991    | 4030293209855 | 1  | <b>45,80 €</b> |




## Plaque de protection

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Clé produit 209

| Désignation        | Largeur | Longueur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|---------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| PS ODE 100x150 VE2 | 100 mm  | 150 mm   | 534183    | 4030293280236 | 2  | <b>14,20 €</b> |



## Plateau de ponçage auto-agrippant

Plateau abrasif avec protection des arêtes composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (12x). Adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces petites et étroites.

Clé produit 205

| Désignation | Longueur | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP 80x130-M | 130 mm   | 80 mm   | 469009    | 4030293209862 | 1  | <b>45,90 €</b> |



## Plaque de protection

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Clé produit 209

| Désignation       | Largeur | Longueur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|---------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| PS OSE 80x133 VE2 | 80 mm   | 133 mm   | 534182    | 4030293280229 | 2  | <b>14,20 €</b> |



## Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Plateau abrasif auto-agrippant avec géométrie biseautée du tampon et système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants

| Désignation | Longueur | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP 70x198-M | 198 mm   | 70 mm   | 531313    | 4030293251533 | 1  | <b>41,50 €</b> |

## Accessoires ORE 3-150 / 5-150 EC



### Plateau de ponçage auto-agrippant souple

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de formes et de contours.

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-EC S D150 | 150 mm   | 464112    | 4030293207349 | 1  | <b>60,00 €</b> |



### Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces et contours.

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-EC M D150 | 150 mm   | 464120    | 4030293207356 | 1  | <b>60,00 €</b> |



### Plateau de ponçage auto-agrippant dur

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de surfaces planes et de contours.

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-EC H D150 | 150 mm   | 464139    | 4030293207363 | 1  | <b>60,00 €</b> |



### Plaque de protection

Clé produit 209

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

| Désignation     | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| PS ORE D150 VE2 | 150 mm   | 534180    | 4030293280205 | 2  | <b>15,30 €</b> |



### Cartouche PES microfiltre

Clé produit 209

Cartouche filtrante PES en plastique résistant aux chocs avec système de guidage d'air intégré. Convient à toutes les ponceuses avec auto-aspiration intégrée et raccord Ø 27 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FP EC D27   | 486833    | 4030293218802 | 1  | <b>67,50 €</b> |



### Microfiltre PES

Clé produit 209

Filtre PES pour échanger dans la cartouche filtre PES 486.833.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| PF-PES EC   | 486841    | 4030293218819 | 1  | <b>44,80 €</b> |

## Autres accessoires OSE, ODE, ORE



### Tuyau d'aspiration, antistatique

Clé produit 262

Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique. Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.

| Désignation   | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH 27x3,5m AS | 3,5 m          | 27 mm              | 445045    | 4030293195608 | 1  | <b>150,40 €</b> |



### Adaptateur


Clé produit 263

Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD D27 AS  | 382736    | 4030293157064 | 1  | <b>23,80 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Sac de poussière

Aspiration intégrée avec sac collecteur de poussière. Convient pour ORE, ODE, OSE 18-EC.

Clé produit 261

| Désignation          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|----------------------|-----------|---------------|----|---------------|
| FP ORE/ODE/OSE 18-EC | 532093    | 4030293259331 | 1  | <b>6,60 €</b> |

## Sac de poussière

Aspiration intégrée avec sac collecteur de poussière. Convient pour ORE 150 18-EC.

Clé produit 299

| Désignation      | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FP ORE 150 18-EC | 534188    | 4030293280281 | 1  | <b>10,40 €</b> |

## Adaptateur court

Convient pour les flexibles d'aspiration de Ø 27 mm, en combinaison avec la batterie 2,5 Ah/18 V.

Clé produit 236



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| SAD D27 S   | 532094    | 4030293259348 | 1  | <b>7,20 €</b> |

## Adaptateur long

Convient pour les flexibles d'aspiration de Ø 27 mm, en combinaison avec la batterie 5 Ah/18 V.

Clé produit 236



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| SAD D27 L   | 532095    | 4030293259355 | 1  | <b>7,20 €</b> |

## Accessoire LK 604, LG 1704 VR

### Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Pour monter les disques à meuler en fibres, 180 mm.

Clé produit 205



| Désignation   | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP E D180 M14 | 180 mm   | 124079    | 4030293006096 | 1  | <b>28,90 €</b> |

## Accessoires pour XS 713

### Plateau de ponçage auto-agrippant

Avec 8 perforations.

Clé produit 205




| Désignation   | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP D125 XS713 | 125 mm   | 334146    | 4030293127920 | 1  | <b>13,20 €</b> |

## Machines d'assainissement

| RE 16-5 115 Kit, FK-S | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       | <b>505005</b> | 4030293230743 | 107         | <b>825,00 €</b> |

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Autres accessoires à partir de la page 145, 157

### Caractéristiques techniques


|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée           | 1600 W             |
| Puissance utile              | 950 W              |
| Tension                      | 230 V              |
| Fréquence                    | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque           | 115 mm             |
| Diamètre de tête de fraisage | 80 mm              |
| Profondeur de fraisage max.  | 6 mm               |
| Vitesse de rotation à vide   | 1900 - 5500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse        | Autres             |
| Longueur de câble            | 4,0 m              |
| Dimension LxlxH              | 355 x 160 x 67 mm  |
| Poids                        | 3,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Tête de fraisage complète, pointue (503037) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (535526) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Poignée étrier · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8

| RE 16-5 115, Kit FK-F | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       | <b>505013</b> | 4030293230750 | 107         | <b>825,00 €</b> |

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Autres accessoires à partir de la page 145, 157

### Caractéristiques techniques


|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée           | 1600 W             |
| Puissance utile              | 950 W              |
| Tension                      | 230 V              |
| Fréquence                    | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque           | 115 mm             |
| Diamètre de tête de fraisage | 80 mm              |
| Profondeur de fraisage max.  | 6 mm               |
| Vitesse de rotation à vide   | 1900 - 5500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse        | Autres             |
| Longueur de câble            | 4,0 m              |
| Dimension LxlxH              | 355 x 160 x 67 mm  |
| Poids                        | 3,1 kg             |

### Equipement de base:

1 Tête de fraisage complète, plate (503045) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (535526) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

| RE 16-5 115, Kit B-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                        | <b>505021</b> | 4030293230767 | 107         | <b>860,00 €</b> |

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Autres accessoires à partir de la page 145, 157

### Caractéristiques techniques

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée           | 1600 W             |
| Puissance utile              | 950 W              |
| Tension                      | 230 V              |
| Fréquence                    | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque           | 115 mm             |
| Diamètre de tête de fraisage | 80 mm              |
| Profondeur de fraisage max.  | 6 mm               |
| Vitesse de rotation à vide   | 1900 - 5500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse        | Autres             |
| Longueur de câble            | 4,0 m              |
| Dimension LxlxH              | 355 x 160 x 67 mm  |
| Poids                        | 3,1 kg             |

### Equipement de base:


1 Disque diamanté Béton-Jet (503053) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (535526) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| RE 16-5 115, Kit E-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                        | <b>505048</b> | 4030293230774 | 107         | <b>860,00 €</b> |

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Autres accessoires à partir de la page 145, 157

## Caractéristiques techniques


|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée           | 1600 W             |
| Puissance utile              | 950 W              |
| Tension                      | 230 V              |
| Fréquence                    | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque           | 115 mm             |
| Diamètre de tête de fraisage | 80 mm              |
| Profondeur de fraisage max.  | 6 mm               |
| Vitesse de rotation à vide   | 1900 - 5500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse        | Autres             |
| Longueur de câble            | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH              | 355 x 160 x 67 mm  |
| Poids                        | 3,1 kg             |

## Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (503061) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (535526) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

| LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                                 | <b>504939</b> | 4030293230682 | 107         | <b>676,00 €</b> |

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques


|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Puissance absorbée         | 1600 W      |
| Puissance utile            | 950 W       |
| Tension                    | 230 V       |
| Fréquence                  | 50/60 Hz    |
| Diamètre de disque         | 125 mm      |
| Vitesse de rotation à vide | 7800 tr/min |
| Emmanchement ponceuse      | M14         |
| Longueur de câble          | 4,0 m       |
| Poids                      | 3,1 kg      |

## Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

| LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                           | <b>504947</b> | 4030293230699 | 107         | <b>718,00 €</b> |

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques


|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Puissance absorbée         | 1600 W      |
| Puissance utile            | 950 W       |
| Tension                    | 230 V       |
| Fréquence                  | 50/60 Hz    |
| Diamètre de disque         | 125 mm      |
| Vitesse de rotation à vide | 7800 tr/min |
| Emmanchement ponceuse      | M14         |
| Longueur de câble          | 4,0 m       |
| Poids                      | 3,1 kg      |

## Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

| LD 16-8 125 R, Kit E-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>504955</b> | 4030293230705 | 107         | <b>718,00 €</b> |

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



### Caractéristiques techniques

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Puissance absorbée         | 1600 W      |
| Puissance utile            | 950 W       |
| Tension                    | 230 V       |
| Fréquence                  | 50/60 Hz    |
| Diamètre de disque         | 125 mm      |
| Vitesse de rotation à vide | 7800 tr/min |
| Emmanchement ponceuse      | M14         |
| Longueur de câble          | 4,0 m       |
| Poids                      | 3,1 kg      |


Autres accessoires à partir de la page 157

### Equipped de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

| LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                                  | <b>504963</b> | 4030293230712 | 107         | <b>689,00 €</b> |

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1600 W             |
| Puissance utile            | 950 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque         | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide | 4500 - 7800 tr/min |
| Emmanchement ponceuse      | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Poids                      | 3,1 kg             |


Autres accessoires à partir de la page 157

### Equipped de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

| LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                            | <b>504971</b> | 4030293230729 | 107         | <b>729,00 €</b> |

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1600 W             |
| Puissance utile            | 950 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque         | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide | 4500 - 7800 tr/min |
| Emmanchement ponceuse      | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Poids                      | 3,1 kg             |

Autres accessoires à partir de la page 157

### Equipped de base:


1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                           | <b>504998</b> | 4030293230736 | 107         | <b>729,00 €</b> |

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



## Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1600 W             |
| Puissance utile            | 950 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque         | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide | 4500 - 7800 tr/min |
| Emmanchement ponceuse      | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Poids                      | 3,1 kg             |


Autres accessoires à partir de la page 157

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

| LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet II | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                                 | <b>408603</b> | 4030293173934 | 107         | <b>836,00 €</b> |

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur, 125 mm



## Caractéristiques techniques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée         | 1750 W            |
| Puissance utile            | 1200 W            |
| Tension                    | 230 V             |
| Fréquence                  | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque         | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide | 7000 tr/min       |
| Emmanchement ponceuse      | M14               |
| Longueur de câble          | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH            | 445 x 155 x 86 mm |
| Poids                      | 4,2 kg            |


Autres accessoires à partir de la page 157

### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Coffret de transport (535761)

| LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                           | <b>408611</b> | 4030293173941 | 107         | <b>868,00 €</b> |

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur, 125 mm



## Caractéristiques techniques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée         | 1750 W            |
| Puissance utile            | 1200 W            |
| Tension                    | 230 V             |
| Fréquence                  | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque         | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide | 7000 tr/min       |
| Emmanchement ponceuse      | M14               |
| Longueur de câble          | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH            | 445 x 155 x 86 mm |
| Poids                      | 4,2 kg            |


Autres accessoires à partir de la page 157

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Coffret de transport (535761)

| LD 18-7 125 R, Kit E-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>408638</b> | 4030293173958 | 107         | <b>868,00 €</b> |

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

#### Caractéristiques techniques


|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée         | 1750 W            |
| Puissance utile            | 1200 W            |
| Tension                    | 230 V             |
| Fréquence                  | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque         | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide | 7000 tr/min       |
| Emmanchement ponceuse      | M14               |
| Longueur de câble          | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH            | 445 x 155 x 86 mm |
| Poids                      | 4,2 kg            |

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Coffret de transport (535761)

| LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                              | <b>418765</b> | 4030293182493 | 107         | <b>879,00 €</b> |

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur, 150 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

#### Caractéristiques techniques


|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée         | 1750 W            |
| Puissance utile            | 1200 W            |
| Tension                    | 230 V             |
| Fréquence                  | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque         | 150 mm            |
| Vitesse de rotation à vide | 7000 tr/min       |
| Emmanchement ponceuse      | M14               |
| Longueur de câble          | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH            | 495 x 190 x 86 mm |
| Poids                      | 4,3 kg            |

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (418935) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Coffret de transport (535761)

| LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                           | <b>418773</b> | 4030293182509 | 107         | <b>903,00 €</b> |

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur, 150 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

#### Caractéristiques techniques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée         | 1750 W            |
| Puissance utile            | 1200 W            |
| Tension                    | 230 V             |
| Fréquence                  | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque         | 150 mm            |
| Vitesse de rotation à vide | 7000 tr/min       |
| Emmanchement ponceuse      | M14               |
| Longueur de câble          | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH            | 495 x 190 x 86 mm |
| Poids                      | 4,3 kg            |

#### Equipement de base:


1 Disque diamanté Thermo-Jet (418919) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Ecrou de serrage M 14 (534344) · 1 Coffret de transport (535761)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| LD 18-7 150 R, Kit E-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>418781</b> | 4030293182516 | 107         | <b>938,00 €</b> |

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur, 150 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée         | 1750 W            |
| Puissance utile            | 1200 W            |
| Tension                    | 230 V             |
| Fréquence                  | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque         | 150 mm            |
| Vitesse de rotation à vide | 7000 tr/min       |
| Emmanchement ponceuse      | M14               |
| Longueur de câble          | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH            | 495 x 190 x 86 mm |
| Poids                      | 4,3 kg            |

## Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (418927) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Coffret de transport (535761)

| LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                            | <b>420514</b> | 4030293184435 | 107         | <b>933,00 €</b> |

Meuleuse béton, Ø 180 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 2400 W             |
| Puissance utile            | 1450 W             |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque         | 180 mm             |
| Vitesse de rotation à vide | 6500 tr/min        |
| Emmanchement ponceuse      | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 570 x 240 x 140 mm |
| Poids                      | 6,6 kg             |

## Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (420409) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecrrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Coffret de transport (535761)

| LD 24-6 180, Kit TH-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                         | <b>418870</b> | 4030293184442 | 107         | <b>957,00 €</b> |

Meuleuse béton, Ø 180 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

## Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 2400 W             |
| Puissance utile            | 1450 W             |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque         | 180 mm             |
| Vitesse de rotation à vide | 6500 tr/min        |
| Emmanchement ponceuse      | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 570 x 240 x 140 mm |
| Poids                      | 6,6 kg             |

## Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359386) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecrrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Ecrrou de serrage M 14 (534344) · 1 Coffret de transport (535761)

| LD 24-6 180, Kit E-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                        | <b>418862</b> | 4030293184459 | 107         | <b>957,00 €</b> |

## Meuleuse béton, Ø 180 mm



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 2400 W             |
| Puissance utile            | 1450 W             |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque         | 180 mm             |
| Vitesse de rotation à vide | 6500 tr/min        |
| Emmanchement ponceuse      | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxlxH            | 570 x 240 x 140 mm |
| Poids                      | 6,6 kg             |

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359408) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecroû à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Poignée étrier · 1 Ecroû de serrage M 14 (534344) · 1 Coffret de transport (535761)

| GDE 10 Set Turbo-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                      | <b>504203</b> | 4030293230231 | 106         | <b>1786,00 €</b> |

## Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables



### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                          | 1010 W             |
| Puissance utile                             | 590 W              |
| Tension                                     | 230 V              |
| Diamètre du plateau de ponçage              | 150 mm             |
| Vitesse de rotation à vide GDE / DGH        | 5800 - 8700 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide GDE / DSH        | 1700 - 2500 tr/min |
| Angle d'inclinaison tête                    | 100°               |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | Ø 28 mm            |
| Longueur de câble                           | 4,0 m              |
| Longueur                                    | 1490 mm            |
| Poids                                       | 3,6 kg             |

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (504076) · 1 Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés (503819) · 1 Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés (503827) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (477605) · 1 Sac de transport (408867)

| GDE 10 Set Thermo-Jet | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                       | <b>504211</b> | 4030293230248 | 106         | <b>1786,00 €</b> |

## Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables



### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                          | 1010 W             |
| Puissance utile                             | 590 W              |
| Tension                                     | 230 V              |
| Diamètre du plateau de ponçage              | 150 mm             |
| Vitesse de rotation à vide GDE / DGH        | 5800 - 8700 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide GDE / DSH        | 1700 - 2500 tr/min |
| Angle d'inclinaison tête                    | 100°               |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | Ø 28 mm            |
| Longueur de câble                           | 4,0 m              |
| Longueur                                    | 1490 mm            |
| Poids                                       | 3,6 kg             |

### Equipement de base:


1 Disque diamanté Béton/Thermo-Jet (504092) · 1 Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés (503819) · 1 Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés (503827) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (477605) · 1 Sac de transport (408867)


# Gamme de produits


Valable à partir de 01.02.2026


## Accessoires pour les machines d'assainissement


### Accessoires pour GDE 10


|  | <b>Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés</b>   |           |               |    |                 | Clé produit | 209 |
|---|---|-----------|---------------|----|-----------------|-------------|-----|
|   | Pour l'utilisation de disques diamantés Ø 150 mm avec bride spéciale FLEX. Pour le ponçage de surface et le travail près des bords. |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   | Type tête de ponçage  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| DGH-R D150  | Tête de ponçage de segment  | 503819    | 4030293229839 | 1  | <b>242,60 €</b> |             |     |


|  | <b>Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés</b>   |           |               |    |                 | Clé produit | 209 |
|---|---|-----------|---------------|----|-----------------|-------------|-----|
|   | Pour l'utilisation de tampons abrasifs diamantés Ø 150 mm avec fixation par velcro. Pour le ponçage à sec sur des surfaces minérales, le ponçage de surface et le travail près des bords. |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   | Type tête de ponçage  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| DSH-R D150  | Tête de ponçage de segment  | 503827    | 4030293229846 | 1  | <b>242,60 €</b> |             |     |

|  | <b>Disque diamanté Turbo-Jet</b>   |           |               |    |                 | Clé produit | 223 |
|---|--|-----------|---------------|----|-----------------|-------------|-----|
|   | Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux. Avec bride moulée FLEX. |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   | Diamètre de disque   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| Turbo-Jet D150 28x23,5  | 150 mm   | 504076    | 4030293230071 | 1  | <b>353,90 €</b> |             |     |


|  | <b>Disque diamanté Surface-Jet</b>   |           |               |    |                 | Clé produit | 223 |
|--|--|-----------|---------------|----|-----------------|-------------|-----|
|  | Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur. Avec bride moulée FLEX. |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation  | Diamètre de disque   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| S-Jet D150 28x23,5   | 150 mm   | 504084    | 4030293230088 | 1  | <b>353,90 €</b> |             |     |

|  | <b>Disque diamanté Béton/Thermo-Jet</b>   |           |               |    |                 | Clé produit | 223 |
|---|---|-----------|---------------|----|-----------------|-------------|-----|
|   | Disque abrasif pour le dégrossissage avec un rendement élevé d'enlèvement de matière, pour le ponçage, la réduction/l'égalesation des irrégularités de coffrage, des couches frittées, des enduits, des résidus de colle, des matières thermoplastiques, des graffitis, des algues et autres impuretés. Avec bride moulée FLEX. |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   | Diamètre de disque  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| TH-Jet D150 28x23,5   | 150 mm  | 504092    | 4030293230095 | 1  | <b>353,90 €</b> |             |     |

|  | <b>Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air</b>   |                    |           |               |    | Clé produit     | 262 |
|---|---|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|-----|
|   | Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique. Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités. Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil. |                    |           |               |    |                 |     |
| Désignation   | Longueur tuyau  | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |     |
| SH-CF 32x4m AS/NL   | 4 m   | 32 mm              | 477605    | 4030293213173 | 1  | <b>234,30 €</b> |     |

|  | <b>Sac de transport</b>  |  |           |               |    | Clé produit     | 299 |
|---|--|--|-----------|---------------|----|-----------------|-----|
|   | Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers. |  |           |               |    |                 |     |
| Désignation   | Dimension LxIxH  |  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |     |
| TB-L 1560x320x360   | 1560 x 320 x 360 mm  |  | 408867    | 4030293176317 | 1  | <b>155,80 €</b> |     |

### Accessoires pour WST 1000 FV

|  | <b>Disque diamanté Turbo-Jet</b>   |           |               |    |                 | Clé produit | 223 |
|---|--|-----------|---------------|----|-----------------|-------------|-----|
|   | Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux. |           |               |    |                 |             |     |
| Désignation   | Diamètre de disque   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |             |     |
| Turbo-Jet D125 28x23,5  | 125 mm   | 349623    | 4030293136069 | 1  | <b>162,20 €</b> |             |     |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Disque diamanté Thermo-Whirljet

Clé produit 223

Thermo-Whirljet pour les enduits et matériaux peu abrasifs : enduits thermoplastiques, couches de peintures, tags, résidus de colle minces sur le béton et les chapes, peintures caoutchoutées. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX. Le plateau de ponçage avec ses segments diamantés inclinés permet une progression radicalement plus rapide du travail qu'avec les plateaux de ponçage conventionnels. Les alésages d'aspiration grand format en delta engendrent un tourbillon d'air extrêmement rapide. Le matériel abrasé est évacué à très grande vitesse de la surface de travail. Ceci empêche les segments de se colmater et de surchauffer tout en réduisant l'usure. Le plateau de ponçage, particulièrement léger, ménage le mécanisme d'entraînement. Ne convient pas pour travailler dans les angles.

| Désignation              | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TH-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm             | 323071    | 4030293121522 | 1  | <b>331,20 €</b> |



## Disque diamanté Whirljet

Clé produit 223

Whirljet à chapes, pour matériaux abrasifs : chapes abrasives (chargées de sable silicieux), chapes, béton frais, crépi, brique silico-calcaire abrasive (au sable silicieux), grès, argile réfractaire, asphalte. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX. Ne convient pas pour travailler les angles.

| Désignation             | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| E-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm             | 324361    | 4030293121942 | 1  | <b>370,80 €</b> |



## Disque diamanté Béton-Whirljet

Clé produit 223

Béton-Whirljet, le plateau de ponçage pour le béton : béton ancien, dalles et pierres en béton, dalles en pierre naturelle et artificielle, pierre silico-calcaire dure, dalles en pierre composites, colles pour carrelages, enlèvement des glaçures sur les carreaux céramiques. Appareil d'un poids optimisé. Ne convient pas pour travailler les angles.

| Désignation             | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| B-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm             | 323063    | 4030293121515 | 1  | <b>331,20 €</b> |



## Jupe d'aspiration caoutchouc

Clé produit 300

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| AR-G D125 LD | 257246    | 4030293056534 | 1  | <b>130,70 €</b> |



## Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec réglage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

| Désignation      | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm              | 406708    | 4030293172814 | 1  | <b>202,00 €</b> |



## Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-FC 32   | 410497    | 4030293175105 | 1  | <b>21,90 €</b> |



## Coffret de transport

Clé produit 299

Fait de plastique résistant aux chocs pour la WST et WSE 7 ainsi que les abrasifs et les têtes interchangeables.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TK-S WST/WSE7 | 389986    | 4030293162495 | 1  | <b>200,00 €</b> |

## Accessoires RETECFLEX



## Plateau auto-agrippant Ø 115, bille

Clé produit 205

Plateau de meulage avec revêtement auto-agrippant Bowl pour la fixation des meules avec système auto-agrippant. Le caoutchouc cellulaire de 12 mm sert d'élément d'amortissement pour une répartition homogène de la pression.

| Désignation      | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M RE D115 M14 | 115 mm   | 535526    | 4030293293663 | 1  | <b>33,70 €</b> |



## Table de support pour travaux de fraisage

Clé produit 229

Capot de protection échangeable sans outils pour un guidage optimal de la machine et une aspiration efficace.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| STF D80 RE  | 369314    | 4030293150560 | 1  | <b>75,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

|   |  |           |               |    |                 |  |                 |
|---|--|-----------|---------------|----|-----------------|--|-----------------|
|    | <b>Jupe d'aspiration</b>   |           |               |    |                 |  | Clé produit 229 |
|   | Avec segment oscillant et couronne de brosses pour les travaux de meulage.   |           |               |    |                 |  |                 |
| Désignation   | Diamètre   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |  |                 |
| SG-R D115 RE  | 115 mm   | 366528    | 4030293144439 | 1  | <b>93,80 €</b>  |  |                 |
|    | <b>Brosse</b>  |           |               |    |                 |  | Clé produit 300 |
|   | Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.   |           |               |    |                 |  |                 |
| Désignation   |  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |  |                 |
| BK-H RE14-5-115   |  | 369454    | 4030293147607 | 1  | <b>50,43 €</b>  |  |                 |
|    | <b>Clé à ergots</b>  |           |               |    |                 |  | Clé produit 299 |
|   | Clé spéciale pour desserrer les outils de fraisage et de meulage.  |           |               |    |                 |  |                 |
| Désignation   |  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |  |                 |
| STL-RE  |  | 366536    | 4030293144446 | 1  | <b>14,90 €</b>  |  |                 |
|    | <b>Adaptateur à clip</b>   |           |               |    |                 |  | Clé produit 263 |
|   | Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.   |           |               |    |                 |  |                 |
| Désignation   |  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |  |                 |
| SAD-C D36/27 AS/NL  |  | 408360    | 4030293173743 | 1  | <b>22,50 €</b>  |  |                 |
|   | <b>Adaptateur de clipsage rapide</b>   |           |               |    |                 |  | Clé produit 263 |
|   | Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).   |           |               |    |                 |  |                 |
| Désignation   |  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |  |                 |
| SAD-FC 32   |  | 410497    | 4030293175105 | 1  | <b>21,90 €</b>  |  |                 |
|  | <b>Tête de fraisage complète, pointue</b>  |           |               |    |                 |  | Clé produit 224 |
|   | Équipée de 12 molettes carbures aigues. Pour l'élimination de crépi dur, béton, surfaces en mousse et résidus de colle, peintures en couleur sur crépi, enduits synthétiques, couches de protection élastiques, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi.  |           |               |    |                 |  |                 |
| Désignation   | Diamètre   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |  |                 |
| FK-S II D80 M14   | 80 mm  | 503037    | 4030293229327 | 1  | <b>287,70 €</b> |  |                 |
|  | <b>Tête de fraisage complète, plate</b>  |           |               |    |                 |  | Clé produit 224 |
|   | Équipée de 12 molettes carbures plates. Pour l'élimination de matériaux tendres tels que crépi, béton frais (vert), surfaces en mousse et résidus de colle, revêtements PU tendres, peintures en couleur sur crépi, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi, jonctions de coffrages et longerons en béton sur surfaces fraîchement bétonnées. Le fond devient lisse grâce à la forme plane. |           |               |    |                 |  |                 |
| Désignation   | Diamètre   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |  |                 |
| FK-F II D80 M14   | 80 mm  | 503045    | 4030293229334 | 1  | <b>287,70 €</b> |  |                 |

## Accessoires pour LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

|   |   |           |               |      |                 |           |                 |
|---|---|-----------|---------------|------|-----------------|-----------|-----------------|
|  | <b>Tampons de fixation</b>  |           |               |      |                 |           | Clé produit 299 |
|   | Pour la fixation du modèle LD 18-7 125 R ou LD 18-7 150 R dans le coffret de transport 444.391.   |           |               |      |                 |           |                 |
| Désignation   |   | Référence | GTIN          | UE   | Prix H.T.       |           |                 |
| EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150   |   | 468118    | 4030293209602 | 1    | <b>5,30 €</b>   |           |                 |
|  | <b>Capot d'aspiration avec segment pivotant</b>   |           |               |      |                 |           | Clé produit 229 |
|   | Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil. |           |               |      |                 |           |                 |
|   | Désignation   | Diamètre  | Référence     | GTIN | UE              | Prix H.T. |                 |
| SG-R D125 LD  | 125 mm  | 498475    | 4030293226258 | 1    | <b>200,40 €</b> |           |                 |
| SG-R D150 SE  | 150 mm  | 419176    | 4030293181243 | 1    | <b>265,00 €</b> |           |                 |



## Brosse

Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

| Désignation          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BK-H LD 125          | 504467    | 4030293230385 | 1  | <b>42,61 €</b>  |
| BK-H LD 125 VE3      | 504475    | 4030293230392 | 3  | <b>112,78 €</b> |
| BK-H SE 14-2 150     | 419184    | 4030293181250 | 1  | <b>44,53 €</b>  |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 421146    | 4030293182400 | 3  | <b>118,75 €</b> |



## Jupe d'aspiration caoutchouc

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

| Désignation                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| AR-G D125 LD                   | 257246    | 4030293056534 | 1  | <b>130,70 €</b> |
| AR-G D180 LD Jupe d'aspiration | 258626    | 4030293063983 | 1  | <b>206,90 €</b> |


# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Outils spéciaux

| MS 1706 FR | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>329673</b> | 4030293124813 | 107         | <b>908,00 €</b> |

### Rainureuse



### Caractéristiques techniques

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée              | 1400 W             |
| Puissance utile                 | 950 W              |
| Tension                         | 230 V              |
| Fréquence                       | 50/60 Hz           |
| Profondeur de coupe             | 0-35 mm            |
| Largeur de rainure              | 10-30 mm           |
| Diamètre de disque              | 140 mm             |
| Vitesse de rotation à vide max. | 7500 tr/min        |
| Emmanchement rainureuse         | M14                |
| Longueur de câble               | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                 | 410 x 180 x 250 mm |
| Poids                           | 4,6 kg             |
| Vitesse de rotation à vide      | 7500 tr/min        |

### Equipement de base:

2 Diamantjet VI - Speedcut (534760) · 1 Ciseau (229253) · 1 Adaptateur à clip (408360) · 1 Poignée, noir (198633) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert de coffret

| HG 650 2000 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>532579</b> | 4030293264199 | 199         | <b>148,00 €</b> |

### Pistolet thermique



### Caractéristiques techniques

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Débit d'air max.       | 500 l/min       |
| Niveaux de température | stufenlos       |
| Débit d'air            | 250 / 500 l/min |
| Température de l'air   | 50 - 650 °C     |
| Puissance absorbée     | 2000 W          |
| Longueur de câble      | 4,0 m           |
| Poids                  | 0,7 kg          |

### Equipement de base:

4 Buses

## Accessoires pour outils spéciaux

### Accessoires pour MS 1706 FR Set



#### Diamantjet VI - Speedcut

Pour coupes en maçonnerie, grès calcaire, béton et béton cellulaire. Disque diamant fritté.

Clé produit 221

| Désignation          | Diamètre de disque | Logement disques | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D-TCS D-Jet 140x22,2 | 140 mm             | 22,2             | 534760    | 4030293286009 | 1  | <b>127,20 €</b> |



#### Adaptateur à clip

Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Clé produit 263

| Désignation        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 408360    | 4030293173743 | 1  | <b>22,50 €</b> |



#### Adaptateur de clipsage rapide

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Clé produit 263

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-FC 32   | 410497    | 4030293175105 | 1  | <b>21,90 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Marteaux

| FHE 2-22 SDS-plus | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>413674</b> | 4030293177147 | 114         | <b>190,00 €</b> |

Marteau de 2,3 kg, SDS-plus



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée             | 710 W             |
| Tension                        | 230 V             |
| Fréquence                      | 50/60 Hz          |
| Force de frappe max.           | 2,1 J             |
| Vitesse de rotation à vide     | 0 - 1400 tr/min   |
| Nombre de coups à vide         | 0 - 4300 tr/min   |
| Diamètre de perçage max. béton | 22 mm             |
| Diamètre de perçage max. bois  | 26 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier | 13 mm             |
| Longueur de câble              | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH                | 345 x 80 x 200 mm |
| Poids                          | 2,3 kg            |
| Emmanchement pour percer       | SDS-plus          |

### Équipement de base:

1 Poignée latérale (416126) · 1 Butée de profondeur (416118) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret (414042)

| CHE 2-28 SDS-plus | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>413666</b> | 4030293177130 | 114         | <b>245,00 €</b> |

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée                  | 800 W             |
| Tension                             | 230 V             |
| Fréquence                           | 50/60 Hz          |
| Emmanchement pour percer et buriner | SDS-plus          |
| Force de frappe max.                | 2,7 J             |
| Vitesse de rotation à vide          | 0 - 1300 tr/min   |
| Nombre de coups à vide              | 0 - 4000 tr/min   |
| Diamètre de perçage max. béton      | 28 mm             |
| Diamètre de perçage max. bois       | 30 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier      | 13 mm             |
| Longueur de câble                   | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH                     | 360 x 85 x 200 mm |
| Poids                               | 2,65 kg           |

### Équipement de base:

1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret (414042)

| CHE 2-28 R SDS-plus TC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                        | <b>533851</b> | 4030293276918 | 114         | <b>202,00 €</b> |

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée                  | 800 W             |
| Tension                             | 230 V             |
| Fréquence                           | 50/60 Hz          |
| Emmanchement pour percer et buriner | SDS-plus          |
| Force de frappe max.                | 2,7 J             |
| Vitesse de rotation à vide          | 0 - 1300 tr/min   |
| Nombre de coups à vide              | 0 - 4000 tr/min   |
| Diamètre de perçage max. béton      | 28 mm             |
| Diamètre de perçage max. bois       | 30 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier      | 13 mm             |
| Longueur de câble                   | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH                     | 390 x 83 x 205 mm |
| Poids                               | 2,8 kg            |

### Équipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport

| CHE 2-28 R SDS-plus | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>461490</b> | 4030293205611 | 114         | <b>302,00 €</b> |

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée                  | 800 W             |
| Tension                             | 230 V             |
| Fréquence                           | 50/60 Hz          |
| Emménagement pour percer et buriner | SDS-plus          |
| Force de frappe max.                | 2,7 J             |
| Vitesse de rotation à vide          | 0 - 1300 tr/min   |
| Nombre de coups à vide              | 0 - 4000 tr/min   |
| Portée du mandrin                   | 1,5 - 13 mm       |
| Diamètre de perçage max. béton      | 28 mm             |
| Diamètre de perçage max. bois       | 30 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier      | 13 mm             |
| Longueur de câble                   | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH                     | 390 x 83 x 205 mm |
| Poids                               | 2,8 kg            |

### Equipement de base:

1 Mandrin (468843) · 1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (469033)

| CHE 4-32 R SDS-plus | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                     | <b>468029</b> | 4030293209527 | 114         | <b>602,00 €</b> |

Marteau universel de 4 kg, SDS-plus



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|  |                   |
|--|-------------------|
| Puissance absorbée                           | 900 W             |
| Tension                                      | 230 V             |
| Fréquence                                    | 50/60 Hz          |
| Emménagement pour percer et buriner          | SDS-plus          |
| Force de frappe max.                         | 4,8 J             |
| Vitesse de rotation à vide                   | 0 - 850 tr/min    |
| Nombre de coups à vide                       | 0 - 3700 tr/min   |
| Portée du mandrin                            | 1,5 - 13 mm       |
| Diamètre de perçage max. béton               | 32 mm             |
| Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan) | 82 mm             |
| Diamètre de perçage max. bois                | 32 mm             |
| Diamètre de perçage max. acier               | 13 mm             |
| Longueur de câble                            | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH                              | 400 x 86 x 235 mm |
| Poids  | 4,6 kg            |

### Equipement de base:

1 Mandrin (468878) · 1 Mandrin (468851) · 1 Poignée (436232) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (469041)

| CHE 5-40 SDS-max | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>439665</b> | 4030293191839 | 114         | <b>707,00 €</b> |

Marteau universel de 5 kg, SDS-max



Autres accessoires à partir de la page 166

### Caractéristiques techniques

|  |                    |
|--|--------------------|
| Puissance absorbée                           | 1150 W             |
| Tension                                      | 230 V              |
| Fréquence                                    | 50/60 Hz           |
| Emménagement pour percer et buriner          | SDS-max            |
| Force de frappe max.                         | 10 J               |
| Vitesse de rotation à vide                   | 0 - 350 tr/min     |
| Nombre de coups à vide                       | 1300 - 2900 tr/min |
| Diamètre de perçage max. béton               | 40 mm              |
| Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan) | 90 mm              |
| Diamètre de perçage max. bois                | 32 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier               | 13 mm              |
| Longueur de câble                            | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                              | 475 x 100 x 260 mm |
| Poids  | 6,4 kg             |

### Equipement de base:

1 Tube de graisse (370894) · 1 Poignée · 1 Coffret de transport (469025)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| DH 5 SDS-max | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>365920</b> | 4030293143791 | 114         | <b>668,00 €</b> |

Piqueur de 5 kg, SDS-max



Autres accessoires à partir de la page 166

## Caractéristiques techniques

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée        | 1050 W             |
| Tension                   | 230 V              |
| Fréquence                 | 50/60 Hz           |
| Force de frappe max.      | 6,7 J              |
| Réglages du burin         | 12                 |
| Longueur de câble         | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH           | 445 x 105 x 230 mm |
| Poids                     | 5,4 kg             |
| Emmanchement pour buriner | SDS-max            |

## Equipement de base:

1 Poignée (370916) · 1 Tube de graisse (370894) · 1 Coffret de transport (402583)

## Aspirateur de sécurité, classe compacte

| VC 6 L MC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>481513</b> | 4030293215641 | 112         | <b>161,00 €</b> |

Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Débit volumique aspirateur          | 2280 l/min           |
| Dépression max.                     | 23000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 6 L                  |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Fonctionnement avec sac à poussière | oui                  |
| Longueur de câble                   | 5,0 m                |
| Dimension LxH                       | 300 x 230 x 440 mm   |
| Poids                               | 4,7 kg               |

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Filtre à plis plats (488151) · 1 Sac aspirateur en non tissé (487287) · 1 Tube-rallonge (487198) · 1 Suceur espace étroit (487201) · 1 Brosse ronde (487228) · 1 Brosse plate à coussin (487236) · 1 Ceinturon (487244) · 1 Mécanisme de roulement (487252)

| VC 21 L MC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|            | <b>405418</b> | 4030293171657 | 112         | <b>278,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1000 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 3600 l/min           |
| Dépression max.                     | 21000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 20 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 11 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | sans                 |
| Longueur de tuyau                   | 3,5 m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 5,0 m                |
| Dimension LxH                       | 430 x 380 x 506 mm   |
| Poids                               | 7,4 kg               |

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration (385484) · 1 Filtre (385085) · 2 Tube d'extension · 1 Brosse pour sols réversible (385565) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235) · 1 Fixation de flexible d'aspiration (410993) · 1 Porte câble (410705) · 1 Adaptateur (385506)

| VCE 22 M MC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>519812</b> | 4030293239098 | 112         | <b>713,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M



Autres accessoires à partir de la page 177

### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                            | 1200 W             |
| Tension                                       | 230 V              |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz           |
| Débit volumique aspirateur                    | 3700 l/min         |
| Dépression max.                               | 24500 Pa           |
| Volume de réservoir                           | 20 L               |
| Connecteur d'appareil                         | Oui                |
| Mise en marche automatique outils électriques | Oui                |
| Régulation de la force d'aspiration           | mécanique          |
| Longueur de tuyau                             | 4 m m              |
| Nombre de moteurs d'aspiration                | 1 pièces           |
| Longueur de câble                             | 7,5 m              |
| Dimension LxH                                 | 377 x 387 x 506 mm |
| Poids   | 9,5 kg             |

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| VCE 22 M MC V | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>530920</b> | 4030293247604 | 112         | <b>665,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M



Autres accessoires à partir de la page 177

## Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                            | 1200 W             |
| Tension                                       | 230 V              |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz           |
| Débit volumique aspirateur                    | 3700 l/min         |
| Dépression max.                               | 24500 Pa           |
| Volume de réservoir                           | 20 L               |
| Connecteur d'appareil                         | Oui                |
| Mise en marche automatique outils électriques | Oui                |
| Régulation de la force d'aspiration           | mécanique          |
| Longueur de tuyau                             | 3,5 m              |
| Nombre de moteurs d'aspiration                | 1 pièces           |
| Longueur de câble                             | 7,5 m              |
| Dimension LxlxH                               | 377 x 387 x 506 mm |
| Poids   | 9,5 kg             |

## Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration, antistatique (445045) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235)

| VCE 26 L MC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>405426</b> | 4030293171664 | 112         | <b>399,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

## Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 3600 l/min           |
| Dépression max.                     | 21000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 25 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 16 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | mécanique            |
| Longueur de tuyau                   | 3,5 m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxlxH                     | 475 x 377 x 526 mm   |
| Poids                               | 8,4 kg               |

## Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration (385484) · 1 Filtre (385085) · 2 Tube d'extension · 1 Brosse pour sols réversible (385565) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235) · 1 Fixation de flexible d'aspiration (410993) · 1 Porte câble (410705) · 1 Porte flexible (411108) · 1 Boîte pour accessoires (411124) · 1 Adaptateur (385506)

| VCE 26 H MC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>519820</b> | 4030293239104 | 112         | <b>850,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe H



Autres accessoires à partir de la page 177

## Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 3700 l/min           |
| Dépression max.                     | 24500 Pa             |
| Surface du filtre                   | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 25 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 16 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | mécanique            |
| Longueur de tuyau                   | 4 m m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxlxH                     | 475 x 377 x 526 mm   |
| Poids                               | 10 kg                |

## Equipement de base:

1 Kit de nettoyage (445053) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235)

## Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier

| VCE 33 L MC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>444103</b> | 4030293194939 | 112         | <b>619,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 4500 l/min           |
| Dépression max.                     | 25000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 30 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 17 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | mécanique            |
| Longueur de tuyau                   | 4 m m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxH                       | 565 x 385 x 520 mm   |
| Poids                               | 14,5 kg              |

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Rallonges (445207) · 1 Coude de raccordement (445010) · 1 Brosse de sols (445509) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Extenseur · 1 Attache pour flexible

| VCE 33 L AC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>444111</b> | 4030293194946 | 112         | <b>737,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 4500 l/min           |
| Dépression max.                     | 25000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 30 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 17 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | sans                 |
| Longueur de tuyau                   | 4 m m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxH                       | 565 x 385 x 565 mm   |
| Poids                               | 15,2 kg              |

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

| VCE 33 L AC-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>465674</b> | 4030293208209 | 112         | <b>795,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 4500 l/min           |
| Dépression max.                     | 25000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 30 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 17 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | sans                 |
| Longueur de tuyau                   | 4 m m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxH                       | 565 x 385 x 565 mm   |
| Poids                               | 15,2 kg              |

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| VCE 33 M AC-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                 | <b>465682</b> | 4030293208216 | 112         | <b>1108,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M



Autres accessoires à partir de la page 177

## Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 4500 l/min           |
| Dépression max.                     | 25000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 30 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 17 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | mécanique            |
| Longueur de tuyau                   | 4 m m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxIxH                     | 565 x 385 x 565 mm   |
| Poids                               | 15,2 kg              |

## Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

| VCE 44 L AC-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>465690</b> | 4030293208223 | 112         | <b>884,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 177

## Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 4500 l/min           |
| Dépression max.                     | 25000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 42 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 26 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | sans                 |
| Longueur de tuyau                   | 4 m m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxIxH                     | 565 x 385 x 650 mm   |
| Poids                               | 16,7 kg              |

## Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

| VCE 44 M AC-Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                 | <b>465704</b> | 4030293208230 | 112         | <b>1181,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M



Autres accessoires à partir de la page 177

## Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 4500 l/min           |
| Dépression max.                     | 25000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 42 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 26 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | mécanique            |
| Longueur de tuyau                   | 4 m m                |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxIxH                     | 565 x 385 x 650 mm   |
| Poids                               | 16,7 kg              |

## Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

| VCE 44 H AC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|             | <b>444197</b> | 4030293195011 | 112         | <b>1340,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H



Autres accessoires à partir de la page 177

#### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Fréquence                           | 50/60 Hz             |
| Débit volumique aspirateur          | 4500 l/min           |
| Dépression max.                     | 25000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 42 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 26 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | mécanique            |
| Longueur de tuyau                   | 4 m                  |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxH                       | 565 x 385 x 650 mm   |
| Poids                               | 17,6 kg              |

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Filtre (445126) · 1 Sac à filtre de sécurité (445096) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

| VCE 44 H AC-Kit | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                 | <b>446025</b> | 4030293196216 | 112         | <b>1399,00 €</b> |

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H



Autres accessoires à partir de la page 177

#### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                  | 1200 W               |
| Tension                             | 230 V                |
| Débit volumique aspirateur          | 4500 l/min           |
| Dépression max.                     | 25000 Pa             |
| Surface du filtre                   | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Volume de réservoir                 | 42 L                 |
| Quantité de remplissage liquide     | 26 L                 |
| Régulation de la force d'aspiration | mécanique            |
| Longueur de tuyau                   | 4 m                  |
| Nombre de moteurs d'aspiration      | 1 pièces             |
| Longueur de câble                   | 7,5 m                |
| Dimension LxH                       | 565 x 385 x 650 mm   |
| Poids                               | 17,6 kg              |

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Filtre (445126) · 1 Sac à filtre de sécurité (445096) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

| VCE 50 WET | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|            | <b>533349</b> | 4030293271890 | 112         | <b>1118,00 €</b> |

Aspirateur humide avec pompe à eau intégrée, 50 L



#### Caractéristiques techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée            | 1300 W             |
| Tension                       | 230 V              |
| Fréquence                     | 50 Hz              |
| Débit volumique aspirateur    | 4200 l/min         |
| Dépression max.               | 23000 Pa           |
| Volume de réservoir           | 50 L               |
| Longueur de câble             | 7,5 m              |
| Dimension LxH                 | 500 x 440 x 650 mm |
| Poids                         | 15 kg              |
| Débit                         | 14000              |
| Débit max.                    | 9 m                |
| Niveau de pression acoustique | 72,2 dB(A)         |

#### Equipement de base:

1 Flexible d'évacuation d'eau (533676) · 1 Tuyau d'aspiration (533673) · 1 Tube d'aspiration en plastique, 4 parties (533671) · 1 Sac collecteur de saletés grossières (533672) · 1 Buse de bassin (533675) · 1 Suceur pour sols humides (533659) · 1 Suceur espace étroit (533653)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## VCE-PS 25 Cyclone

| Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>533294</b> | 4030293271340 | 112         | <b>292,00 €</b> |

Préséparateur pour aspirateur de sécurité VCE



### Caractéristiques techniques

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Volume de réservoir | 25 L               |
| Dimension LxIxH     | 430 x 330 x 380 mm |
| Poids               | 4,1 kg             |

### Équipement de base:

1 Set de tuyaux pour préséparateur VCE-PS 25 Cyclone (533558) · 1 Sac à déchets en PE

## Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M, H

### VAC 800-EC Air Protect 14

| Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|---------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>505749</b> | 4030293231078 | 112         | <b>1490,00 €</b> |

#### Épurateur d'air avec filtre HEPA 14



#### Caractéristiques techniques

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Puissance absorbée   | 170 W                 |
| Consommation de courant nominal                                    | 1,7-1,45 A            |
| Tension  | 230 V                 |
| Fréquence  | 50/60 Hz              |
| Protection par fusible C   | 10 A                  |
| Débit volumique max. épurateur d'air                               | 544 m <sup>3</sup> /h |
| Surface du filtre épurateur d'air                                  | 7,26 m <sup>2</sup>   |
| Diamètre de raccordement aspiration des poussières épurateur d'air | 125 mm                |
| Longueur de câble  | 3,5 m                 |
| Dimension LxIxH  | 373 x 400 x 508 mm    |
| Poids  | 7,2 kg                |
| Niveau de pression acoustique                                      | 67,7 dB(A)            |

#### Équipement de base:

1 Filtre HEPA H14 (488194) · 1 Éléments préfiltrants G3 (477699) · 1 Filtre grossier G4 (477702)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires épurateur d'air de chantier

### Accessoires pour VAC 800-EC



#### Adaptateur

Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 125 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Clé produit 269

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VAC-SAD D125 477648 4030293213203 1 **172,90 €**




#### Adaptateur

Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 205 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Clé produit 269

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VAC-SAD D205 488178 4030293219700 1 **202,30 €**




#### Grille avant

Pour l'utilisation d'éléments filtrants pour saletés grossières G3 en cas de circulation d'air dans la zone de travail, montage possible sans outil. Convient pour VAC 800-EC.

Clé produit 269

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VAC-FG G3 477656 4030293213210 1 **112,50 €**



#### Adaptateur pour guidage d'air

Pour l'aspiration de poussières dans les applications à fortes émissions de poussières telles que les travaux de démolition, le malaxage ou le mélange. Montage possible sans outil, convient pour VAC 800-EC.

Clé produit 269

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VAC-AT D315 477664 4030293213227 1 **169,80 €**



#### Tuyau

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 5 m avec collier de serrage Ø 125 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Clé produit 262

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

SH 125x5m C 477672 4030293213234 1 **85,70 €**



#### Tuyau

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 6 m avec collier de serrage Ø 125 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Clé produit 262

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

SH 125x6m C 488186 4030293219717 1 **101,10 €**



#### Tuyau

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 7,5 m avec collier de serrage Ø 205 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Clé produit 262

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

SH 205x7,5m C 500399 4030293227446 1 **198,30 €**



#### Tuyau

Gaine tubulaire 88 m, Ø 125. Peut être raccourcie à la longueur requise pour diriger l'air évacué. Convient pour VAC 800-EC.

Clé produit 269

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

SH 125x88m PP 477680 4030293213241 1 **120,60 €**



#### Sas de porte

Sas de porte en film PP à fixer aux portes intérieures. Cloisonne la zone de travail, ce qui engendre une dépression et évite la propagation de poussières en dehors de la zone de travail.

Clé produit 269

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

DL 2,3x1,3m PP VE10 477753 4030293213319 10 **265,00 €**



## Éléments préfiltrants G3

Clé produit 261

Retient les particules grossières. Utilisé pour la protection des cartouches filtrantes. Convient pour VAC 800-EC.

| Désignation     | Type élément de filtrage | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VFE VAC G3 VE10 | Préfiltre G3             | 477699    | 4030293213258 | 10 | <b>38,40 €</b> |




## Filtre grossier G4

Clé produit 261

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Retient jusqu'à 90 % des particules de poussière. Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

| Désignation | Type élément de filtrage | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|--------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FE VAC G4   | Filtre grossier G4       | 477702    | 4030293213265 | 1  | <b>36,70 €</b> |




## Filtre à charbon actif G4

Clé produit 261

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Filtre les odeurs de l'environnement de travail et retient jusqu'à 70 % des particules de poussière. Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

| Désignation  | Type élément de filtrage  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FE VAC G4 AK | Filtre à charbon actif G4 | 477710    | 4030293213272 | 1  | <b>83,90 €</b> |




## Filtre à poussières fines F7

Clé produit 261

La cartouche filtrante retient jusqu'à 80 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air seulement 60 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

| Désignation | Type élément de filtrage     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|------------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FE VAC F7   | Filtre à poussières fines F7 | 477729    | 4030293213289 | 1  | <b>63,00 €</b> |




## Filtre HEPA H13

Clé produit 261

La cartouche filtrante retient 99,99 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 185 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

| Désignation     | Type élément de filtrage | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FE VAC H13/HEPA | HEPA H13                 | 477737    | 4030293213296 | 1  | <b>236,00 €</b> |



## Filtre HEPA H14

Clé produit 261

La cartouche filtrante retient 99,995 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 160 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

| Désignation     | Type élément de filtrage | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FE VAC H14/HEPA | HEPA H14                 | 488194    | 4030293219724 | 1  | <b>254,50 €</b> |


# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Mélangeurs

| MXE 1000 + HP2 120 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>495883</b> | 4030293224445 | 110         | <b>225,00 €</b> |

Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération



Autres accessoires à partir de la page 175

### Caractéristiques techniques


|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                      | 1010 W             |
| Puissance utile                         | 550 W              |
| Tension                                 | 230 V              |
| Fréquence                               | 50/60 Hz           |
| Diamètre de pale max.                   | 120 mm             |
| Emmanchement agitateur                  | M14                |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 780 tr/min     |
| Diamètre de collier de serrage          | 53 mm              |
| Longueur de câble                       | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH                         | 405 x 215 x 340 mm |
| Poids                                   | 4,5 kg             |

### Equipement de base:

1 Clé à fourche simple SW 19 (439967) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Pale en spirale HP2 (534027)

| MXE 1200 + HP2 140 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>495913</b> | 4030293224476 | 110         | <b>288,00 €</b> |

Mélangeur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux



Autres accessoires à partir de la page 175

### Caractéristiques techniques


|   |                        |
|---|------------------------|
| Puissance absorbée                      | 1200 W                 |
| Puissance utile                         | 710 W                  |
| Tension                                 | 230 V                  |
| Fréquence                               | 50/60 Hz               |
| Diamètre de pale max.                   | 140 mm                 |
| Emmanchement agitateur                  | M14                    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 210/325/530 tr/min |
| Diamètre de collier de serrage          | 53 mm                  |
| Longueur de câble                       | 4,0 m                  |
| Dimension LxIxH                         | 405 x 215 x 340 mm     |
| Poids                                   | 4,6 kg                 |

### Equipement de base:

1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Pale en spirale HP2 (534028)

| MXE 1202 + HP2 140 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>495921</b> | 4030293224483 | 110         | <b>305,00 €</b> |

Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux



Autres accessoires à partir de la page 175

### Caractéristiques techniques


|   |                        |
|---|------------------------|
| Puissance absorbée                      | 1200 W                 |
| Puissance utile                         | 710 W                  |
| Tension                                 | 230 V                  |
| Fréquence                               | 50/60 Hz               |
| Diamètre de pale max.                   | 140 mm                 |
| Emmanchement agitateur                  | M14                    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 210/325/530 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 320/490/780 tr/min |
| Diamètre de collier de serrage          | 53 mm                  |
| Longueur de câble                       | 4,0 m                  |
| Dimension LxIxH                         | 405 x 215 x 340 mm     |
| Poids                                   | 4,8 kg                 |

### Equipement de base:

1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Pale en spirale HP2 (534028)

| MXE 1602 + HP2 160 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>495948</b> | 4030293224490 | 110         | <b>412,00 €</b> |

Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux



Autres accessoires à partir de la page 175

### Caractéristiques techniques

|   |                        |
|---|------------------------|
| Puissance absorbée                      | 1600 W                 |
| Puissance utile                         | 925 W                  |
| Tension                                 | 230 V                  |
| Fréquence                               | 50/60 Hz               |
| Diamètre de pale max.                   | 160 mm                 |
| Emmanchement agitateur                  | M14                    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 150/300/530 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 200/400/780 tr/min |
| Diamètre de collier de serrage          | 53 mm                  |
| Longueur de câble                       | 4,0 m                  |
| Dimension LxIxH                         | 343 x 405 x 215 mm     |
| Poids                                   | 5,0 kg                 |

### Equipement de base:

1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Pale en spirale HP2 (534029)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Matériel de mesure/Laser

| ALC3/360-G/R 12 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>532277</b> | 4030293261174 | 115         | <b>655,00 €</b> |

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur



### Caractéristiques techniques

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Nombre de lignes horizontales      | 1 pièces            |
| Nombre de lignes verticales        | 2 pièces            |
| Zone visible lignes horizontales   | 360°                |
| Zone visible lignes verticales     | 360°                |
| Classe laser                       | 2                   |
| Rayon d'action max.                | 100 m               |
| Rayon d'action max. avec récepteur | 120 m               |
| Précision                          | ± 0,3 mm            |
| Plage de nivellement automatique   | 4°                  |
| Durée de fonctionnement            | 12 h                |
| Plage de température               | -10 - +40 °C        |
| Classe de protection               | IP54                |
| Alimentation électrique            | Système de batterie |
| Tension de batterie                | 12 V                |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Dimension LxIxH                    | 152 x 88 x 130 mm   |
| Poids sans batterie                | 0,8 kg              |

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes (500763) · 1 Support universel pour laser (500747)

| ALC 3/360-G/R 12 Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                      | <b>532278</b> | 4030293261181 | 115         | <b>729,00 €</b> |

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur



### Caractéristiques techniques

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Nombre de lignes horizontales      | 1 pièces            |
| Nombre de lignes verticales        | 2 pièces            |
| Zone visible lignes horizontales   | 360°                |
| Zone visible lignes verticales     | 360°                |
| Classe laser                       | 2                   |
| Rayon d'action max.                | 100 m               |
| Rayon d'action max. avec récepteur | 120 m               |
| Précision                          | ± 0,3 mm            |
| Plage de nivellement automatique   | 4°                  |
| Durée de fonctionnement            | 12 h                |
| Plage de température               | -10 - +40 °C        |
| Classe de protection               | IP54                |
| Alimentation électrique            | Système de batterie |
| Tension de batterie                | 12 V                |
| Capacité de batterie               | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Dimension LxIxH                    | 152 x 88 x 130 mm   |
| Poids sans batterie                | 0,8 kg              |

### Equipement de base:

1 Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes (500763) · 1 Support universel pour laser (500747) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Batterie Li-Ion 12 V (532290) · 1 Chargeur rapide 12 V (532286)

| RC-ALC 3/360 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>500755</b> | 4030293227729 | 115         | <b>104,00 €</b> |

Récepteur laser



### Caractéristiques techniques

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Rayon d'action          | 5 - 70 m |
| Alimentation électrique | Pile     |
| Poids                   | 0,15 kg  |

### Equipement de base:

1 Batteries monoblocs 9 V · 1 Support

| ALC 2/1-G/R | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>509833</b> | 4030293232945 | 115         | <b>280,00 €</b> |

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur



#### Caractéristiques techniques

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Nombre de lignes horizontales      | 1 pièces          |
| Nombre de lignes verticales        | 1 pièces          |
| Zone visible lignes horizontales   | 110°              |
| Zone visible lignes verticales     | 110°              |
| Classe laser                       | 2                 |
| Rayon d'action max.                | 50 m              |
| Rayon d'action max. avec récepteur | 70 m              |
| Précision                          | ± 0,3 mm          |
| Plage de nivellement automatique   | 4°                |
| Durée de fonctionnement            | 10 h              |
| Plage de température               | -5 - +50 °C       |
| Classe de protection               | IP54              |
| Alimentation électrique            | Batterie intégrée |
| Dimension LxlxH                    | 57 x 96 x 96,5 mm |
| Poids                              | 0,36 kg           |

#### Equipement de base:

1 Fixation murale laser (428167) · 1 Câble USB · 1 Chargeur USB · 1 Sacoches de transport

| ALC 3/1-G/R | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>509841</b> | 4030293232952 | 115         | <b>364,00 €</b> |

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur



#### Caractéristiques techniques

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Nombre de lignes horizontales      | 1 pièces          |
| Nombre de lignes verticales        | 2 pièces          |
| Zone visible lignes horizontales   | 110°              |
| Zone visible lignes verticales     | 110°              |
| Fonction d'aplomb                  | Oui               |
| Classe laser                       | 2                 |
| Rayon d'action max.                | 20 m              |
| Rayon d'action max. avec récepteur | 70 m              |
| Précision                          | 0,3 / Lot 0,6 mm  |
| Plage de température               | -5 - +50 °C       |
| Alimentation électrique            | Batterie intégrée |
| Dimension LxlxH                    | 60 x 112 x 126 mm |
| Poids                              | 0,53 kg           |

#### Equipement de base:

1 Fixation murale laser (428167) · 1 Câble USB · 1 Chargeur USB · 1 Sacoches de transport

| ADM 30 Smart | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.      |
|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|              | <b>504599</b> | 4030293230514 | 115         | <b>52,00 €</b> |

Télémètre laser



#### Caractéristiques techniques

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Rayon d'action          | 0,03 - 30 m       |
| Précision               | ± 3 mm            |
| Classe laser            | 2                 |
| Alimentation électrique | Batterie intégrée |
| Dimension LxlxH         | 96 x 32 x 12 mm   |
| Poids                   | 0,038 kg          |

#### Equipement de base:

1 Câble USB

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## ADM 70 G

| Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>518956</b> | 4030293238398 | 115         | <b>199,00 €</b> |

Télemètre laser



### Caractéristiques techniques

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Rayon d'action          | 0,05 - 70 m       |
| Précision               | ± 3 mm            |
| Classe laser            | 2                 |
| Alimentation électrique | Batterie intégrée |
| Classe de protection    | IP54              |
| Dimension LxIxH         | 118 x 54 x 25 mm  |
| Poids                   | 0,132 kg          |

### Equipement de base:

1 Sacoché de transport · 1 Câble USB · 3 Piles AAA

## ADL 60-P

| Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>476102</b> | 4030293212954 | 115         | <b>183,00 €</b> |

Niveau digital



### Caractéristiques techniques

|   |          |
|---|----------|
| Précision de mesure électronique 0°/90° | 0,05°    |
| Précision de mesure électronique 1-89   | 0,1°     |
| Précision de mesure niveau à bulle      | 0,029°   |
| Durée de fonctionnement                 | 100 h    |
| Alimentation électrique                 | Pile     |
| Classe de protection                    | IP65     |
| Poids                                   | 0,843 kg |

### Equipement de base:

1 Sacoché de transport · 2 Piles AA

## LKS 100-300 5/8

| Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>398616</b> | 4030293168374 | 115         | <b>394,00 €</b> |

Trépied laser



### Caractéristiques techniques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Rayon d'action trépied   | 1,01 - 3,00 m |
| Filetage de raccordement | 5/8 "         |
| Poids                    | 5,7 kg        |

### Equipement de base:

1 Adaptateur de trépied laser (398608) · 1 Bandoulière

## LKS 65-170 F 1/4

| Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.      |
|---------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>398624</b> | 4030293168367 | 115         | <b>90,00 €</b> |

Trépied laser



### Caractéristiques techniques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Rayon d'action trépied   | 0,65 - 1,65 m |
| Filetage de raccordement | 1/4 "         |
| Poids                    | 1,4 kg        |

### Equipement de base:

1 Sacoché de transport

## WLS-70-190

| Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>511064</b> | 4030293233683 | 115         | <b>180,00 €</b> |

Trépied mobile



### Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied  
Poids

0,7 - 1,90 m  
6,15 kg

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires pour laser de mesure



### Support universel pour laser

Clé produit 299

Comprend une fixation murale et un support pour laser. Doté d'aimants puissants, adhérant parfaitement à la verticale ou à l'horizontale. Plage de serrage de la fixation murale jusqu'à 50 mm, peut être fixé facilement et de manière flexible aux poutres, cadres, etc. Positionnement précis du laser grâce au réglage en continu de la hauteur et de l'angle. Le laser peut également être fixé sur un trépied avec le support universel monté, grâce aux filetages 1/4" et 5/8". Équipé de tampons en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles et un maintien sûr.

| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| UH-1/4-5/8 ALC | 500747    | 4030293227712 | 1  | <b>98,80 €</b> |



### Fixation murale laser

Clé produit 299

Fixation murale magnétique en plastique avec raccord 1/4" et 5/8".

| Désignation          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| WB-M/S 1/4 ALC-Basic | 428167    | 4030293183889 | 1  | <b>37,90 €</b> |



### Adaptateur de trépied laser

Clé produit 299

Filet interne de 5/8" et filet externe de 1/4" pour utiliser le laser sur le trépied à manivelle (398.616).

| Désignation     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| LAD 5/8 I-1/4 A | 398608    | 4030293168381 | 1  | <b>24,20 €</b> |



### Plaques de mire et lunettes de vision laser, vertes

Clé produit 299


Améliore la visibilité du rayon laser vert, en particulier à des distances importantes et dans des conditions d'éclairage extrêmes.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TC-LG-GL    | 500763    | 4030293227736 | 1  | <b>58,60 €</b> |

## Polisseuses

| PXE 80 12-EC | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>532267</b> | 4030293261075 | 103         | <b>268,00 €</b> |

Polisseuse sur batterie intelligente 12 V, rotative et excentrique à rotation libre



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tension de batterie               | 12 V                               |
| Capacité de batterie              | 2,5 / 5,0 Ah                       |
| Taille max. du plateau support    | 75 mm                              |
| Taille max. du corps de polissage | 80 mm                              |
| Course de polissage               | 3 / 12 mm                          |
| Vitesse de rotation à vide        | 400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide           | 800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min |
| Dimension LxIxH                   | 265 x 65 x 95 mm                   |
| Poids sans batterie               | 0,6 kg                             |

| PXE 80 12-EC/2.5 SET | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                      | <b>532268</b> | 4030293261082 | 103         | <b>514,00 €</b> |

Polisseuse sur batterie intelligente 12 V, rotative et excentrique à rotation libre



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tension de batterie               | 12 V                               |
| Capacité de batterie              | 2,5 / 5,0 Ah                       |
| Taille max. du plateau support    | 75 mm                              |
| Taille max. du corps de polissage | 80 mm                              |
| Course de polissage               | 3 / 12 mm                          |
| Vitesse de rotation à vide        | 400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide           | 800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min |
| Nombre de batteries fournies      | 2 pièces                           |
| Avec chargeur                     | Oui                                |
| Dimension LxIxH                   | 265 x 65 x 95 mm                   |
| Poids sans batterie               | 0,6 kg                             |


### Equipement de base:

1 Adaptateur rotatif (492396) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (492418) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm (492426) · 1 Plateau adhésif spécial amorti (492388) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (492353) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (492361) · 2 Batterie Li-Ion 12 V (532290) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)

| PE 2 18- EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|               | <b>534653</b> | 4030293284937 | 103         | <b>489,00 €</b> |

Polisseuse rotative sur batterie 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                    |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah      |
| Taille max. du plateau support | 150 mm                  |
| Vitesse de rotation à vide     | (110) 550 - 1800 tr/min |
| Dimension LxIxH                | 407 x 72 x 108 mm       |
| Poids sans batterie            | 2,1 kg                  |
| Niveau de pression acoustique  | 72 dB(A)                |
| Vibration                      | 2,3 m/s <sup>2</sup>    |

### Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (535703)


# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| PE 2 18-EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                | <b>534654</b> | 4030293284944 | 103         | <b>746,00 €</b> |

Polisseuse rotative sur batterie 18 V

**NEW**

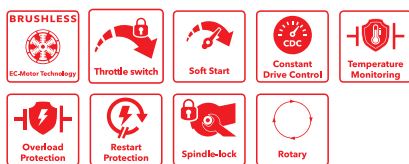

Autres accessoires à partir de la page 187

## Caractéristiques techniques

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                    |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah      |
| Taille max. du plateau support | 150 mm                  |
| Vitesse de rotation à vide     | (110) 550 - 1800 tr/min |
| Dimension LxIxH                | 407 x 72 x 108 mm       |
| Poids sans batterie            | 2,1 kg                  |
| Niveau de pression acoustique  | 72 dB(A)                |
| Vibration                      | 2,3 m/s <sup>2</sup>    |


## Equipement de base:

1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 1 Plateau auto-agrippant M 14 (535703) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

| XFE 2 15 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>534661</b> | 4030293285019 | 103         | <b>489,00 €</b> |

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

## Caractéristiques techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                 |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Taille max. du plateau support | 150 mm               |
| Course de polissage            | 15 mm                |
| Vitesse de rotation à vide     | 1350 - 4350 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide        | 2700 - 8700 tr/min   |
| Dimension LxIxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Poids sans batterie            | 2,1 kg               |
| Niveau de pression acoustique  | 72 dB(A)             |
| Vibration                      | 7,2 m/s <sup>2</sup> |


## Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

| XFE 2 15 18-EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | <b>534662</b> | 4030293285026 | 103         | <b>746,00 €</b> |

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

## Caractéristiques techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                 |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Taille max. du plateau support | 150 mm               |
| Course de polissage            | 15 mm                |
| Vitesse de rotation à vide     | 1350 - 4350 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide        | 2700 - 8700 tr/min   |
| Dimension LxIxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Poids sans batterie            | 2,1 kg               |
| Niveau de pression acoustique  | 72 dB(A)             |
| Vibration                      | 7,2 m/s <sup>2</sup> |


## Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

| XCE 2 8 18-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>534657</b> | 4030293284975 | 103         | <b>489,00 €</b> |

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie            | 18 V               |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Taille max. du plateau support | 150 mm             |
| Course de polissage            | 8 mm               |
| Vitesse de rotation à vide     | 225 - 700 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide        | 2700 - 8700 tr/min |
| Dimension LxIxH                | 388 x 125 x 126 mm |
| Poids sans batterie            | 2,0 kg             |
| Niveau de pression acoustique  | 76 dB(A)           |
| Vibration                      | 5 m/s <sup>2</sup> |


### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

| XCE 2 8 18-EC Set | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   | <b>534658</b> | 4030293284982 | 103         | <b>746,00 €</b> |

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée 18 V

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie            | 18 V               |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Taille max. du plateau support | 150 mm             |
| Course de polissage            | 8 mm               |
| Vitesse de rotation à vide     | 225 - 700 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide        | 2700 - 8700 tr/min |
| Dimension LxIxH                | 388 x 125 x 126 mm |
| Poids sans batterie            | 2,0 kg             |
| Niveau de pression acoustique  | 76 dB(A)           |
| Vibration                      | 5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

| PE 2 14-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | <b>532985</b> | 4030293268258 | 103         | <b>549,00 €</b> |

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                | 1400 W               |
| Tension                           | 230 V                |
| Fréquence                         | 50/60 Hz             |
| Taille max. du plateau support    | 150 mm               |
| Taille max. du corps de polissage | 150 mm               |
| Vitesse de rotation à vide        | 550 - 1800 tr/min    |
| Longueur de câble                 | 6 m                  |
| Type de câble                     | PUR                  |
| Poids                             | 2,3 kg               |
| Niveau de pression acoustique     | 72 dB(A)             |
| Vibration                         | 2,5 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:


1 Plateau auto-agrippant M 14 (535703)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| PE 14-3 125 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>406813</b> | 4030293172791 | 103         | <b>408,00 €</b> |

Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Puissance utile                   | 880 W              |
| Puissance absorbée                | 1400 W             |
| Tension                           | 230 V              |
| Fréquence                         | 50/60 Hz           |
| Taille max. du plateau support    | 125 mm             |
| Taille max. du corps de polissage | 160 mm             |
| Vitesse de rotation à vide        | 1100 - 3700 tr/min |
| Longueur de câble                 | 4,0 m              |
| Type de câble                     | PUR                |
| Dimension LxIxH                   | 375 x 84 x 120 mm  |
| Poids                             | 2,2 kg             |


### Equipement de base:

1 Poignée (450774)

| XFE 2 15 14-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>532987</b> | 4030293268272 | 103         | <b>497,00 €</b> |

Polisseuse excentrique à rotation libre

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                | 1400 W               |
| Tension                           | 230 V                |
| Fréquence                         | 50/60 Hz             |
| Taille max. du plateau support    | 150 mm               |
| Taille max. du corps de polissage | 150 mm               |
| Course de polissage               | 15 mm                |
| Vitesse de rotation à vide        | 1350 - 4350 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide           | 2700 - 8700 tr/min   |
| Longueur de câble                 | 6 m                  |
| Type de câble                     | PUR                  |
| Poids                             | 2,3 kg               |
| Niveau de pression acoustique     | 75 dB(A)             |
| Vibration                         | 3,1 m/s <sup>2</sup> |


### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

| XCE 2 8 14-EC C | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>532986</b> | 4030293268265 | 103         | <b>497,00 €</b> |

Polisseuse excentrique à rotation forcée

**NEW**



Autres accessoires à partir de la page 187

### Caractéristiques techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                | 1400 W               |
| Tension                           | 230 V                |
| Fréquence                         | 50/60 Hz             |
| Taille max. du plateau support    | 150 mm               |
| Taille max. du corps de polissage | 150 mm               |
| Course de polissage               | 8 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide        | 225 - 700 tr/min     |
| Vitesse de cycle à vide           | 2700 - 8700 tr/min   |
| Longueur de câble                 | 6 m                  |
| Type de câble                     | PUR                  |
| Poids                             | 2,2 kg               |
| Niveau de pression acoustique     | 79 dB(A)             |
| Vibration                         | 4,7 m/s <sup>2</sup> |

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

## Traitement de la pierre

| LE 12-3 100 WET | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                 | <b>368660</b> | 4030293152106 | 108         | <b>633,00 €</b> |

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur de séparation, 115 mm



### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1150 W             |
| Puissance utile            | 700 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide | 1200 - 3700 tr/min |
| Emmanchement humide        | M14                |
| Longueur de câble          | 5,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 350 x 110 x 140 mm |
| Poids                      | 2,4 kg             |

### Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

| LE 12-3 100 WET, PRCD | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       | <b>378461</b> | 4030293153936 | 108         | <b>693,00 €</b> |

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, 115 mm



### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1150 W             |
| Puissance utile            | 700 W              |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide | 1200 - 3700 tr/min |
| Emmanchement humide        | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 350 x 110 x 140 mm |
| Poids                      | 2,4 kg             |

### Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

| LW 1202 N | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|           | <b>477761</b> | 4030293213326 | 108         | <b>688,00 €</b> |

Polisseuse à eau 1600 Watt avec prise pour transformateur de séparation, 130 mm



### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1600 W             |
| Puissance utile            | 1030 W             |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide | 1750 tr/min        |
| Emmanchement humide        | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 550 x 150 x 190 mm |
| Poids                      | 4,8 kg             |

### Equipement de base:

1 Poignée étrier (258639) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)

| LW 1202 SN, PRCD | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                  | <b>477788</b> | 4030293213333 | 108         | <b>842,00 €</b> |

Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD



### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1600 W             |
| Puissance utile            | 1030 W             |
| Tension                    | 230 V              |
| Fréquence                  | 50/60 Hz           |
| Vitesse de rotation à vide | 1750 tr/min        |
| Emmanchement humide        | M14                |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Dimension LxIxH            | 550 x 150 x 190 mm |
| Poids                      | 4,8 kg             |

### Equipement de base:

1 Poignée étrier (258639) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| TT 2000 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|         | <b>373370</b> | 4030293147720 | 108         | <b>768,00 €</b> |

Transformateur de séparation




### Caractéristiques techniques

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Puissance max. fonctionnement continu | 2000 VA            |
| Tension primaire                      | 230 V              |
| Tension secondaire                    | 230 V              |
| Dimension LxIxH                       | 200 x 200 x 270 mm |
| Poids                                 | 15,8 kg            |

| BWE 16-9 14 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|             | <b>531475</b> | 4030293253155 | 108         | <b>957,00 €</b> |

Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD



### Caractéristiques techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée             | 1600 W             |
| Emmanchement carotteuse        | M14                |
| Vitesse de rotation à vide     | 3500 - 9000 tr/min |
| Diamètre de foret max.         | 14 mm              |
| Diamètre de collier de serrage | 53 mm              |
| Longueur de câble              | 4,0 m              |

### Equipement de base:

1 Protection contre l'eau (255171) · 1 Poignée étrier · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (455318)

| STE 18-3 130 | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|--------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|              | <b>533697</b> | 4030293275379 | 108         | <b>1435,00 €</b> |

Bouchardeuse



### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée         | 1750 W             |
| Tension                    | 230 V              |
| Largeur de travail         | 50-130 mm          |
| Vitesse de rotation à vide | 1000 - 2800 tr/min |
| Longueur de câble          | 4,0 m              |
| Poids                      | 7,5 kg             |

### Equipement de base:

1 Arret, complet (259193) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Outil HM, complet, diam. 140 mm (261654)

| CS 60 WET | Référence     | GTIN          | Clé produit | Prix H.T.        |
|-----------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|           | <b>374016</b> | 4030293152311 | 108         | <b>1112,00 €</b> |

Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD



Autres accessoires à partir de la page 157

### Caractéristiques techniques

|  |                    |
|--|--------------------|
| Puissance absorbée   | 1400 W             |
| Puissance utile  | 840 W              |
| Tension  | 230 V              |
| Fréquence  | 50/60 Hz           |
| Profondeur de coupe  | 60 mm              |
| Profondeur de coupe avec rail de guidage                       | 54 mm              |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)                      | 5-44 mm            |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets avec rail de guidage (45°) | 38 mm              |
| Vitesse de rotation à vide                                     | 6200 tr/min        |
| Diamètre du disque diamanté                                    | 170 mm             |
| Alésage du disque diamanté                                     | 22,2 mm            |
| Plage de pivotement  | 45°                |
| Longueur de câble  | 4,0 m              |
| Dimension LxH  | 360 x 280 x 170 mm |
| Poids  | 4,5 kg             |

### Equipement de base:

1 Disque de tronçonnage diamanté (535666) · 1 Clé SW 5 - Tournevis (359343) · 1 Butée parallèle (350613) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (436771)

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires pour le travail de la pierre

### Accessoires de polissage à eau



#### Dia-Jet disques diamantés auto-agrippant (à l'unité)

Clé produit 204

Pour poncer et polir de la pierre artificielle, naturelle et céramique. Le résultat est beaucoup mieux que ce des disques traditionnelles. Ils sont extrêmement durables.

| Désignation       | Diamètre tampon abrasif diamanté | Grain   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| DP 50 WET D100    | 100 mm                           | K 50    | 253815    | 4030293040472 | 1  | <b>66,00 €</b> |
| DP 100 WET D100   | 100 mm                           | K 100   | 253816    | 4030293040489 | 1  | <b>66,00 €</b> |
| DP 200 WET D100   | 100 mm                           | K 200   | 253817    | 4030293040496 | 1  | <b>66,00 €</b> |
| DP 400 WET D100   | 100 mm                           | K 400   | 253818    | 4030293040502 | 1  | <b>66,00 €</b> |
| DP 800 WET D100   | 100 mm                           | K 800   | 253819    | 4030293040519 | 1  | <b>66,00 €</b> |
| DP 1500 WET D100  | 100 mm                           | K 1500  | 253820    | 4030293040526 | 1  | <b>66,00 €</b> |
| DP 3000 WET D100  | 100 mm                           | K 3000  | 253821    | 4030293040533 | 1  | <b>66,00 €</b> |
| DP 10000 WET D100 | 100 mm                           | K 10000 | 253822    | 4030293040540 | 1  | <b>70,20 €</b> |

### Accessoires de ponçage / meulage en sec



#### Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit 205

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

| Désignation   | Diamètre | Logement standard | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M D150 M14 | 150 mm   | M14               | 535703    | 4030293295438 | 1  | <b>31,30 €</b> |



#### Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit 205

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Ne pas pour LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

| Désignation   | Diamètre | Logement standard | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M D115 M14 | 115 mm   | M14               | 535525    | 4030293293656 | 1  | <b>22,80 €</b> |
| BP-M D125 M14 | 125 mm   | M14               | 535704    | 4030293295445 | 1  | <b>25,90 €</b> |

### Accessoires pour LST 803 VR, LST 1503 VR

#### Remplacement des molettes en carbure

Clé produit 224

pour LST 803 VR

| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| CW LST1803 VR VE8 | 259834    | 4030293070059 | 8  | <b>201,90 €</b> |



#### Palier support de rechange avec 2 molettes en carbure

Clé produit 224

pour LST 1503 VR et LST 803 VR

| Désignation          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BB CW LST1503/806 VR | 260576    | 4030293073067 | 1  | <b>144,00 €</b> |

### Accessoires pour CS 60 WET



#### Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Clé produit 258

Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| GRS-V       | 353272    | 4030293139558 | 1  | <b>146,60 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Embouts

Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Clé produit 300

| Désignation                           | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| Capuchons d'extrémité pour GRS (VE 2) | 364967    | 4030293143319 | 2  | <b>20,62 €</b> |



## Profil adhésif, 6,8 m

Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Clé produit 300

| Désignation                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| Profilé adhésif 6,8 m pour GRS | 366854    | 4030293143135 | 1  | <b>54,73 €</b> |




## Protection contre les éclats, 3,4 m

Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Clé produit 300

| Désignation                                 | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---|-----------|---------------|----|----------------|
| Protection contre les éclats 3,4 m pour GRS | 366846    | 4030293143128 | 1  | <b>44,34 €</b> |



## Rail de guidage GRS

Profile en alu de précision, avec surface anodisée et rail de guidage. Antidérapant au dessous. Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Clé produit 258

| Désignation | Longueur rail de guidage | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| GRS 80      | 800 mm                   | 353280    | 4030293139565 | 1  | <b>151,90 €</b> |
| GRS 160     | 1600 mm                  | 359351    | 4030293142916 | 1  | <b>218,10 €</b> |



# Accessoires

## Ponçage

### Abrasifs pour ponceuses murales/de plafond

#### Abrasif réticulé

Clé produit 202

Spécialement conçu pour les supports très poussiéreux dans la pose à sec. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il permet d'aspirer la poussière de ponçage sur toute la surface, ce qui garantit un environnement de travail propre et un résultat de ponçage optimal. Autres avantages : forte abrasivité, très longue durée de vie, fixation facile par bande auto-agrippante. L'abrasif réticulé peut être utilisé indépendamment d'un système de trous d'aspiration existant.

| Désignation                  | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D225 N-P100 VE12 Xtreme Plus | 225 mm   | P 100 | 534172    | 4030293280120 | 12 | <b>39,00 €</b> |
| D225 N-P120 VE12 Xtreme Plus | 225 mm   | P 120 | 534173    | 4030293280137 | 12 | <b>39,00 €</b> |
| D225 N-P150 VE12 Xtreme Plus | 225 mm   | P 150 | 534174    | 4030293280144 | 12 | <b>39,00 €</b> |
| D225 N-P180 VE12 Xtreme Plus | 225 mm   | P 180 | 534175    | 4030293280151 | 12 | <b>39,00 €</b> |
| D225 N-P240 VE12 Xtreme Plus | 225 mm   | P 240 | 534176    | 4030293280168 | 12 | <b>39,00 €</b> |
| D225 N-P320 VE12 Xtreme Plus | 225 mm   | P 320 | 534171    | 4030293280113 | 12 | <b>39,00 €</b> |

#### Set de démarrage papier abrasif mur/plafond Xtreme

Clé produit 200

Le set de démarrage parfait pour tester les performances du papier abrasif universel. Avec 12 pièces de papier abrasif mur/plafond Xtreme dans les granulométries P80, P120, P180, P220 ainsi que 2 supports de protection, le set offre, en complément de la ponceuse FLEX, des conditions optimales pour des résultats de travail précis. Idéal pour le ponçage des surfaces enduites, des bavures d'enduit/irrégularités sur les panneaux de cloison sèche et les plaques de plâtre.

| Désignation     | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D225 ST-Set VE5 | 225 mm   | 534769    | 4030293286092 | 5  | <b>110,20 €</b> |

#### Papier abrasif Xtreme Plus

Clé produit 200

Ce papier abrasif haut de gamme offre une qualité de surface exceptionnelle et convient parfaitement au ponçage des surfaces enduites sur toute leur surface ainsi qu'à l'élimination des bavures de mastic et des irrégularités sur les surfaces enduites des cloisons sèches et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif de haute qualité permet d'obtenir sans effort une finition lisse et régulière. Avec multi-trous pour une aspiration parfaite.

| Désignation                   | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D225 PF-P40 VE25 Xtreme Plus  | 225 mm   | P 40  | 280739    | 4030293093218 | 25 | <b>96,30 €</b> |
| D225 PF-P60 VE25 Xtreme Plus  | 225 mm   | P 60  | 260233    | 4030293000407 | 25 | <b>96,30 €</b> |
| D225 PF-P80 VE25 Xtreme Plus  | 225 mm   | P 80  | 260234    | 4030293000414 | 25 | <b>96,30 €</b> |
| D225 PF-P100 VE25 Xtreme Plus | 225 mm   | P 100 | 260235    | 4030293000421 | 25 | <b>96,30 €</b> |
| D225 PF-P120 VE25 Xtreme Plus | 225 mm   | P 120 | 282405    | 4030293093041 | 25 | <b>96,30 €</b> |
| D225 PF-P150 VE25 Xtreme Plus | 225 mm   | P 150 | 311995    | 4030293112575 | 25 | <b>96,30 €</b> |
| D225 PF-P180 VE25 Xtreme Plus | 225 mm   | P 180 | 311987    | 4030293112568 | 25 | <b>96,30 €</b> |
| D225 PF-P220 VE25 Xtreme Plus | 225 mm   | P 220 | 260236    | 4030293000438 | 25 | <b>96,30 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Papier abrasif mur/plafond Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel pour un travail rapide et économique est adapté pour poncer des surfaces entièrement enduites et pour éliminer les bavures d'enduit sur les surfaces inégales des panneaux de cloison sèche et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface solide et une finition lisse et uniforme. Avec trous d'aspiration.

| Désignation                 | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D225-10 SF-P24 VE12 Xtreme  | 225 mm   | P 24  | 531542    | 4030293253827 | 12 | <b>65,30 €</b> |
| D225-10 SF-P40 VE12 Xtreme  | 225 mm   | P 40  | 531900    | 4030293257405 | 12 | <b>35,70 €</b> |
| D225-10 SF-P40 VE25 Xtreme  | 225 mm   | P 40  | 533818    | 4030293276581 | 25 | <b>69,00 €</b> |
| D225-10 SF-P60 VE12 Xtreme  | 225 mm   | P 60  | 531901    | 4030293257412 | 12 | <b>35,70 €</b> |
| D225-10 SF-P60 VE25 Xtreme  | 225 mm   | P 60  | 533819    | 4030293276598 | 25 | <b>69,00 €</b> |
| D225-10 SF-P80 VE12 Xtreme  | 225 mm   | P 80  | 531902    | 4030293257429 | 12 | <b>35,70 €</b> |
| D225-10 SF-P80 VE25 Xtreme  | 225 mm   | P 80  | 533820    | 4030293276604 | 25 | <b>69,00 €</b> |
| D225-10 SF-P100 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 100 | 531896    | 4030293257368 | 12 | <b>35,70 €</b> |
| D225-10 SF-P100 VE25 Xtreme | 225 mm   | P 100 | 533821    | 4030293276611 | 25 | <b>69,00 €</b> |
| D225-10 SF-P120 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 120 | 531897    | 4030293257375 | 12 | <b>35,70 €</b> |
| D225-10 SF-P120 VE25 Xtreme | 225 mm   | P 120 | 533822    | 4030293276628 | 25 | <b>69,00 €</b> |
| D225-10 SF-P150 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 150 | 531898    | 4030293257382 | 12 | <b>35,70 €</b> |
| D225-10 SF-P150 VE25 Xtreme | 225 mm   | P 150 | 533823    | 4030293276635 | 25 | <b>69,00 €</b> |
| D225-10 SF-P180 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 180 | 531543    | 4030293253834 | 12 | <b>35,70 €</b> |
| D225-10 SF-P180 VE25 Xtreme | 225 mm   | P 180 | 534772    | 4030293286122 | 25 | <b>69,00 €</b> |
| D225-10 SF-P220 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 220 | 531899    | 4030293257399 | 12 | <b>35,70 €</b> |
| D225-10 SF-P220 VE25 Xtreme | 225 mm   | P 220 | 533824    | 4030293276642 | 25 | <b>69,00 €</b> |

## Papier abrasif excentrique Xtreme

Clé produit 200

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique. Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

| Désignation                 | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D225-30 MF-P40 VE12 Xtreme  | 225 mm   | P 40  | 531908    | 4030293257481 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| D225-30 MF-P60 VE12 Xtreme  | 225 mm   | P 60  | 531909    | 4030293257498 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| D225-30 MF-P80 VE12 Xtreme  | 225 mm   | P 80  | 531544    | 4030293253841 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| D225-30 MF-P100 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 100 | 531903    | 4030293257436 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| D225-30 MF-P120 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 120 | 531904    | 4030293257443 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| D225-30 MF-P150 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 150 | 531905    | 4030293257450 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| D225-30 MF-P180 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 180 | 531906    | 4030293257467 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| D225-30 MF-P220 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 220 | 531907    | 4030293257474 | 12 | <b>52,10 €</b> |


## Papier abrasif excentrique Xtreme

Clé produit 200

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique. Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

| Désignation                | Longueur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 290-12 MF-P40 VE12 Xtreme  | 290 mm   | P 40  | 531948    | 4030293257887 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| 290-12 MF-P60 VE12 Xtreme  | 290 mm   | P 60  | 531949    | 4030293257894 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| 290-12 MF-P80 VE12 Xtreme  | 290 mm   | P 80  | 531915    | 4030293257559 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| 290-12 MF-P100 VE12 Xtreme | 290 mm   | P 100 | 531910    | 4030293257504 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| 290-12 MF-P120 VE12 Xtreme | 290 mm   | P 120 | 531911    | 4030293257511 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| 290-12 MF-P150 VE12 Xtreme | 290 mm   | P 150 | 531912    | 4030293257528 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| 290-12 MF-P180 VE12 Xtreme | 290 mm   | P 180 | 531913    | 4030293257535 | 12 | <b>52,10 €</b> |
| 290-12 MF-P220 VE12 Xtreme | 290 mm   | P 220 | 531914    | 4030293257542 | 12 | <b>52,10 €</b> |






## Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour une utilisation avec un tampon de ponçage auto-agrippant Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

| Désignation     | Diamètre tampon abrasif diamanté | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-----------------|
| DP 30 DRY D225  | 225 mm                           | 30    | 419060    | 4030293181144 | 1  | <b>245,40 €</b> |
| DP 50 DRY D225  | 225 mm                           | 50    | 419079    | 4030293181151 | 1  | <b>245,40 €</b> |
| DP 80 DRY D225  | 225 mm                           | 80    | 419087    | 4030293181168 | 1  | <b>245,40 €</b> |
| DP 100 DRY D225 | 225 mm                           | 100   | 419095    | 4030293181175 | 1  | <b>245,40 €</b> |



## Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme

Clé produit 200

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est très durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 225 mm.

| Désignation                | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D225-10 ZI-P24 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 24  | 531918    | 4030293257580 | 12 | <b>140,90 €</b> |
| D225-10 ZI-P40 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 40  | 531916    | 4030293257566 | 12 | <b>124,60 €</b> |
| D225-10 ZI-P60 VE12 Xtreme | 225 mm   | P 60  | 531917    | 4030293257573 | 12 | <b>124,60 €</b> |



## Superfinishing pad

Clé produit 201

Pour finition des surfaces glossy

| Désignation        | Diamètre | Grain  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|----------|--------|-----------|---------------|----|----------------|
| D225 SU-S 1200 VE5 | 225 mm   | S 1200 | 492272    | 4030293221642 | 5  | <b>42,80 €</b> |



## Toile auto-agrippant

Clé produit 201

Pré-meuler, nettoyer et mater d'anciennes couches de peinture avant de repeindre (grands véhicules, conteneurs, etc.)

| Désignation       | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D225 SC-A100 VE10 | 225 mm   | A 100 | 281042    | 4030293096257 | 10 | <b>107,60 €</b> |



## Toile auto-agrippant

Clé produit 201

Meulage intermédiaire de sols en bois et de panneaux OSB (éliminer les fibres de bois qui dépassent) cirés, huilés ou glacés.

| Désignation       | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D225 SC-A180 VE10 | 225 mm   | A 180 | 281034    | 4030293096264 | 10 | <b>107,60 €</b> |

## Abrasif Ø 125 Ø 150



## Set de démarrage papier abrasif universel Xtreme


Clé produit 200

Le set de démarrage parfait pour tester les performances du papier abrasif universel. Avec 25 pièces de papier abrasif universel Xtreme dans les granulométries P60, P80, P120, P150 ainsi que 2 supports de protection, le set offre, en complément de la ponceuse FLEX, des conditions optimales pour des résultats de travail précis. Idéal pour de nombreuses applications dans le domaine de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation ainsi que pour le travail du bois. Pour enlever les anciens revêtements, lisser les surfaces en bois.

| Désignation     | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| D125 ST-Set VE5 | 125 mm   | 534771    | 4030293286115 | 5  | <b>77,80 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

| Désignation                | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D125-8 SV-P40 VE25 Xtreme  | 125 mm   | P 40  | 531922    | 4030293257627 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P60 VE25 Xtreme  | 125 mm   | P 60  | 531923    | 4030293257634 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P80 VE25 Xtreme  | 125 mm   | P 80  | 531924    | 4030293257641 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P100 VE25 Xtreme | 125 mm   | P 100 | 531925    | 4030293257658 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P120 VE25 Xtreme | 125 mm   | P 120 | 531926    | 4030293257665 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P150 VE25 Xtreme | 125 mm   | P 150 | 531549    | 4030293253896 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P180 VE25 Xtreme | 125 mm   | P 180 | 531550    | 4030293253902 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P220 VE25 Xtreme | 125 mm   | P 220 | 531927    | 4030293257672 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P320 VE25 Xtreme | 125 mm   | P 320 | 531551    | 4030293253919 | 25 | <b>32,10 €</b> |
| D125-8 SV-P400 VE25 Xtreme | 125 mm   | P 400 | 531552    | 4030293253926 | 25 | <b>32,10 €</b> |



## Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme

Clé produit 200

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est très durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 125 mm.

| Désignation               | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D125-8 ZI-A40 VE12 Xtreme | 125 mm   | A 40  | 532039    | 4030293258792 | 12 | <b>24,30 €</b> |
| D125-8 ZI-A60 VE12 Xtreme | 125 mm   | A 60  | 532040    | 4030293258808 | 12 | <b>24,30 €</b> |
| D125-8 ZI-A80 VE12 Xtreme | 125 mm   | A 80  | 532041    | 4030293258815 | 12 | <b>24,30 €</b> |



## Pad feutre

Clé produit 210

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

| Désignation   | Diamètre | Dureté du feutre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FP D125 H VE5 | 125 mm   | dur              | 393347    | 4030293165205 | 5  | <b>64,90 €</b> |
| FP D125 S VE5 | 125 mm   | doux             | 393355    | 4030293165212 | 5  | <b>58,80 €</b> |



## Toile à poncer SC

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

| Désignation     | Diamètre | Grain     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----|----------------|
| D125 SC-C VE10  | 125 mm   | coarse    | 358614    | 4030293142329 | 10 | <b>78,80 €</b> |
| D125 SC-M VE10  | 125 mm   | medium    | 358622    | 4030293142336 | 10 | <b>64,60 €</b> |
| D125 SC-VF VE10 | 125 mm   | very fine | 358630    | 4030293142343 | 10 | <b>64,60 €</b> |




## Set de démarrage papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le set de démarrage parfait pour tester les performances du papier abrasif universel. Avec 25 pièces de papier abrasif universel Xtreme dans les granulométries P60, P80, P120, P150 ainsi que 2 supports de protection, le set offre, en complément de la ponceuse FLEX, des conditions optimales pour des résultats de travail précis. Idéal pour de nombreuses applications dans le domaine de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation ainsi que pour le travail du bois. Pour enlever les anciens revêtements, lisser les surfaces en bois.

| Désignation     | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| D150 ST-Set VE5 | 150 mm   | 534770    | 4030293286108 | 5  | <b>87,00 €</b> |




## Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

| Désignation                 | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D150-14 SV-P40 VE25 Xtreme  | 150 mm   | P 40  | 531950    | 4030293257900 | 25 | <b>42,50 €</b> |
| D150-14 SV-P60 VE25 Xtreme  | 150 mm   | P 60  | 531951    | 4030293257917 | 25 | <b>36,40 €</b> |
| D150-14 SV-P80 VE25 Xtreme  | 150 mm   | P 80  | 531952    | 4030293257924 | 25 | <b>36,40 €</b> |
| D150-14 SV-P100 VE25 Xtreme | 150 mm   | P 100 | 531953    | 4030293257931 | 25 | <b>36,40 €</b> |
| D150-14 SV-P120 VE25 Xtreme | 150 mm   | P 120 | 531954    | 4030293257948 | 25 | <b>36,40 €</b> |
| D150-14 SV-P150 VE25 Xtreme | 150 mm   | P 150 | 531545    | 4030293253858 | 25 | <b>36,40 €</b> |
| D150-14 SV-P180 VE25 Xtreme | 150 mm   | P 180 | 531546    | 4030293253865 | 25 | <b>36,40 €</b> |
| D150-14 SV-P220 VE25 Xtreme | 150 mm   | P 220 | 531955    | 4030293257955 | 25 | <b>36,40 €</b> |
| D150-14 SV-P320 VE25 Xtreme | 150 mm   | P 320 | 531547    | 4030293253872 | 25 | <b>36,40 €</b> |
| D150-14 SV-P400 VE25 Xtreme | 150 mm   | P 400 | 531548    | 4030293253889 | 25 | <b>36,40 €</b> |



## Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme

Clé produit 200

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est très durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 150 mm.

| Désignation                | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D150-14 ZI-P40 VE12 Xtreme | 150 mm   | P 40  | 531565    | 4030293254053 | 12 | <b>29,10 €</b> |
| D150-14 ZI-P60 VE12 Xtreme | 150 mm   | P 60  | 531564    | 4030293254046 | 12 | <b>29,10 €</b> |
| D150-14 ZI-P80 VE12 Xtreme | 150 mm   | P 80  | 532038    | 4030293258785 | 12 | <b>29,10 €</b> |



## Abrasif réticulé

Clé produit 202

Spécialement conçu pour les supports très poussiéreux dans la pose à sec. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il permet d'aspirer la poussière de ponçage sur toute la surface, ce qui garantit un environnement de travail propre et un résultat de ponçage optimal. Autres avantages : forte abrasivité, très longue durée de vie, fixation facile par bande auto-agrippante. L'abrasif réticulé peut être utilisé indépendamment d'un système de trous d'aspiration existant.

| Désignation                  | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D150 N-P100 VE12 Xtreme Plus | 150 mm   | 100   | 534518    | 4030293283589 | 12 | <b>19,50 €</b> |
| D150 N-P120 VE12 Xtreme Plus | 150 mm   | 120   | 534519    | 4030293283596 | 12 | <b>19,50 €</b> |
| D150 N-P150 VE12 Xtreme Plus | 150 mm   | 150   | 534520    | 4030293283602 | 12 | <b>19,50 €</b> |
| D150 N-P180 VE12 Xtreme Plus | 150 mm   | 180   | 534521    | 4030293283619 | 12 | <b>19,50 €</b> |
| D150 N-P240 VE12 Xtreme Plus | 150 mm   | 240   | 534522    | 4030293283626 | 12 | <b>19,50 €</b> |
| D150 N-P320 VE12 Xtreme Plus | 150 mm   | 320   | 534523    | 4030293283633 | 12 | <b>19,50 €</b> |

## Abrasif XS OSE



## Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200


Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

| Désignation                | Largeur | Longueur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 80x133 SV-P40 VE25 Xtreme  | 80 mm   | 133 mm   | P 40  | 531928    | 4030293257689 | 25 | <b>40,40 €</b> |
| 80x133 SV-P60 VE25 Xtreme  | 80 mm   | 133 mm   | P 60  | 531929    | 4030293257696 | 25 | <b>40,40 €</b> |
| 80x133 SV-P80 VE25 Xtreme  | 80 mm   | 133 mm   | P 80  | 531930    | 4030293257702 | 25 | <b>40,40 €</b> |
| 80x133 SV-P100 VE25 Xtreme | 80 mm   | 133 mm   | P 100 | 531931    | 4030293257719 | 25 | <b>40,40 €</b> |
| 80x133 SV-P120 VE25 Xtreme | 80 mm   | 133 mm   | P 120 | 531932    | 4030293257726 | 25 | <b>40,40 €</b> |
| 80x133 SV-P150 VE25 Xtreme | 80 mm   | 133 mm   | P 150 | 531553    | 4030293253933 | 25 | <b>40,40 €</b> |
| 80x133 SV-P180 VE25 Xtreme | 80 mm   | 133 mm   | P 180 | 531554    | 4030293253940 | 25 | <b>40,40 €</b> |
| 80x133 SV-P220 VE25 Xtreme | 80 mm   | 133 mm   | P 220 | 531933    | 4030293257733 | 25 | <b>40,40 €</b> |
| 80x133 SV-P320 VE25 Xtreme | 80 mm   | 133 mm   | P 320 | 531555    | 4030293253957 | 25 | <b>40,40 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Abrasif MS 713



### Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

| Désignation                 | Largeur | Longueur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 115x105 SV-P40 VE25 Xtreme  | 105 mm  | 115 mm   | P 40  | 531558    | 4030293253988 | 25 | <b>42,30 €</b> |
| 115x105 SV-P60 VE25 Xtreme  | 105 mm  | 115 mm   | P 60  | 531960    | 4030293258006 | 25 | <b>42,30 €</b> |
| 115x105 SV-P80 VE25 Xtreme  | 105 mm  | 115 mm   | P 80  | 531962    | 4030293258020 | 25 | <b>42,30 €</b> |
| 115x105 SV-P100 VE25 Xtreme | 105 mm  | 115 mm   | P 100 | 531963    | 4030293258037 | 25 | <b>42,30 €</b> |
| 115x105 SV-P120 VE25 Xtreme | 105 mm  | 115 mm   | P 120 | 531959    | 4030293257993 | 25 | <b>42,30 €</b> |
| 115x105 SV-P180 VE25 Xtreme | 105 mm  | 115 mm   | P 180 | 531559    | 4030293253995 | 25 | <b>42,30 €</b> |
| 115x105 SV-P220 VE25 Xtreme | 105 mm  | 115 mm   | P 220 | 531961    | 4030293258013 | 25 | <b>42,30 €</b> |

## Abrasif ODE



### Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

| Désignation                 | Largeur | Longueur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 100x150 SV-P40 VE25 Xtreme  | 100 mm  | 150 mm   | P 40  | 531934    | 4030293257740 | 25 | <b>42,10 €</b> |
| 100x150 SV-P60 VE25 Xtreme  | 100 mm  | 150 mm   | P 60  | 531935    | 4030293257757 | 25 | <b>42,10 €</b> |
| 100x150 SV-P80 VE25 Xtreme  | 100 mm  | 150 mm   | P 80  | 531936    | 4030293257764 | 25 | <b>42,10 €</b> |
| 100x150 SV-P100 VE25 Xtreme | 100 mm  | 150 mm   | P 100 | 531937    | 4030293257771 | 25 | <b>42,10 €</b> |
| 100x150 SV-P120 VE25 Xtreme | 100 mm  | 150 mm   | P 120 | 531938    | 4030293257788 | 25 | <b>42,10 €</b> |
| 100x150 SV-P150 VE25 Xtreme | 100 mm  | 150 mm   | P 150 | 531560    | 4030293254008 | 25 | <b>42,10 €</b> |
| 100x150 SV-P180 VE25 Xtreme | 100 mm  | 150 mm   | P 180 | 531561    | 4030293254015 | 25 | <b>42,10 €</b> |
| 100x150 SV-P220 VE25 Xtreme | 100 mm  | 150 mm   | P 220 | 531939    | 4030293257795 | 25 | <b>42,10 €</b> |
| 100x150 SV-P320 VE25 Xtreme | 100 mm  | 150 mm   | P 320 | 531562    | 4030293254022 | 25 | <b>42,10 €</b> |

## Abrasif XS 713



### Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

| Désignation                 | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D125-XS SV-P40 VE25 Xtreme  | 125 mm   | P40   | 534316    | 4030293281561 | 25 | <b>31,80 €</b> |
| D125-XS SV-P60 VE25 Xtreme  | 125 mm   | P60   | 534317    | 4030293281578 | 25 | <b>31,80 €</b> |
| D125-XS SV-P80 VE25 Xtreme  | 125 mm   | P80   | 534318    | 4030293281585 | 25 | <b>28,80 €</b> |
| D125-XS SV-P100 VE25 Xtreme | 125 mm   | P100  | 534319    | 4030293281592 | 25 | <b>28,80 €</b> |
| D125-XS SV-P120 VE25 Xtreme | 125 mm   | P120  | 534320    | 4030293281608 | 25 | <b>28,80 €</b> |
| D125-XS SV-P180 VE25 Xtreme | 125 mm   | P180  | 534321    | 4030293281615 | 25 | <b>28,80 €</b> |
| D125-XS SV-P220 VE25 Xtreme | 125 mm   | P220  | 534322    | 4030293281622 | 25 | <b>28,80 €</b> |

## Abrasif SFE 8-2 115



### Velours auto-agrippant

Avec revêtement mousse.

Clé produit 300

| Désignation         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| PRO D80 SFE 8-2 115 | 296155    | 4030293100855 | 1  | <b>10,99 €</b> |

## Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

| Désignation              | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| D115 SV-P24 VE12 Xtreme  | 115 mm   | P 24  | 531556    | 4030293253964 | 12 | <b>29,40 €</b> |
| D115 SV-P40 VE25 Xtreme  | 115 mm   | P 40  | 531919    | 4030293257597 | 25 | <b>29,40 €</b> |
| D115 SV-P60 VE25 Xtreme  | 115 mm   | P 60  | 531947    | 4030293257870 | 25 | <b>29,40 €</b> |
| D115 SV-P80 VE25 Xtreme  | 115 mm   | P 80  | 531920    | 4030293257603 | 25 | <b>29,40 €</b> |
| D115 SV-P100 V25 Xtreme  | 115 mm   | P 100 | 531557    | 4030293253971 | 25 | <b>29,40 €</b> |
| D115 SV-P120 VE25 Xtreme | 115 mm   | P 120 | 531921    | 4030293257610 | 25 | <b>29,40 €</b> |

## Tampons abrasifs diamantés

### Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

| Désignation      | Diamètre tampon abrasif diamanté | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| DP 50 DRY D115   | 115 mm                           | 50    | 386197    | 4030293159655 | 1  | <b>51,00 €</b> |
| DP 100 DRY D115  | 115 mm                           | 100   | 386200    | 4030293159662 | 1  | <b>51,00 €</b> |
| DP 200 DRY D115  | 115 mm                           | 200   | 386219    | 4030293159679 | 1  | <b>51,00 €</b> |
| DP 400 DRY D115  | 115 mm                           | 400   | 386227    | 4030293159686 | 1  | <b>51,00 €</b> |
| DP 800 DRY D115  | 115 mm                           | 800   | 386235    | 4030293159693 | 1  | <b>51,00 €</b> |
| DP 1500 DRY D115 | 115 mm                           | 1500  | 386243    | 4030293159709 | 1  | <b>51,00 €</b> |
| DP 3000 DRY D115 | 115 mm                           | 3000  | 386251    | 4030293159716 | 1  | <b>51,00 €</b> |

### Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

| Désignation      | Diamètre tampon abrasif diamanté | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| DP 50 DRY D125   | 125 mm                           | 50    | 382817    | 4030293157149 | 1  | <b>67,70 €</b> |
| DP 100 DRY D125  | 125 mm                           | 100   | 382825    | 4030293157156 | 1  | <b>67,70 €</b> |
| DP 200 DRY D125  | 125 mm                           | 200   | 382833    | 4030293157163 | 1  | <b>67,70 €</b> |
| DP 400 DRY D125  | 125 mm                           | 400   | 382841    | 4030293157170 | 1  | <b>67,70 €</b> |
| DP 800 DRY D125  | 125 mm                           | 800   | 382868    | 4030293157187 | 1  | <b>67,70 €</b> |
| DP 1500 DRY D125 | 125 mm                           | 1500  | 382876    | 4030293157194 | 1  | <b>67,70 €</b> |
| DP 3000 DRY D125 | 125 mm                           | 3000  | 382884    | 4030293157200 | 1  | <b>67,70 €</b> |

### Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

| Désignation      | Diamètre tampon abrasif diamanté | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| DP 30 DRY D150   | 150 mm                           | 30    | 418951    | 4030293181052 | 1  | <b>91,40 €</b> |
| DP 50 DRY D150   | 150 mm                           | 50    | 418978    | 4030293181069 | 1  | <b>91,40 €</b> |
| DP 100 DRY D150  | 150 mm                           | 100   | 418986    | 4030293181076 | 1  | <b>91,40 €</b> |
| DP 200 DRY D150  | 150 mm                           | 200   | 418994    | 4030293181083 | 1  | <b>91,40 €</b> |
| DP 400 DRY D150  | 150 mm                           | 400   | 419001    | 4030293181090 | 1  | <b>91,40 €</b> |
| DP 800 DRY D150  | 150 mm                           | 800   | 419028    | 4030293181106 | 1  | <b>91,40 €</b> |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm                           | 1500  | 419036    | 4030293181113 | 1  | <b>91,40 €</b> |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm                           | 3000  | 419044    | 4030293181120 | 1  | <b>91,40 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires INOX



### Disque pour soudure d'angle

Clé produit 225

Poncer des cordons de soudure. Elimination des couleurs de revenu. Surfaces de grande qualité sur les raccords de soudure en une seule étape de travail. Le disque parfait pour un usinage rapide et de grande qualité des soudures d'angle. Idéal pour les aciers alliés et hautement alliés, les aciers chromés et nickelés, le titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les aciers.

| Désignation             | Diamètre de disque | Logement disques | Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------|--------------------|------------------|--|-----------|---------------|----|----------------|
| CFD 3S-F 127x6x22,2 VE2 | 127 mm             | 22,2             | Doux   | 535579    | 4030293294196 | 2  | <b>68,50 €</b> |
| CFD 6A-M 127x6x22,2 VE2 | 127 mm             | 22,2             | Dur  | 535581    | 4030293294219 | 2  | <b>75,40 €</b> |



### Toile à poncer SC

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

| Désignation     | Diamètre | Grain     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----|----------------|
| D125 SC-C VE10  | 125 mm   | coarse    | 358614    | 4030293142329 | 10 | <b>78,80 €</b> |
| D125 SC-M VE10  | 125 mm   | medium    | 358622    | 4030293142336 | 10 | <b>64,60 €</b> |
| D125 SC-VF VE10 | 125 mm   | very fine | 358630    | 4030293142343 | 10 | <b>64,60 €</b> |



### Pad feutre

Clé produit 210

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

| Désignation   | Diamètre | Dureté du feutre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FP D125 H VE5 | 125 mm   | dur              | 393347    | 4030293165205 | 5  | <b>64,90 €</b> |
| FP D125 S VE5 | 125 mm   | doux             | 393355    | 4030293165212 | 5  | <b>58,80 €</b> |

## Accessoires TRINOXFLEX/BSE/BRE




### Disque de ponçage

Clé produit 225

Abrasif des professionnels: disques de ponçage compressés à chaud pour l'inox, le métal et d'autres matériaux en deux duretés différentes: le plateau dur sert au ponçage, le souple au polissage.

| Désignation           | Diamètre de disque | Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------|--------------------|--|-----------|---------------|----|----------------|
| CFD 3S-F 152x3x25 VE2 | 152 mm             | Doux   | 535519    | 4030293293595 | 2  | <b>56,90 €</b> |
| CFD 6A-M 152x3x25 VE2 | 152 mm             | Dur  | 535520    | 4030293293601 | 2  | <b>63,80 €</b> |
| CFD 3S-F 152x6x25 VE2 | 152 mm             | Doux   | 535521    | 4030293293618 | 2  | <b>68,50 €</b> |
| CFD 8A-C 152x6x25 VE2 | 152 mm             | Dur  | 535522    | 4030293293625 | 2  | <b>75,40 €</b> |



### Roues à lamelles

Clé produit 203

Roue de ponçage souple à lamelles. Pour enlever les vernis, poncer et structurer avec vigueur. Elimine éraflures, rouille, peintures, calamine, bavures. Avec le grain 40, on peut supprimer les rayures profondes sur l'inox.

| Désignation       | Diamètre | Largeur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------|---------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| SW-M P40 100x50   | 100 mm   | 50 mm   | P 40  | 250496    | 4030293027398 | 1  | <b>29,90 €</b> |
| SW-M P60 100x50   | 100 mm   | 50 mm   | P 60  | 250498    | 4030293027411 | 1  | <b>29,90 €</b> |
| SW-M P80 100x50   | 100 mm   | 50 mm   | P 80  | 250499    | 4030293027428 | 1  | <b>29,90 €</b> |
| SW-M P120 100x50  | 100 mm   | 50 mm   | P 120 | 250501    | 4030293027442 | 1  | <b>29,90 €</b> |
| SW-M P180 100x50  | 100 mm   | 50 mm   | P 180 | 250504    | 4030293027466 | 1  | <b>33,90 €</b> |
| SW-M P240 100x50  | 100 mm   | 50 mm   | P 240 | 250505    | 4030293027473 | 1  | <b>33,90 €</b> |
| SW-M P40 100x100  | 100 mm   | 100 mm  | P 40  | 358827    | 4030293142510 | 1  | <b>49,90 €</b> |
| SW-M P60 100x100  | 100 mm   | 100 mm  | P 60  | 358835    | 4030293142527 | 1  | <b>49,90 €</b> |
| SW-M P80 100x100  | 100 mm   | 100 mm  | P 80  | 358843    | 4030293142534 | 1  | <b>49,90 €</b> |
| SW-M P120 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | P 120 | 358851    | 4030293142541 | 1  | <b>49,90 €</b> |
| SW-M P180 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | P 180 | 358878    | 4030293142558 | 1  | <b>56,40 €</b> |
| SW-M P240 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | P 240 | 358886    | 4030293142565 | 1  | <b>57,90 €</b> |



## Toile abrasive

Clé produit 203

Rouleau de toison élastique en tissu nylon chargé de grains abrasifs. Pour les surfaces inoxydables, cuivre, aluminium, laiton, etc. Egalement pour nettoyer les oxydes métalliques et pour satiner plastiques et bois.

| Désignation       | Diamètre | Largeur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------|---------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| SW-V A80 100x50   | 100 mm   | 50 mm   | A 80  | 250509    | 4030293027503 | 1  | <b>25,10 €</b> |
| SW-V A160 100x50  | 100 mm   | 50 mm   | A 160 | 250510    | 4030293027510 | 1  | <b>25,10 €</b> |
| SW-V A280 100x50  | 100 mm   | 50 mm   | A 280 | 250512    | 4030293027527 | 1  | <b>25,10 €</b> |
| SW-V A400 100x50  | 100 mm   | 50 mm   | A 400 | 250513    | 4030293027534 | 1  | <b>25,10 €</b> |
| SW-V A80 100x100  | 100 mm   | 100 mm  | A 80  | 256973    | 4030293054875 | 1  | <b>45,00 €</b> |
| SW-V A180 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | A 180 | 256974    | 4030293054882 | 1  | <b>45,00 €</b> |
| SW-V A280 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | A 280 | 256975    | 4030293054899 | 1  | <b>45,00 €</b> |
| SW-V A400 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | A 400 | 256976    | 4030293054905 | 1  | <b>45,00 €</b> |



## Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)

Clé produit 203

Combinaison souple de lamelles et toiles abrasives. Convient pour mater et satiner. Fait disparaître les éraflures légères sur métaux, plastiques rigides et bois.

| Désignation              | Diamètre | Largeur | Grain       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------------|----------|---------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SW-M/V P80/A160 100x50   | 100 mm   | 50 mm   | P 80/A 160  | 250515    | 4030293027558 | 1  | <b>27,40 €</b> |
| SW-M/V P150/A280 100x50  | 100 mm   | 50 mm   | P 150/A 280 | 250516    | 4030293027565 | 1  | <b>27,40 €</b> |
| SW-M/V P240/A280 100x50  | 100 mm   | 50 mm   | P 240/A 280 | 358894    | 4030293142572 | 1  | <b>27,90 €</b> |
| SW-M/V P80/A160 100x100  | 100 mm   | 100 mm  | P 80/A 160  | 256977    | 4030293054912 | 1  | <b>48,10 €</b> |
| SW-M/V P150/A280 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | P 150/A 280 | 256978    | 4030293054929 | 1  | <b>48,10 €</b> |
| SW-M/V P240/A280 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | P 240/A 280 | 358908    | 4030293142589 | 1  | <b>48,10 €</b> |



## Papier émeri plié

Clé produit 203

Roue de polissage élastique avec papier émeri à pliage multiple pour un poli presque sans piqûre sur acier inox, cuivre, aluminium, laiton, etc.

| Désignation        | Diamètre | Largeur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|----------|---------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| SW-VG A100 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | A 100 | 347272    | 4030293133563 | 1  | <b>59,10 €</b> |
| SW-VG A180 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | A 180 | 347280    | 4030293133655 | 1  | <b>59,10 €</b> |
| SW-VG A280 100x100 | 100 mm   | 100 mm  | A 280 | 347299    | 4030293133648 | 1  | <b>59,10 €</b> |



## Brosse nylon

Clé produit 209

Brosse en plastique garnie de grains abrasifs, les grains abrasifs ne se détachent donc pas du support. Pour brosser les surfaces en bois, éliminer les résidus de peinture et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

| Désignation        | Diamètre | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------|----------|-------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BW-NY D110/85 P46  | 110 mm   | P 46  | 465135    | 4030293208049 | 1  | <b>128,50 €</b> |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 mm   | P 120 | 465143    | 4030293208056 | 1  | <b>128,50 €</b> |



## Manchon abrasif pour polir

Clé produit 211

Pour polir sans produit de polissage en deux étapes.

| Désignation      | Diamètre | Largeur | Grain  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------|---------|--------|-----------|---------------|----|----------------|
| 100x100 SU-S600  | 100 mm   | 100 mm  | S 600  | 535700    | 4030293295407 | 1  | <b>28,60 €</b> |
| 100x100 SU-S1500 | 100 mm   | 100 mm  | S 1500 | 535623    | 4030293294639 | 1  | <b>22,70 €</b> |



## Manchon abrasif ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Manchon à poncer avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

| Désignation         | Diamètre | Largeur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|----------|---------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 90x100 ZI-P60 VE5   | 90 mm    | 100 mm  | P 60  | 256285    | 4030293051942 | 5  | <b>40,30 €</b> |
| 90x100 ZI-P100 VE5  | 90 mm    | 100 mm  | P 100 | 256286    | 4030293051959 | 5  | <b>40,30 €</b> |
| 90x100 ZI-P180 VE5  | 90 mm    | 100 mm  | P 180 | 256287    | 4030293051966 | 5  | <b>40,30 €</b> |
| 100x100 ZI-P60 VE5  | 100 mm   | 100 mm  | P 60  | 434507    | 4030293187757 | 5  | <b>34,90 €</b> |
| 100x100 ZI-P80 VE5  | 100 mm   | 100 mm  | P 80  | 434515    | 4030293187764 | 5  | <b>34,90 €</b> |
| 100x100 ZI-P120 VE5 | 100 mm   | 100 mm  | P 120 | 434523    | 4030293187771 | 5  | <b>34,90 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Manchon abrasif CORUFLEX

Clé produit 200

Manchon à poncer ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

| Désignation         | Diamètre | Largeur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|----------|---------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 100x100 CR-P180 VE5 | 100 mm   | 100 mm  | P 180 | 434574    | 4030293187818 | 5  | <b>31,70 €</b> |
| 100x100 CR-P240 VE5 | 100 mm   | 100 mm  | P 240 | 434582    | 4030293187825 | 5  | <b>31,70 €</b> |



## Manchon abrasif MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

| Désignation     | Diamètre | Largeur | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|---------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 90x100 ME-A100  | 90 mm    | 100 mm  | A 100 | 535691    | 4030293295315 | 1  | <b>21,40 €</b> |
| 90x100 ME-A240  | 90 mm    | 100 mm  | A 240 | 535692    | 4030293295322 | 1  | <b>21,40 €</b> |
| 90x100 ME-A400  | 90 mm    | 100 mm  | A 400 | 535693    | 4030293295339 | 1  | <b>21,40 €</b> |
| 100x100 ME-A100 | 100 mm   | 100 mm  | A 100 | 434590    | 4030293187832 | 1  | <b>31,70 €</b> |
| 100x100 ME-A240 | 100 mm   | 100 mm  | A 240 | 434604    | 4030293187849 | 1  | <b>31,70 €</b> |
| 100x100 ME-A400 | 100 mm   | 100 mm  | A 400 | 434612    | 4030293187856 | 1  | <b>31,70 €</b> |



## Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

| Désignation         | Largeur de bande | Longueur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 760x40 ZI-P36 VE10  | 40 mm            | 760 mm            | P 36  | 438464    | 4030293190849 | 10 | <b>60,40 €</b> |
| 760x40 ZI-P40 VE10  | 40 mm            | 760 mm            | P 40  | 438472    | 4030293190856 | 10 | <b>58,60 €</b> |
| 760x40 ZI-P60 VE10  | 40 mm            | 760 mm            | P 60  | 438480    | 4030293190863 | 10 | <b>58,60 €</b> |
| 760x40 ZI-P80 VE10  | 40 mm            | 760 mm            | P 80  | 438499    | 4030293190870 | 10 | <b>52,80 €</b> |
| 760x40 ZI-P120 VE10 | 40 mm            | 760 mm            | P 120 | 438502    | 4030293190887 | 10 | <b>52,80 €</b> |



## Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

| Désignation         | Largeur de bande | Longueur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 760x40 CR-P80 VE10  | 40 mm            | 760 mm            | P 80  | 326739    | 4030293123380 | 10 | <b>46,20 €</b> |
| 760x40 CR-P120 VE10 | 40 mm            | 760 mm            | P 120 | 326755    | 4030293123373 | 10 | <b>44,40 €</b> |
| 760x40 CR-P180 VE10 | 40 mm            | 760 mm            | P 180 | 434906    | 4030293188112 | 10 | <b>42,80 €</b> |
| 760x40 CR-P240 VE10 | 40 mm            | 760 mm            | P 240 | 434914    | 4030293188129 | 10 | <b>42,80 €</b> |



## Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

| Désignation        | Longueur de bande | Largeur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 760x40 ME-A100 VE3 | 760 mm            | 40 mm            | A 100 | 326895    | 4030293123311 | 3  | <b>80,10 €</b> |
| 760x40 ME-A240 VE3 | 760 mm            | 40 mm            | A 240 | 326879    | 4030293123328 | 3  | <b>76,80 €</b> |
| 760x40 ME-A400 VE3 | 760 mm            | 40 mm            | A 400 | 326852    | 4030293123335 | 3  | <b>76,80 €</b> |



## Bande de polissage velcro finition

Clé produit 211

Pour polir sans produit de polissage en deux étapes.

| Désignation     | Grain  | Grain  | Grain  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|----|----------------|
| 760x40 SU-S600  | S 600  | S 600  | S 600  | 535633    | 4030293294738 | 1  | <b>27,30 €</b> |
| 760x40 SU-S1500 | S 1500 | S 1500 | S 1500 | 535634    | 4030293294745 | 1  | <b>27,30 €</b> |

## Accessoires FBE 8-40

### Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

| Désignation         | Largeur de bande | Longueur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 533x4 ZI-P60 VE10   | 4 mm             | 533 mm            | P 60  | 303615    | 4030293105836 | 10 | <b>27,80 €</b> |
| 533x4 ZI-P80 VE10   | 4 mm             | 533 mm            | P 80  | 434620    | 4030293187863 | 10 | <b>24,20 €</b> |
| 533x4 ZI-P120 VE10  | 4 mm             | 533 mm            | P 120 | 303623    | 4030293105843 | 10 | <b>27,80 €</b> |
| 533x9 ZI-P40 VE10   | 9 mm             | 533 mm            | P 40  | 257101    | 4030293055858 | 10 | <b>27,90 €</b> |
| 533x9 ZI-P60 VE10   | 9 mm             | 533 mm            | P 60  | 257105    | 4030293055896 | 10 | <b>26,90 €</b> |
| 533x9 ZI-P80 VE10   | 9 mm             | 533 mm            | P 80  | 434639    | 4030293187870 | 10 | <b>26,40 €</b> |
| 533x9 ZI-P120 VE10  | 9 mm             | 533 mm            | P 120 | 257102    | 4030293055865 | 10 | <b>26,90 €</b> |
| 533x30 ZI-P40 VE10  | 30 mm            | 533 mm            | P 40  | 256538    | 4030293052796 | 10 | <b>33,30 €</b> |
| 533x30 ZI-P60 VE10  | 30 mm            | 533 mm            | P 60  | 255328    | 4030293047532 | 10 | <b>39,20 €</b> |
| 533x30 ZI-P80 VE10  | 30 mm            | 533 mm            | P 80  | 434647    | 4030293187887 | 10 | <b>31,70 €</b> |
| 533x30 ZI-P120 VE10 | 30 mm            | 533 mm            | P 120 | 255329    | 4030293047549 | 10 | <b>39,20 €</b> |

### Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

| Désignation         | Largeur de bande | Longueur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 533x4 CR-P120 VE10  | 4 mm             | 533 mm            | P 120 | 434760    | 4030293187986 | 10 | <b>23,90 €</b> |
| 533x4 CR-P180 VE10  | 4 mm             | 533 mm            | P 180 | 434779    | 4030293187993 | 10 | <b>23,90 €</b> |
| 533x4 CR-P240 VE10  | 4 mm             | 533 mm            | P 240 | 434787    | 4030293188006 | 10 | <b>23,90 €</b> |
| 533x9 CR-P120 VE10  | 9 mm             | 533 mm            | P 120 | 434795    | 4030293188013 | 10 | <b>27,30 €</b> |
| 533x9 CR-P180 VE10  | 9 mm             | 533 mm            | P 180 | 434809    | 4030293188020 | 10 | <b>27,30 €</b> |
| 533x9 CR-P240 VE10  | 9 mm             | 533 mm            | P 240 | 434817    | 4030293188037 | 10 | <b>27,30 €</b> |
| 533x30 CR-P120 VE10 | 30 mm            | 533 mm            | P 120 | 434825    | 4030293188044 | 10 | <b>34,60 €</b> |
| 533x30 CR-P180 VE10 | 30 mm            | 533 mm            | P 180 | 434833    | 4030293188051 | 10 | <b>34,60 €</b> |
| 533x30 CR-P240 VE10 | 30 mm            | 533 mm            | P 240 | 434841    | 4030293188068 | 10 | <b>34,60 €</b> |

### Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâcheferes et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

| Désignation        | Longueur de bande | Largeur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 533x9 ME-A240 VE3  | 533 mm            | 9 mm             | A 240 | 318663    | 4030293118324 | 3  | <b>30,30 €</b> |
| 533x9 ME-A400 VE3  | 533 mm            | 9 mm             | A 400 | 318671    | 4030293118331 | 3  | <b>30,30 €</b> |
| 533x30 ME-A100 VE3 | 533 mm            | 30 mm            | A 100 | 434868    | 4030293188075 | 3  | <b>49,30 €</b> |
| 533x30 ME-A240 VE3 | 533 mm            | 30 mm            | A 240 | 318647    | 4030293118300 | 3  | <b>41,10 €</b> |
| 533x30 ME-A400 VE3 | 533 mm            | 30 mm            | A 400 | 318655    | 4030293118317 | 3  | <b>41,10 €</b> |

## Accessoires LBR 1506 VRA

### Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

| Désignation         | Largeur de bande | Longueur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 618x40 ZI-P36 VE10  | 40 mm            | 618 mm            | P 36  | 223670    | 4030293019225 | 10 | <b>45,20 €</b> |
| 618x40 ZI-P60 VE10  | 40 mm            | 618 mm            | P 60  | 223689    | 4030293019232 | 10 | <b>43,70 €</b> |
| 618x40 ZI-P80 VE10  | 40 mm            | 618 mm            | P 80  | 434876    | 4030293188082 | 10 | <b>41,90 €</b> |
| 618x40 ZI-P120 VE10 | 40 mm            | 618 mm            | P 120 | 266132    | 4030293076112 | 10 | <b>41,90 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

| Désignation         | Largeur de bande | Longueur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 618x40 CR-P180 VE10 | 40 mm            | 618 mm            | P 180 | 434884    | 4030293188099 | 10 | <b>41,00 €</b> |
| 618x40 CR-P240 VE10 | 40 mm            | 618 mm            | P 240 | 434892    | 4030293188105 | 10 | <b>41,00 €</b> |



## Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

| Désignation        | Longueur de bande | Largeur de bande | Grain | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| 618x40 ME-A100 VE3 | 618 mm            | 40 mm            | A 100 | 317969    | 4030293117730 | 3  | <b>66,30 €</b> |
| 618x40 ME-A240 VE3 | 618 mm            | 40 mm            | A 240 | 317977    | 4030293117747 | 3  | <b>56,90 €</b> |
| 618x40 ME-A400 VE3 | 618 mm            | 40 mm            | A 400 | 317985    | 4030293117754 | 3  | <b>56,90 €</b> |

## Tronçonnage et sciage

### Disques à tronçonner, à ébarber, à lamelles



#### Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier Xtreme Plus

Clé produit 220

Découpe des tubes à parois minces, profils et tôles. Disque à parois très minces pour une découpe rapide et sans effort. Pression de coupe réduite et enlèvement de copeaux minimal pour une coupe froide. Garantit des arêtes sans bavure et évite tout bleuissement.

| Désignation          | Diamètre de disque | Logement disques | Forme du disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| M-CD 125/1 INOX VE10 | 125 mm             | 22,2             | Droite          | 533348    | 4030293271883 | 10 | <b>23,70 €</b> |



#### Disque à tronçonner pour acier Xtreme

Clé produit 220

Disque à tronçonner Xtreme pour la découpe du métal avec un excellent rendement de coupe et une durée de vie élevée. Une faible consommation de matériau et une utilisation économe en énergie réduisent la charge de la machine, ce qui rend le travail particulièrement efficace. Emballé dans une boîte métallique pratique avec scellage fraîcheur.

| Désignation            | Diamètre de disque | Logement disques | Forme du disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| M-CD 125/1.2 INOX VE10 | 125 mm             | 22,2             | Droite          | 534474    | 4030293283145 | 10 | <b>11,80 €</b> |



#### Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber

Clé produit 220

Set de quatre accessoires pour la mini-meuleuse d'angle LBE 76 utilisable pour de nombreuses applications. Le disque à tronçonner fin pour le tronçonnage rapide de tubes, profilés et tôles, épaisseur 1 mm, un disque à ébarber universel pour tous les travaux d'usinage des métaux, épaisseur 4 mm. Le set est complété par un disque à tronçonner en carbure avec une surface de coupe tranchante et résistante, épaisseur 1,8 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche. Tous les disques sont exempts de produits de remplissage à teneur en fer, en soufre et en chlore. Set comprenant : 2 disques à tronçonner fins pour acier inoxydable, 1 disque à ébarber métal, 1 disque à tronçonner carbure, diamètre de disque Ø 76 mm.

| Désignation | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| S-Set LBE76 | 76 mm              | 533228    | 4030293270688 | 1  | <b>22,00 €</b> |



#### Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier

Clé produit 220

Découpe des tubes à parois minces, profils et tôles. Disque à parois très minces pour une découpe rapide et sans effort. Pression de coupe réduite et enlèvement de copeaux minimal pour une coupe froide. Garantit des arêtes sans bavure et évite tout bleuissement.

| Désignation        | Diamètre de disque | Forme du disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| M-CD 76/1 INOX VE5 | 76 mm              | Droite          | 533229    | 4030293270695 | 5  | <b>13,70 €</b> |



#### Disque à tronçonner en carbure

Clé produit 220

Disque à tronçonner en carbure avec une surface de coupe tranchante et résistante, à revêtement carbure, épaisseur 1 mm, Ø 76 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche. Tous les disques sont exempts de produits de remplissage à teneur en fer, en soufre et en chlore.

| Désignation | Diamètre de disque | Forme du disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CA-CD 76/1  | 76 mm              | Droite          | 533715    | 4030293275553 | 1  | <b>18,40 €</b> |



#### Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage

Clé produit 221

Idéal pour des coupes nettes et précises, notamment dans les carreaux de céramique dure, de mur/sol, les dalles de granit et de marbre. Grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Cela en fait un outil indispensable pour toute personne travaillant avec des carreaux. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.

| Désignation | Diamètre de disque | Forme du disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DIA-CD 76/1 | 76 mm              | Droite          | 533716    | 4030293275560 | 1  | <b>25,50 €</b> |



#### Disque à ébarber métal

Clé produit 220

Disque universel pour tous les travaux d'usinage des métaux. Particulièrement adapté aux travaux d'ébavurage, au ponçage des arêtes et à l'usinage de la fonte. Exempt de produits de remplissage à teneur en fer, en soufre et en chlore.

| Désignation   | Diamètre de disque | Largeur de disque | Forme du disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| M-GD 76/4 VE3 | 76 mm              | 4 mm              | Coudé           | 533230    | 4030293270701 | 3  | <b>12,50 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Disques diamantés



### Disque diamanté Béton-Jet

Clé produit 223

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

| Désignation       | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| B-Jet II D115 M14 | 115 mm             | 503053    | 4030293229341 | 1  | <b>252,10 €</b> |



### Disque en métal trempé TC-Jet

Clé produit 223

Plateau de meulage en métal avec lames en métal dur soudées. Pour le meulage de crépi tendre, l'élimination de couches de peinture et de colle pour dalles sur crépi tendre, de masses de jonction et de mastic, de masses de lissage et de mastic vieillis ainsi que pour le meulage de mastic vieillis ainsi que pour le meulage de colles pour dalles sur crépi tendre.

| Désignation        | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TC-Jet II D115 M14 | 115 mm             | 503126    | 4030293229396 | 1  | <b>151,50 €</b> |



### Disque diamanté

Clé produit 223

Universel pour le ponçage des surfaces minérales.

| Désignation         | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| Basic-Cut D125 22,2 | 125 mm             | 420417    | 4030293181908 | 1  | <b>120,80 €</b> |



### Disque diamanté PKD

Clé produit 223

PKD disque de meulage : la nouvelle génération pour l'enlèvement de revêtements thermiques à partir de substrats minéraux, de maçonnerie, des peintures à base d'huile et des peintures au latex.

| Désignation        | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PKD-Jet 125 x 22,2 | 125 mm             | 359416    | 4030293142961 | 1  | <b>274,60 €</b> |



### Disque diamanté Surface-Jet

Clé produit 223

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

| Désignation       | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| S-Jet II D115 M14 | 115 mm             | 503096    | 4030293229372 | 1  | <b>228,40 €</b> |
| S-Jet D125 22,2   | 125 mm             | 359424    | 4030293142978 | 1  | <b>147,90 €</b> |



### Disque diamanté Thermo-Jet

Clé produit 223

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

| Désignation      | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TH-Jet D125 22,2 | 125 mm             | 359378    | 4030293142923 | 1  | <b>195,30 €</b> |
| TH-Jet D150 22,2 | 150 mm             | 418919    | 4030293181014 | 1  | <b>335,40 €</b> |
| TH-Jet D180 22,2 | 180 mm             | 359386    | 4030293142930 | 1  | <b>336,10 €</b> |



### Disque diamanté Plâtre-Jet

Clé produit 223

Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

| Désignation       | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| E-Jet II D115 M14 | 115 mm             | 503061    | 4030293229358 | 1  | <b>252,10 €</b> |
| E-Jet D125 22,2   | 125 mm             | 359394    | 4030293142947 | 1  | <b>195,30 €</b> |
| E-Jet D150 22,2   | 150 mm             | 418927    | 4030293181021 | 1  | <b>335,40 €</b> |
| E-Jet D180 22,2   | 180 mm             | 359408    | 4030293142954 | 1  | <b>336,10 €</b> |



## Disque diamanté PKD

Clé produit 223

Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux. Les segments PKD permettent d'enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller.

| Désignation               | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PKD-Jet II 4-Cut D115 M14 | 115 mm             | 503118    | 4030293229389 | 1  | <b>288,80 €</b> |
| PKD-Jet 5-Cut 125x22,2    | 125 mm             | 406015    | 4030293171961 | 1  | <b>274,60 €</b> |
| PKD-Jet 6-Cut D150        | 150 mm             | 418943    | 4030293181045 | 1  | <b>434,60 €</b> |
| PKD-Jet 6-Cut D180        | 180 mm             | 420425    | 4030293181915 | 1  | <b>515,40 €</b> |



## Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit 223

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

| Désignation            | Diamètre de disque | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|------------------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| Turbo-Jet II D115 M14  | 115 mm             | 503088    | 4030293229365 | 1  | <b>151,50 €</b> |
| Turbo-Jet II D125 22,2 | 125 mm             | 453773    | 4030293201316 | 1  | <b>127,50 €</b> |
| Turbo-Jet D150         | 150 mm             | 418935    | 4030293181038 | 1  | <b>313,50 €</b> |
| Turbo-Jet D180         | 180 mm             | 420409    | 4030293181892 | 1  | <b>401,00 €</b> |

## Disques à tronçonner diamantés CS 60 WET



### Disque de tronçonnage diamanté

Clé produit 221

Avec des segments turbo pour une coupe propre à l'eau, humide coupé, adapté pour les tuiles et les carreaux de porcelaine de toute épaisseur et avec une dureté de 5, pour le marbre, l'ardoise, le granit et la pierre naturelle.

| Désignation          | Diamètre de disque | Logement disques | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D-TCS T-Jet 170x22,2 | 170 mm             | 22,2             | 386189    | 4030293159648 | 1  | <b>153,50 €</b> |




### Disque de tronçonnage diamanté

Clé produit 221

Avec bord segmenté, anti vibration. Pour granit, marbre, pierre de sable et béton.

| Désignation       | Diamètre de disque | Logement disques | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D-DISC S 170x22,2 | 170 mm             | 22,2             | 535666    | 4030293295063 | 1  | <b>119,00 €</b> |



### Disque de tronçonnage diamanté

Clé produit 221

Avec jante continue, pour une coupe propre, idéal pour du carrelage, plateaux en marbre et céramique.

| Désignation       | Diamètre de disque | Logement disques | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D-DISC P 170x22,2 | 170 mm             | 22,2             | 535667    | 4030293295070 | 1  | <b>119,00 €</b> |

## Disques à tronçonner diamantés



### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel

Clé produit 221

Disque de tronçonnage universel pour les matériaux de construction les plus courants tels que le béton B45 (béton dur), les granits tendres, le clinker, les briques.

| Désignation      | Diamètre de disque | Logement disques | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D-TCS U 230x22,2 | 230 mm             | 22,2             | 500720    | 4030293227699 | 1  | <b>93,60 €</b> |



### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard

Clé produit 221

Disque de tronçonnage universel rapide.

| Désignation      | Diamètre de disque | Logement disques | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D-TSC S 125x22,2 | 125 mm             | 22,2             | 349046    | 4030293135437 | 1  | <b>30,20 €</b> |
| D-TCS S 230x22,2 | 230 mm             | 22,2             | 349054    | 4030293135444 | 1  | <b>67,40 €</b> |



### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage Premium

Clé produit 221

Disque de tronçonnage rapide à jante continue, marbre, ardoise, granite et pierre naturelle.

| Désignation      | Diamètre de disque | Logement disques | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D-TCS P 115x22,2 | 115 mm             | 22,2             | 349011    | 4030293135413 | 1  | <b>45,50 €</b> |
| D-TCS P 125x22,2 | 125 mm             | 22,2             | 349038    | 4030293135420 | 1  | <b>47,80 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Brosses pour meuleuses d'angle



**Brosse, fil d'acier 0,3 mm**  
ondulé, emmanchement M 14 (max. 12500 U/min).

Clé produit 209

| Désignation         | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BO-ST D60 0,3/W M14 | 60 mm    | 124516    | 4030293006195 | 1  | <b>25,00 €</b> |



**Brosse, fil d'acier, 0,5 mm**  
torsadé, emmanchement M 14 (max. 12500 U/min).

Clé produit 209

| Désignation         | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BO-ST D65 0,5/Z M14 | 65 mm    | 124524    | 4030293006201 | 1  | <b>37,30 €</b> |

## Ecrou de serrage rapide



**Ecrou de serrage M 14**

Clé produit 300

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| SFN M14     | 534344    | 4030293281844 | 1  | <b>6,00 €</b> |



**Ecrou de serrage rapide FixTec M 14**

Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm.

Clé produit 299

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FIXTEC M14  | 535365    | 4030293292055 | 1  | <b>23,10 €</b> |



**Ecrou de serrage rapide M 14**

Pour un remplacement de disque sans outils, recommandé pour disques de Ø 150 à 230 mm.

Clé produit 205

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FFN M14     | 535459    | 4030293292994 | 1  | <b>23,10 €</b> |

## Lames de scie sauteuse



**Lames de scie sauteuse pour le bois**

Lame de scie sauteuse à denture progressive pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.

Clé produit 253

| Désignation      | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 90 SW Pro VE5 | 90 mm    | TA 234 X                   | 490172    | 4030293221024 | 5  | <b>23,10 €</b> |



**Lames de scie sauteuse pour le bois**

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée avec précision pour des coupes bien nettes, droites et sans éclat sur les bords supérieur et inférieur dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Clé produit 253

| Désignation  | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 90 SW VE3 | 90 mm    | T 308 B                    | 490164    | 4030293221017 | 3  | <b>13,10 €</b> |



**Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois**

Lame de scie sauteuse à denture avoyée et rectifiée pour des coupes courbes rapides jusqu'à 50 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Clé produit 253

| Désignation  | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 75 SW VE5 | 75 mm    | T 244 D                    | 490156    | 4030293221000 | 5  | <b>13,30 €</b> |



**Lames de scie sauteuse pour le bois**

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée avec précision pour des coupes bien nettes, droites et angulaires jusqu'à 50 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Clé produit 253

| Désignation   | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 90 SWP VE3 | 90 mm    | T 308 BP                   | 490148    | 4030293220997 | 3  | <b>16,50 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 253

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique rectifiée avec précision 4 fois pour des coupes bien nettes, droites et angulaires jusqu'à 50 mm dans le bois dur et les matériaux en bois abrasifs et revêtus.

| Désignation  | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 90 HW VE3 | 90 mm    | T 308 BFP                  | 490121    | 4030293220980 | 3  | <b>24,30 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 253

Lame de scie sauteuse Longlife à denture bimétallique ondulée et fraisée pour des coupes droites dans les tôles métalliques de 1 à 3 mm d'épaisseur.

| Désignation  | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 66 ME VE5 | 66 mm    | T 121 AF                   | 490105    | 4030293220966 | 5  | <b>21,70 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 253

Lame de scie sauteuse Longlife à denture bimétallique ondulée et fraisée pour des coupes rapides et droites dans les tôles et profilés métalliques de 1 à 4 mm d'épaisseur.

| Désignation   | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 66 MEP VE5 | 66 mm    | T 118 AF                   | 490113    | 4030293220973 | 5  | <b>20,50 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour aluminium

Clé produit 253

Lame de scie sauteuse à denture fraisée et avoyée pour des coupes rapides et droites dans les tôles d'aluminium de 3 à 15 mm d'épaisseur, les tubes et profilés d'aluminium d'un diamètre allant jusqu'à 30 mm.

| Désignation  | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 75 AL VE5 | 75 mm    | T 127 DF                   | 490091    | 4030293220959 | 5  | <b>18,80 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour INOX

Clé produit 253

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée en carbure de tungstène pour des coupes droites dans les tôles en acier inoxydable de 1,5 à 3 mm d'épaisseur.

| Désignation    | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 83 INOX VE3 | 50 mm    | T 118 AHM                  | 490083    | 4030293220942 | 3  | <b>46,00 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé produit 253

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique, fraisée et avoyée et à pas progressif pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

| Désignation        | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 105 UNI Pro VE3 | 105 mm   | T 345 XF                   | 490075    | 4030293220935 | 3  | <b>19,90 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 253

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.

| Désignation       | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 75 SW Pro VE 5 | 75 mm    | TA 234 X                   | 489972    | 4030293220843 | 5  | <b>21,20 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 253

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

| Désignation       | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 75 ME Pro VE 5 | 75 mm    | TA 123 X                   | 489980    | 4030293220850 | 5  | <b>19,90 €</b> |

## Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé produit 253

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

| Désignation        | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 75 UNI Pro VE 5 | 75 mm    | TA 345 X                   | 489999    | 4030293220867 | 5  | <b>27,30 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

Clé produit 253



Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Assortiment comprenant : 1 lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites dans le bois tendre jusqu'à 65 mm et les matériaux en bois non abrasifs. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour le démontage.

| Désignation        | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| JS 75 Pro Set VE 3 | 75 mm    | TA 234X/123X/345X          | 490008    | 4030293220874 | 3  | <b>14,50 €</b> |

## Lames de scie-sabre

### Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251



Lame de scie-sabre pour des coupes de 2 à 8 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés.

| Désignation      | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/BI-150 14 VE5 | 14 "            | 150 mm   | S 922 BF                   | 462055    | 4030293205956 | 5  | <b>23,10 €</b> |

### Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251



Lame de scie-sabre pour des coupes de 1,5 à 3 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés.

| Désignation      | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/BI-150 18 VE5 | 18 "            | 150 mm   | S 922 EF                   | 462063    | 4030293205963 | 5  | <b>23,10 €</b> |

### Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251



Lame de scie-sabre pour des coupes de 2 à 8 mm dans le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés ainsi que pour des coupes dans le bois/bois de palette de 3 à 180 mm.

| Désignation      | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/BI-230 14 VE5 | 14 "            | 230 mm   | S 1122 BF                  | 462071    | 4030293205970 | 5  | <b>27,00 €</b> |

### Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251



Lame de scie-sabre pour des coupes de 6 à 100 mm dans le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, le métal/l'acier, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, les coupes curvilignes.

| Désignation     | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/BI-150 6 VE5 | 6 "             | 150 mm   | S 611 DF/611 VF            | 462098    | 4030293205987 | 5  | <b>27,00 €</b> |

### Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251



Lame de scie-sabre pour des coupes de 3 à 100 mm dans le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tubes d'acier.

| Désignation      | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/BI-150 10 VE5 | 10 "            | 150 mm   | S 922 VF                   | 462101    | 4030293205994 | 5  | <b>23,10 €</b> |

### Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251



Lame de scie-sabre pour des coupes de 3 à 190 mm dans le bois clouté, le bois de palette, les plastiques renforcés par des fibres/le PVC, ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.

| Désignation      | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/BI-230 10 VE5 | 10 "            | 230 mm   | S 1122 VF                  | 462128    | 4030293206007 | 5  | <b>29,30 €</b> |

### Lames de scie-sabre pour démantèlement

Clé produit 251



Lame de démantèlement pour des coupes angulaires précises jusqu'à 180 mm dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

| Désignation     | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/BI-230 6 VE5 | 10 "            | 230 mm   | S 1110 DF/1110 VF          | 462136    | 4030293206014 | 5  | <b>45,00 €</b> |

## Lames de scie-sabre pour isolant

Clé produit 251

Lame de scie sabre pour des coupes dans du matériel isolant, laine minérale, mousse, polystyrène (Styropor, Styrodur), cuir, caoutchouc, papier, carton et moquette.

| Désignation     | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/CV-300 W VE2 | 300 mm   | -                          | 462144    | 4030293206021 | 2  | <b>45,00 €</b> |

## Lames de scie-sabre pour bois

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes bien nettes de 6 à 150 mm dans le contreplaqué, les panneaux de contreplaqué multiplis/panneaux lattés, le MDF, les panneaux revêtus.

| Désignation      | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/CV-230 10 VE2 | 10 "            | 230 mm   | -                          | 462152    | 4030293206038 | 2  | <b>49,90 €</b> |

## Lames de scie-sabre pour palettes

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes de 30 à 100 mm pour le bois de palette.

| Désignation      | Dents par pouce | Longueur | Correspond au modèle Bosch | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/Bi-230 10 VE5 | 10 "            | 230 mm   | S 1122 VFR                 | 462160    | 4030293206045 | 5  | <b>29,80 €</b> |

## Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Clé produit 251

Assortiment comprenant : 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 1,5 à 3 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés. 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 6 à 100 mm dans le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, le métal/l'acier, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, les coupes curvilignes. 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 3 à 190 mm dans le bois clouté, le bois de palette, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.

| Désignation   | Correspond au modèle Bosch  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RS/Bi Set VE3 | S 611 VF/611DF/922EF/1122VF | 462179    | 4030293206052 | 3  | <b>16,00 €</b> |

## Lames de scie circulaire CSM 4060

### Lames carbure pour l'acier

Clé produit 250

Permettent des coupes pratiquement sans bavure.

| Désignation                | Nombre de dents | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------------------|-----------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D185x2,0/1,6x20 HW Z=38 WZ | 38 pièces       | 312304    | 4030293113985 | 1  | <b>118,90 €</b> |

## Lames de scie circulaire CSM 57

### Lame de scie pour l'acier et l'acier inoxydable

Clé produit 250

Lame de scie spéciale 150 mm, pour l'acier et l'acier inoxydable. Pas d'étincelles. La géométrie précise des dents garantit un rendement de coupe optimal.

| Désignation                | Nombre de dents | Diamètre extérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0° | 36 pièces       | 150 mm             | 533692    | 4030293275324 | 1  | <b>88,80 €</b> |

## Lames de scie circulaire CS 45

### Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250

La lame de scie Multit-Cut avec de dents en carbure de précision est optimisée pour couper sur le site de construction, du bois, des planches de coffrage, des tasseaux etc, aussi avec des clous ou des crampons en métal dedans, sans dégrader la lame de scie.

| Désignation            | Nombre de dents | Diamètre extérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D128x1,6x20 HM Z=16 WZ | 16 pièces       | 128 mm             | 517682    | 4030293237674 | 1  | <b>17,80 €</b> |

## Lames de scie circulaire CS 62/68

### Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250

Pour coupes longitudinales et pour scier les matériaux en bois tels que les panneaux d'agglomérés, OSB, MDF.

| Désignation                | Nombre de dents | Diamètre extérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ | 24 pièces       | 165 mm             | 456012    | 4030293202771 | 1  | <b>63,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250

Pour les coupes longitudinales et transversales dans le bois massif et pour le sciage de matériaux en bois comme les panneaux de particules, OSB et MDF, ainsi que les coupes dans les matériaux en bois revêtus et les stratifiés.

| Désignation                        | Nombre de dents | Diamètre extérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ | 24 pièces       | 190 mm             | 532703    | 4030293265431 | 1  | <b>49,80 €</b> |

## Lames de scie circulaire SMS 190/SMS 305 18-EC



### Lame de scie standard

Clé produit 250

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les panneaux d'aggloméré ou de fibres à densité moyenne (MDF).

| Désignation                   | Nombre de dents | Diamètre extérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ | 40 pièces       | 190 mm             | 503657    | 4030293229686 | 1  | <b>96,10 €</b> |



### Lame de scie spéciale

Clé produit 250

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les plinthes et les profilés en aluminium.

| Désignation                   | Nombre de dents | Diamètre extérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ | 40 pièces       | 190 mm             | 503649    | 4030293229679 | 1  | <b>96,90 €</b> |



### Lame de scie standard

Clé produit 250

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les panneaux d'aggloméré ou de fibres à densité moyenne (MDF).

| Désignation                           | Nombre de dents | Diamètre extérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ | 60 pièces       | 305 mm             | 532635    | 4030293264755 | 1  | <b>147,90 €</b> |

## Lames de scie circulaire TS 92 18-EC



### Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250

Pour les coupes longitudinales et transversales dans le bois massif et pour le sciage de matériaux en bois comme les panneaux de particules, OSB et MDF, ainsi que les coupes dans les matériaux en bois revêtus et les stratifiés.

| Désignation                           | Nombre de dents | Diamètre extérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ | 40 pièces       | 254 mm             | 532673    | 4030293265134 | 1  | <b>94,70 €</b> |

## Accessoires Multitool



### Set de lames de scie Starlock bois et métal

Clé produit 271

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle pour les métaux durs et le travail du bois. Contenu : 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 32 x 50 mm et 64 x 40 mm. 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SM BI-SET VE3 | 531055    | 4030293248953 | 3  | <b>34,40 €</b> |



### Set de lames de scie Starlock carrelage

Clé produit 271

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure. Optimale pour le secteur sanitaire, par ex. pour enlever les joints de carrelage, scier les tubes en cuivre. Contenu : 1 lame segment fine carbure, 85 mm, 1 lame delta carbure, 78 mm, 1 lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SM/RM SET VE3 | 531056    | 4030293248960 | 3  | <b>69,90 €</b> |



### Jeu de lames de scie Starlock sol/installation

Clé produit 271

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de sol. Contenu : 1 lame de scie plongeante curved pour des coupes précises dans le bois, 1 lame de scie plongeante curved pour le bois dur et les matériaux dérivés du bois abrasifs, 32 x 50 mm, 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie segmentée pour le bois et le métal tendre, 85 mm.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SM FI-SET VE4 | 535179    | 4030293290198 | 4  | <b>63,80 €</b> |



## Jeu de lames de scie Starlock pour l'électricité et la construction sèche

Clé produit 271

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux relevant des compétences des électriciens et des plaquistes. Contenu : 1 lame de scie asymétrique à 2 fonctions permet des coupes droites dans, par ex. des panneaux de construction secs et une découpe propre des angles, 53 x 40 mm, 2 lames de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 lame de scie plongeante pour des coupes précises dans le bois, le métal tendre, le plastique, 65 x 40 mm, 1 lame de scie plongeante bi-métal pour des coupes dans le bois et le métal, 1 lame de scie plongeante, forme étroite 20 x 30 mm, idéale pour les petites découpes dans le bois et le métal non trempé.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SM ED-SET VE6 | 535180    | 4030293290204 | 6  | <b>87,00 €</b> |



## Jeu de lames de scie Starlock pour les travaux de rénovation

Clé produit 271

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de rénovation. Contenu : 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 plateau de ponçage pour poncer le bois, éliminer la peinture sur les surfaces, idéal pour les coins. Avec papier abrasif adapté : 2x P80, P120, 1x P240. 1 lame de scie segmentée pour le bois avec des extrémités pointues, ce qui permet d'atteindre les coins et les endroits difficiles d'accès.

| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SM RE-SET VE9 | 535181    | 4030293290211 | 9  | <b>98,60 €</b> |

## Rubans de scie SBG 4910

### Rubans

Clé produit 252

Ruban de scie bimétallique avec angle de serrage positif pour un travail rapide grâce à un volume de matière enlevée optimisé, une précision de coupe améliorée et une durée de vie maximale. Convient pour les tubes à paroi épaisse, l'acier plat et carré, l'acier rond, le matériau mixte ainsi que les métaux sans fer.

| Désignation                   | Dimension LxlxH     | Dents par pouce | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 18 "            | 399485    | 4030293169159 | 2  | <b>65,20 €</b> |

### Rubans

Clé produit 252

Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale. De cette manière, on peut travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale.

| Désignation                    | Dimension LxlxH     | Dents par pouce | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 10/14 "         | 359130    | 4030293143609 | 3  | <b>101,90 €</b> |
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3  | 1335 x 13 x 0,65 mm | 8/12 "          | 359289    | 4030293143180 | 3  | <b>101,90 €</b> |

## Rubans de scie SBE 64/127

### Rubans

Clé produit 252

Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale. De cette manière, on peut travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale.

| Désignation                   | Dimension LxlxH    | Dents par pouce | Épaisseur de ruban de scie | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3   | 835 x 13 x 0,5 mm  | 8/12 "          | 0,5 mm                     | 532243    | 4030293260832 | 3  | <b>58,10 €</b> |
| SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3  | 835 x 13 x 0,5 mm  | 10/14 "         | 0,5 mm                     | 531752    | 4030293255920 | 3  | <b>58,10 €</b> |
| SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3  | 835 x 13 x 0,5 mm  | 14/18 "         | 0,5 mm                     | 531753    | 4030293255937 | 3  | <b>58,10 €</b> |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3  | 1140 x 13 x 0,5 mm | 8/12 "          | 0,5 mm                     | 532242    | 4030293260825 | 3  | <b>68,70 €</b> |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3 | 1140 x 13 x 0,5 mm | 10/14 "         | 0,5 mm                     | 531754    | 4030293255944 | 3  | <b>68,70 €</b> |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3 | 1140 x 13 x 0,5 mm | 14/18 "         | 0,5 mm                     | 531755    | 4030293255951 | 3  | <b>68,70 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Perçage et burinage

### Foret SDS-plus à 4 taillants



#### Set de forets marteaux SDS-plus 4 taillants Xtreme Plus

Clé produit 230

Set de 7 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 5 / Ø 6 / Ø 8 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 12 x 160 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

| Désignation | Référence | GTIN | UE | Prix H.T. |
|-------------|-----------|------|----|-----------|
|-------------|-----------|------|----|-----------|

|                                       |        |               |   |                |
|---------------------------------------|--------|---------------|---|----------------|
| HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Xtreme Plus | 533610 | 4030293274501 | 7 | <b>66,30 €</b> |
|---------------------------------------|--------|---------------|---|----------------|



#### Set de forets marteaux/burins SDS-plus Xtreme Plus

Clé produit 230

Set de 7 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 5 / Ø 6 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 x 160 mm et un burin pointu 250 mm, un burin plat 20 x 250 mm chacun. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures ainsi que pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

| Désignation | Référence | GTIN | UE | Prix H.T. |
|-------------|-----------|------|----|-----------|
|-------------|-----------|------|----|-----------|

|                                    |        |               |   |                |
|------------------------------------|--------|---------------|---|----------------|
| CH/HD 4-C Set SDS-plus Xtreme Plus | 533611 | 4030293274518 | 7 | <b>50,00 €</b> |
|------------------------------------|--------|---------------|---|----------------|

## Forets marteaux SDS-plus 4 taillants Xtreme Plus

Clé produit 230

Les forets marteaux convainquent par leur grande longévité dans les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures. La tête de perçage, fabriquée en acier de traitement de haute qualité et dotée de taillants de même hauteur disposés à 90° avec cinq trépons carbure Crusher, réalise par percussion et torsion des trous précis avec une concentricité parfaite. Les démarrages en spirale courts favorisent l'évacuation optimale de la poussière de perçage. En outre, la plaque de carbure de tungstène avec protection d'armature de forme radiale évite l'accrochage en cas d'impact de l'armature. Les marques d'usure indiquent si le foret est encore adapté au perçage de trous compatibles avec les chevilles. Autres avantages : certification PGM et faibles vibrations pour préserver l'homme et la machine.

| Désignation                                 | Diamètre de perçage | Longueur de travail | Longueur totale | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus      | 5 mm                | 50 mm               | 110 mm          | 533566    | 4030293274068 | 1  | <b>8,20 €</b>   |
| HD 4-C D5,5x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus    | 5,5 mm              | 50 mm               | 110 mm          | 535533    | 4030293293731 | 1  | <b>9,30 €</b>   |
| HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus      | 6 mm                | 50 mm               | 110 mm          | 533567    | 4030293274075 | 1  | <b>8,20 €</b>   |
| HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus      | 8 mm                | 50 mm               | 110 mm          | 533568    | 4030293274082 | 1  | <b>9,20 €</b>   |
| HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus     | 5 mm                | 100 mm              | 160 mm          | 533569    | 4030293274099 | 1  | <b>8,40 €</b>   |
| HD 4-C D5,5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus   | 5,5 mm              | 100 mm              | 160 mm          | 535534    | 4030293293748 | 1  | <b>9,50 €</b>   |
| HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus     | 6 mm                | 100 mm              | 160 mm          | 533570    | 4030293274105 | 1  | <b>8,40 €</b>   |
| HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus   | 6,5 mm              | 100 mm              | 160 mm          | 533571    | 4030293274112 | 1  | <b>10,50 €</b>  |
| HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus     | 8 mm                | 100 mm              | 160 mm          | 533572    | 4030293274129 | 1  | <b>9,40 €</b>   |
| HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus    | 10 mm               | 100 mm              | 160 mm          | 533573    | 4030293274136 | 1  | <b>11,10 €</b>  |
| HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus    | 12 mm               | 100 mm              | 160 mm          | 533574    | 4030293274143 | 1  | <b>13,50 €</b>  |
| HD 4-C 5,5 150/210 SDS-plus Xtreme Plus     | 5,5 mm              | 150 mm              | 210 mm          | 535535    | 4030293293755 | 1  | <b>14,40 €</b>  |
| HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus     | 6 mm                | 150 mm              | 210 mm          | 533575    | 4030293274150 | 1  | <b>12,70 €</b>  |
| HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus     | 8 mm                | 150 mm              | 210 mm          | 533576    | 4030293274167 | 1  | <b>11,20 €</b>  |
| HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus    | 10 mm               | 150 mm              | 210 mm          | 533577    | 4030293274174 | 1  | <b>13,20 €</b>  |
| HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus    | 12 mm               | 160 mm              | 210 mm          | 533578    | 4030293274181 | 1  | <b>15,70 €</b>  |
| HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus    | 14 mm               | 160 mm              | 210 mm          | 533579    | 4030293274198 | 1  | <b>23,10 €</b>  |
| HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus    | 16 mm               | 160 mm              | 210 mm          | 533580    | 4030293274204 | 1  | <b>30,20 €</b>  |
| HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus     | 6 mm                | 200 mm              | 260 mm          | 533581    | 4030293274211 | 1  | <b>15,00 €</b>  |
| HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus   | 6,5 mm              | 200 mm              | 260 mm          | 533582    | 4030293274228 | 1  | <b>18,00 €</b>  |
| HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus     | 8 mm                | 200 mm              | 260 mm          | 533583    | 4030293274235 | 1  | <b>14,20 €</b>  |
| HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus    | 10 mm               | 200 mm              | 260 mm          | 533584    | 4030293274242 | 1  | <b>16,90 €</b>  |
| HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus Xtreme Plus    | 18 mm               | 200 mm              | 250 mm          | 533588    | 4030293274280 | 1  | <b>44,70 €</b>  |
| HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus Xtreme Plus    | 20 mm               | 200 mm              | 250 mm          | 533589    | 4030293274297 | 1  | <b>48,90 €</b>  |
| HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus    | 12 mm               | 210 mm              | 260 mm          | 533585    | 4030293274259 | 1  | <b>20,30 €</b>  |
| HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus    | 14 mm               | 210 mm              | 260 mm          | 533586    | 4030293274266 | 1  | <b>25,40 €</b>  |
| HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus    | 16 mm               | 210 mm              | 260 mm          | 533587    | 4030293274273 | 1  | <b>32,60 €</b>  |
| HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus Xtreme Plus     | 8 mm                | 250 mm              | 310 mm          | 533590    | 4030293274303 | 1  | <b>20,20 €</b>  |
| HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus Xtreme Plus    | 10 mm               | 250 mm              | 310 mm          | 533591    | 4030293274310 | 1  | <b>20,20 €</b>  |
| HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus Xtreme Plus    | 12 mm               | 260 mm              | 310 mm          | 533592    | 4030293274327 | 1  | <b>23,30 €</b>  |
| HD 4-C D14 260/310 SDS-plus Xtreme Plus     | 14 mm               | 260 mm              | 310 mm          | 533593    | 4030293274334 | 1  | <b>29,40 €</b>  |
| HD 4-C D16 260/310 SDS-plus Xtreme Plus     | 16 mm               | 260 mm              | 310 mm          | 533594    | 4030293274341 | 1  | <b>37,70 €</b>  |
| HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus Xtreme Plus    | 10 mm               | 390 mm              | 450 mm          | 533596    | 4030293274365 | 1  | <b>28,50 €</b>  |
| HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus Xtreme Plus     | 8 mm                | 400 mm              | 460 mm          | 533595    | 4030293274358 | 1  | <b>33,20 €</b>  |
| HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5 Xtreme Plus | 8 mm                | 400 mm              | 460 mm          | 533613    | 4030293274532 | 5  | <b>153,90 €</b> |
| HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus Xtreme Plus    | 12 mm               | 400 mm              | 450 mm          | 533597    | 4030293274372 | 1  | <b>34,60 €</b>  |
| HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus Xtreme Plus    | 14 mm               | 400 mm              | 450 mm          | 533598    | 4030293274389 | 1  | <b>42,80 €</b>  |

## Foret SDS-plus à 2 taillants

### Foret de marteau SDS-plus 2 taillants Xtreme

Clé produit 230

Set composé de 1 x D 5x110, 6x110 1 x D, 1 x D 6x160, 8x160 1 x D, D 1 x 10x160.

| Désignation                      | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| HD 2-C D5-10 Set SDS-plus Xtreme | 414026    | 4030293177376 | 5  | <b>28,40 €</b> |



# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Set de forets marteaux/burins SDS-plus Xtreme

Clé produit 232

Set de 7 pièces, comprenant des forets marteaux avec 2 taillants Ø 5 / Ø 6 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 x 160 mm et un burin pointu 250 mm, un burin plat 20 x 250 mm chacun. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures ainsi que pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

| Désignation                   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH/HD 2-C Set SDS-plus Xtreme | 533612    | 4030293274525 | 7  | <b>39,80 €</b> |

## Foret SDS-max 4 taillants

### Set de forets marteaux SDS-max 4 taillants Xtreme Plus

Clé produit 230

Set de 4 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 16 / Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 x 520 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

| Désignation                          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| HD 4-C Set 1 SDS-max VE4 Xtreme Plus | 533717    | 4030293275577 | 4  | <b>349,00 €</b> |

### Set de forets marteaux SDS-max 4 taillants Xtreme Plus

Clé produit 230

Set de 4 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 x 520 mm, Ø 32 x 570 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

| Désignation                          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| HD 4-C Set 2 SDS-max VE4 Xtreme Plus | 533718    | 4030293275584 | 4  | <b>399,00 €</b> |

### Set de forets marteaux SDS-max 4 taillants Xtreme Plus

Clé produit 230

Set de 5 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 16 / Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 / Ø 25 x 520 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

| Désignation                          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| HD 4-C Set 3 SDS-max VE5 Xtreme Plus | 533719    | 4030293275591 | 5  | <b>449,00 €</b> |

## Burin

### Burin pointu SDS-plus Xtreme

Clé produit 232

Extrêmement durs, conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.



| Désignation               | Longueur | Type de burin | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----|---------------|
| CH-PO 250 SDS-plus Xtreme | 250 mm   | Burin pointu  | 533599    | 4030293274396 | 1  | <b>7,70 €</b> |

### Burin plat SDS-plus Xtreme

Clé produit 232

Extrêmement durs avec arête de coupe plate. Conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.



| Désignation                  | Longueur | Largeur | Type de burin | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|------------------------------|----------|---------|---------------|-----------|---------------|----|---------------|
| CH-FL 20x250 SDS-plus Xtreme | 250 mm   | 20 mm   | Burin plat    | 533600    | 4030293274402 | 1  | <b>7,70 €</b> |

### Burin bêche SDS-plus Xtreme

Clé produit 232

Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites. Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.



| Désignation                  | Longueur | Largeur | Type de burin | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------------|----------|---------|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH-SC 40x250 SDS-plus Xtreme | 250 mm   | 40 mm   | Burin bêche   | 533601    | 4030293274419 | 1  | <b>10,80 €</b> |

### Burin coudé SDS-plus Xtreme Plus

Clé produit 232

En matériau trempé très robuste pour une longue durée de vie. La tête coudée facilite l'enlèvement propre des carreaux sur les murs et les sols et peut être placée de manière optimale dans les joints.



| Désignation                  | Longueur | Largeur | Type de burin     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------------|----------|---------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH-TI 40x250 SDS-plus Xtreme | 250 mm   | 40 mm   | Burin à carrelage | 533602    | 4030293274426 | 1  | <b>15,90 €</b> |

### Kit de burins SDS-plus Xtreme

Clé produit 232

Set de 3 pièces comprenant un burin pointu, un burin plat et un burin bêche. Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition.



| Désignation                | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH SET SDS-plus VE3 Xtreme | 533609    | 4030293274495 | 3  | <b>23,50 €</b> |

## Burin pointu SDS-max Xtreme

Clé produit 232

Extrêmement durs, conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.



| Désignation              | Longueur | Type de burin | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH-PO 400 SDS-max Xtreme | 400 mm   | Burin pointu  | 533603    | 4030293274433 | 1  | <b>19,90 €</b> |

## Burin plat SDS-max Xtreme

Clé produit 232

Extrêmement durs avec arête de coupe plate. Conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.



| Désignation                 | Longueur | Largeur | Type de burin | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|----------|---------|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH-FL 25x400 SDS-max Xtreme | 400 mm   | 25 mm   | Burin plat    | 533604    | 4030293274440 | 1  | <b>19,90 €</b> |

## Burin bêche SDS-max Xtreme

Clé produit 232

Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites. Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.



| Désignation                 | Longueur | Largeur | Type de burin | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|----------|---------|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH-SC 50x400 SDS-max Xtreme | 400 mm   | 50 mm   | Burin bêche   | 533605    | 4030293274457 | 1  | <b>19,90 €</b> |

## Burin coudé SDS-max Xtreme

Clé produit 232

En matériau trempé très robuste pour une longue durée de vie. La tête coudée facilite l'enlèvement propre des carreaux sur les murs et les sols et peut être placée de manière optimale dans les joints.



| Désignation                 | Longueur | Largeur | Type de burin     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------------|----------|---------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH-TI 50x300 SDS-max Xtreme | 300 mm   | 50 mm   | Burin à carrelage | 533606    | 4030293274464 | 1  | <b>52,10 €</b> |

## Kit de burins SDS-max Xtreme

Clé produit 232

Set de 2 pièces comprenant un burin pointu et un burin plat. Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition.



| Désignation               | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH SET SDS-max VE2 Xtreme | 533607    | 4030293274471 | 2  | <b>35,70 €</b> |

## Kit de burins SDS-max Xtreme

Clé produit 232

Set de 3 pièces comprenant un burin pointu, un burin plat et un burin bêche. Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition.



| Désignation               | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| CH SET SDS-max VE3 Xtreme | 533608    | 4030293274488 | 3  | <b>40,80 €</b> |

## Forets diamantés à sec

### Forêt diamant à sec

Clé produit 233

Pour le perçage sans eau avec les perceuses sur accu. Forêt à queue hexagonale pour le serrage de mandrin. Le revêtement multi-diamants offre une grande longévité. Le coeur du forêt est rempli d'un liquide de refroidissement solidifié, qui fond au cours du traitement par la chaleur, créant un effet de refroidissement. Pour le perçage des trous d'ancrage en porcelaine (jusqu'à une dureté de 5), en granit et en marbre.



| Désignation       | Diamètre | Longueur de travail | Longueur totale | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DD-DRY D6x30 HEX  | 6 mm     | 30 mm               | 80 mm           | 386286    | 4030293159730 | 1  | <b>41,50 €</b> |
| DD-DRY D8x30 HEX  | 8 mm     | 30 mm               | 80 mm           | 386294    | 4030293159747 | 1  | <b>46,30 €</b> |
| DD-DRY D10x30 HEX | 10 mm    | 30 mm               | 80 mm           | 386308    | 4030293159754 | 1  | <b>49,80 €</b> |
| DD-DRY D14x30 HEX | 14 mm    | 30 mm               | 80 mm           | 386316    | 4030293159761 | 1  | <b>67,60 €</b> |

## Forets à carrelage

### Set de forets à carrelage/verre

Clé produit 231

Forets à carrelage/verre avec plaque de carbure de tungstène pour un perçage préalable de grande précision. Des résultats de perçage optimaux à faible vitesse avec un refroidissement suffisant. Convient pour le verre, le carrelage, la céramique, le verre miroir et la porcelaine. Contient 1 forêt Ø 4x60, 5x70, 6x70, 8x80 et 10x100.



| Désignation      | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TD D4-10 Set VE5 | 535057    | 4030293288973 | 5  | <b>26,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Forets à carrelage/verre

Clé produit 231

Forets à carrelage/verre avec plaque de carbure de tungstène pour un perçage préalable de grande précision. Des résultats de perçage optimaux à faible vitesse avec un refroidissement suffisant. Convient pour le verre, le carrelage, la céramique, le verre miroir et la porcelaine.

| Désignation    | Diamètre de perçage | Longueur de travail | Longueur totale | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TD D4x 10/60   | 4 mm                | 10 mm               | 60 mm           | 535051    | 4030293288911 | 1  | <b>5,00 €</b>  |
| TD D5x 11/70   | 5 mm                | 11 mm               | 70 mm           | 535052    | 4030293288928 | 1  | <b>5,50 €</b>  |
| TD D6x 13/75   | 6 mm                | 13 mm               | 75 mm           | 535053    | 4030293288935 | 1  | <b>5,80 €</b>  |
| TD D8x 14/80   | 8 mm                | 14 mm               | 80 mm           | 535054    | 4030293288942 | 1  | <b>6,50 €</b>  |
| TD D10x 15/100 | 10 mm               | 15 mm               | 100 mm          | 535055    | 4030293288959 | 1  | <b>8,20 €</b>  |
| TD D12x 18/100 | 12 mm               | 18 mm               | 100 mm          | 535056    | 4030293288966 | 1  | <b>10,70 €</b> |

## Forets à métaux



### HSS-G set de forets

Clé produit 231

Foret en acier HSS de haute qualité avec une très bonne évacuation des copeaux. Idéal pour le perçage de l'acier, de la fonte grise, de la fonte malléable, du fer fritté, du graphite, du bronze, du laiton, de l'aluminium et des plastiques durs.

| Désignation              | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D-M D1-10 Set HSS-G VE19 | 534072    | 4030293279124 | 19 | <b>34,40 €</b> |



### HSS-G set de forets

Clé produit 231

Foret en acier HSS de haute qualité avec une très bonne évacuation des copeaux. Idéal pour le perçage de l'acier, de la fonte grise, de la fonte malléable, du fer fritté, du graphite, du bronze, du laiton, de l'aluminium et des plastiques durs.

| Désignation              | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D-M D1-13 Set HSS-G VE25 | 534073    | 4030293279131 | 25 | <b>69,90 €</b> |



### HSS-Co set de forets

Clé produit 231

Foret hélicoïdal HSS de haute qualité avec une très bonne évacuation des copeaux. Idéal pour les matériaux résistants et durs. Pour le perçage de l'acier allié et non allié, de l'acier V2A et V4A.

| Désignation               | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| D-M D1-10 Set HSS-Co VE19 | 534075    | 4030293279155 | 19 | <b>84,10 €</b> |



### HSS-Co set de forets

Clé produit 231

Foret hélicoïdal HSS de haute qualité avec une très bonne évacuation des copeaux. Idéal pour les matériaux résistants et durs. Pour le perçage de l'acier allié et non allié, de l'acier V2A et V4A.

| Désignation               | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| D-M D1-13 Set HSS-Co VE25 | 534076    | 4030293279162 | 25 | <b>176,40 €</b> |

## Adaptateur pour aspiration de poussière de perçage



### Capteur de poussière de forage

Clé produit 263

Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. Ainsi pas de résidus de poussière. Pour des forages jusqu'à 24 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD BS D32  | 394025    | 4030293165564 | 1  | <b>29,00 €</b> |



### Capteur de poussière de forage

Clé produit 263

Le dispositif d'aspiration des poussières de perçage est doté d'une grande chambre de dépression et d'un joint en caoutchouc souple et flexible. Ainsi, le capteur de poussière de perçage se fixe comme une ventouse même sur des surfaces irrégulières, le puissant flux d'air capte la poussière de perçage et la transporte jusqu'à l'aspirateur. Le segment de brossage supplémentaire ferme automatiquement l'ouverture, même avec des diamètres de foret plus petits, de sorte qu'aucune poussière ne peut s'échapper vers l'extérieur. Il n'y a pas de résidus de poussière. Pour les travaux de perçage jusqu'au Ø de foret 67 mm. Raccordement du flexible par clip Ø 32 mm.

| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD BS D32 D67 | 513776    | 4030293235281 | 1  | <b>79,20 €</b> |

## Autres accessoires SDS



### Mandrin

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Clé produit 239

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BF CHE 2    | 468843    | 4030293209718 | 1  | <b>52,70 €</b> |



### Mandrin

Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 4-32 R SDS-plus.

Clé produit 239

| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BF SDS-plus CHE 4 | 468851    | 4030293209725 | 1  | <b>63,00 €</b> |



### Mandrin

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 4-32 R SDS-plus.

Clé produit 239

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BF CHE 4    | 468878    | 4030293209732 | 1  | <b>63,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Vissage et fixation

### Jeux d'embouts/porte-embouts



#### Jeu d'embouts/forets

Clé produit 234

Jeu pratique dans une boîte résistante aux chocs et verrouillable, empilable grâce à un système de verrouillage latéral. Les embouts et les forets sont rangés proprement et rapidement à portée de main. Jeu composé de : embouts 50 mm T20, T25 (x2), T30, T40, PH2, clé à douille 7/8/10, porte-embouts universel résistant aux chocs et magnétique 60 mm, forets multi-matériaux Ø 4x100, Ø 5x100, Ø 6x100, Ø 8x120 mm, Ø 10x 120 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB 15       | 534463    | 4030293283039 | 15 | <b>39,00 €</b> |



#### Embout

Clé produit 234

Set d'embouts sur mesure pour de nombreuses applications, très robuste et résistant aux chocs avec queue six pans mâle de taille 1/4 pouce. Pour perceuse-visseuse, visseuse à percussion, clé à chocs et tournevis. La zone de torsion spéciale assure une durabilité extrême en cas de charge continue. Grande visibilité grâce au marquage clair dans la boîte qui indique les embouts contenus dans le set. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre. Contenu : 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, respectivement 3x T10/ T15, respectivement 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 et porte-embout universel de 60 mm résistant aux chocs, magnétique.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB31        | 533103    | 4030293269439 | 1  | <b>23,60 €</b> |



#### Embout

Clé produit 234

Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable, empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main. Set de 41 pièces de haute qualité comprenant : 1" (25 mm) : PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm) : T15, 2x T20/T25/T30, T40. Support magnétique 1-7/8" : 8, 10, 13 mm. Support magnétique universel 6" et support magnétique standard.

| Désignation | Plat                                      | Torx                              | Phillips        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB 41       | S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5 | T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 | PH1 / PH2 / PH3 | 530494    | 4030293243361 | 1  | <b>53,30 €</b> |



#### Boîte pour set d'embouts

Clé produit 234

La boîte pour sets d'embouts à composer individuellement. Empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB 41E      | 530535    | 4030293243750 | 1  | <b>14,30 €</b> |



#### Kit d'embouts/de vis

Clé produit 234

Kit pratique dans une boîte verrouillable et résistante aux chocs, empilable grâce à un verrouillage latéral. Les embouts, les clés douilles et les douilles à choc sont rangés proprement et rapidement à portée de main. Kit comprenant : Embouts de 25 mm : PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40, embouts de 50 mm : T25, T30, T40, PH2 (2x), H5, porte-embouts magnétique de 60 mm, adaptateur 1/4" à 1/2", clé à douille 6/8 mm et 1/2" douilles à choc Ø 10/13 mm, longueur 78 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB 45       | 535105    | 4030293289451 | 45 | <b>54,60 €</b> |



#### Embout

Clé produit 234

Set comprenant embouts de haute qualité. Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre.

| Désignation           | Longueur | Torx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------|----------|------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB Bulk T10-25mm VE25 | 25 mm    | T10  | 534154    | 4030293279940 | 25 | <b>12,50 €</b> |
| DB Bulk T15-25mm VE25 | 25 mm    | T15  | 534155    | 4030293279957 | 25 | <b>12,50 €</b> |
| DB Bulk T20-25mm VE25 | 25 mm    | T20  | 530490    | 4030293243323 | 25 | <b>12,50 €</b> |
| DB Bulk T25-25mm VE25 | 25 mm    | T25  | 530491    | 4030293243330 | 25 | <b>12,50 €</b> |
| DB Bulk T30-25mm VE25 | 25 mm    | T30  | 530492    | 4030293243347 | 25 | <b>12,50 €</b> |
| DB Bulk T40-25mm VE25 | 25 mm    | T40  | 530493    | 4030293243354 | 25 | <b>12,50 €</b> |
| DB Bulk T20-50mm VE15 | 50 mm    | T20  | 534156    | 4030293279964 | 15 | <b>18,40 €</b> |
| DB Bulk T25-50mm VE15 | 50 mm    | T25  | 534157    | 4030293279971 | 15 | <b>18,40 €</b> |
| DB Bulk T30-50mm VE15 | 50 mm    | T30  | 534552    | 4030293283923 | 15 | <b>18,40 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Embout

Clé produit 234

Set comprenant embouts de haute qualité. Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre.

| Désignation           | Longueur | Phillips | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB Bulk PH2-25mm VE25 | 25 mm    | PH2      | 530489    | 4030293243316 | 25 | <b>12,50 €</b> |
| DB Bulk PH2-50mm VE15 | 50 mm    | PH2      | 534158    | 4030293279988 | 15 | <b>18,40 €</b> |



## Embout

Clé produit 234

Set comprenant embouts de haute qualité. Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre.

| Désignation           | Longueur | Pozidriv | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB Bulk PZ2-25mm VE25 | 25 mm    | PZ2      | 534550    | 4030293283909 | 25 | <b>12,50 €</b> |
| DB Bulk PZ2-50mm VE15 | 50 mm    | PZ2      | 534551    | 4030293283916 | 15 | <b>18,40 €</b> |



## Porte bits

Pour mettre des embouts 1/4"

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BV 12-EC    | 532294    | 4030293261341 | 1  | <b>21,40 €</b> |
| BV 18.0-EC  | 453994    | 4030293201453 | 1  | <b>26,50 €</b> |



## Porte bits

Magnétique, modèle PH 2, E 6,3. Utilisable avec DW 45 18.0-EC.

Clé produit 239

| Désignation       | Longueur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------------|----------|-----------|---------------|----|---------------|
| UH-M 50 E6,3-C6,3 | 50 mm    | 395919    | 4030293166929 | 1  | <b>9,50 €</b> |



## Bit

Modèle PH 2, E 6,3. Utilisable avec magasin M-DW 55 (463.698).

Clé produit 234

| Désignation         | Longueur | Phillips | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|----------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| DB PH2 150 E6,3 VE3 | 150 mm   | PH2      | 466859    | 4030293208889 | 3  | <b>26,40 €</b> |



## Magasin de vis

Pour vis en bande, disponibles dans le commerce. Adaptateur pour chargeur de vis orientable à 360°, coins facilement accessibles, réglage de profondeur de vis sans outil par molette, butée de profondeur réglable sans outil pour l'ajustement des différentes longueurs de vis de 25 à 55 mm, diamètre de tige max. 4,2 mm. Surfaces de préhension SoftGrip ergonomiques. Pour la visseuse pour cloisons sèches DW 45 18.0-EC.

Clé produit 236

| Désignation | Poids  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------|-----------|---------------|----|-----------------|
| M-DW 55     | 0,5 kg | 463698    | 4030293206977 | 1  | <b>147,90 €</b> |

## Douilles à choc



### Jeu de douilles à choc

Clé produit 234

Jeu de douilles à choc automobiles sur mesure pour visseuse à percussion, spécialement adapté aux jantes en aluminium avec protection PET contre les rayures. Fabriqué en acier allié de haute qualité, très durable et résistant. Avec un code couleur pour faciliter l'identification des tailles. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre. Contenu : Ø 17, 19, 21 mm, taille 1/2 pouce.

| Désignation         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| IPS D17-21 1/2" Set | 534706    | 4030293285460 | 3  | <b>45,20 €</b> |



### Jeu de douilles à choc

Clé produit 234

Jeu de douilles à choc sur mesure avec boîtier à paroi mince, idéal pour les espaces de travail restreints avec des douilles de 1/2 pouce. Fabriqué en acier au chrome-molybdène de haute qualité, donc particulièrement résistant aux couples élevés. Les coins à rayon en 6 points assurent un maintien sûr sans glissement ni rupture. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre. Contenu : Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, longueur 35 mm et un adaptateur de 1/4 E6.3 à 1/2 pouce.

| Désignation         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| IPS D10-19 1/2" Set | 534707    | 4030293285477 | 7  | <b>52,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Embouts d'angle/Mandrins de perçage



### Mandrin angulaire

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accessibles. Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 12-EC).

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| WV 12-EC    | 532293    | 4030293261334 | 1  | <b>48,70 €</b> |



### Mandrin angulaire

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accessibles. Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 18.0-EC).

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| WV 18.0-EC  | 454001    | 4030293201460 | 1  | <b>60,30 €</b> |



### Mandrin à serrage rapide

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BF 12-EC    | 532292    | 4030293261327 | 1  | <b>34,40 €</b> |



### Mandrin à serrage rapide

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm

Clé produit 236

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| BF 18.0-EC  | 453986    | 4030293201446 | 1  | <b>108,80 €</b> |

## Malaxeurs



### Mélangeur de bitume BP

Clé produit 240

En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence. L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air. Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.

| Désignation    | Diamètre | Produit à mélanger | Raccord | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|----------|--------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP 160x600 M14 | 140 mm   | 40-80 kg           | M14     | 534041    | 4030293278813 | 1  | <b>40,30 €</b> |



### Pale circulaire SP

Clé produit 240

Deux flancs circulaires à spirale négative pressent le mélange vers le bas. On évite ainsi la projection du matériau liquide. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : Peintures, dispersions, vernis, glaçages, revêtements, colles, bitumes.

| Désignation      | Diamètre | Produit à mélanger | Raccord | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------|--------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP2 100x600 M14  | 100 mm   | 8-25 kg            | M14     | 534023    | 4030293278639 | 1  | <b>29,60 €</b> |
| SP2 120x600 M14  | 120 mm   | 20-40 kg           | M14     | 534024    | 4030293278646 | 1  | <b>32,10 €</b> |
| SP2 85x400 SW8   | 85 mm    | 0-10 kg            | SW8     | 534025    | 4030293278653 | 1  | <b>20,20 €</b> |
| SP2 100x600 SW10 | 100 mm   | 8-25 kg            | SW10    | 534026    | 4030293278660 | 1  | <b>28,50 €</b> |



### Pale en spirale HP2

Clé produit 240

Deux boudins formés à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. L'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colles pour dalles, masses de jonction, mastics, enduits de finition, mortiers à coller, masse de lissage, plâtre.

| Désignation     | Diamètre | Produit à mélanger | Raccord | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|--------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| HP2 120x600 M14 | 120 mm   | 15-25 kg           | M14     | 534027    | 4030293278677 | 1  | <b>35,50 €</b> |
| HP2 140x600 M14 | 140 mm   | 20-40 kg           | M14     | 534028    | 4030293278684 | 1  | <b>41,50 €</b> |
| HP2 160x600 M14 | 160 mm   | 20-40 kg           | M14     | 534029    | 4030293278691 | 1  | <b>53,30 €</b> |



### Pale en spirale HP3R

Clé produit 240

Trois boudins formés à droite se visent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connue également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéal pour mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais.

| Désignation      | Diamètre | Produit à mélanger | Raccord | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------|--------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| HP3R 120x600 M14 | 120 mm   | 15-25 kg           | M14     | 534030    | 4030293278707 | 1  | <b>46,30 €</b> |
| HP3R 140x600 M14 | 140 mm   | 20-40 kg           | M14     | 534031    | 4030293278714 | 1  | <b>52,20 €</b> |
| HP3R 160x600 M14 | 160 mm   | 30-60 kg           | M14     | 534032    | 4030293278721 | 1  | <b>59,20 €</b> |



### Pale en spirale HP3L

Clé produit 240

Trois boudins tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéal pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit en plâtre, masses de coulée, matériaux contenant des fibres.

| Désignation      | Diamètre | Produit à mélanger | Raccord | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|----------|--------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| HP3L 120x600 M14 | 120 mm   | 15-25 kg           | M14     | 534033    | 4030293278738 | 1  | <b>46,30 €</b> |
| HP3L 140x600 M14 | 140 mm   | 20-40 kg           | M14     | 534034    | 4030293278745 | 1  | <b>52,20 €</b> |
| HP3L 160x600 M14 | 160 mm   | 30-60 kg           | M14     | 534035    | 4030293278752 | 1  | <b>58,10 €</b> |



### Pale à disque DP2

Clé produit 240

Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement.

| Désignation     | Diamètre | Produit à mélanger | Raccord | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|--------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| DP2 120x600 M14 | 120 mm   | 15-25 kg           | M14     | 534036    | 4030293278769 | 1  | <b>41,50 €</b> |
| DP2 160x600 M14 | 160 mm   | 30-60 kg           | M14     | 534037    | 4030293278776 | 1  | <b>54,50 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Pale d'agitation BE










Clé produit 240

Les bras agitateurs ronds empêchent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux dans lesquels il convient d'éviter la formation de bulles d'air : ragréage, mastic, adhésifs, matériaux d'étanchement.

| Désignation    | Diamètre | Produit à mé-<br>langer | Raccord | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| BE 120x600 M14 | 120 mm   | 10-30 kg                | M14     | 534038    | 4030293278783 | 1  | <b>34,40 €</b> |
| BE 140x600 M14 | 140 mm   | 30-60 kg                | M14     | 534039    | 4030293278790 | 1  | <b>41,50 €</b> |
| BE 150x600 M14 | 150 mm   | 30-60 kg                | M14     | 534040    | 4030293278806 | 1  | <b>46,30 €</b> |




## Passer l'aspirateur

### Accessoires pour VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



|   |  |                    |           |               |    |                |     |
|---|--|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|-----|
|    | <b>Tuyau d'aspiration avec réglage d'air</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 262 |
|   | Flexible d'aspiration d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 2,5 m. Ø intérieur 32 mm avec raccord universel, tube-rallonge, système de clipsage, y compris régulation d'air secondaire pour réduire la dépression d'aspiration selon les besoins. |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   | Longueur tuyau   | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| SH-C 32x0,5-2,5m NL   | 2,5 m  | 32 mm              | 487295    | 4030293219076 | 1  | <b>43,90 €</b> |     |
|    | <b>Bague Clip avec réglage d'air</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 263 |
|   | Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip inclue réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tuyaux d'aspiration 32 mm   |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   |  |                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| SAM-CR 32 NL  |  |                    | 487171    | 4030293218987 | 1  | <b>22,00 €</b> |     |
|    | <b>Tube-rallonge</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 263 |
|   | Avec raccordement par clip.  |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   |  |                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| K-C 32 HT   |  |                    | 487198    | 4030293218994 | 1  | <b>21,90 €</b> |     |
|    | <b>Sac aspirateur en non tissé</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 260 |
|   | Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.  |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   | Type sac filtrant  |                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| FS-F VC 2 Hip VE5   | Sac filtrant   |                    | 530573    | 4030293244139 | 5  | <b>24,90 €</b> |     |
|  | <b>Filtre à plis plats</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 261 |
|   | Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %. Surface antislissure et longue durée de vie.  |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   |  |                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| FE VC 2 Hip HEPA  |  |                    | 530616    | 4030293244566 | 1  | <b>27,30 €</b> |     |
|  | <b>Sac aspirateur en non tissé</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 260 |
|   | Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.  |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   | Type sac filtrant  |                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| FS-F VC 6 VE5   | Sac filtrant   |                    | 487287    | 4030293219274 | 5  | <b>37,00 €</b> |     |
|  | <b>Filtre à plis plats</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 261 |
|   | Filtre en papier à plis plats de classe L. Surface antislissure et longue durée de vie.  |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   |  |                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| FE VC 6 L   |  |                    | 488151    | 4030293219694 | 1  | <b>34,20 €</b> |     |
|  | <b>Filtre à plis plats</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 261 |
|   | Filtre en papier à plis plats de classe M. Surface antislissure et longue durée de vie.  |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   |  |                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| FE VC 6 M   |  |                    | 487260    | 4030293219052 | 1  | <b>38,40 €</b> |     |
|  | <b>Filtre à plis plats</b>   |                    |           |               |    | Clé produit    | 261 |
|   | Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %. Surface antislissure et longue durée de vie.  |                    |           |               |    |                |     |
| Désignation   |  |                    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |     |
| FE VC 6 H/HEPA  |  |                    | 487279    | 4030293219069 | 1  | <b>63,20 €</b> |     |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

|   |  |           |               |    |                 |
|---|--|-----------|---------------|----|-----------------|
|    | <b>Suceur espace étroit</b><br>Suceur, diamètre 36 mm, longueur 210 mm.  |           |               |    | Clé produit 263 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | CN 36x210  | 487201    | 4030293219007 | 1  | <b>12,10 €</b>  |
|    | <b>Brosse plate à coussin</b><br>Brosse plate, diamètre 36 mm, largeur 115 mm.   |           |               |    | Clé produit 263 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | PN 27/36x115   | 487236    | 4030293219021 | 1  | <b>14,20 €</b>  |
|    | <b>Brosse ronde</b><br>Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.  |           |               |    | Clé produit 263 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | RN 27/36x120   | 487228    | 4030293219014 | 1  | <b>23,00 €</b>  |
|    | <b>Kit de nettoyage</b><br>Comprenant un tuyau d'aspiration Ø intérieur 32 mm x 1,5 m avec raccord à baïonnette, une bague filetée Clip avec réglage d'air auxiliaire (487.171), une bague rouge de serrage rapide par clipsage (406.023), 3 tubes d'extension en plastique de 360 mm, un tube-rallonge K-C 32 HT (487.198) et une buse combinée pour le sol avec barrette à brosse et bande élastique. Pour les revêtements de sol durs et souples, convient pour le VC 6 L MC. |           |               |    | Clé produit 269 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | CLE 32 VC 6  | 512621    | 4030293234765 | 1  | <b>49,50 €</b>  |
|   | <b>Mécanisme de roulement</b><br>Mécanisme de roulement pour le VC 6, facile à monter.   |           |               |    | Clé produit 269 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | Trolley VC 6   | 487252    | 4030293219045 | 1  | <b>64,20 €</b>  |
|  | <b>Ceinturon</b><br>Sangle de transport pour l'utilisation mobile du VC 6.   |           |               |    | Clé produit 269 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | SST VC 6   | 487244    | 4030293219038 | 1  | <b>32,00 €</b>  |
|  | <b>Harnais pour VC 2 Hip</b><br>Harnais rembourré et ceinture pour l'aspirateur VC 2 Hip. Se monte sans outil.   |           |               |    | Clé produit 299 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | HB VC 2 HIP  | 530572    | 4030293244122 | 1  | <b>66,30 €</b>  |

## Accessoires pour VC 9 L MC 18 RC

|   |  |           |               |    |                 |
|---|--|-----------|---------------|----|-----------------|
|  | <b>Kit télécommande radio</b><br>Kit comprenant une télécommande radio et un récepteur Bluetooth pour les appareils d'aspiration. La mise en marche et l'arrêt des appareils d'aspiration s'effectuent en appuyant sur un bouton de la télécommande ou sur le capteur de vibrations dès que l'outil électrique démarre. Le réglage de la puissance d'aspiration, contrôlable via la télécommande, permet une adaptation rapide à l'application. Le récepteur Bluetooth pour la télécommande radio s'insère facilement dans la tête d'aspiration et se fixe à l'aide de deux vis. |           |               |    | Clé produit 269 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | VCE/VC RC Set  | 535018    | 4030293288584 | 1  | <b>114,90 €</b> |
|  | <b>Récepteur pour télécommande radio</b><br>Télécommande radio pour les appareils d'aspiration. La mise en marche et l'arrêt des appareils d'aspiration s'effectuent en appuyant sur un bouton de la télécommande ou sur le capteur de vibrations dès que l'outil électrique démarre. Le réglage de la puissance d'aspiration, contrôlable via la télécommande, permet une adaptation rapide à l'application.  |           |               |    | Clé produit 269 |
|   | Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|   | VCE/VC RC  | 535019    | 4030293288591 | 1  | <b>60,40 €</b>  |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Tuyau d'aspiration avec réglage d'air

Clé produit 262

Flexible d'aspiration d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 1,5 m. Ø intérieur 32 mm avec raccord universel, tube-rallonge, système de clipsage, y compris régulation d'air secondaire pour réduire la dépression d'aspiration selon les besoins.

| Désignation            | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VC 9 SH-C D32x0.5x1.5m | 1,5 m          | 32 mm              | 535021    | 4030293288614 | 1  | <b>32,10 €</b> |



## Set de buses

Clé produit 263

Set de buses pour le VC 9 L MC 18 RC, comprenant un suceur étroit, une buse à brosse et un adaptateur.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VC 9 N Set  | 535023    | 4030293288638 | 1  | <b>27,90 €</b> |



## Filtre à plis plats

Clé produit 261

Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %. Surface antislissure et longue durée de vie.

| Désignation     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VC 9 FE HEPA 13 | 535020    | 4030293288607 | 1  | <b>15,80 €</b> |



## Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

| Désignation   | Type sac filtrant | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VC 9 FS-F VE5 | Sac filtrant      | 535022    | 4030293288621 | 5  | <b>19,50 €</b> |

## Accessoires pour VC/VCE 21, 26 L MC



## Tuyau d'aspiration

Clé produit 262

Ø interne 32 de mm, 3,5 m avec dispositif de connexion universelle et coude. Convient pour VC 21/25 L et MC VCE 26 L MC.

| Désignation | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SH 32x3,5m  | 3,5 m          | 32 mm              | 385484    | 4030293159006 | 1  | <b>61,60 €</b> |



## Adaptateur

Clé produit 263

Adaptateur pour des machines. Diamètre 27 à 32 mm.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD D27-32  | 385506    | 4030293159020 | 1  | <b>12,90 €</b> |



## Filtre

Clé produit 261

Filtre plié en PET durable et lavable. Surface repoussant les salissures et longue durée de vie. Approuvé les catégories L et M. Pour VC 21 L MC et VCE 26 L MC.

| Désignation         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FE VC/E 21-26 PET M | 385085    | 4030293158979 | 1  | <b>59,80 €</b> |



## Filtre

Clé produit 261

Filtre plissé durable en PTFE renforcé d'acier et lavable. La surface facile à nettoyer est dotée d'une membrane antiadhésive. Homologué pour la classe de poussière H.

| Désignation        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FE VCE 26 H HEPA14 | 530658    | 4030293244986 | 1  | <b>139,70 €</b> |



## Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Très résistant à la déchirure en non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur. Catégorie L. Pour VC 21 L MC, VC 25 L MC et VCE 26 L MC.

| Désignation           | Type sac filtrant | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FS-F VC/E 21-26 L VE5 | Sac filtrant      | 502235    | 4030293228764 | 5  | <b>38,90 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Accessoires pour VCE 33, 44 L/M/H



### Filtere à plis plats PES

Clé produit 261

Filtere à revêtement Téflon/Nanostructuré de classe M, également utilisable pour les aspirateurs de classes L et H. Durée de service élevée grâce au non-tissé filtrant PES de haute qualité. La surface antiallure améliore le dépoussiérage de la matière filtrante, les pores du filtere sont débarrassés de la poussière de manière fiable. Facile à nettoyer, durable et également adapté aux travaux en milieu humide.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

FE VCE PES L/M/H 445118 4030293195653 1 **91,40 €**




### Filtere

Clé produit 261

Filtere pour la classe H/HEPA 13, correspond à l'efficacité de filtration H14. Dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

FE VCE44 H/HEPA 445126 4030293195660 1 **128,20 €**



### Filtere à plis plats PES

Clé produit 261

Préfiltere à air PES pour le refroidissement du moteur : purifie l'air de refroidissement dans un environnement pollué afin de protéger le moteur. Pour toutes les classes L/M/H des séries VCE 33 et 44.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VFE VCE L/M/H 445134 4030293195677 1 **42,30 €**




### Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Sac de filtration en tissu de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier, durable et résistant à l'humidité. Compte tenu des dimensions plus grandes, le sac filtrant peut être utilisé pour les deux aspirateurs VCE 33 et 44.

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE Prix H.T.

FS-F VCE 33-44 L/M VE5 Sac filtrant 502227 4030293228757 5 **46,50 €**



### Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Sac de filtration en tissu de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier, durable et résistant à l'humidité. La fermeture anti-poussière à 2 composants assure une étanchéité à 100 % contre les poussières fines. Propreté maximale, longue durée d'utilisation, force d'aspiration constante.

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE Prix H.T.

FS-F VCE 33 L/M VE5 Sac filtrant 535116 4030293289567 5 **43,30 €**



### Sac de filtration Longlife

Clé produit 260

Sac de filtration réutilisable et refermable en non-tissé de polyester à 3 couches pour l'aspiration de saletés grossières.

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE Prix H.T.

FS-LL VCE 33/44 Longlife 445517 4030293195943 1 **226,00 €**



### Sac à filtre de sécurité

Clé produit 260

Sac à filtre à double paroi avec gaine de protection supplémentaire en PE et fermeture pour une évacuation faible en poussière pour VCE 44 H AC.

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE Prix H.T.

SFS VCE H VE5 Sac filtrant 445096 4030293195646 5 **166,90 €**



### Sac à déchets

Clé produit 260

PP sac refermable, idéale pour les déchets encombrants. Pour VCE 33/44 L/M AC.

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE Prix H.T.

ES-PP VCE L/M VE5 Sac à déchets 445061 4030293195622 5 **39,40 €**



### Étrier de poussée

Clé produit 269

Facilité de montage, pour une manipulation confortable des appareils d'aspiration, même lorsque le réservoir est plein.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VCE-TH 445150 4030293195691 1 **88,10 €**



### Support L-BOXX®

Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur. Pour VCE 33/44 L/M/H.

Clé produit 269

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VCE-AP      | 445169    | 4030293195707 | 1  | <b>35,90 €</b> |



### Support L-BOXX® Air

Embout pour l'utilisation d'appareils pneumatiques et pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer. Régule le mécanisme de mise en marche automatique lors de l'utilisation d'appareils pneumatiques.

Clé produit 269

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| VCE-AP Air  | 445177    | 4030293195714 | 1  | <b>223,70 €</b> |



### Support pour Giraffe®

Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Clé produit 269

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VCE-GE Fix  | 445185    | 4030293195721 | 1  | <b>39,70 €</b> |

## Accessoires pour VCE 35, 45 L/M/H



### Tuyau d'aspiration

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip. Convient VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Clé produit 262

| Désignation | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SH-C 32x4m  | 4 m            | 32 mm              | 299782    | 4030293103832 | 1  | <b>89,00 €</b> |




### Tuyau d'aspiration

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip. Résistant à la chaleur jusqu'à 70° C. Convient VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Clé produit 262

| Désignation | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH 32x4m    | 4 m            | 32 mm              | 338508    | 4030293129870 | 1  | <b>140,60 €</b> |




### Filtre à plis plats PES

Filtre pour la catégorie M. Longue durée de vie grâce à la toison de filtrage PES de haute qualité. La surface repoussant les salissures améliore le nettoyage du matériau filtrant, la poussière est éliminée de manière fiable des pores du filtre. Nettoyage aisé, longue durée de vie.

Clé produit 261

| Désignation         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FE VC/E 35/45 PES M | 369829    | 4030293146792 | 1  | <b>102,40 €</b> |




### Filtre à plis plats

Filtre à plis plat stable et très résistant à revêtement spécial.

Clé produit 261

| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FE VC/E 35/45 P M | 337692    | 4030293130067 | 1  | <b>63,20 €</b> |



### Filtre à plis plats

Filtre pour la classe H/HEPA 14 dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Clé produit 261

| Désignation         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FE VCE 45 H HEPA 14 | 379107    | 4030293154223 | 1  | <b>158,40 €</b> |



### Sac aspirateur en papier

Sac aspirateur pour VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Clé produit 260

| Désignation        | Type sac filtrant | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FS-P VC/E 35 M VE5 | Sac filtrant      | 296961    | 4030293102026 | 5  | <b>55,30 €</b> |



### Sac aspirateur en papier

Sac filtre renforcé pour S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Clé produit 260

| Désignation       | Type sac filtrant | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FS-P VCE 45 M VE5 | Sac filtrant      | 340758    | 4030293131095 | 5  | <b>46,40 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Sac aspirateur en technologie FLEX Vacu non tissé pour VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Double capacité volumique et puissance d'aspiration nettement plus élevée comparé à un sachet filtre en papier (réf. 296.961). Haute résistance à l'effort de déchirure, grâce à 4 couches de matériau Vacu non tissé, d'où une protection contre les déchirures que pourraient provoquer les matières aspirées présentant des arêtes vives. Résistant aussi en cas d'aspiration, par inadvertance, des déchets mouillés ou des matières humides.

| Désignation      | Type sac filtrant | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FS-F VC/E 35 VE5 | Sac filtrant      | 535182    | 4030293290228 | 5  | <b>68,00 €</b> |



## Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Sac d'aspirateur avec FLEX technologie VacuVlies pour VCE 45 L AC, VCE 45 M AC et S 47. Capacité double et résultat d'aspiration meilleur comparé avec les sacs papiers. Haute résistance à l'effort de déchirure et extrêmement résistant à cause des 4 couches de matériau Vacu non tissé. Parfait pour des résidus tranchants. Résistant à l'aspiration d'eau imprévu ou résidus humides.

| Désignation       | Type sac filtrant | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FS-F VCE 45 M VE5 | Sac filtrant      | 402982    | 4030293170308 | 5  | <b>69,70 €</b> |



## Sac à déchets

Clé produit 260

Sac à déchets pour S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

| Désignation           | Type sac filtrant | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| ES-PP VC/E 35/45 VE10 | Sac à déchets     | 340766    | 4030293131101 | 10 | <b>103,90 €</b> |

## Flexibles d'aspiration, adaptateurs



### Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique. Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités. Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.

| Désignation       | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm              | 477605    | 4030293213173 | 1  | <b>234,30 €</b> |



### Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

| Désignation      | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm              | 406708    | 4030293172814 | 1  | <b>202,00 €</b> |



### Tuyau d'aspiration, antistatique

Clé produit 262

Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique. Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.

| Désignation   | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH 27x3,5m AS | 3,5 m          | 27 mm              | 445045    | 4030293195608 | 1  | <b>150,40 €</b> |



### Tuyau d'aspiration avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip, avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

| Désignation   | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m NL | 4 m            | 32 mm              | 445037    | 4030293195592 | 1  | <b>150,40 €</b> |



### Set de tuyaux pour préséparateur VCE-PS 25 Cyclone

Clé produit 300

| Désignation     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-----------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| VCE-PS hose set | 533558    | 4030293273986 | 1  | <b>201,25 €</b> |



### Rallonge pour tuyau

Clé produit 262

Pour relier le raccord du tube aux adaptateurs avec filetage femelle par exemple SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.

| Désignation   | Longueur tuyau | Diamètre intérieur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SHV-C 32x0,5m | 0,5 m          | 32 mm              | 296953    | 4030293103863 | 1  | <b>22,20 €</b> |



## Set de réparation tube d'aspiration-raccord

Manchon de branchement pour tube avec raccord, en trois parties. Adduction d'air supplémentaire.

Clé produit 263

| Désignation     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAM-C R32 AS/NL | 408697    | 4030293174023 | 1  | <b>61,60 €</b> |



## Bague de serrage clip gris

Pour tuyaux d'aspiration SH-C avec raccord encliquetable.

Clé produit 263

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| SH-C 32     | 379654    | 4030293163201 | 1  | <b>3,00 €</b> |



## Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

Clé produit 263

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| SH-FC 32    | 406023    | 4030293175082 | 1  | <b>2,80 €</b> |



## Bague Clip avec réglage d'air

Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip inclue réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tyaux d'aspiration 32 mm

Clé produit 263

| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAM-C 32 AS/NL | 406716    | 4030293173262 | 1  | <b>19,50 €</b> |



## Adaptateur à clip

Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Clé produit 263

| Désignation        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 408360    | 4030293173743 | 1  | <b>22,50 €</b> |



## Adaptateur de clipsage rapide

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Clé produit 263

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-FC 32   | 410497    | 4030293175105 | 1  | <b>21,90 €</b> |



## Adaptateur

Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un raccord d'aspiration Ø 25-32 mm à un flexible d'aspiration Ø 32 mm, adaptateur conçu pour trois diamètres différents.

Clé produit 263

| Désignation     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-C D25-32 AS | 445029    | 4030293195585 | 1  | <b>19,10 €</b> |



## Adaptateur

Approprié pour tuyaux avec le système FLEX Clip. Antistatique.

Clé produit 263

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-C 32 AS | 445142    | 4030293195684 | 1  | <b>21,20 €</b> |



## Adaptateur

Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des raccords machine de 27 mm de diamètre. Modèle antistatique.

Clé produit 263

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-C 27 AS | 461628    | 4030293205680 | 1  | <b>20,90 €</b> |



## Adaptateur

Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des raccords machine de 36 mm de diamètre. Modèle antistatique.

Clé produit 263

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-C 36 AS | 461636    | 4030293205697 | 1  | <b>20,90 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Adaptateur

Clé produit 263

Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un embout d'aspiration Ø 25-32 mm à un flexible d'aspiration Ø 32 mm ou avec l'extension du tuyau d'aspiration (296.953). Adaptateur conçu pour trois diamètres différents.



| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD D25-32 AS | 259827    | 4030293069992 | 1  | <b>30,50 €</b> |

## Adaptateur

Clé produit 263

Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD D27 AS  | 382736    | 4030293157064 | 1  | <b>23,80 €</b> |

## Adaptateur spécial

Clé produit 263

Convient pour tuyaux d'aspiration équipés du système de raccord FLEXClip . Version antistatique. Convient pour WSE 500 et WS 702 VEA. Note: pour attacher l'extraction sur le WSE 500, WS 702 veuillez commander les suivantes, bague 359.696 et 359.688



| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-C WS/WSE | 364460    | 4030293143395 | 1  | <b>15,00 €</b> |

## Adaptateur spécial

Clé produit 263

Adaptateur 32/28 mm, pour raccorder des machines avec un raccord d'aspiration Ø 28 mm à un flexible d'aspiration 32 mm ou avec l'extension du tuyau d'aspiration (296.953). Pour MS 1706/1709 FR.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| SAD D32-28  | 251847    | 4030293032187 | 1  | <b>7,30 €</b> |

## Adaptateur d'aspiration pivotant

Clé produit 263

Adaptateur est pivotant, il relie l'aspirateur au tuyaux de 32 mm.



| Désignation      | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD-32 VC/VCE AS | 340804    | 4030293131125 | 1  | <b>12,70 €</b> |

## Manchon de raccordement

Clé produit 263

Pour relier des tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm et une rallonge de tuyau d'aspiration SHV-C 32x0,5 m (296.953) à l'appareil avec 36 mm Ø raccord d'aspiration.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD D32-36  | 257169    | 4030293056169 | 1  | <b>34,20 €</b> |

## Manchon de raccordement

Clé produit 263

Pour raccorder deux tubes d'aspiration FLEX, sans connexion, filetage femelle 32 mm.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SAD 32/32   | 296996    | 4030293101166 | 1  | <b>27,70 €</b> |

## Autres accessoires

### Système CordlessConnect

Clé produit 112

Pour le raccordement des appareils sans fil aux aspirateurs de sécurité professionnels filaires. La télécommande radio est fixée au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil au moyen d'une bande crantée, la prise radio est reliée au câble d'alimentation et l'aspirateur est réglé en mode de fonctionnement manuel. L'aspirateur est activé par la télécommande radio en appuyant sur un bouton ou automatiquement par le capteur de vibrations intégré. Set comprenant une prise radio, une télécommande radio, une bande crantée longue et une bande crantée courte (23,5 / 13 cm).



| Désignation          | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| VCE CConnect 230/CEE | 512869    | 4030293234833 | 1  | <b>150,00 €</b> |

### Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect

Clé produit 269

Bande crantée en 2 longueurs (23,5 / 13 cm), pour fixer la télécommande radio au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil.



| Désignation   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|-----------|---------------|----|----------------|
| VCE CTape VE2 | 512885    | 4030293234857 | 2  | <b>21,00 €</b> |

## Kit de nettoyage

Clé produit 263

Comprenant 1 coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| CLE 32 AS   | 445053    | 4030293195615 | 1  | <b>142,70 €</b> |

## Kit de nettoyage

Clé produit 269

Comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).



| Désignation        | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| CLE 32 AS + L-Boxx | 451703    | 4030293200388 | 1  | <b>155,20 €</b> |

## Coude de raccordement

Clé produit 263

Antistatique, pour relier le tuyau d'aspiration au raccord à cliquet et au tuyau d'aspiration.



| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|-----------|---------------|----|----------------|
| K-C 32 KU AS | 445010    | 4030293195578 | 1  | <b>29,20 €</b> |

## Rallonges

Clé produit 263

3 tubes d'extension en acier inoxydable de 350 mm de long, pour le raccordement au coude K-C 32 KU AS (445.010).



| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| V 36x350 INOX VE3 | 445207    | 4030293195745 | 3  | <b>57,50 €</b> |

## Brosse

Clé produit 263

Brosse pour les surfaces délicates. Largeur 46 mm, longueur 220 mm.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BN 36x220   | 385557    | 4030293159075 | 1  | <b>23,50 €</b> |

## Brosse ronde

Clé produit 263

Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| RN 36x120   | 385646    | 4030293159143 | 1  | <b>23,50 €</b> |

## Brosse plate

Clé produit 263

Bec plat (90x120 mm) en plastique avec bec verseur en pente, adapté pour aspirer la poussière et les débris dans les petits travaux de réparation et de nettoyage des coins difficiles à atteindre, des niches, et les rebords de fenêtre. Également disponible avec buse à fente large pour aspirer les fissures propres, utiles pour l'intérieur de véhicules, en particulier des surfaces d'appui, les lacunes et consoles.



| Désignation     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FD D36 90x120mm | 413437    | 4030293177031 | 1  | <b>37,80 €</b> |

## Brosse pour sols réversible

Clé produit 263

Brosse pour sols réversible pour le nettoyage des sols en tapis et des sols dur. Diamètre 36 mm, largeur 260 mm.



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| KN 36x260   | 385565    | 4030293159082 | 1  | <b>68,80 €</b> |

## Brosse à rouleaux en aluminium

Clé produit 263

Brosse pour sols en aluminium avec roulettes de circulation réglables en hauteur et embout interchangeable. Embouts : embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvres en caoutchouc pour le nettoyage humide. Largeur 370 mm.



| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FN-AL 36x370 | 369896    | 4030293146853 | 1  | <b>177,00 €</b> |

## Inserts

Clé produit 263

Inserts pour la brosse à rouleaux en aluminium (369.896)



| Désignation         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BL-FN-AL 36x370 VE2 | 374075    | 4030293150409 | 2  | <b>45,40 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Inserts en caoutchouc

Inserts à lèvre en caoutchouc pour brosse à rouleaux en aluminium (369.896)

Clé produit 263



| Désignation         | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GL-FN-AL 36x370 VE2 | 374083    | 4030293150416 | 2  | <b>59,50 €</b> |

## Brosse de sols

Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 300 mm.

Clé produit 263



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| FN 36x300   | 445509    | 4030293195936 | 1  | <b>61,60 €</b> |

## Brosse pour sols à rouleaux

Brosse pour sols à rouleaux réglables et embout interchangeable. Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.

Clé produit 263



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| CNW 36x400  | 385573    | 4030293159099 | 1  | <b>104,90 €</b> |

## Inserts

Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).

Clé produit 263



| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BL-CNW 36x400 VE2 | 385581    | 4030293159105 | 2  | <b>31,50 €</b> |

## Inserts en caoutchouc

Inserts à lèvre en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).

Clé produit 263



| Désignation       | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| GL-CNW 36x400 VE2 | 385603    | 4030293159112 | 2  | <b>36,00 €</b> |

## Fixation de câble

Pour guider avec sécurité le câble sur le tube d'aspiration, allant pour des diamètres extérieurs de 27 à 36 mm.

Clé produit 263



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.     |
|-------------|-----------|---------------|----|---------------|
| CAH D27-36  | 252188    | 4030293033467 | 1  | <b>4,90 €</b> |

## Polissage

### Pads



#### Eponge à polir

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Clé produit 210

| Désignation     | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PZ-G 35 HEX VE5 | 35 mm    | 30 mm   | 517755    | 4030293237681 | 5  | <b>54,40 €</b> |



#### Eponge à polir

Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Clé produit 210

| Désignation     | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PZ-V 35 HEX VE5 | 35 mm    | 30 mm   | 517763    | 4030293237698 | 5  | <b>54,40 €</b> |



#### Eponge à polir

Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Clé produit 210

| Désignation     | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PZ-O 35 HEX VE5 | 35 mm    | 30 mm   | 517771    | 4030293237704 | 5  | <b>54,40 €</b> |



#### Eponge à polir

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Clé produit 210

| Désignation     | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PK-G 35 HEX VE5 | 35 mm    | 30 mm   | 517798    | 4030293237711 | 5  | <b>54,40 €</b> |



#### Eponge à polir

Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Clé produit 210

| Désignation     | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PK-V 35 HEX VE5 | 35 mm    | 30 mm   | 517801    | 4030293237728 | 5  | <b>54,40 €</b> |




#### Eponge à polir

Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Clé produit 210

| Désignation     | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PK-O 35 HEX VE5 | 35 mm    | 30 mm   | 517828    | 4030293237735 | 5  | <b>54,40 €</b> |



#### Eponge à polir

Set comprenant 15 éponges de polissage coniques et 15 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (5 de chaque). Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Clé produit 212

| Désignation        | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------------|----------|---------|-----------|---------------|----|-----------------|
| PP-Mix 35 HEX VE30 | 35 mm    | 30 mm   | 533182    | 4030293270220 | 30 | <b>117,20 €</b> |



#### Eponge à polir

L'éponge d'application manuelle rouge a une forme ergonomique et se compose de mousse très douce à texture fine. Elle convient parfaitement pour appliquer à la main les crèmes à polir et les produits d'entretien sur les surfaces vernies et plastifiées, dans les endroits difficiles d'accès ou sur les surfaces sensibles que l'on ne peut pas traiter correctement à la machine.

Clé produit 210

| Désignation | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PUK-R 130   | 130 mm   | 50 mm   | 442682    | 4030293193741 | 1  | <b>15,60 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Tampon de polissage à microfibres

Clé produit 210



Tampon de polissage à microfibres pour un enlèvement de matière élevé, à utiliser avec des ponceuses excentriques spécialement dotées d'un plateau tournant librement. Pour la découpe de pièces très épaisses, ce tampon est plus efficace qu'un tampon en peau de mouton standard. La structure spéciale en sandwich PerfectTouch avec une couche de mousse blanche supplémentaire plus ferme donne une plus grande rigidité au tampon. L'utilisation d'une interface supplémentaire n'est pas nécessaire. Idéal pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes.

| Désignation | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| MC-PT 160   | 160 mm   | 434434    | 4030293187696 | 1  | <b>23,40 €</b> |

## Cut-Pad, dur

Clé produit 212



Éponge dure de haute qualité pour une capacité d'enlèvement maximale. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse rouge est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les rayures profondes et les vernis fortement endommagés par les intempéries, en combinaison avec le produit lustrant rouge.

| Désignation   | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PP-C 150 VE 2 | 150 mm   | 20 mm   | 532397    | 4030293868137 | 2  | <b>38,50 €</b> |
| PP-C 150 VE 5 | 150 mm   | 20 mm   | 532648    | 4030293264885 | 5  | <b>94,70 €</b> |
| PP-C 125 VE 2 | 125 mm   | 20 mm   | 532398    | 4030293262386 | 2  | <b>36,20 €</b> |
| PP-C 125 VE 5 | 125 mm   | 20 mm   | 532649    | 4030293264892 | 5  | <b>88,80 €</b> |
| PP-C 75 VE 2  | 75 mm    | 20 mm   | 532399    | 4030293262393 | 2  | <b>14,80 €</b> |
| PP-C 75 VE 5  | 75 mm    | 20 mm   | 532650    | 4030293264908 | 5  | <b>35,50 €</b> |
| PP-C 50 VE 5  | 50 mm    | 20 mm   | 532400    | 4030293262409 | 5  | <b>29,60 €</b> |
| PP-C 25 VE 5  | 25 mm    | 20 mm   | 532401    | 4030293262416 | 5  | <b>26,70 €</b> |

## Universal-Pad, moyen

Clé produit 212



Éponge universelle de haute qualité. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse violette est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les vernis moyennement rayés, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape, en combinaison avec le produit lustrant violet.

| Désignation   | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PP-M 150 VE 2 | 150 mm   | 20 mm   | 532402    | 4030293262423 | 2  | <b>38,50 €</b> |
| PP-M 150 VE 5 | 150 mm   | 20 mm   | 532652    | 4030293264922 | 5  | <b>94,70 €</b> |
| PP-M 125 VE 2 | 125 mm   | 20 mm   | 532403    | 4030293262430 | 2  | <b>36,20 €</b> |
| PP-M 125 VE 5 | 125 mm   | 20 mm   | 532653    | 4030293264939 | 5  | <b>88,80 €</b> |
| PP-M 75 VE 2  | 75 mm    | 20 mm   | 532404    | 4030293262447 | 2  | <b>14,80 €</b> |
| PP-M 75 VE 5  | 75 mm    | 20 mm   | 532654    | 4030293264946 | 5  | <b>35,50 €</b> |
| PP-M 50 VE 5  | 50 mm    | 20 mm   | 532405    | 4030293262454 | 5  | <b>29,60 €</b> |
| PP-M 25 VE 5  | 25 mm    | 20 mm   | 532406    | 4030293262461 | 5  | <b>26,70 €</b> |

## Finish-Pad, doux

Clé produit 212



Éponge de finition douce de haute qualité pour un maximum de brillance en profondeur. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse noire est particulièrement résistante à la déchirure et durable. En combinaison avec le produit lustrant noir, convient parfaitement pour éliminer les rayures légères, les hologrammes et pour redonner de l'éclat aux peintures.

| Désignation   | Diamètre | Hauteur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PP-F 150 VE 2 | 150 mm   | 20 mm   | 532407    | 4030293262478 | 2  | <b>38,50 €</b> |
| PP-F 150 VE 5 | 150 mm   | 20 mm   | 532655    | 4030293264953 | 5  | <b>94,70 €</b> |
| PP-F 125 VE 2 | 125 mm   | 20 mm   | 532408    | 4030293262485 | 2  | <b>36,20 €</b> |
| PP-F 125 VE 5 | 125 mm   | 20 mm   | 532656    | 4030293264960 | 5  | <b>88,80 €</b> |
| PP-F 75 VE 2  | 75 mm    | 20 mm   | 532409    | 4030293262492 | 2  | <b>14,80 €</b> |
| PP-F 75 VE 5  | 75 mm    | 20 mm   | 532657    | 4030293264977 | 5  | <b>35,50 €</b> |
| PP-F 50 VE 5  | 50 mm    | 20 mm   | 532410    | 4030293262508 | 5  | <b>29,60 €</b> |
| PP-F 25 VE 5  | 25 mm    | 20 mm   | 532411    | 4030293262515 | 5  | <b>26,70 €</b> |

## Peau de polissage Classic

Clé produit 210



Ce plateau se compose de 90% de laine d'agneau et de 10% de polyester. Ce mélange lui donne à la fois volume et résistance. Pour un polissage effectif en combinaison avec la pâte de polissage fin.

| Désignation | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| TW-C 150    | 150 mm   | 535663    | 4030293295032 | 1  | <b>25,20 €</b> |



## Peau de polissage Premium

Clé produit 210

Peau de polissage en 90 % de laine naturelle et 10 % de polyester. Grâce à cette combinaison, on obtient une durée de conservation plus longue et un meilleur volume. En outre, les stries de meulage peuvent p.ex. être polies 30 % plus rapidement qu'avec une éponge. Idéale pour peintures UV et la plus récente génération de peintures résistant aux griffes. Pour un effet de polissage élevé en combinaison avec de la politure fine. Grâce à la construction sandwich spéciale PerfectTouch et la couche supplémentaire de mousse orange, le disque obtient un léger amortissement et une plus grande rigidité. De ce fait, le disque peut toujours être mis en contact et guidé à la perfection, même dans les endroits problématiques.

| Désignation | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| TW-PT 160   | 160 mm   | 535662    | 4030293295025 | 1  | <b>30,10 €</b> |
| TW-PT 140   | 140 mm   | 535661    | 4030293295018 | 1  | <b>25,90 €</b> |
| TW-PT 80    | 80 mm    | 535660    | 4030293295001 | 1  | <b>10,30 €</b> |

## Produits lustrants



### Cut-Politur

Clé produit 212

Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures profondes et des traces d'utilisation importantes, ainsi que pour le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries et les rayures de ponçage jusqu'au grain P 1500. Pour tous les types de vernis, y compris les vernis résistants aux rayures, les vernis UV et pour le traitement des planeurs, des avions à moteur, des coques de bateaux et du polycarbonate. Des résultats optimaux sont obtenus en cas d'application rotative du produit avec l'éponge de polissage rouge. Les éventuels hologrammes ou taches mates peuvent être éliminés sans effort lors d'une deuxième étape avec le système de finition noir. Le produit lustrant est entièrement exempt de silicone, de cire et de solvants.

| Désignation | Type produit lustrant | Contenu | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PC-C 250    | Produit lustrant      | 250 ml  | 532413    | 4030293262539 | 1  | <b>19,50 €</b> |
| PC-C 1000   | Produit lustrant      | 1000 ml | 532412    | 4030293262522 | 1  | <b>69,80 €</b> |



### Universal Politur, 1-Step

Clé produit 212

Idéal pour les rayures moyennes, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape. Les rayures légères à moyennes s'éliminent sans effort et sans formation d'hologrammes. Des résultats optimaux sont obtenus avec des machines excentriques à entraînement forcé et l'éponge de polissage violette. Les composants de cire de carnauba de haute qualité assurent une couche de protection supplémentaire et durable après le polissage, avec une grande brillance en profondeur et un effet déperlant parfait.

| Désignation | Type produit lustrant | Contenu | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PC-M 250    | Produit lustrant      | 250 ml  | 532415    | 4030293262553 | 1  | <b>18,40 €</b> |
| PC-M 1000   | Produit lustrant      | 1000 ml | 532414    | 4030293262546 | 1  | <b>67,50 €</b> |



### Finish-Politur

Clé produit 212

Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures légères et des hologrammes ainsi que pour redonner de l'éclat aux vernis et peintures. Pour tous les types de vernis, y compris les vernis résistants aux rayures, les vernis UV et pour le traitement des planeurs, des avions à moteur, des coques de bateaux et du polycarbonate. Permet d'obtenir un brillant parfait. Des résultats optimaux sont obtenus en cas d'application excentrique avec l'éponge de polissage noire. Le produit lustrant est entièrement exempt de silicone, de cire et de solvants.

| Désignation | Type produit lustrant | Contenu | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PC-F 250    | Produit lustrant      | 250 ml  | 532417    | 4030293262577 | 1  | <b>17,20 €</b> |
| PC-F 1000   | Produit lustrant      | 1000 ml | 532416    | 4030293262560 | 1  | <b>65,10 €</b> |

## Autres accessoires



### Chiffon en microfibras, universel

Clé produit 212

Chiffon en microfibras absorbant de haute qualité avec une face à poils courts et une face à poils mi-longs. La face à poils courts permet d'absorber et d'éliminer sans problème les résidus de produit lustrant. La face à poils mi-longs est parfaite pour enlever les résidus de scellement, entre autres. Particulièrement doux pour le vernis grâce à sa forme découpée sans bord.

| Désignation    | Longueur | Largeur | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|----------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| PT-MF 380 Dual | 380 mm   | 380 mm  | 532418    | 4030293262584 | 1  | <b>20,80 €</b> |



### Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Clé produit 205

Plateau auto-agrippant spécial amortisseur pour le polissage avec des petites éponges, ex. PS-W 140 mm. Cette taille d'éponge est idéale pour l'utilisation dans la réparation des taches ainsi que pour les surfaces étroites. À cause des supports spéciaux, ce disque est conçu exclusivement pour le XC 3401 VRG.

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M D115 XC | 115 mm   | 386715    | 4030293160446 | 1  | <b>62,70 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Clé produit 205

Plateau auto-agrippant spécial amorti pour le polissage, pour éponges de polissage max. Ø 160 mm. Du fait de son logement spécial, le plateau est destiné uniquement à la XC 3401 VRG

| Désignation  | Diamètre | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M D140 XC | 140 mm   | 342637    | 4030293132214 | 1  | <b>55,40 €</b> |



## Plateau adhésif spécial amorti

Clé produit 205

Plateau adhésif amorti pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur, doux, avec caoutchouc cellulaire de 5 mm. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

| Désignation | Diamètre | Dureté d'amortissement | Logement standard | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|----------|------------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M/SR D30 | 30 mm    | doux                   | spécial           | 492388    | 4030293222151 | 1  | <b>22,00 €</b> |



## Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit 205

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

| Désignation   | Diamètre | Logement standard | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M D150 M14 | 150 mm   | M14               | 535703    | 4030293295438 | 1  | <b>31,30 €</b> |
| BP-M D125 M14 | 125 mm   | M14               | 535704    | 4030293295445 | 1  | <b>25,90 €</b> |
| BP-M D115 M14 | 115 mm   | M14               | 535525    | 4030293293656 | 1  | <b>22,80 €</b> |
| BP-M D75 M14  | 75 mm    | M14               | 535705    | 4030293181977 | 1  | <b>20,50 €</b> |
| BP-M D35 M14  | 35 mm    | M14               | 535706    | 4030293295469 | 1  | <b>17,00 €</b> |



## Tête auto-agrippante spéciale amorti

Clé produit 205

Tête auto-agrippante amortie en PU de 10 mm, dureté moyenne. Le support de tête spécial permet d'utiliser la tête exclusivement pour XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

| Désignation         | Diamètre | Dureté d'amortissement | Logement standard | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|----------|------------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M/R D125 XCE/XFE | 125 mm   | moyen                  | spécial           | 487953    | 4030293219519 | 1  | <b>33,10 €</b> |
| BP-M/R D150 XCE/XFE | 150 mm   | moyen                  | spécial           | 487988    | 4030293219533 | 1  | <b>33,10 €</b> |



## Tête auto-agrippante spéciale amorti

Clé produit 205

Plateau auto-agrippant amorti avec une fine couche de PU de dureté moyenne. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

| Désignation  | Diamètre | Dureté d'amortissement | Logement standard | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|----------|------------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| BP-M D30 PXE | 30 mm    | moyen                  | spécial           | 492353    | 4030293222120 | 1  | <b>17,20 €</b> |
| BP-M D50 PXE | 50 mm    | moyen                  | spécial           | 509248    | 4030293232761 | 1  | <b>19,30 €</b> |
| BP-M D75 PXE | 75 mm    | moyen                  | spécial           | 492361    | 4030293222144 | 1  | <b>21,40 €</b> |



## Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives

Clé produit 219

Rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives permettant de traiter les endroits étroits et difficiles d'accès comme les rétroviseurs extérieurs, becquets, pare-chocs, etc. Kit comprenant trois rallonges M14 en aluminium anodisé de 50 mm, 80 mm et 120 mm ainsi qu'un adaptateur M14 pour visseuse sans fil. Ø d'arbre 19 mm, surface de clé SW 17, Ø max. du plateau support 75 mm, Ø max. du corps de polissage 80 mm. Conditionnement dans le mini coffret L-BOXX® pratique avec insert et compartiment séparé pour la lampe à LED Swirl Finder SF 150-P (non fournie).

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| EXS M14 Set | 458813    | 4030293204287 | 1  | <b>73,40 €</b> |



## Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Clé produit 103

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1 400 mm pour une vitesse de rotation maximale de 6 000 tr/min. Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats. Set comprenant 6 éponges de polissage coniques et 6 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (2 de chaque).

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FS 140 C Set | 533183    | 4030293270237 | 1  | <b>203,00 €</b> |



## Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Clé produit 103

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1 400 mm pour une vitesse de rotation maximale de 6 000 tr/min. Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats. Set comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, 12 éponges de polissage coniques et 12 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (4 de chaque).

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FS 140 Set  | 516112    | 4030293236370 | 1  | <b>342,00 €</b> |



## Adaptateur rotatif

Clé produit 219

Adaptateur pour la correction rapide des dommages dans la zone de retouche. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau adhésif pour abrasifs en forme de fleur. Pour la PXE 80 10.8-EC.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DT-P        | 492396    | 4030293222168 | 1  | <b>28,20 €</b> |



## Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm

Clé produit 219

Adaptateur pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur et le polissage très fin, par ex à l'intérieur. Combinable avec le plateau adhésif Ø 30 mm pour abrasifs en forme de fleur, le plateau auto-agrippant pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 10.8-EC.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DT-XF 3     | 492418    | 4030293222175 | 1  | <b>48,70 €</b> |



## Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 6 mm

Clé produit 219

Adaptateur pour une progression rapide du ponçage et un polissage près des bords ainsi que pour des travaux de polissage spéculaire fin. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 50 mm pour le ponçage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage. Utilisable pour la PXE 80 10.8-EC.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DT-XF 6     | 531009    | 4030293248496 | 1  | <b>42,70 €</b> |



## Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm

Clé produit 219

Adaptateur pour la correction des défauts, l'élimination des hologrammes et la finition. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 10.8-EC.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| DT-XF 12    | 492426    | 4030293222182 | 1  | <b>57,20 €</b> |



## Support mural pour polisseuses, petit modèle

Clé produit 219

Petit support mural pour 2 polisseuses en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| WHP-1 AC/DC | 530883    | 4030293247239 | 1  | <b>69,90 €</b> |



## Support mural pour polisseuses, grand modèle

Clé produit 219

Grand support mural pour 2 polisseuses, accessoires, adaptateurs et consommables en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. De plus, le grand support offre d'autres espaces de rangement pour les produits lustrants, les adaptateurs, etc. ainsi qu'un support de batterie, une possibilité de fixation pour le chargeur et un support de câble. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| WHP-2 AC/DC | 530882    | 4030293247222 | 1  | <b>129,10 €</b> |



## Crochet de batterie pour petit et grand support mural

Clé produit 219

Crochet pratique pour batteries de 10,8 et 18 volts en acier de haute qualité revêtu par poudre.

| Désignation      | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| WHP Battery Hook | 530720    | 4030293245600 | 1  | <b>11,10 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Crochet de câble pour petit et grand support mural

Crochet pratique pour accrocher les câbles en acier de haute qualité revêtu par poudre.

Clé produit 219

| Désignation    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| WHP Cable Hook | 530721    | 4030293245617 | 1  | <b>10,90 €</b> |



## Swirl Finder

Lampe à DEL idéale pour contrôler l'état des surfaces. En raison de la température et du rendu des couleurs, les dommages causés aux surfaces comme les hologrammes, les rayures, etc. se voient mieux. Intensité lumineuse 140 lumens et foyer réglable avec un angle de rayonnement de 10 à 70°, durée d'éclairage env. 2 heures avec piles.

Clé produit 219

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SF 150-P    | 463302    | 4030293206793 | 1  | <b>46,30 €</b> |



## Sac polissage


Sac à bandoulière très pratique, offre assez de place pour une machine et ses accessoires.

Clé produit 299

| Désignation      | Dimension LxlxH    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TB-L 460x260x300 | 460 x 260 x 300 mm | 333573    | 4030293127579 | 1  | <b>51,30 €</b> |

## Système de rangement

### Système STACK PACK



#### Petite boîte d'organisation STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la petite boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKL SP SO   | 276 x 377 x 143 mm | IP65                 | 531468    | 4030293253087 | 1  | <b>63,60 €</b> |



#### Grande boîte d'organisation STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la grande boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKL SP BO   | 560 x 397 x 143 mm | IP65                 | 531467    | 4030293253070 | 1  | <b>112,40 €</b> |



#### Top Box STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Top Box, quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TK-L SP TB  | 560 x 397 x 209 mm | IP65                 | 531466    | 4030293253063 | 1  | <b>128,70 €</b> |



#### Boîte moyenne STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Boîte moyenne avec vérins à gaz pour la maintenir ouverte et bac à accessoires amovible.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TK-L SP MB  | 560 x 397 x 297 mm | IP65                 | 531465    | 4030293253056 | 1  | <b>170,90 €</b> |



#### Boîte roulante STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Élément de base idéal : valise à roulettes avec poignée télescopique amovible, roues robustes de 23 cm de diamètre et grande boîte de transport. Cette boîte est équipée de vérins à gaz qui permettent de la maintenir ouverte.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TK-L SP RB  | 560 x 488 x 670 mm | IP65                 | 531464    | 4030293253049 | 1  | <b>307,60 €</b> |



#### Set de coffrets de transport 1 STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Le set standard se compose d'une valise à roulettes avec poignée télescopique amovible, de roues robustes de 23 cm de diamètre, d'une grande boîte de transport et d'une boîte moyenne avec vérins à gaz, d'une grande boîte d'organisation avec couvercle transparent.

| Désignation   | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TK-L SP SET-1 | IP65                 | 531461    | 4030293253018 | 1  | <b>421,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026



## Caisse STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Les outils à main, les consommables et les accessoires sont rapidement rangés et faciles à transporter dans la caisse robuste et ouverte sur le dessus.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKL SP C    | 560 x 397 x 261 mm | IP65                 | 533238    | 4030293270787 | 1  | <b>105,80 €</b> |



## Grande boîte d'organisation STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la grande boîte d'organisation, les petites pièces et les accessoires sont rangés de manière claire dans huit compartiments profonds. Le couvercle transparent permet de voir clairement le contenu de la boîte d'organisation. Des séparateurs amovibles permettent une combinaison individuelle du rangement. La boîte d'organisation dispose de fermetures métalliques en deux parties qui se ferment en toute sécurité.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKL SP DO   | 500 x 333 x 140 mm | IP65                 | 533242    | 4030293270824 | 1  | <b>161,20 €</b> |



## Boîte à tiroirs STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte à tiroirs est dotée de mécanismes à verrouillage automatique qui ferment les tiroirs en toute sécurité et les empêchent de s'ouvrir pendant le transport. Des rails en acier robustes garantissent l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs. Des séparateurs permettant une répartition individuelle sont également inclus. Avec 3 tiroirs, hauteur 89 mm.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKL SP 3DB  | 559 x 391 x 410 mm | IP65                 | 533239    | 4030293270794 | 1  | <b>356,40 €</b> |



## Boîte à tiroirs STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte à tiroirs est dotée de mécanismes à verrouillage automatique qui ferment les tiroirs en toute sécurité et les empêchent de s'ouvrir pendant le transport. Des rails en acier robustes garantissent l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs. Des séparateurs permettant une répartition individuelle sont également inclus. Avec 2 tiroirs, hauteur 89 et 200 mm.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKL SP 2DB  | 559 x 391 x 410 mm | IP65                 | 533240    | 4030293270800 | 1  | <b>340,10 €</b> |



## Boîte de rangement STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte de rangement possède un grand espace de rangement, idéal pour les outils tels que les scies circulaires portatives. La porte à verrouillage automatique se ferme en toute sécurité et ne peut pas s'ouvrir pendant le transport.

| Désignation | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKL SP CB   | 559 x 391 x 410 mm | IP65                 | 533241    | 4030293270817 | 1  | <b>291,40 €</b> |



## Set de coffrets de transport 2 STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Le set se compose d'un plan de travail, de deux boîtes à 3 tiroirs, de deux boîtes à 2 tiroirs et d'un chariot. Idéal pour ranger les accessoires et les petites pièces. Le contenu est toujours parfaitement rangé et à portée de main.

| Désignation  | Dimension LxlxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKL SP SET 2 | 370 x 560 x 980 mm | IP65                 | 533247    | 4030293270879 | 1  | <b>580,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Chariot STACK PACK

Clé produit 270



Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Des points de fixation sécurisent le chargement pour le transport sur le chariot. Le chariot est équipé de 4 roulettes pivotantes robustes, dont deux blocables. Charge supportable jusqu'à 115 kg.

| Désignation | Dimension LxIxH    | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKA SP RD   | 583 x 407 x 200 mm | IP65                 | 533246    | 4030293270862 | 1  | <b>161,20 €</b> |

## Plan de travail STACK PACK

Clé produit 270



Le plan de travail permet de transformer le système STACK PACK en une surface de travail mobile. Il dispose d'un plateau en contreplaqué robuste et renouvelable, facilement transportable et prêt à être emporté sur le chantier. Le plan de travail se fixe facilement sur le couvercle des boîtes grâce à des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres. Il contient également des compartiments de rangement et des supports pour les outils.

| Désignation | Dimension LxIxH   | Classe de protection | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKA SP WT   | 546 x 398 x 54 mm | IP65                 | 533245    | 4030293270855 | 1  | <b>96,10 €</b> |

## Petite sacoche à outils STACK PACK

Clé produit 270



Des outils et des accessoires toujours à portée de main. Cette sacoche dotée de 6 compartiments est fabriquée en polyester double couche de haute qualité. Avec crochet pratique et clip métallique pour la fixation à la ceinture ou aux rails du porte-outil des boîtes STACK PACK. La sacoche à outils peut également être fixée dans le couvercle des boîtes à l'aide de la fermeture rapide.

| Désignation | Dimension LxIxH   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKA SP TP   | 260 x 200 x 40 mm | 533244    | 4030293270848 | 1  | <b>53,00 €</b> |

## Sacoche à outils STACK PACK

Clé produit 270



Les 44 compartiments et poches intérieures de la sacoche à outils permettent de ranger clairement les outils et les accessoires. Possibilités individuelles grâce à des compartiments à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi qu'un séparateur amovible avec de nombreux compartiments au centre de la sacoche. Cette sacoche robuste est fabriquée en polyester double couche de haute qualité. Pour un transport confortable, la sacoche est équipée d'une sangle avec épaulement et d'une poignée de transport pivotante. La sacoche à outils peut être fixée sur le couvercle des boîtes à l'aide de la fermeture rapide.

| Désignation | Dimension LxIxH    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TKL SP TT   | 398 x 390 x 410 mm | 533243    | 4030293270831 | 1  | <b>177,40 €</b> |

## Support de niveau à bulle

Clé produit 270



Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKH SP ADL  | 531469    | 4030293253094 | 1  | <b>31,10 €</b> |

## Enrouleur de câble

Clé produit 270



Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKH SP KW   | 531472    | 4030293253124 | 1  | <b>31,10 €</b> |

## Rails du porte-outil côté

Clé produit 270



| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKH SP WS   | 531471    | 4030293253117 | 1  | <b>65,10 €</b> |

## Plaque d'adaptation STACK PACK

Clé produit 270



Pour fixer toutes les boîtes standard au système STACK PACK. Grâce à la plaque d'adaptation, les boîtes STACK PACK peuvent être combinées avec les boîtes suivantes: Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| SP-MAP      | 534077    | 4030293279179 | 1  | <b>69,00 €</b> |

## Système L-BOXX®

### Chariot L-BOXX®

Clé produit 299




Chariot pour les L-BOXX® en plastique avec 4 roulettes, dont deux peuvent être verrouillées. Peut être chargé jusqu'à 100 kg.

| Désignation | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| RW L-Boxx   | 419400    | 4030293181403 | 1  | <b>206,90 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026




## Insert en mousse L-BOXX®

Clé produit 299

Mousse synthétique pour L-type BOXX® 136. La mousse perforée permet de s'adapter au contenu.

| Désignation | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE-RS 136  | 136         | 419370    | 4030293181373 | 1  | <b>37,00 €</b> |




## Insert antidérapant L-BOXX®

Clé produit 299

Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L-BOXX® 238. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dus au transport.

| Désignation | Dimension LxlxH  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE-AR 238  | 378 x 306 x 3 mm | 238         | 419389    | 4030293181380 | 1  | <b>10,70 €</b> |



## Insert antidérapant L-BOXX®

Clé produit 299

Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L-BOXX® 374. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dus au transport.

| Désignation | Dimension LxlxH  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE-AR 374  | 378 x 296 x 3 mm | 374         | 419397    | 4030293181397 | 1  | <b>10,70 €</b> |



## Insert de couvercle L-BOXX®

Clé produit 299

Insert de couvercle en mousse dure pour une fermeture affleurante du couvercle. Protège le contenu du coffret L-BOXX® contre les dommages.

| Désignation | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE-DE 178  | 178         | 534216    | 4030293280564 | 1  | <b>20,80 €</b> |



## Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

| Désignation | Dimensions internes L x P x H | Dimension LxlxH    | Poids  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|-------------|-------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------|----|-----------------|
| TK-L 102    | 378 x 313 x 71 mm             | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077    | 4030293177420 | 1  | <b>87,50 €</b>  |
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm            | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085    | 4030293177437 | 1  | <b>93,10 €</b>  |
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm            | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093    | 4030293177444 | 1  | <b>103,70 €</b> |
| TK-L 374    | 378 x 296 x 345 mm            | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg | 414107    | 4030293177451 | 1  | <b>111,20 €</b> |
| TK-XL 178   | 570 x 347 x 133 mm            | 607 x 394 x 178 mm | 3,2 kg | 534215    | 4030293280557 | 1  | <b>119,40 €</b> |

## Coffrets/Mallettes/Inserts de coffrets



### Coffret de transport

Clé produit 299

Mallette en plastique résistante aux chocs pour grandes meuleuses d'angle (jusqu'à Ø 230), et pour disque jusqu'à Ø 230 mm et compartiment de couvercle transparent DIN A5.

| Désignation           | Poids  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------------|--------|-----------|---------------|----|----------------|
| TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0 kg | 444391    | 4030293195165 | 1  | <b>88,40 €</b> |



### Coffret de transport

Clé produit 299

Coffret en plastique résistant aux chocs pour les ponceuses à béton LD 24-6 180, LD 18-7 150/125 avec compartiment transparent dans le couvercle DIN A5. Pour la LD 18-7 125, l'insert 535767 est en outre requis, l'insert 535768 pour la LD 18-7 150.

| Désignation      | Poids | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-------|-----------|---------------|----|----------------|
| TC-LD180/150/125 | 4 kg  | 535761    | 4030293296015 | 1  | <b>68,50 €</b> |



### Coffret de transport

Clé produit 299

Coffret en plastique résistant aux chocs pour le système de tronçonnage diamanté DCG L 26-6 230 Set. Avec compartiment pour capot d'aspiration, meuleuse d'angle de 230 mm, compartiment pour rail de guidage de 800 mm et petites pièces.

| Désignation            | Dimension LxlxH    | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TK-S DCG L26-6 230 Set | 850 x 215 x 450 mm | 499579    | 4030293227118 | 1  | <b>73,50 €</b> |

## Coffret de transport

Clé produit 299



Mallette portable plastique résistante aux chocs pour RS 11-28.

| Désignation  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TK-S RS11-28 | 436607    | 4030293189409 | 1  | <b>80,50 €</b> |

## Coffret de transport

Clé produit 299



Mallette portable plastique résistante aux chocs pour RS/RP 13-32.

| Désignation     | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TK-S RS/RP13-32 | 455059    | 4030293202221 | 1  | <b>78,20 €</b> |

## Sac de transport

Clé produit 236



Sacoche de transport pratique en matériau textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure, avec une ouverture très large. Avec un grand espace de rangement à l'intérieur pouvant accueillir jusqu'à trois machines ainsi que des compartiments pour les accessoires tels que batteries, chargeur, etc. Équipée de pieds en caoutchouc, d'une fermeture à glissière refermable, d'une sangle de transport rembourrée et de poignées renforcées en acier.

| Désignation   | Dimension LxIxH    | Poids  | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.       |
|---------------|--------------------|--------|-----------|---------------|----|-----------------|
| FB2 L 700/400 | 570 x 290 x 330 mm | 2,7 kg | 534089    | 4030293279292 | 1  | <b>105,40 €</b> |

## Sac de transport

Clé produit 236



Sacoche de transport pratique en matériau textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure, avec une ouverture large. Avec un grand espace de rangement à l'intérieur pouvant accueillir jusqu'à trois machines 12 V et deux poches extérieures sur la face avant.

| Désignation  | Dimension LxIxH    | Poids   | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------|--------------------|---------|-----------|---------------|----|----------------|
| FB S 410/200 | 400 x 200 x 270 mm | 0,76 kg | 534402    | 4030293282421 | 1  | <b>46,30 €</b> |

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert pour coffret de transport L-BOXX® 136. Pour les meuleuses d'angle de 800 jusqu'au 1700 Watt (sauf L 3406 VRG).

| Désignation | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE 1 HD    | 136         | 414204    | 4030293177543 | 1  | <b>23,40 €</b> |

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5,0 Ah pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

| Désignation        | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE DGE 25 18.0-EC | 136         | 530352    | 4030293242739 | 1  | <b>18,00 €</b> |

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour BRE/FBE 8-4 pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

| Désignation          | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE BRE 8-4/ FBE 8-4 | 136         | 457337    | 4030293203396 | 1  | <b>24,40 €</b> |

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour le coffret de transport L-BOXX 136®. Pour les adaptateurs TRINOXFLEX pour satinage BS 50, bande pour tubes BR 50, lime à bande BF 140 et ponçage des soudures d'angle LK 152.

| Désignation                  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE BF140, BR50, BS50, LK152 | 136         | 502812    | 4030293229136 | 1  | <b>24,20 €</b> |

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour BSE/BRE/BSE INOX 14-3 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

| Désignation     | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE BSE/BRE14-3 | 238         | 433918    | 4030293187344 | 1  | <b>34,70 €</b> |

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour BBE 14-3 110 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

| Désignation | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE BBE     | 238         | 451991    | 4030293200524 | 1  | <b>33,90 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
|---|-------------|-----------|---------------|----|----------------|-------------|-----|
| Insert adapté pour BME 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.      |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE BME 18.0-EC   | 238         | 502804    | 4030293229129 | 1  | <b>24,10 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour DD/PD/ID/IW 18.0 pour le coffret de transport L-BOXX® 136. |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE DD/PD/ID 18.0   | 136         | 423238    | 4030293183445 | 1  | <b>23,90 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour DD/PD 18.0-EC pour le coffre de transport L-BOXX® 136.     |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE DD/PD 2G 18.0-EC  | 136         | 454125    | 4030293201552 | 1  | <b>23,90 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour DD/PD 10.8 pour le coffret de transport L-BOXX® 136.       |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE DD/PD 2G 10.8-EC  | 136         | 440841    | 4030293197107 | 1  | <b>23,90 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour DW 45 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.    |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE DW 45 18.0-EC   | 136         | 466840    | 4030293208872 | 1  | <b>23,90 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour L 125 18.0 EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.    |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE L125 18.0-EC  | 136         | 444405    | 4030293195172 | 1  | <b>23,90 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour JS 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.       |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE JS 18.0-EC  | 136         | 490210    | 4030293221062 | 1  | <b>22,00 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour JSB 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.      |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE JSB 18.0-EC   | 136         | 502316    | 4030293228795 | 1  | <b>21,50 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour CHE 18.0 EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.      |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE CHE 18.0-EC   | 238         | 435945    | 4030293188884 | 1  | <b>23,90 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour RS 29 18.0 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.       |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE RS 18.0   | 238         | 423246    | 4030293183452 | 1  | <b>23,90 €</b> |             |     |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour RSP DW 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation        | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE RSP DW 18.0-EC | 238         | 468282    | 4030293209664 | 1  | <b>23,40 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour SE 125 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation        | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE SE 125 18.0-EC | 238         | 503134    | 4030293229761 | 1  | <b>24,20 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour RFE 40 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation        | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE RFE 40 18.0-EC | 238         | 502820    | 4030293229143 | 1  | <b>24,20 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour CS 62 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 374.

Clé produit 299

| Désignation       | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE CS 62 18.0-EC | 374         | 459380    | 4030293204508 | 1  | <b>23,40 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour CER 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 236

| Désignation     | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE CER 18.0-EC | 238         | 531659    | 4030293254992 | 1  | <b>20,10 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Clé produit 299

| Désignation         | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE IW 3/4" 18.0-EC | 136         | 493996    | 4030293223899 | 1  | <b>24,20 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour IW 1/2" 750 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Clé produit 236

| Désignation             | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE IW 1/2" 750 18.0-EC | 136         | 531322    | 4030293251625 | 1  | <b>19,00 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour IW 1500 / 1600 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Clé produit 236

| Désignation            | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE IW 1500/1600 18-EC | 136         | 532075    | 4030293259157 | 1  | <b>19,00 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour CHE 2-26 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation          | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE CHE 2-26 18.0-EC | 238         | 488356    | 4030293219878 | 1  | <b>24,10 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour MT 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Clé produit 299

| Désignation    | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE MT 18.0-EC | 136         | 519855    | 4030293239128 | 1  | <b>19,60 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 236 |
|--|-------------|-----------|---------------|----|----------------|-------------|-----|
| Insert adapté pour DD/PD 18.0-EC HD pour le coffre de transport L-BOXX® 136. |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE DD/PD HD + IW 400  | 136         | 531280    | 4030293251205 | 1  | <b>19,00 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour VLP 18 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.          |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE VLP  | 238         | 533620    | 4030293274600 | 1  | <b>21,40 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour SBE 64 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.    |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE SBE 64 18-EC   | 238         | 533169    | 4030293270091 | 1  | <b>19,00 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour JSP 12-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.       |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE JSP 12-EC  | 136         | 533166    | 4030293270060 | 1  | <b>16,70 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour CS 68 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 374.   |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE CS 68 18-EC  | 374         | 533167    | 4030293270077 | 1  | <b>16,70 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour RS 16 12-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.     |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE RS 16 12-EC  | 136         | 533168    | 4030293270084 | 1  | <b>16,70 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour FHE 1-16 12-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.  |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE FHE 1-16 12-EC   | 136         | 533170    | 4030293270107 | 1  | <b>16,70 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 236 |
| Insert adapté pour DW 37 12-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.     |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE DW 37 12-EC  | 136         | 533343    | 4030293271838 | 1  | <b>16,70 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour PP 40 12 pour le coffret de transport L-BOXX® 178.        |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE PP 40 12   | 178         | 534335    | 4030293281752 | 1  | <b>35,10 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>   |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour PP 110 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 178.    |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE PP 110 18-EC   | 178         | 534336    | 4030293281769 | 1  | <b>35,10 €</b> |             |     |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour LBE 76 12-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Clé produit 299

| Désignation      | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE LBE 76 12-EC | 136         | 533372    | 4030293272125 | 1  | <b>18,60 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour SHE / KNE 16 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Clé produit 299

| Désignation        | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE KNE 16, SHE 16 | 136         | 535184    | 4030293290242 | 1  | <b>18,60 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour CSM 57 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation      | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE CSM 57 18-EC | 238         | 535263    | 4030293291034 | 1  | <b>18,60 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour GCE 6-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 374.

Clé produit 299

| Désignation                  | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe | 374         | 500798    | 4030293227750 | 1  | <b>27,10 €</b> |

## Insert pour coffret

Placement d'accessoires convient pour le coffret de transport L-BOXX® 102.

Clé produit 299

| Désignation            | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102         | 414166    | 4030293177505 | 1  | <b>13,70 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert convient pour le coffret de transport L-BOXX® 238. Pour le SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Clé produit 299

| Désignation         | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|---------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE SE 14-2 125/150 | 238         | 414158    | 4030293177499 | 1  | <b>27,00 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour ORE 150-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation    | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE ORE 150-EC | 238         | 486868    | 4030293218826 | 1  | <b>23,40 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert pour le coffret de transport L-BOXX® 136 pour des accessoires abrasifs Ø 150 mm.

Clé produit 299

| Désignation | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE 4x D150 | 136         | 407704    | 4030293173279 | 1  | <b>23,80 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert convenable pour coffret de transport L-BOXX® 136 pour machines séparées OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC ou ORE 2-125 EC et accessoires.

Clé produit 299

| Désignation        | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE OSE/ODE/ORE EC | 136         | 516066    | 4030293236332 | 1  | <b>23,90 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour RETECFLEX pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE RE 14-5 | 238         | 414182    | 4030293177529 | 1  | <b>27,00 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
|---|-------------|-----------|---------------|----|----------------|-------------|-----|
| Placement convenable pour le coffret de transport L-BOXX® 238. Pour le LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R. |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE LD 15-10 125  | 238         | 414131    | 4030293177482 | 1  | <b>27,00 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour CHE 2-28 R SDS-plus pour le coffret de transport L-BOXX® 136.                            |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE CHE2-28 R   | 136         | 469033    | 4030293209893 | 1  | <b>24,20 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour CHE 4-32 SDS plus pour le coffret de transport L-BOXX® 238.                              |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE CHE 4-32  | 238         | 429104    | 4030293184169 | 1  | <b>23,70 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour CHE 4-32 R SDS plus pour le coffret de transport L-BOXX® 238.                            |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE CHE4-32 R   | 238         | 469041    | 4030293209909 | 1  | <b>24,20 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour PE 14-2 150 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.                                    |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE PE14  | 238         | 444375    | 4030293195158 | 1  | <b>22,20 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour PE 150 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.                                 |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE PE 150 18.0 EC  | 238         | 459534    | 4030293204874 | 1  | <b>22,20 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour PXE 80 10.8-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.                                 |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE PXE 80 10.8-EC  | 136         | 473014    | 4030293219120 | 1  | <b>22,50 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour coffret de transport L-BOXX® 136 pour le XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 et accessoires.         |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE XFE 7-12/PE 8-4   | 136         | 446963    | 4030293199613 | 1  | <b>22,60 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour coffret de transport L-BOXX® 238 pour le XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 et accessoires.      |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150  | 238         | 437093    | 4030293189836 | 1  | <b>23,40 €</b> |             |     |
| <b>Insert pour coffret</b>  |             |           |               |    |                | Clé produit | 299 |
| Insert adapté pour XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.          |             |           |               |    |                |             |     |
| Désignation   | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |             |     |
| TKE XFE 18.0 EC   | 238         | 459526    | 4030293204867 | 1  | <b>22,20 €</b> |             |     |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

## Insert pour coffret

Insert adapté pour CS 60 WET pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation      | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE CS 60 WET II | 238         | 436771    | 4030293189546 | 1  | <b>23,40 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour MS 1706 FR pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation    | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|----------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE MS 1706 FR | 238         | 535065    | 4030293289055 | 1  | <b>20,90 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour BWE 16-9 14 / BHW 1549 VR pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE BWE/BHW | 238         | 455318    | 4030293202276 | 1  | <b>21,50 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour ORE 150 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation       | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE ORE 150 18-EC | 238         | 534189    | 4030293280298 | 1  | <b>18,10 €</b> |

## Insert pour coffret

Insert adapté pour ODE 2-100 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

| Désignation       | Type L-Boxx | Référence | GTIN          | UE | Prix H.T.      |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|----|----------------|
| TKE ODE 100 18-EC | 238         | 532882    | 4030293267220 | 1  | <b>18,50 €</b> |

# Gamme de produits

Valable à partir de 01.02.2026

FEMA SAS  
Éco-parc de Bonvert  
19 rue Barthélémy Thimonnier  
42300 Mably

Tel. 0033477727377  
Fax 0033477686756  
fema@fema.fr  
www.flex-tools.com

Vous pouvez retrouver nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement sur la page d'accueil de FLEX :  
<https://www.flex-tools.com/fr-fr/cgv>

UE = Unité d'emballage





## Caractéristiques du produit

Vous identifierez les principales caractéristiques de nos appareils aux symboles suivants.



### Moteur long life

Nouveau moteur avec haute capacité et et longue durée de vie.



### Oscillation de lame de scie

Course pendulaire commutable. Spécialement pour le sciage rapide du bois.



### L-BOXX®

Système de transport et de rangement FLEX.



### Technologie EC

Moteur sans charbons pour de la puissance.



### Changement d'outil sans clé

Changement d'outil simple sans outil supplémentaire.



### Coffret

Coffret stable en métal ou en plastique.



### Electronique CDC continu

Un Generateur tacho évite la perte des tours en marche.



### Dispositif d'arrêt de broche

Arrêt de la broche d'entraînement par pression de bouton permettant un changement de disque rapide.



### Sac de transport

Sac de transport stable, rembourré, robuste et léger.



### Blocage de la remise en marche

Blocage de le remise en marche après une panne de secteur.



### Ecrou à serrage rapide FixTec

Changement de disque sans outil



### Démarrage progressif

Courant de démarrage progressif pour travailler facilement.



### Changement de mandrin

Sans utiliser des outils.



### Réglage des tours

Pour chaque travail la bonne vitesse.



### Fermeture auto-agrippante

Fermeture rapide pour fixer les disques abrasifs - sans colle et sans serrage.



### Contrôle de la température

Par senseur, pour éviter que la machine surchauffe.



### Arrivée d'eau centrale

Pour le ponçage à l'eau du granit et du marbre.



### Contrôle des surcharges

Si la machine est surchargé, il sera coupé.



### Aspiration de poussière

Raccordement possible pour aspiration.



### Frein

Freine mécanique qui arrête la machine.



### Décolmatage automatique du filtre principal

Décolmatage programmé du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.



### Anti-Kick Back

Arrête le moteur si la machine se bloque.



### Décolmatage manuel du filtre principal

Décolmatage manuel du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.



### Réduction des chocs

Pour travailler agréablement.



### Fonction d'aspiration à sec

Aspiration de poussières/saletés non inflammables et non explosives.



### Disjoncteur différentiel PRCD

Intégré dans le câble d'alimentation. Les machines sont équipées d'une prise de courant 230 V standard.



### Fonction d'aspiration à eau

Aspiration de liquides non inflammables et non toxiques.



### Catégorie de poussière L, M, H

Classification pour machines de dépoussiérage.



### Diode laser verte

L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire dans la présentation et reste visible dans des conditions de faible luminosité



### Équipement antistatique

Fonction de dérivation contre les charges statiques.



### Magasin de vis

Magasin de vis, démontable



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

**FEMA SAS**  
Éco-parc de Bonvert  
19 rue Barthélémy Thimonnier  
42300 Mably  
Tel. 0033477727377  
Fax 0033477686756  
fema@fema.fr  
www.flex-tools.com



Votre revendeur FLEX