

A close-up photograph of an elephant's head, focusing on the intricate, wrinkled texture of its skin. The elephant's eye is visible, and its trunk is partially seen on the left side. The image is used as a background for the page.

42

Pierres

challande

Revêtements Naturels



Revêtements Naturels

Chefs d'œuvres de la nature et de l'homme. Pour les intérieurs et les extérieurs, matériaux naturellement résistants, irrésistibles pour leur beauté. Un nouvel équilibre entre architecture, construction et planète est ici invoqué. Pour cela, B&B propose une collection de revêtements faits exclusivement de matériaux naturels et nobles. Ils représentent la «peau» de la maison, capable de donner chaleur à chaque pièce, et de conserver leur beauté dans le temps. Murs, façades, toitures et revêtements de sol : chaque superficie trouve une harmonie toute naturelle grâce aux matériaux qui se distinguent à première vue, et que l'on apprécie dans le temps.

Natürliche Beläge

Meisterwerke der Natur und des Menschen. Für Innen- und Außenbereiche, natürlich widerstandsfähige Materialien mit einer unwiderstehlichen Schönheit. Ein neues notwendiges Gleichgewicht zwischen Architektur, Bauwesen und unserem Planeten. Deshalb bietet B&B eine Kollektion von Verkleidungen an, die ausschließlich aus natürlichen und edlen Materialien hergestellt sind; sie sind die „Haut“ des Hauses und fähig jedem Raum Wärme zu verleihen und ihre Schönheit für lange Zeit zu erhalten. Wände, Fassaden, Dächer und Böden: Jede Oberfläche erhält eine natürliche Harmonie, dank Materialien, die sich auf den ersten Blick unterscheiden und dauerhaft geschätzt werden.



4

Pietra



224

Coperture



246

PaviPietra



328

NIDO

Revêtements

Verkleidungen



Pierre naturelle <i>Echter Naturstein</i>	p. 10
Baita	20
Bianco Verde	30
Contea	34
Deserto	36
Dolomia	42
Gardena	50
Gialla	54
Giallo Barge	58
Giallo Reale	62
Grigio Carnico	68
Jolly Gialla	92
Kulm	108
Lusamì	70
Lusamì Grigia	72
Luserna Reale	74
Luserna Rustica	82
Mediterranea	128
Misto Bordighera	114
Misto Garda	124
Misto Volterra	112
Rosa	88
Sasso Pontevicchio	102
Sibilla	134
Stubai	94
Verde Alpi	106
Verdello	110

Pierres à encastrement pré montées <i>Vormontierte Einsatz-Platten</i>	
K2	p. 164
Scaglia Bianca	178
Scaglia Canyon	158
Scaglia Grey	170
Scaglia Nera	184
Scaglietta	146
Scaglietta Bianca	148
Scaglietta Grigia	150

Pierre à coupe rectangulaire <i>Steine mit rechteckigem Schnitt</i>	
Bianco	p. 200
Filite	208
Giallo Reale	205
Golden Coast	142
Grigio Carnico	202
Listho	192
Listho Bianco	188
Listho Nero	196
Midollino	198
Rosa	204
Silver Coast	144
Silver Mix	138
Travertino Light	206
Travertino Noce	207

Revêtements de sol

Bodenbeläge



Dallages

Natursteinböden

p. 246

Altea	298
Arcadia	254
Argentera	262
Astra	299
Aurelia	264
Aurelia/Myra Pezzi speciali	270
Axel	258
Filite	318
Galisia	274
Golden 20	282
Golden Opus	302
Granito Cenere Fiammato	296
Jolly Grigia	300
Luserna Fiammata Grigia	284
Luserna Fiammata Mista	288
Luserna Piano Cava	290
Miage	260
Myra 40x40	266
Myra 30x60	268
Nova	256
Pavé Baita	310
Pavé Luserna	308
Porfido R1	312
Porfido R2	316
Rovella	276
Silver 20	280
Travertino Élite	272
Travertino Sole	273

Toitures

Dächer



Toitures en ardoise

Schieferabdeckungen

p. 224

Brenva Filite	227
Brenva Filite Éléments • Elemente	242
Toula Filite	227
Toula Filite Éléments • Elemente	244
Caractéristiques • Eigenschaften	239
Conformité • Konformität	241

Extra

Extra



NiDO Système architectonique

NiDO Architektonisches System

p. 328

DrySystem

336

Dalles couvre-mur

Platten zur Mauerverkleidung

222

Mortier et colle

Mörtel und Kleber

344


Mode d'emploi pour la pose des pierres

Anweisungen für die Anbringung der Steine

346



www.bb-sas.it

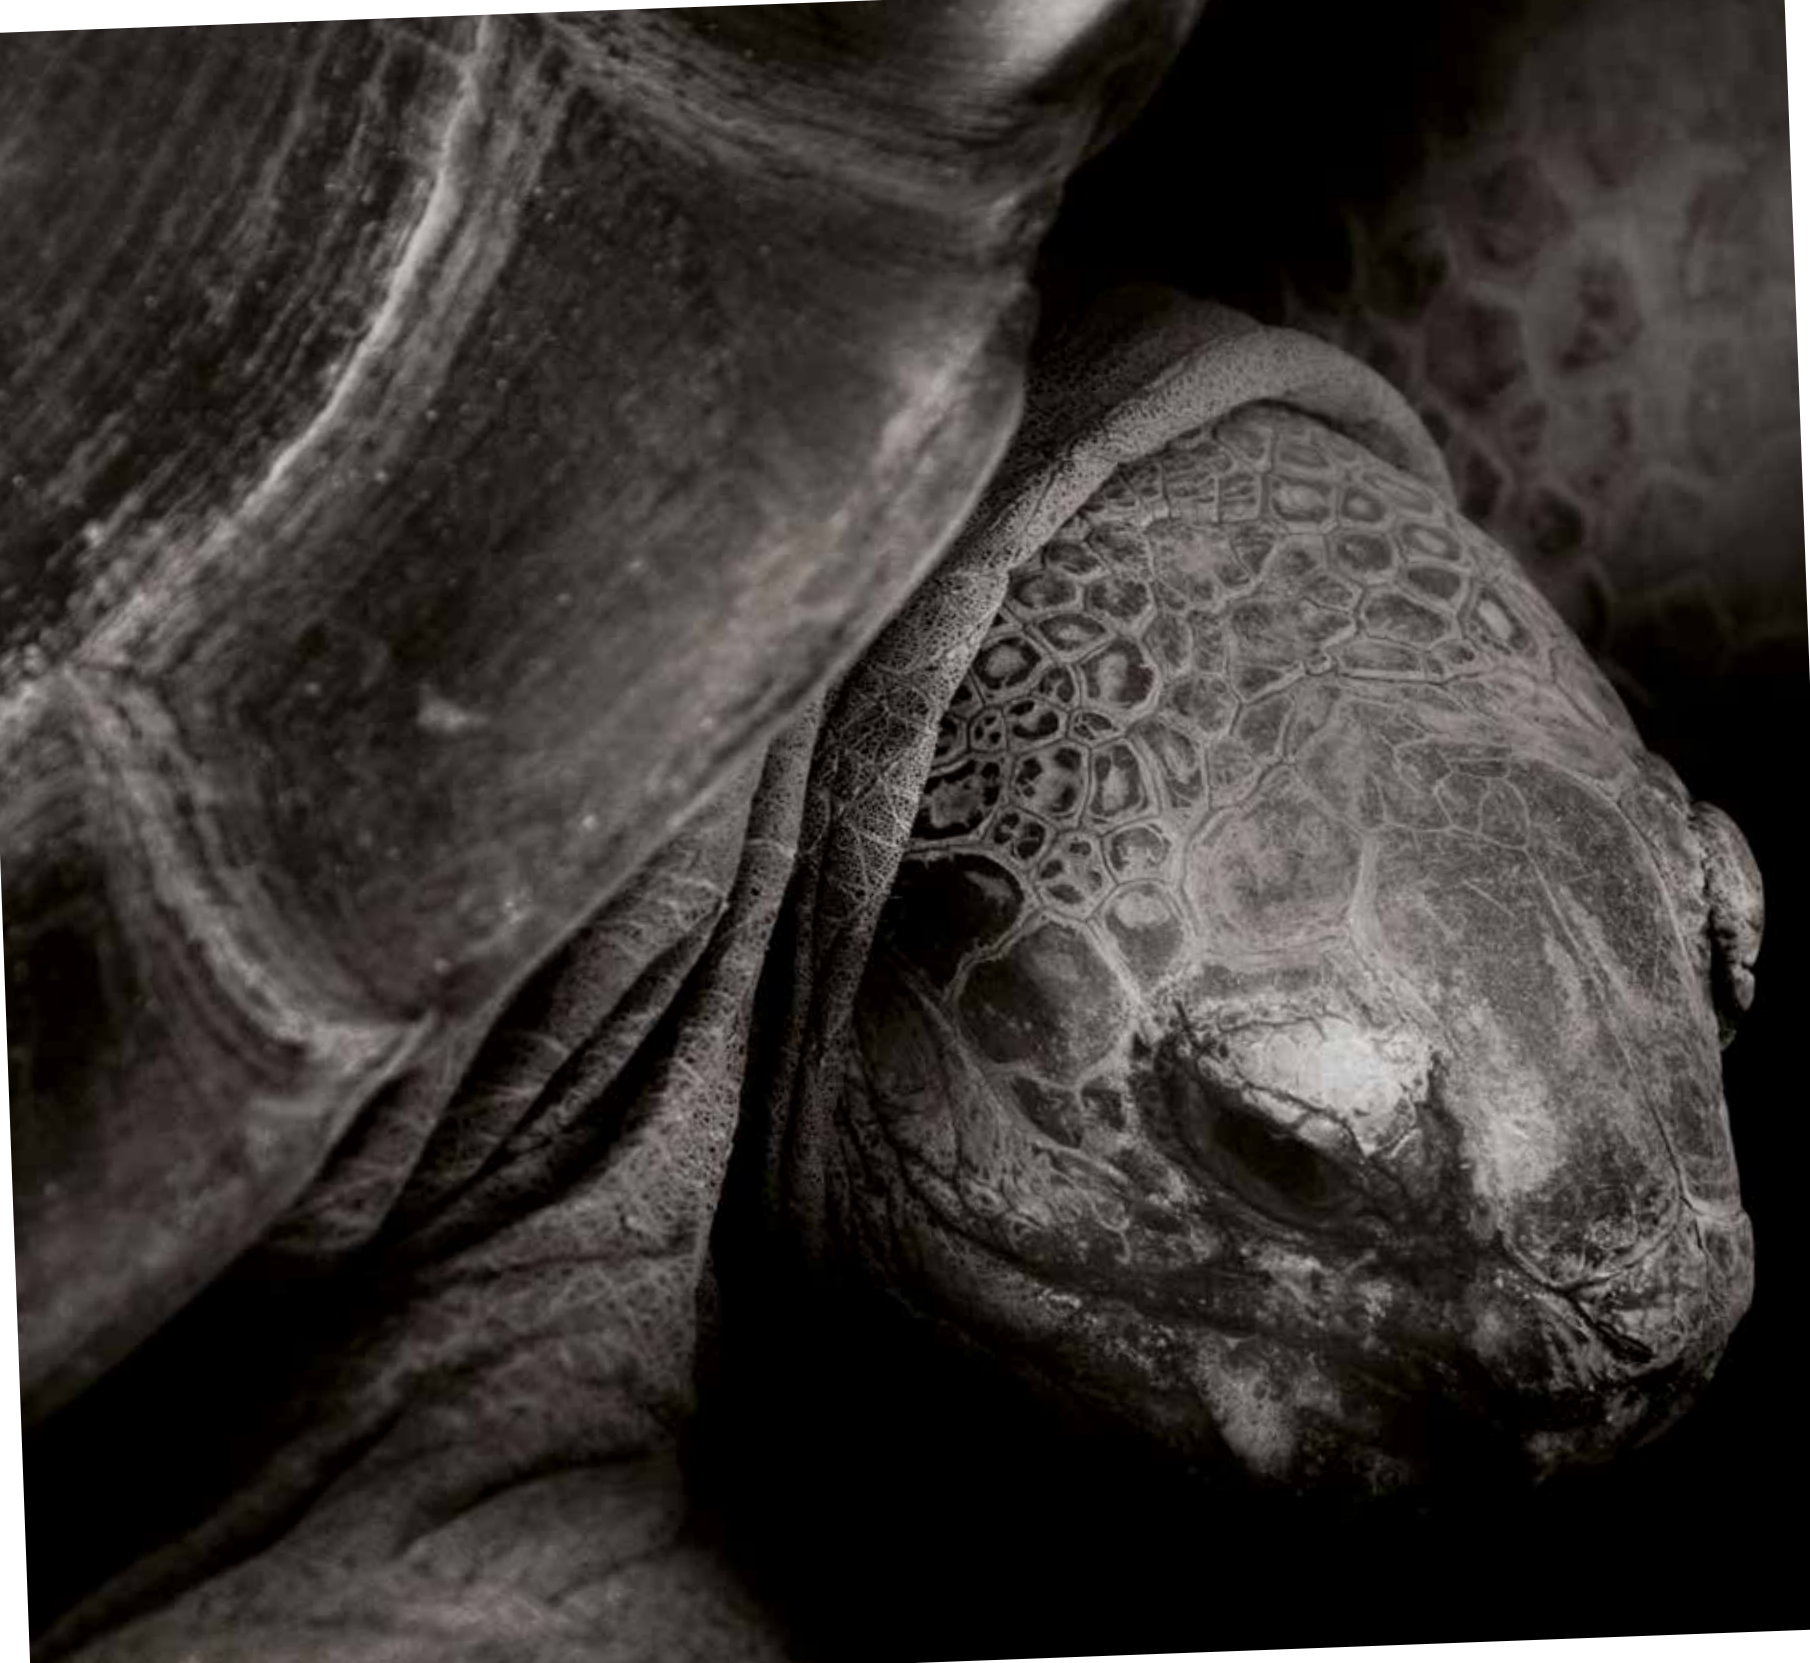



Rivestimenti Naturali

Revêtements en pierre naturelle

Beauté éternelle

La pierre naturelle est un matériel qui a été formé dans le cours de milliers d'années et pour cela il est destiné à durer dans le temps. Des artisans professionnels, à l'aide de technologies à l'avant-garde, taillent la pierre à une épaisseur de 2 ou 3 centimètres, obtenant un côté à coupe naturelle et un côté parfaitement plat, idéal pour une pose à colle rapide et précise, réduisant en outre le poids du produit et l'espace nécessaire pour l'application. Les différentes tailles permettent de disposer les pierres de façon irrégulière, selon la méthode «à pose irrégulière» ou selon la méthode «à pose filante». Toutes les typologies de pierre peuvent être posées avec joints ou en pierres sèches.

Verkleidungen mit Echtem Naturstein

Unvergängliche Schönheit

Naturstein bildet sich während mehrerer Jahrtausende und dauert daher für ewig. Fähige Handwerksmeister schneiden die Steinstücke dank neuer Techniken auf eine 2 - 3 cm Stärke. Es entstehen so eine Seite mit natürlichem Schnitt und eine glatte Seite, die dann zur präzisen gewichts- und platzsparenden Anbringung mit Schnellkleber dient. Die verschiedenen Größen können zufallsähnlich (die sogenannte „unregelmäßige Verlegung“) oder ordentlich (die sogenannte „laufende“ Verlegung) angebracht werden. Alle Steinsorten können mit Fuge oder trocken verlegt werden.





Pierre naturelle *Echter Naturstein*

Pierres à pose irrégulière
Steine für eine unregelmäßige Verlegung



Pierres à coupe rectangulaire
Rechteckige Steine



Pierres rectangulaires travaillées à la main
Handgearbeitete rechteckige Steine



Pierres à encastrement pré montées
Vormontierte Einsatz-Platten



Pièces angulaires en pierre

Toute la gamme des pierres à pose irrégulière et à encastrement est disponible aussi dans le format angulaire. Ceci permet d'obtenir un résultat final impeccable.

Winkelsteine

Das ganze Sortiment der Steine für eine zufallsähnliche oder ordentliche Anbringung ist auch in der Winkelausführung lieferbar. Das garantiert ein perfektes Endergebnis.



PetraPak®

Toutes les pierres de revêtement peuvent être confectionnées avec le nouveau système exclusif PetraPak dans de commodas confections de 0,25 m². Cet emballage permet d'être déplacé facilement soit sur le point de vente que dans le chantier.

PetraPak®

Alle Verkleidungssteine können mit dem neuen und exklusiven PetraPak-System zu praktischen Paketen à 0,25 m² verpackt werden.

Diese Verpackung ermöglicht eine einfache Handhabung sowohl im Verkaufspunkt als auch auf der Baustelle.

Liste des couleurs • *Farbtabelle*



Baita 710

pag. 20



Bianco Verde 750

pag. 30



Contea

pag. 34



Deserto 870

pag. 36



Dolomia 720

pag. 42



Gardena 910

pag. 50



Gialla 790

pag. 54



Giallo Barge

pag. 58



Giallo Reale 920

pag. 62



Grigio Carnico 980

pag. 68



Lusami

pag. 70



Lusami Grigia

pag. 72

Liste des couleurs • *Farbtabelle*



Luserna Reale 760

pag. 74



Luserna Rustica 761

pag. 82



Rosa 830

pag. 88



Jolly Gialla 680

pag. 92



Stubai 540

pag. 94



Sasso Pontevecchio 840

pag. 102



Verde Alpi 660

pag. 106



Kulm

pag. 108



Verdello 930

pag. 110



Misto Volterra

pag. 112



Misto Bordighera

pag. 114



Misto Garda

pag. 124

Liste des couleurs • *Farbtabelle*



Golden Opus

pag. 302



Mediterranea

pag. 128



Sibilla

pag. 134



Silver Mix

pag. 138



Golden Coast 10L

pag. 142



Silver Coast 10L

pag. 144



Scaglietta 1200

pag. 146



Scaglietta Bianca 1300

pag. 148



Scaglietta Grigia 1400

pag. 150



Scaglia Canyon 800

pag. 158



K2

pag. 164



Scaglia Grey 900

pag. 170

Liste des couleurs • *Farbtabelle*



Scaglia Bianca 1000

pag. 178



Scaglia Nera 1100

pag. 184



Listho Bianco

pag. 188



Listho

pag. 192



Listho Nero

pag. 196



Midollino 26

pag. 198



Bianco 20

pag. 200



Giallo Reale 23

pag. 205



Grigio Carnico 24

pag. 202



Rosa 25

pag. 204



Travertino Light


pag. 206



Travertino Noce

pag. 207

Liste des couleurs • *Farbtabelle*

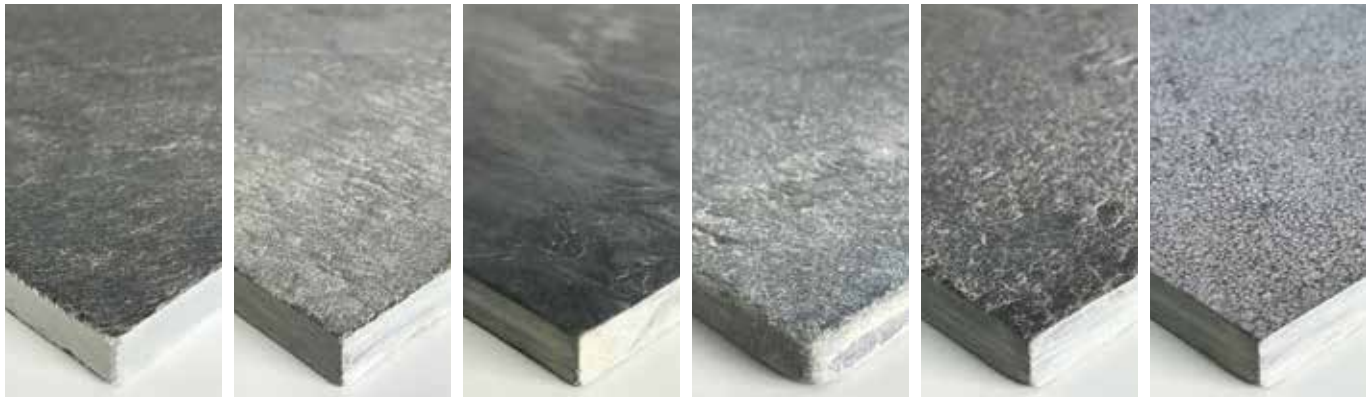

Filite pag. 208					
Coupe naturelle <i>Bruchrau</i>	Sciée <i>Gesägt</i>	Brossée <i>Gebürstet</i>	Tambourinée <i>Gleitgeschliffen</i>	Flammée <i>Geflammt</i>	Sablée <i>Sandgestrahlt</i>



Rivestimenti Naturali

Baita 710



~ 3 cm

quantité par palette • *Menge pro Palette* 25 m²
angles par palette • *Winkel pro Palette* 100

made in Italy



Pierre en grès qui s'est formée dans l'ère tertiaire. Elle est extraite du terrain comme des pierres informes et son élaboration particulière nous permet d'obtenir le produit que nous vous présentons.

Natursandstein aus dem Tertiär. Wird in unförmigen Blöcken aus dem Boden gewonnen und durch eine besondere Bearbeitung in das Produkt umgewandelt, das wir anbieten.














Progetto: Studio Primatesta

Baita 710

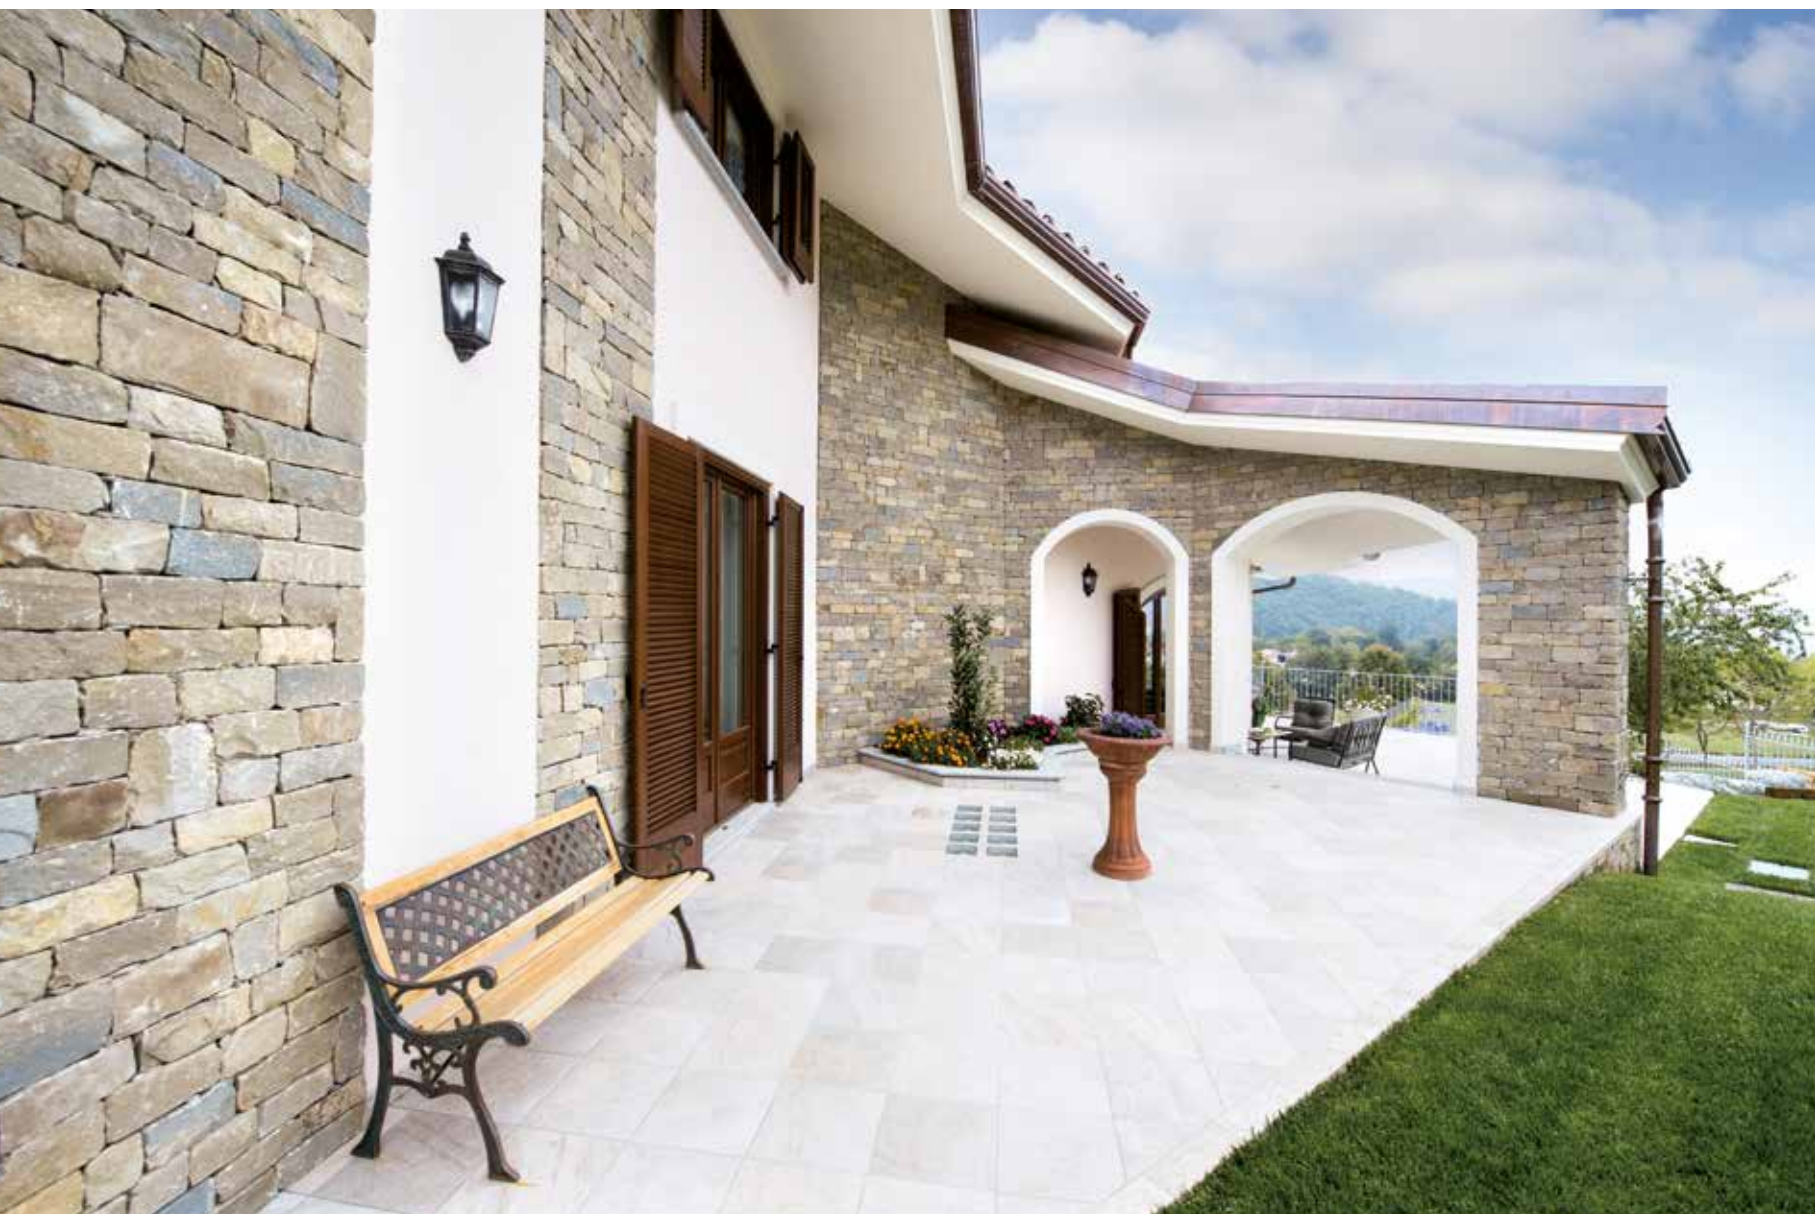



Bianco Verde 750



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy



Bianco Verde 750





Contea



~ 3 cm



quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100



Contea est une pierre de revêtement à pose irrégulière, au caractère fort et authentique. Il s'agit d'une des roches métamorphiques les plus connues, le gneiss, caractérisé par une texture striée et schisteuse. Elle possède différentes nuances et tons de marron/rouille, déterminés par les minéraux qu'elle contient : le feldspath, le grenat, l'andalousite, le quartz et le mica.

Contea ist ein Stein für unregelmäßige Verkleidungen mit entschiedenem und authentischem Charakter. Es handelt sich um eines der bekanntesten metamorphen Gesteine, den Gneis, der sich durch eine geriffelte und schieferartige Beschaffenheit auszeichnet. Er weist verschiedene Nuancen und Töne in den Farben Braun bis Rost auf, die durch die darin enthaltenen Mineralien bedingt sind: Feldspat, Granat, Andalusit, Quarz und Glimmer.

Deserto 870



quantité par palette • Menge pro Palette 20 m²
angles par palette • Winkel pro Palette 100

made in Italy




Monastero S. Maria della Neve e S. Domenico a Prato Vecchio (Arezzo) Progetto e Direzione lavori Architetto Pier Massimo Morrone.

Calcarénite d'origine sédimentaire,
formée environ il y a 65 millions d'années
par l'accumulation d'éboulements sous-
marins particulièrement importants et
catastrophiques.

*Kalkarenit aus Sedimentgestein, der sich vor
etwa 65 Millionen Jahren aus der Anhäufung
von katastrophalen und riesigen unterseigen
Erdrutschen bildete.*

Deserto 870

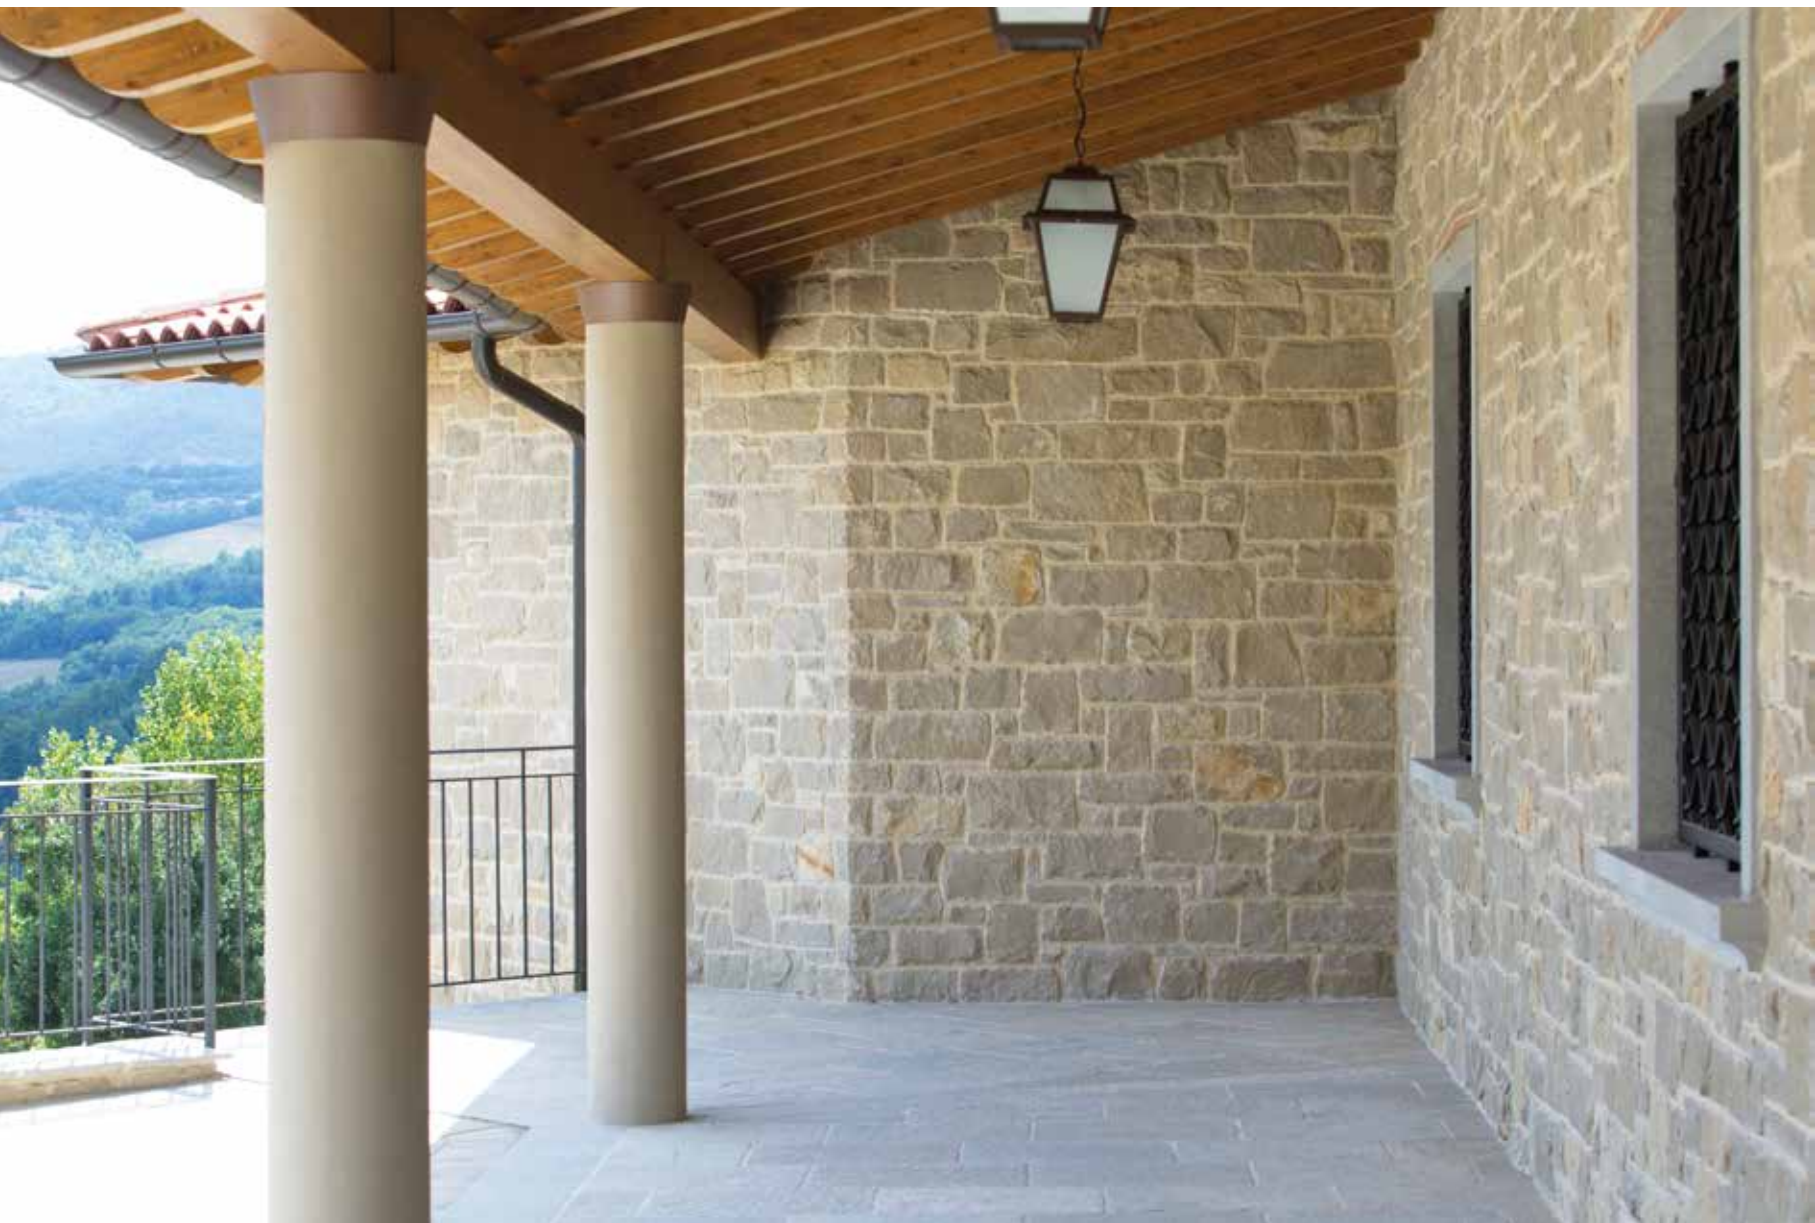



Monastero S.Maria della Neve e S. Domenico a Pratovecchio (Arezzo) Progetto e Direzione lavori Architetto Pier Massimo Morrone.





Dolomia 720



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy



Dolomia est une roche sédimentaire carbonique de couleur gris clair, elle se présente compacte et localement vacuolaire.

Dolomia ist ein Karbonatschichtgestein, Farbe weiß-perlgrau, es kommt kompakt oder teilweise porös vor.









Dolomia 720





Gardena 910



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy







Gialla 790



quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy



Roche calcaire d'origine détritique, elle se présente avec une tonalité blanc-ivoire et des lignes couleur rouille.

Klastischer Kalkstein, weiß-elfenbeinfarben, rostrot geädert.





Giallo Barge



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100



Giallo Barge est une pierre de revêtement à pose irrégulière, au caractère remarquable et authentique. Il s'agit d'une des roches métamorphiques les plus importantes, le gneiss, caractérisé par une texture striée et schisteuse. Grâce aux minéraux qui la composent, Giallo Barge a une couleur unique qui est très recherchée et appréciée.

Giallo Barge ist ein Stein für unregelmäßige Verkleidungen mit einprägsamem und authentischem Charakter. Es handelt sich um eines der wichtigsten metamorphen Gesteine, den Gneis, der sich durch eine geriffelte und schieferartige Beschaffenheit auszeichnet. Giallo Barge weist dank der Mineralien, aus denen er besteht, eine sehr begehrte und geschätzte einzigartige Färbung auf.

Giallo Barge





Giallo Reale 920



== ~ 3 cm


quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy



Roche sédimentaire métamorphique de couleur jaune avec diverses tonalités.

Metamorphes Sedimentgestein, in verschiedenen Gelbtönen.

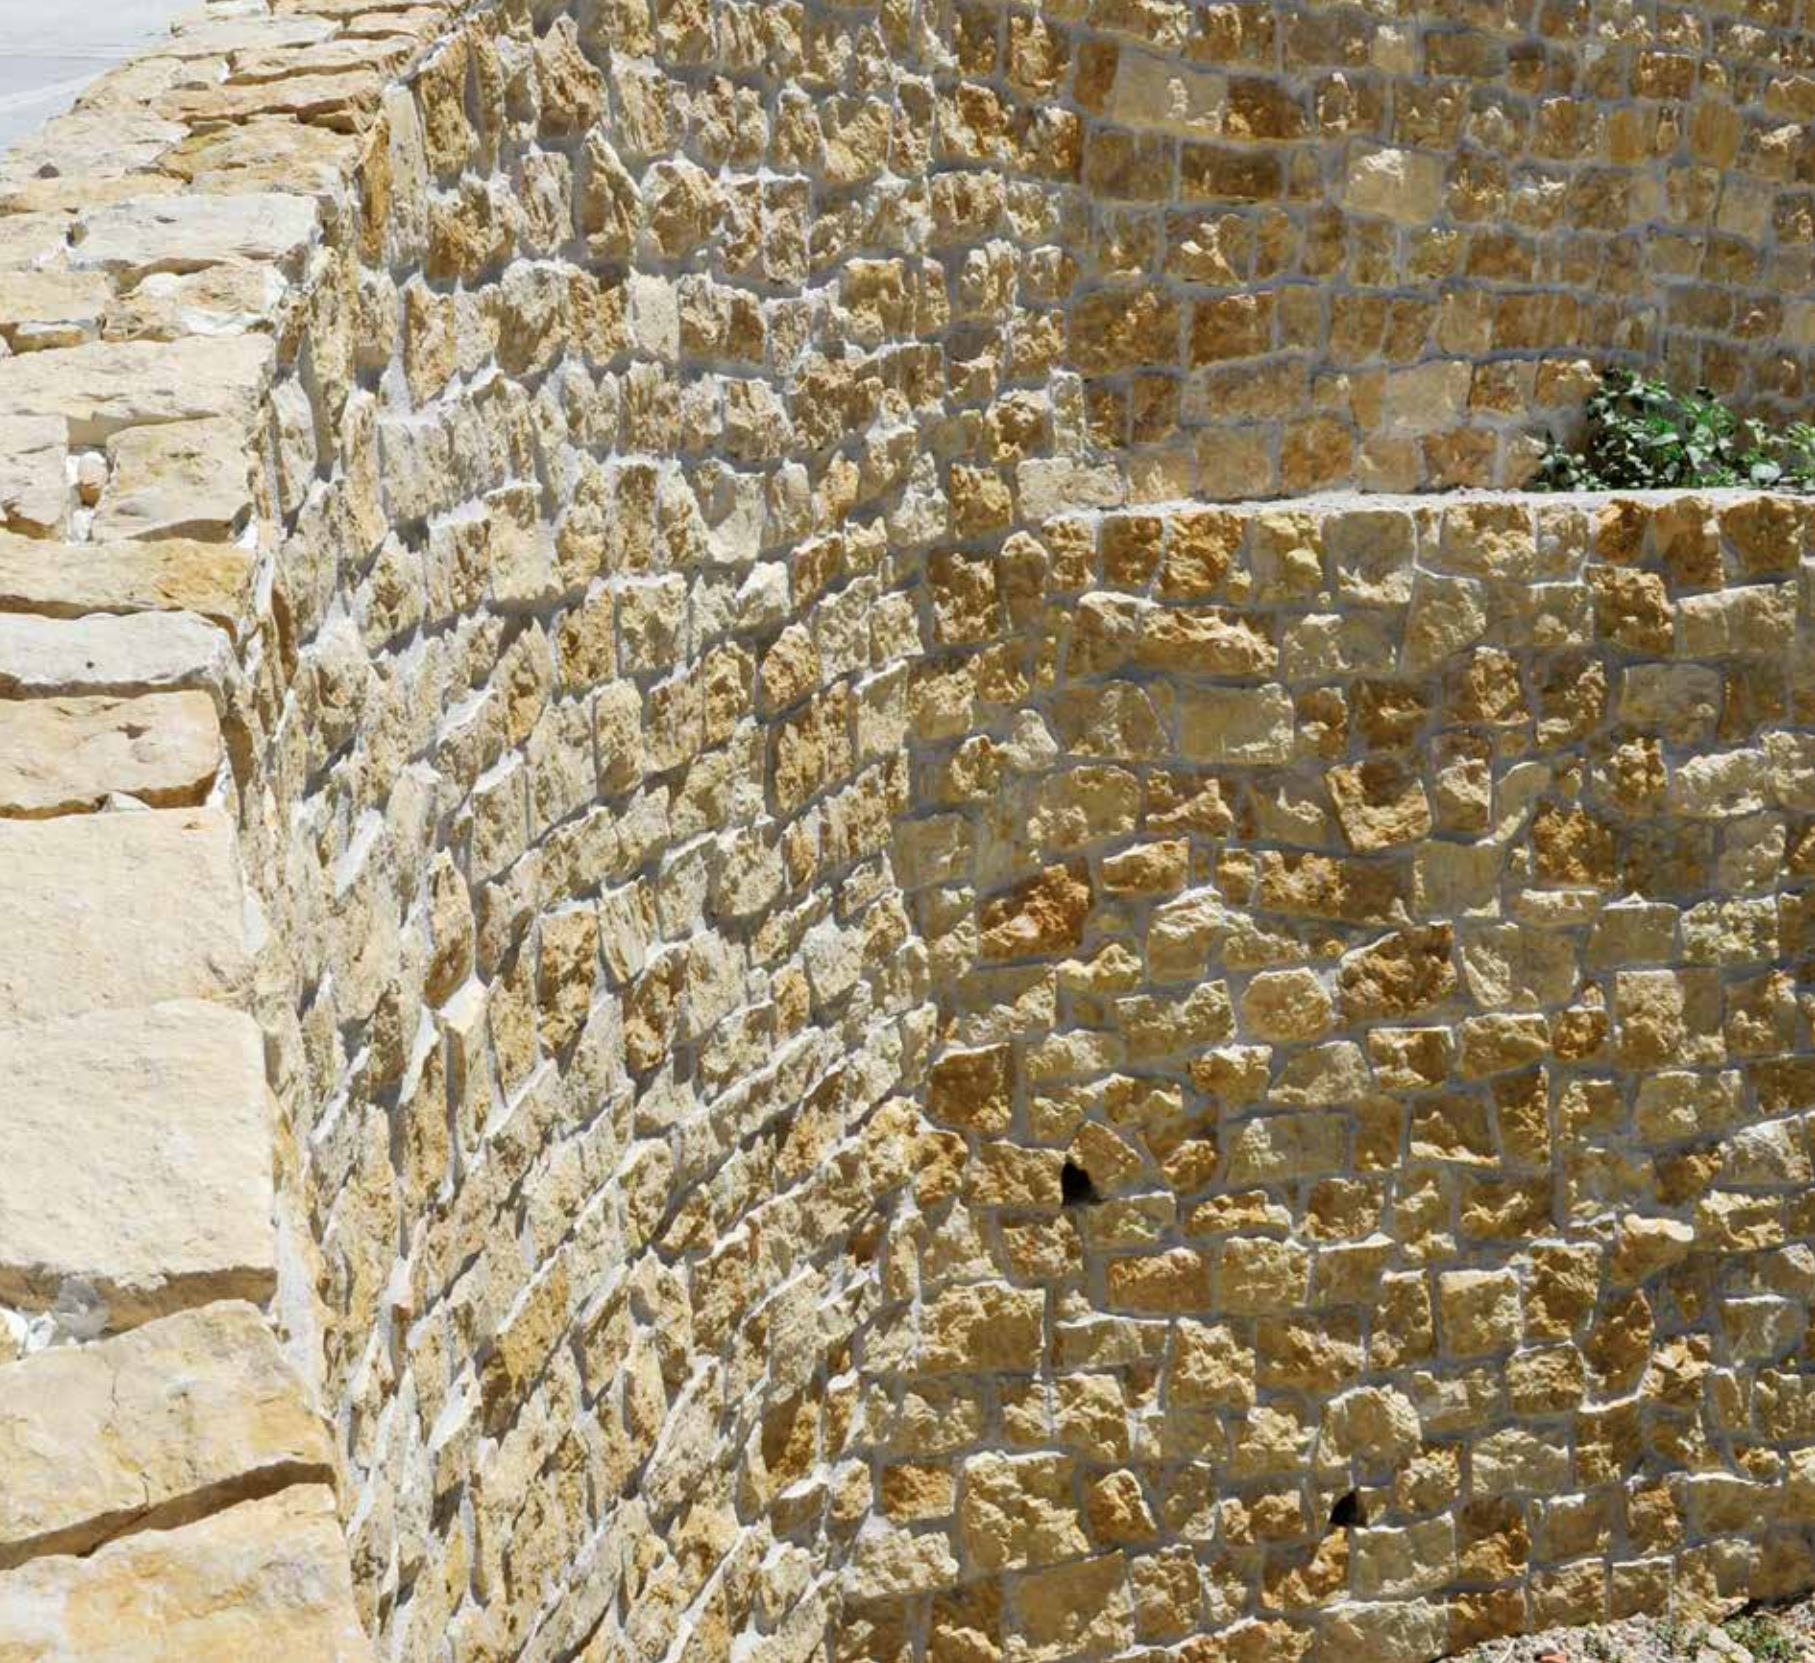







Grigio Carnico 980



== ~ 3 cm

quantité par palette • *Menge pro Palette* 20 m²
angles par palette • *Winkel pro Palette* 100

made in Italy



La pierre Grigio Carnico est composée de roches sédimentaires très compactes et résistantes ; elle est de couleur gris foncé d'intensité variable avec des veines blanches.

Der Stein Grigio Carnico ist ein sehr kompaktes und widerstandsfähiges Sedimentgestein, in mehr oder weniger intensivem Grau mit weißen Adern.

Lusamì



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100



Lusami est une pierre de revêtement à pose irrégulière, appartenant à la famille des grès. Le grès est une pierre sédimentaire composée principalement de grains de sable et de grains de quartz, de fragments lithiques et de feldspaths. La couleur se décline en nuances de marron. Lusami est idéale pour les applications en intérieur et en extérieur.

Lusami ist ein Stein für unregelmäßige Verkleidungen und gehört zur Familie der Sandsteine. Sandstein ist ein vorrangig aus Sandkörnern bestehendes Sedimentgestein mit Quarz-, Stein- und Feldspatgranulat. Die Farbe umfasst verschiedene Brauntöne. Lusami ist ideal für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen.

Lusamì Grigia



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100



Lusami Grigia est un grès pour les revêtements à pose irrégulière. Appartenant aux roches sédimentaires, le grès est composé principalement de grains de sable et de grains de quartz, de fragments lithiques et de feldspaths. La couleur se décline en nuances de gris. Lusami convient parfaitement à la conception d'intérieurs et d'extérieurs.

Lusami Grigia ist ein Sandstein für unregelmäßige Verkleidungen. Da er zur Familie der Sedimentgesteine gehört, besteht Sandstein vorrangig aus Sandkörnern mit Quarz-, Stein- und Feldspatgranulat. Die Farbe umfasst verschiedene Grautöne. Lusami eignet sich unterschiedenmaßen für Projekte in Innen- und in Außenbereichen.


Luserna Reale 760



2/4 cm

quantité par palette • Menge pro Palette 20 m²
angles par palette • Winkel pro Palette 100

made in Italy

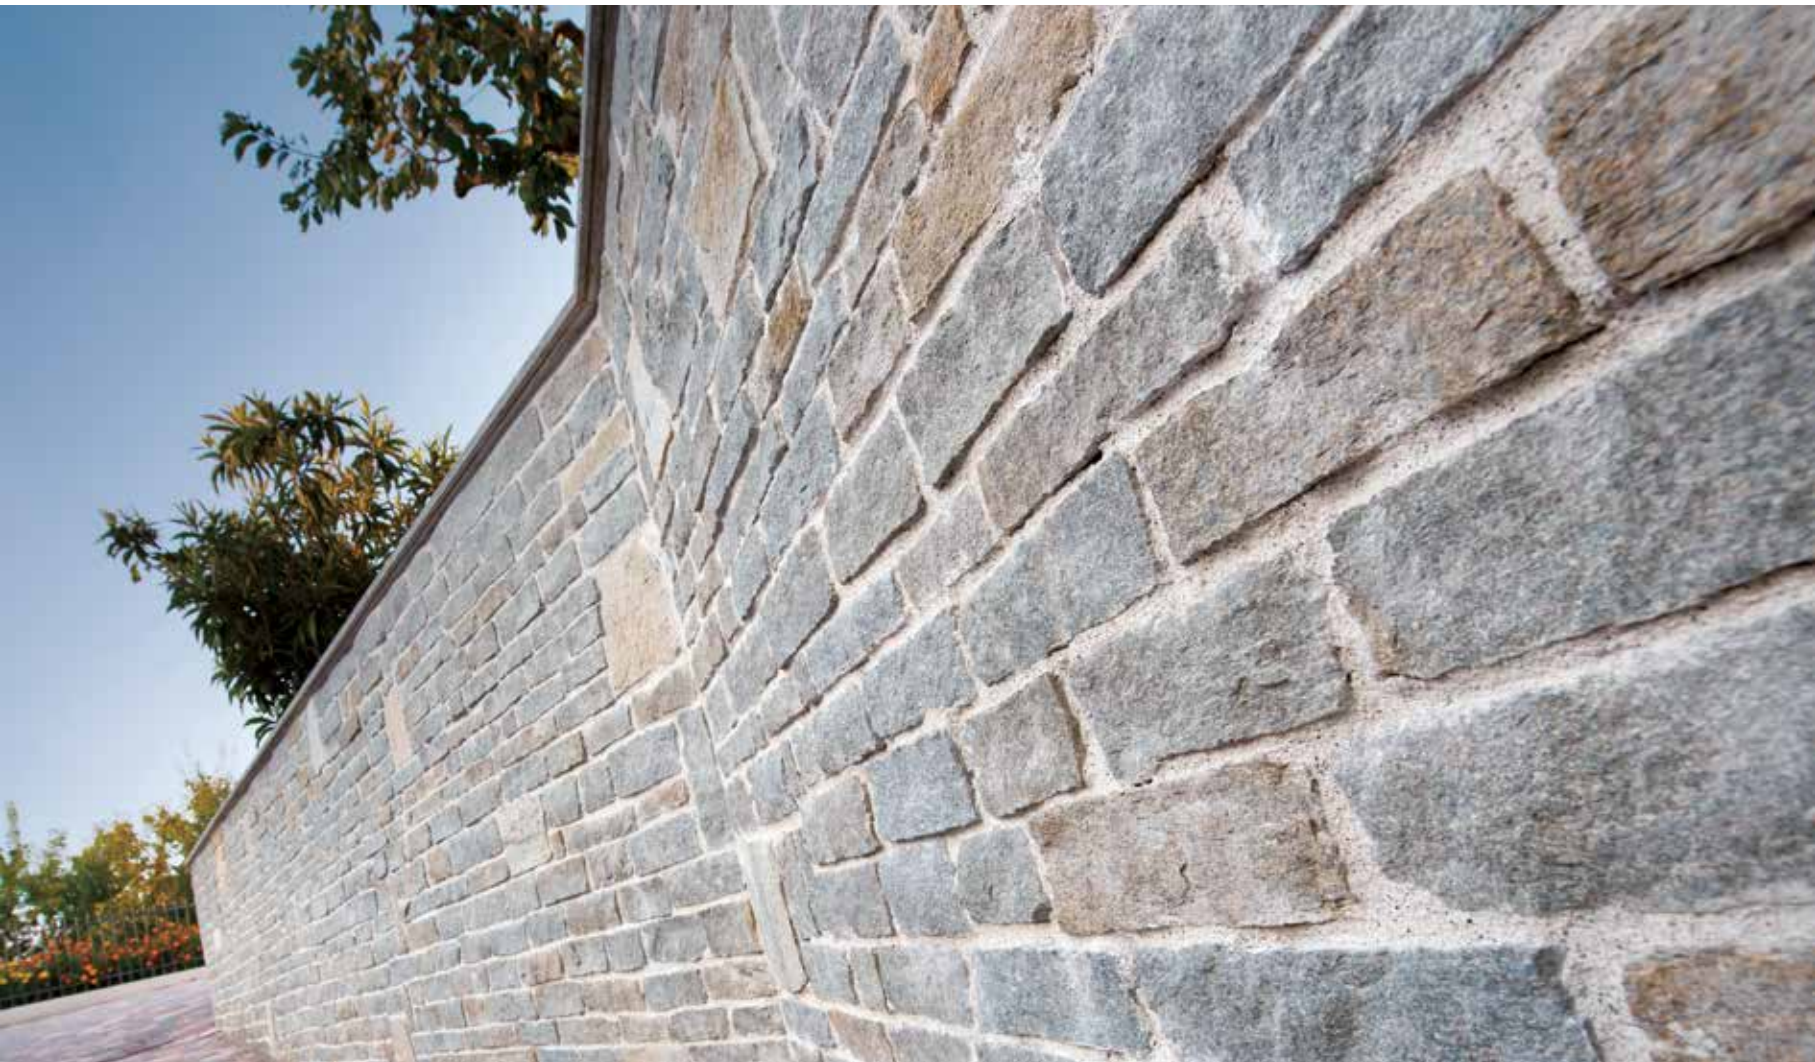


Roche métamorphique schistique qui appartient au groupe des gneiss. Elle est extraite des carrières situées dans les Pré-Alpes Cottiennes du Piémont centre-occidental.

Metamorphes Schiefergestein, das zur Gneisgruppe gehört. Wird in den Steinbrüchen der Kottischen Voralpen im mittel-westlichen Piemont gewonnen.








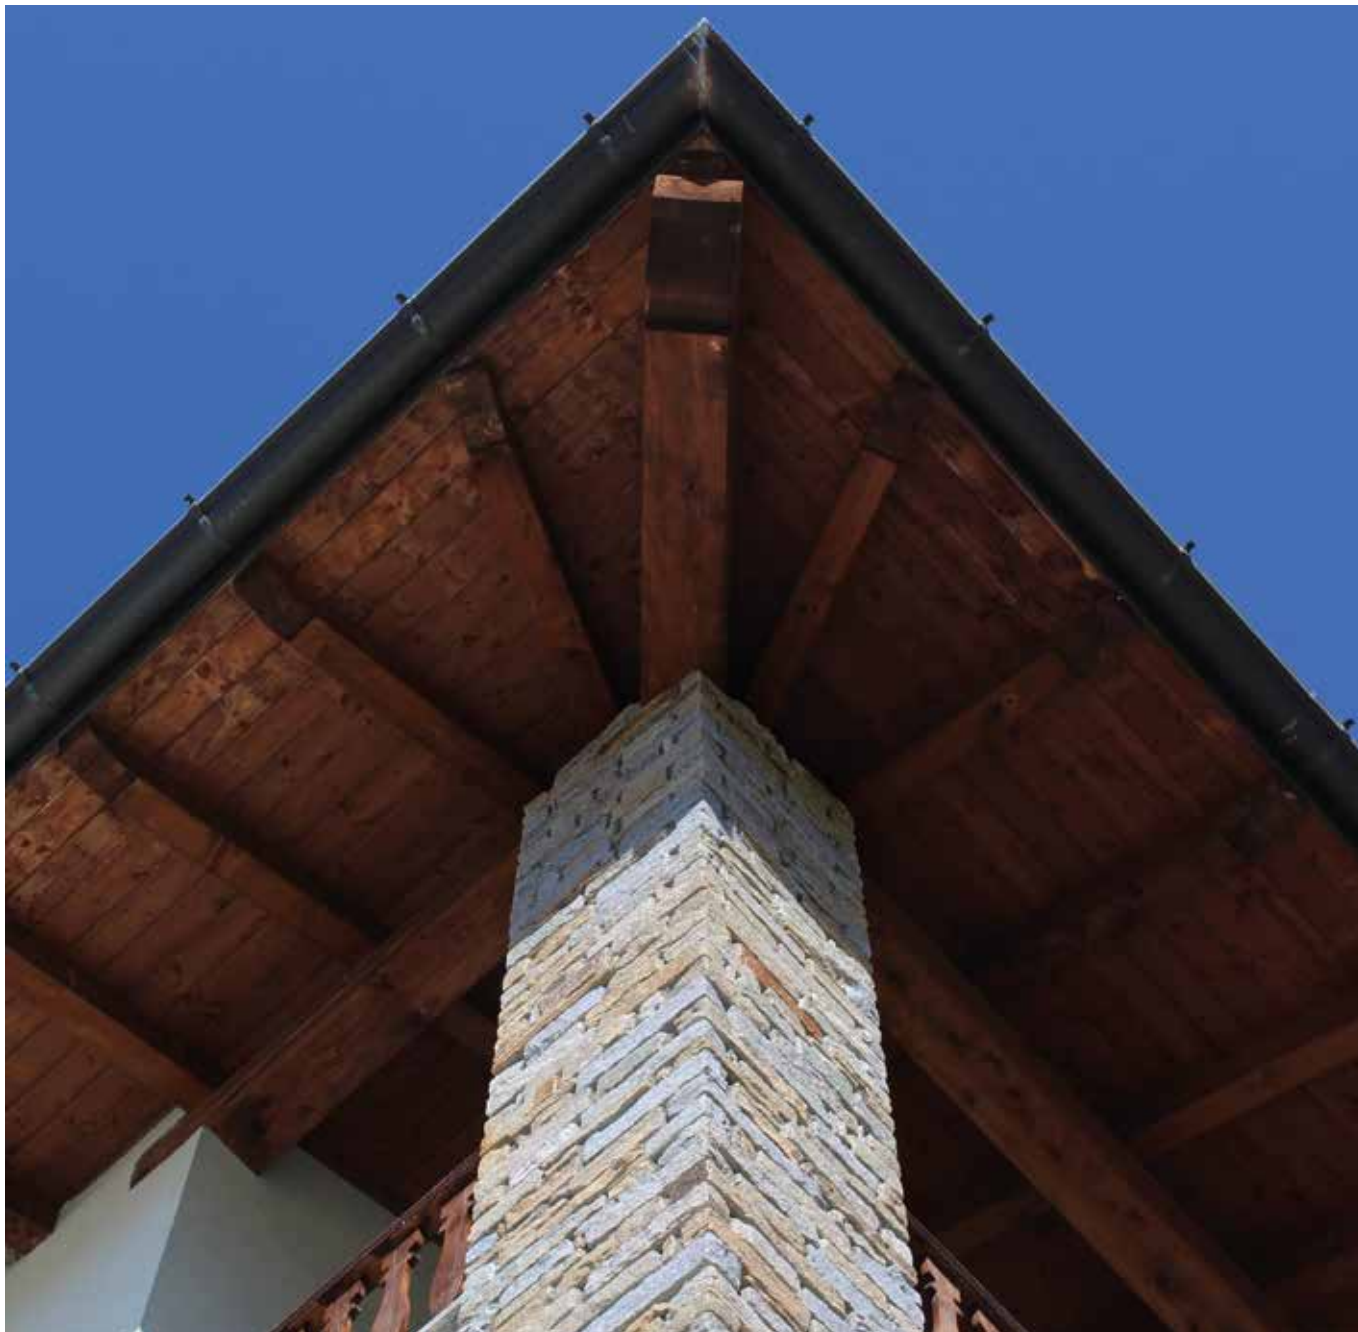



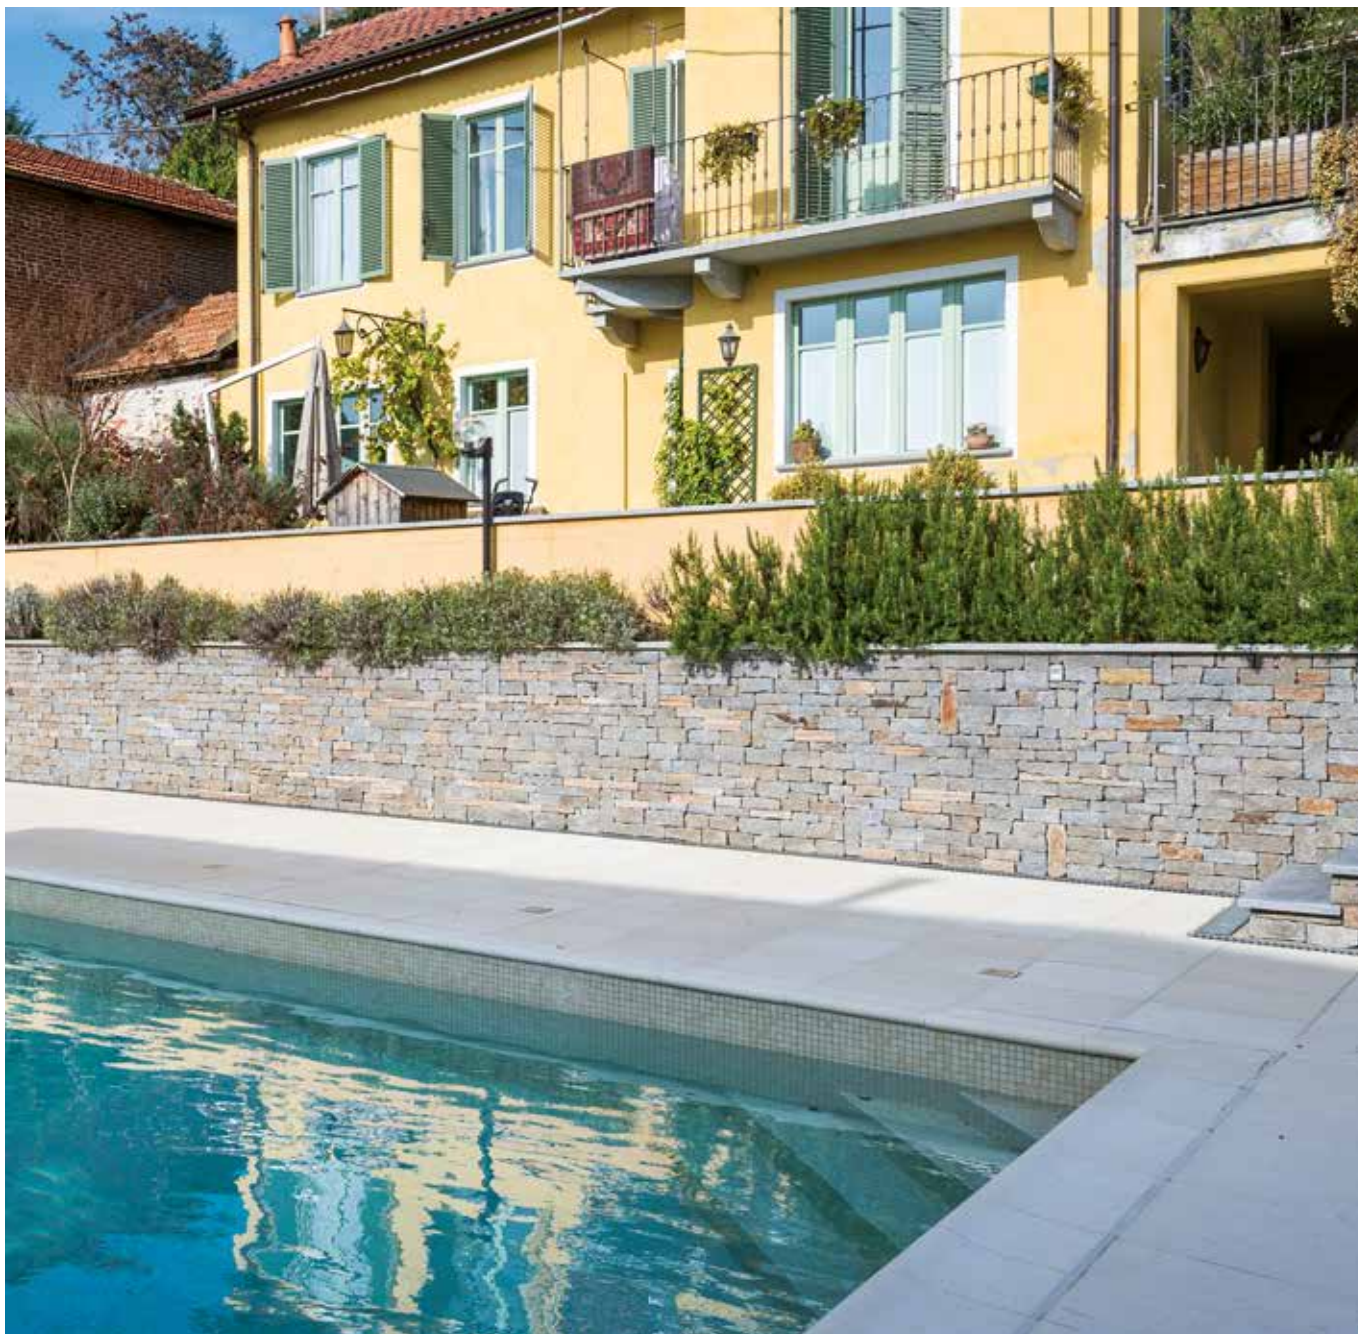

Luserna Rustica 761



2/4 cm

quantité par palette • Menge pro Palette 20 m²
angles par palette • Winkel pro Palette 100

made in Italy











Rosa 830



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy



La pierre Rosa est une roche sédimentaire de couleur rosée avec des tâches plus intenses dues à la sédimentation d'oxyde de fer.

Der Stein Rosa ist ein rötliches Sedimentgestein mit intensiven Flecken, die von der Ablagerung von Eisenoxyd stammen.





Jolly Gialla 680



== ~ 1 cm

quantité par palette • *Menge pro Palette* 60-65 m²



Stubai 540



~ 3 cm



quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy



Stubai 540













Sasso Pontevecchio 840



3/5 cm

quantité par palette • Menge pro Palette 20 m²

made in Italy



Typique galet naturel de fleuve, poli par l'eau, taillé sur un côté pour obtenir une surface plate idéale pour une pose à colle facile.

Typischer Flussstein, vom Wasser abgerundet, auf einer Seite beschnitten, um eine glatte Fläche und eine einfache Klebeverlegung zu ermöglichen.





Verde Alpi



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100



Verde Alpi est une pierre de revêtement à pose irrégulière, au caractère affirmé et sûr. Il s'agit d'une des roches métamorphiques les plus significatives, le gneiss, caractérisé par une texture striée et schisteuse. Grâce aux minéraux qu'elle contient (le quartz, le mica, le feldspath et l'andalousite), Verde Alpi arbore différentes nuances de vert avec quelques variations tirant sur la couleur rouille.


Verde Alpi ist ein Stein für unregelmäßige Verkleidungen mit authentischem und unerschütterlichem Charakter. Es handelt sich um eines der bedeutendsten metamorphen Gesteine, den Gneis, der sich durch eine geriffelte und schieferartige Beschaffenheit auszeichnet. Durch die darin enthaltenen Mineralien wie Quarz, Glimmer, Feldspat und Andalusit zeigt sich Verde Alpi in einer Färbung mit verschiedenen Grüntönen und spielt dabei auch ins Rostfarbene.

Kulm



≈ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

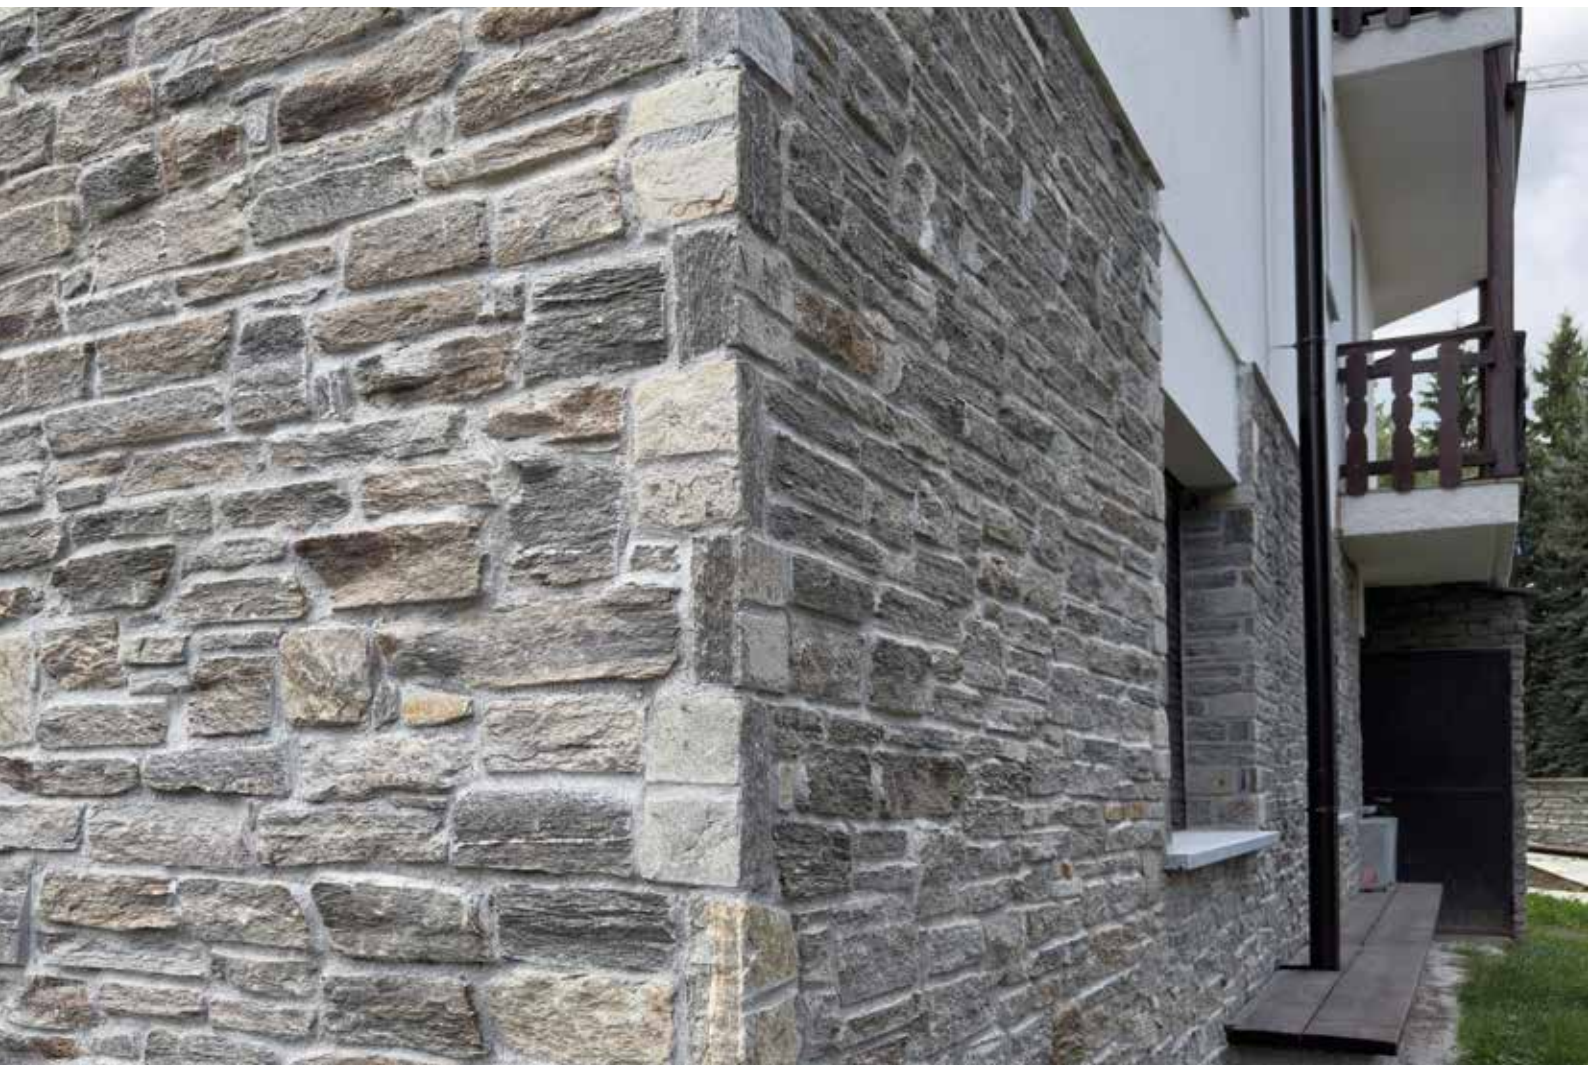

Kulm est une pierre de revêtement à pose irrégulière appartenant aux roches métamorphiques par excellence, le gneiss, caractérisé par une texture striée et schisteuse. Kulm est de couleur grise avec de légères nuances de jaune et de rouille. La couleur du matériau est déterminée par les minéraux qu'il contient.

Kulm ist ein für unregelmäßige Verkleidungen geeigneter Stein und gehört zu dem metamorphen Gestein par excellence, dem Gneis, der sich durch eine geriffelte und schieferartige Beschaffenheit auszeichnet. Kulm hat eine graue Färbung mit leichten Abweichungen ins Gelbe und Rostfarbene. Die Färbung des Materials ist durch die darin enthaltenen Mineralien bedingt.


Verdello 930



== ~ 3 cm

quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy

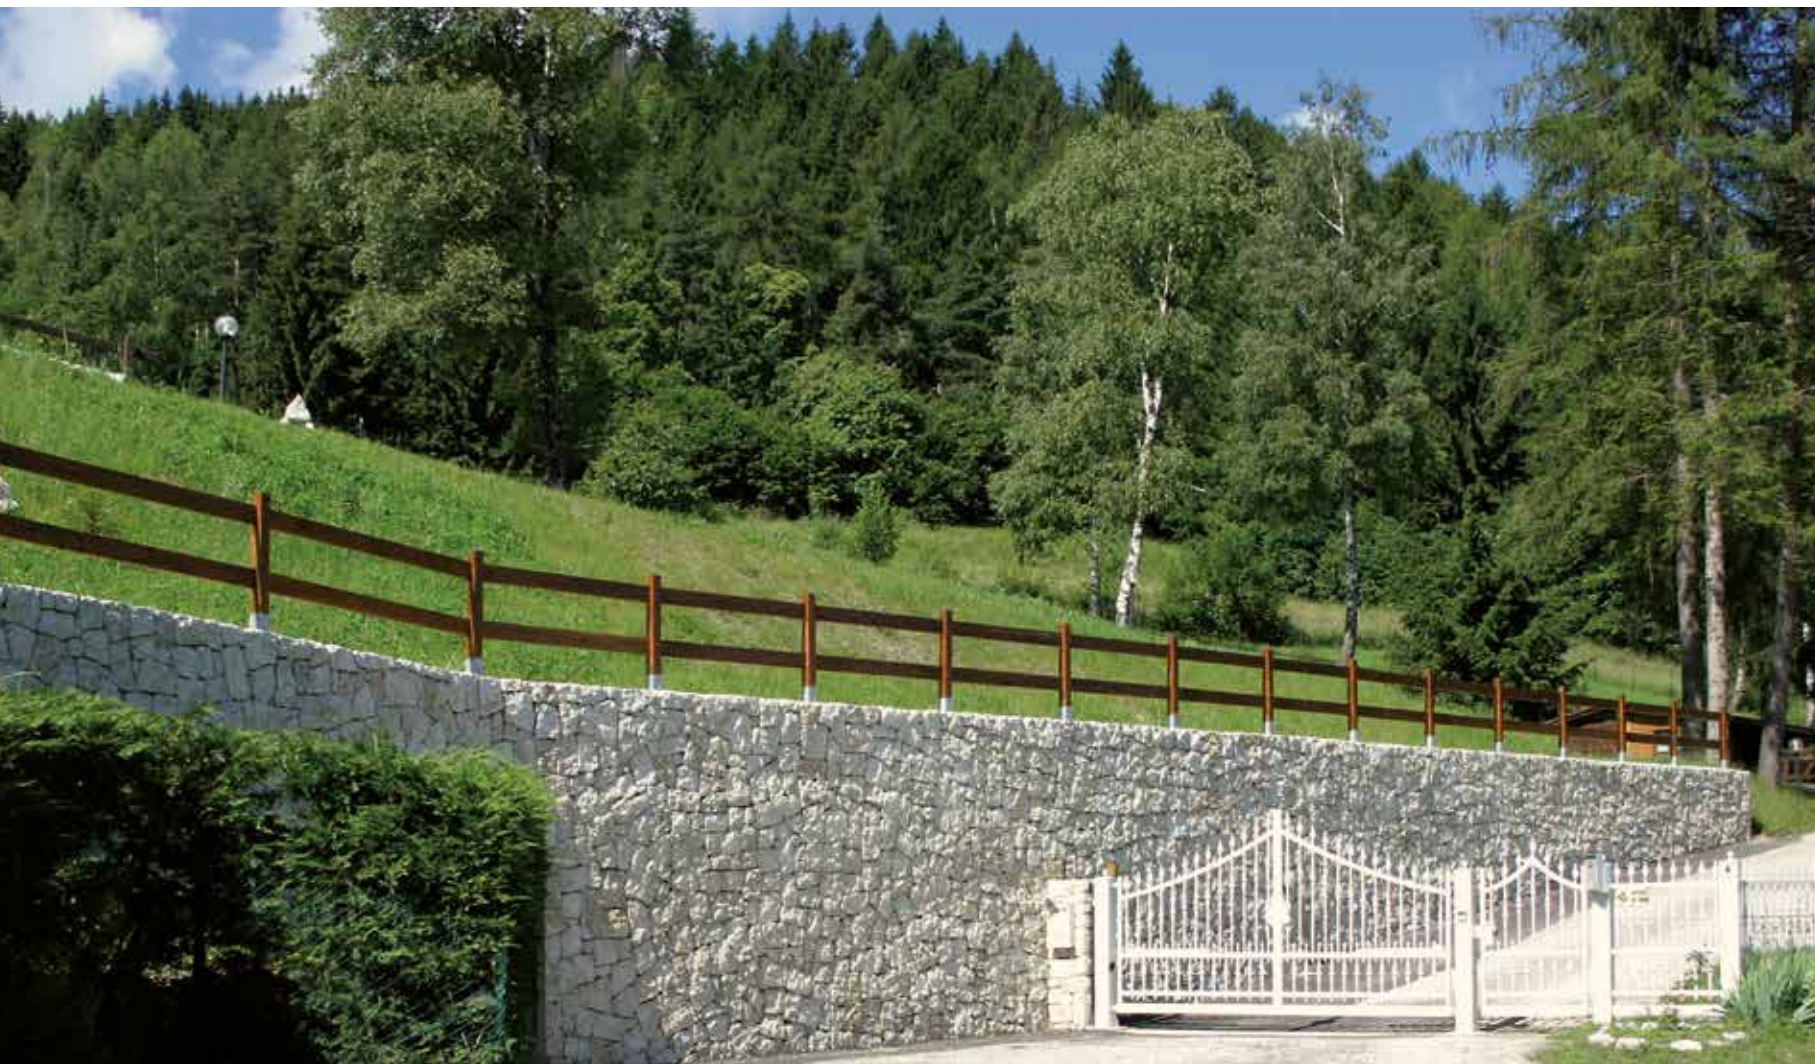

La pierre Verdello est d'origine calcaire nodulaire plutôt compacte avec des fractures conchoïdes. Elle a une couleur de base blanc-gris avec des taches vertes dues à la présence de restes de fossiles.

Der Stein Verdello ist ein ziemlich kompakter Knotenkalkstein mit muschelförmigen Bruch. Die Basisfarbe ist weiß-grau mit grünen Flecken, entstanden durch die Anwesenheit von Fossilresten.


Misto Volterra



Typique mur rustique de fort impact émotif,
fourniture mixte de pierres et de briques de 4
typologies en proportions variables.
Pierres : Deserto/Giallo Reale/Sasso Pontevocchio
Briques : Genesis 415.

*Typische rustikale Mauer, gefühlsbetont. Lieferbare
Zusammensetzung aus Steinen und Ziegelsteinen,
in 4 verschiedenen Sorten, in veränderlichen Anteilen.
Steine: Deserto/Giallo Reale/Sasso Pontevocchio
Ziegelsteine: Genesis 415.*



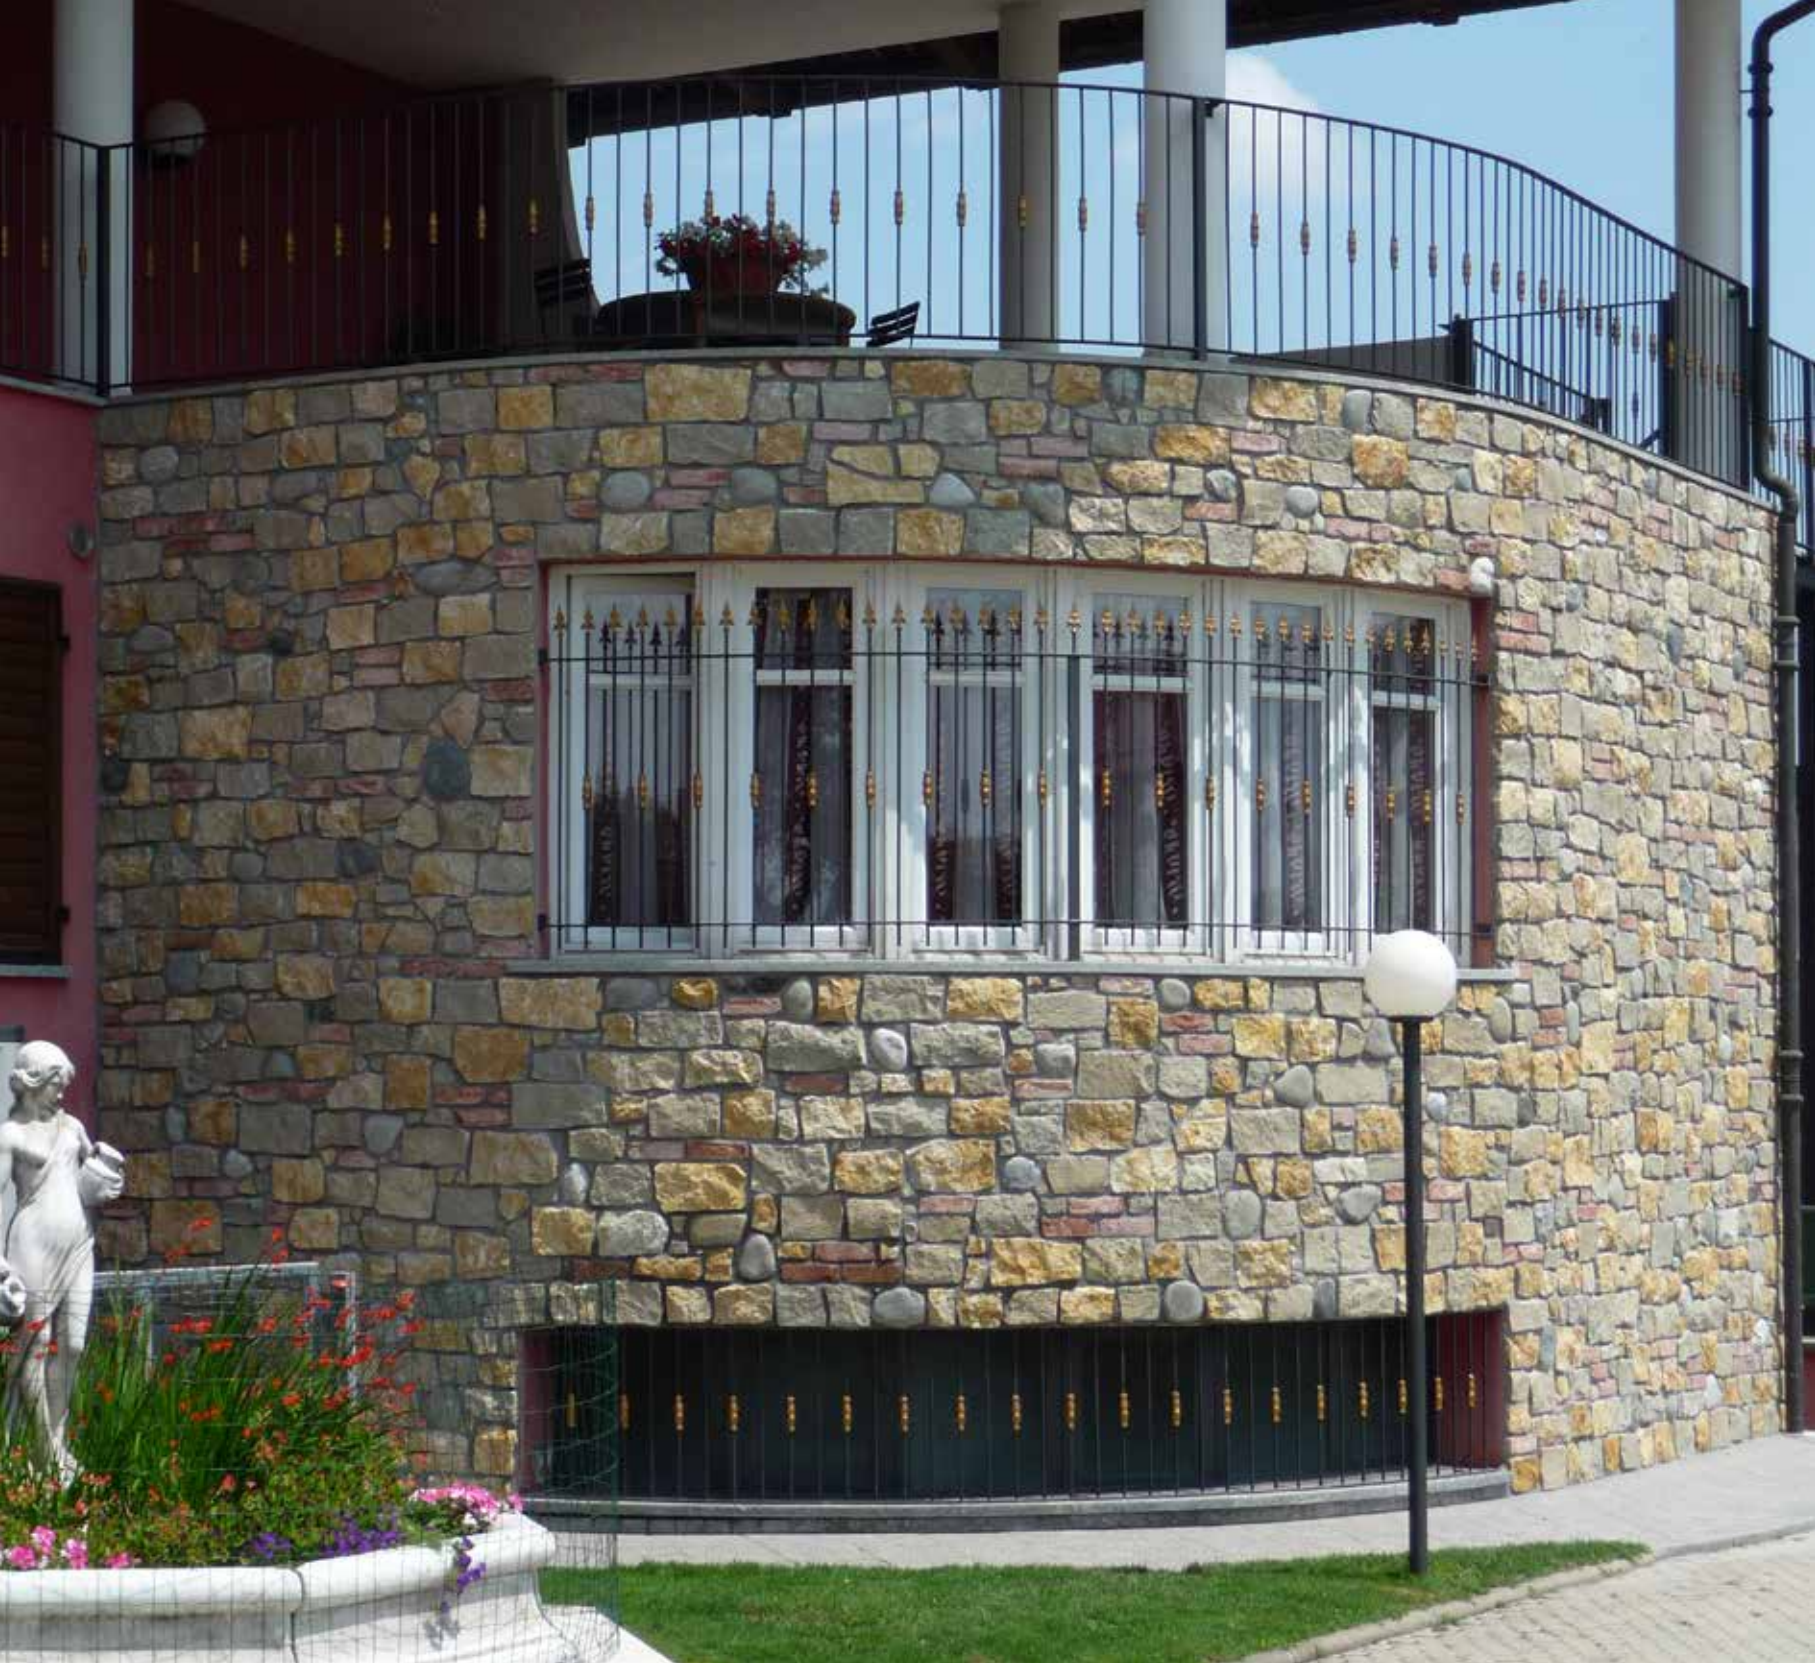

Misto Bordighera



Typique mur rustique posé à sec avec un fort impact émotif, fourniture mixte de 4 typologies de pierres en proportions variables.

Pierres : Deserto/Giallo Reale/Lusamì Grigia/Ruggine

Typische rustikale Mauer, trocken verlegt, gefühlsbetont. Mischung aus 4 verschiedenen Steinsorten, variables Verhältnis.

Steine: Deserto/Giallo Reale/Lusamì Grigia/Ruggine














Misto Bordighera

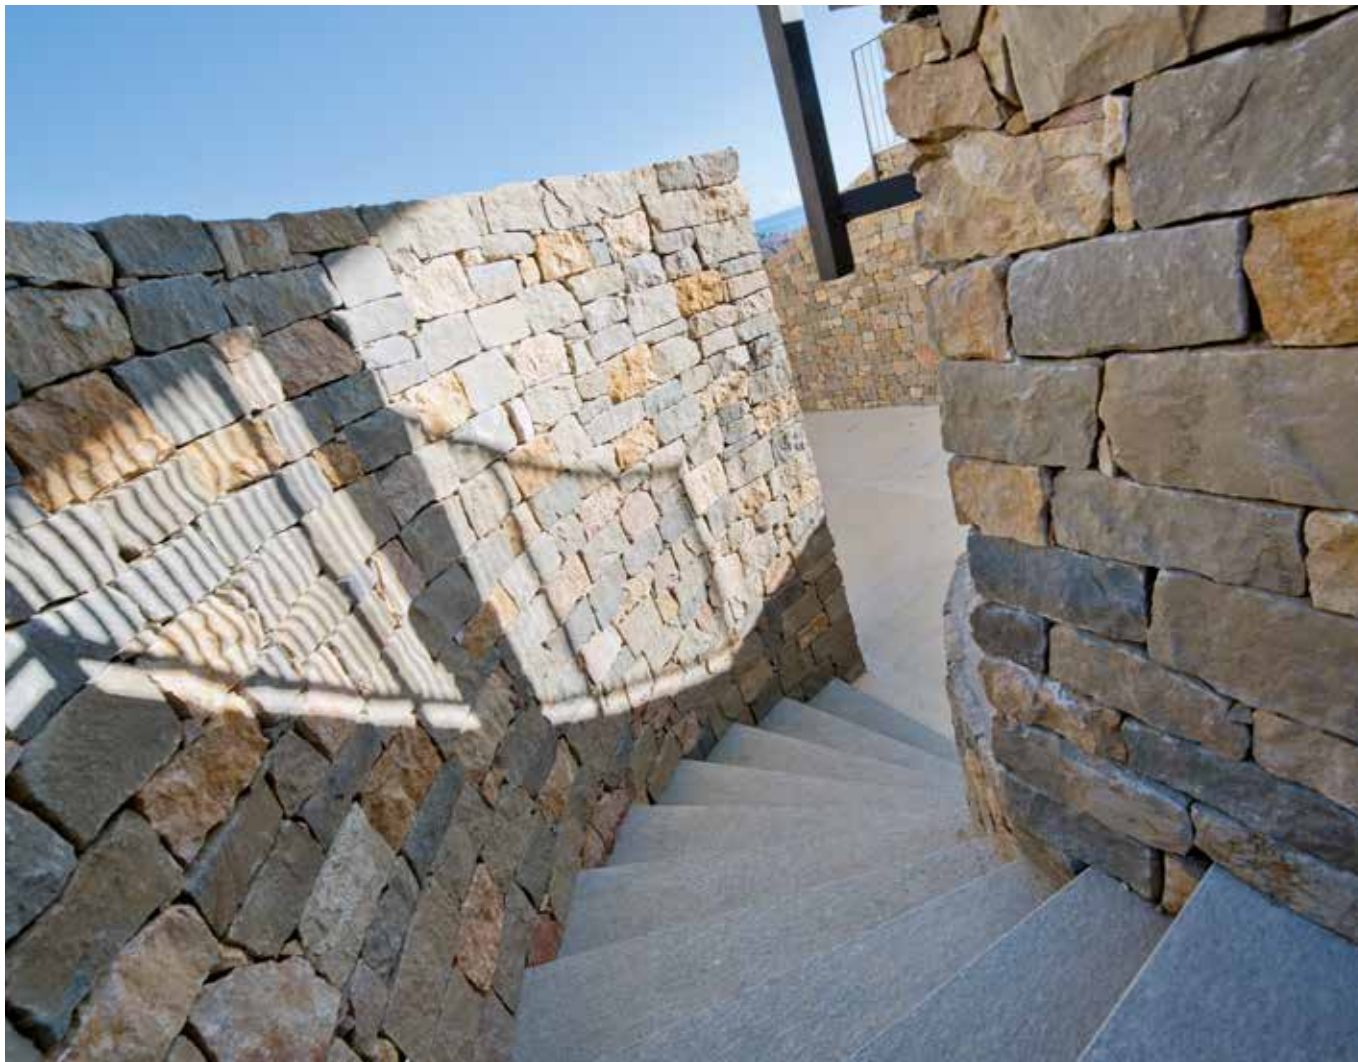







Misto Garda



Typique mur rustique de fort impact émotif,
fourniture mixte de 3 typologies
de pierres en proportions variables.
Pierres : Porfido/Porfido tondo/Mediterranea

*Typische rustikale Mauer, gefühlsbetont.
Mischung aus 3 verschiedenen Steinsorten,
variables Verhältnis.
Steine: Porfido/Porfido tondo/Mediterranea*


made in Italy







Mediterranea

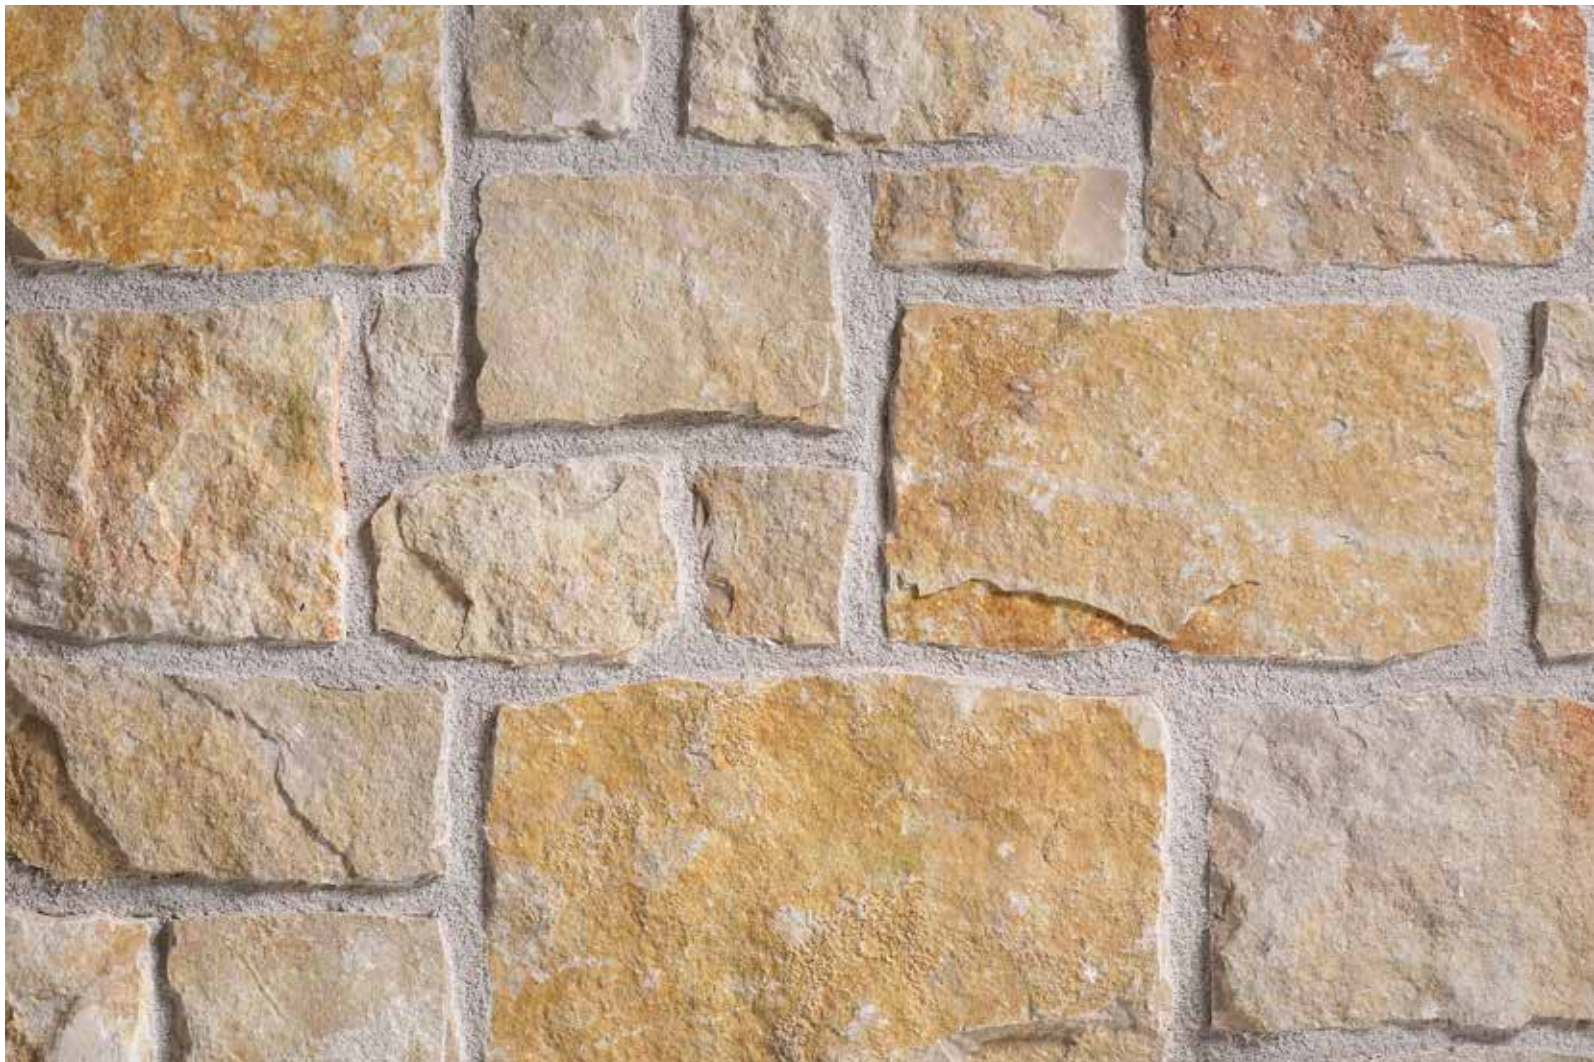

~ 3 cm



quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100


made in Italy



Mediterranea





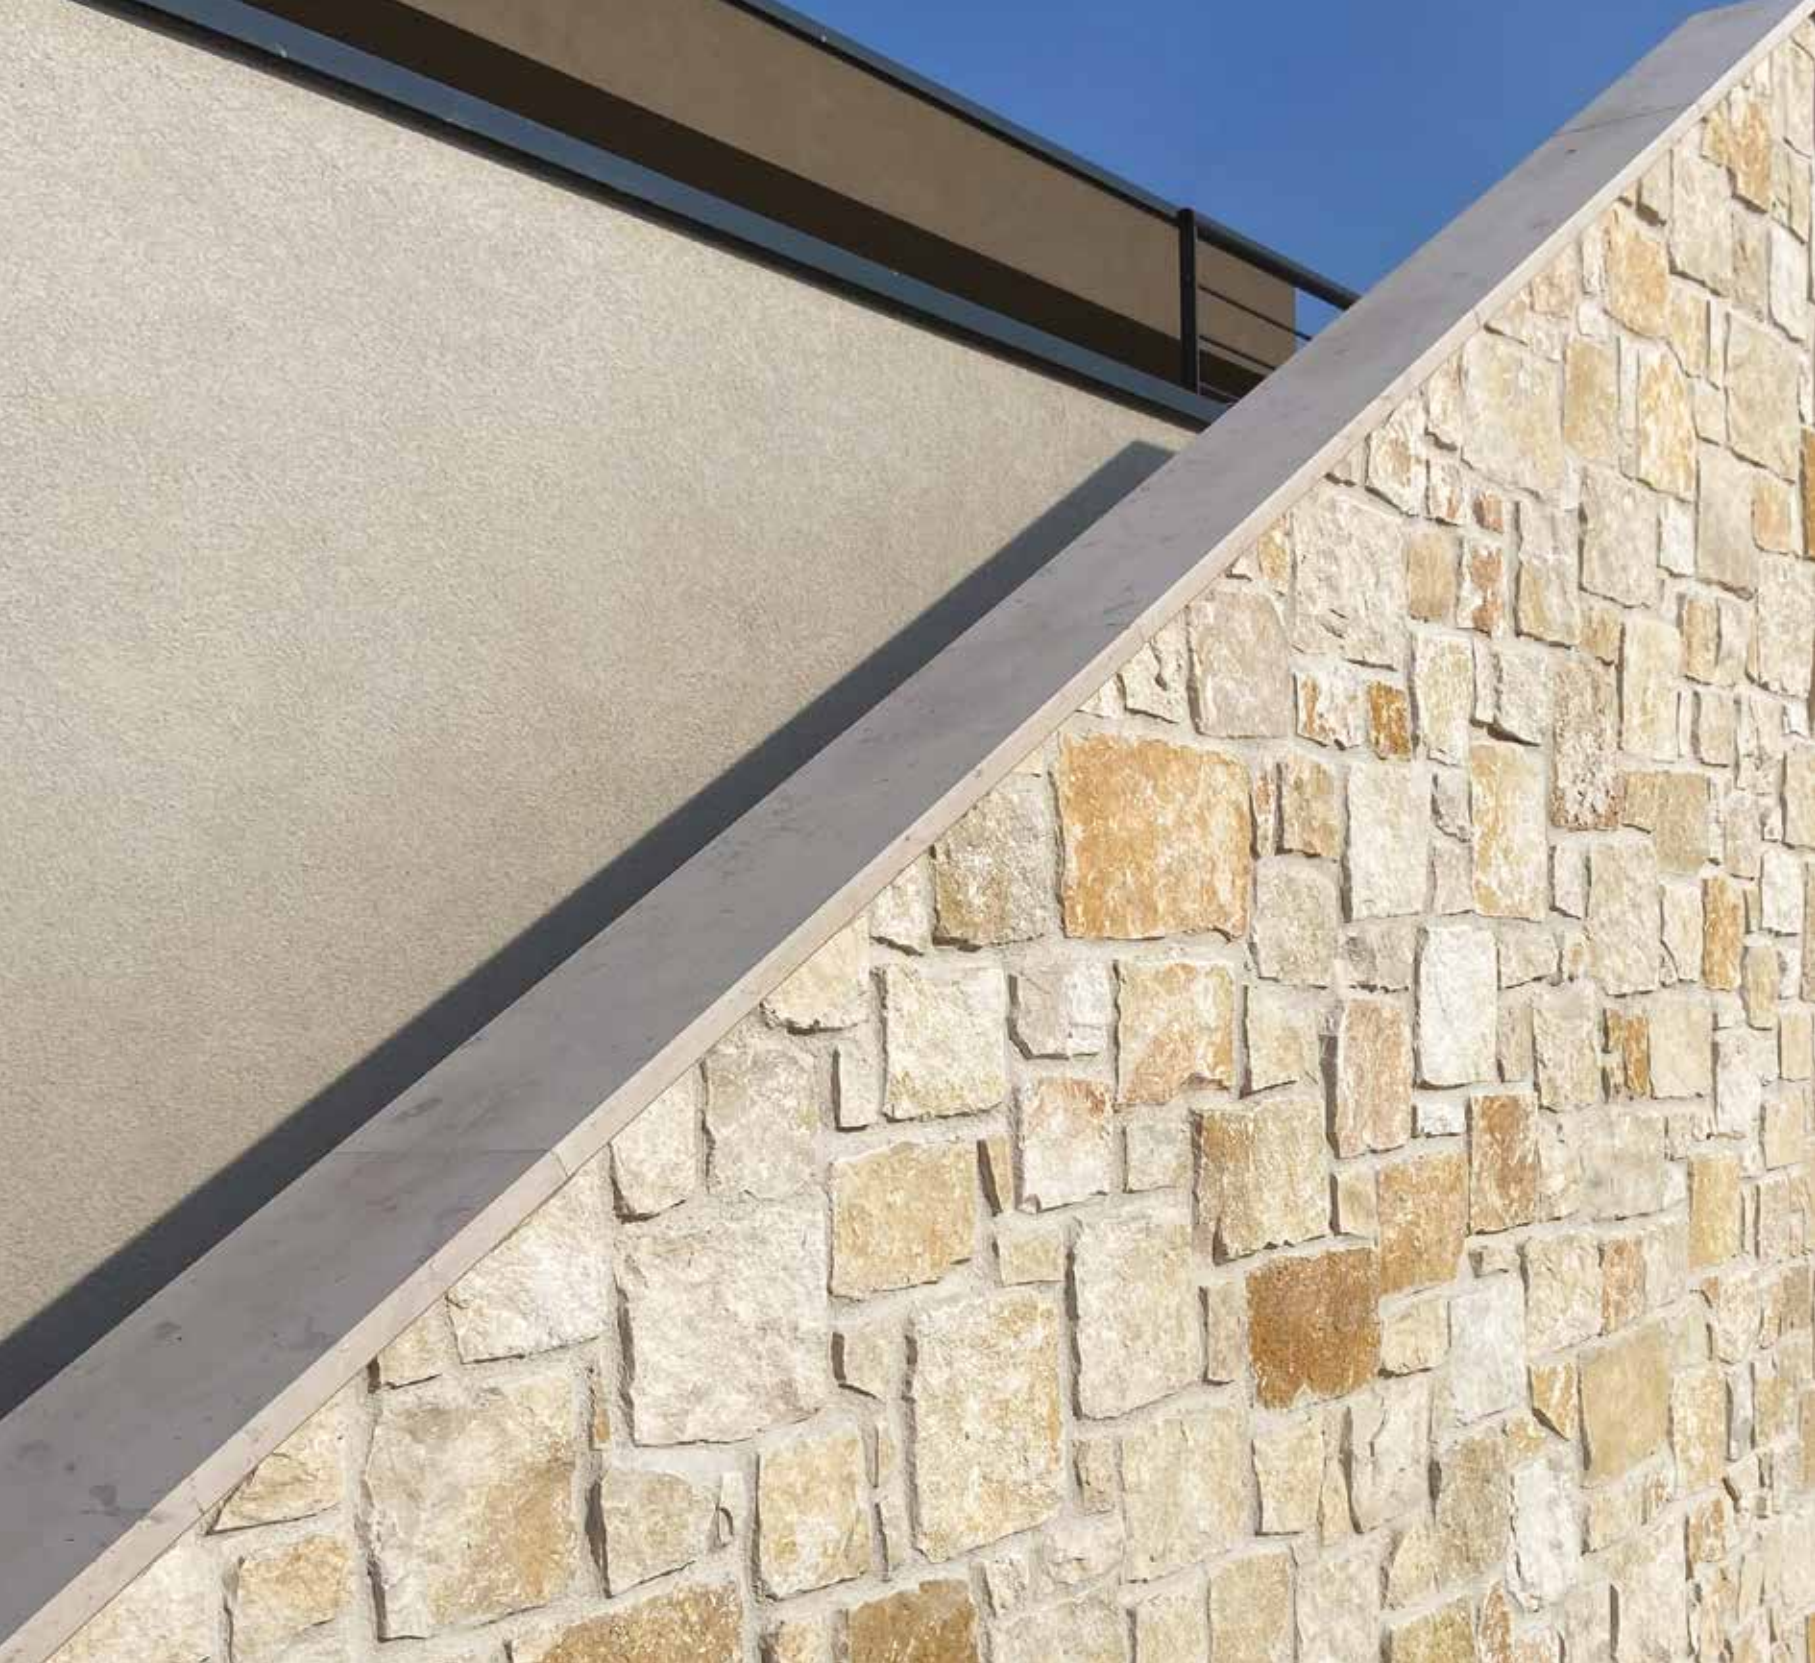



Sibilla



~ 3 cm



quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²
angles par palette • Winkel pro Palette	100

made in Italy







Silver Mix



Pierre gneiss d'épaisseur variable 1,5/2,5 cm,
trois hauteurs 10/15/20 cm
Couleur gris argent avec nuances rouille.

*Gneis in verschiedenen Stärken von 1,5/2,5 cm,
drei Höhen von 10/15/20 cm
Farbe Silbergrau mit Rostnuancen.*



JENNERBAHN

INTERSPORT
RENOTH






Golden Coast 10L



~ 2 cm
||



épaisseur • Dicke	1,5/2,5 cm
quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²

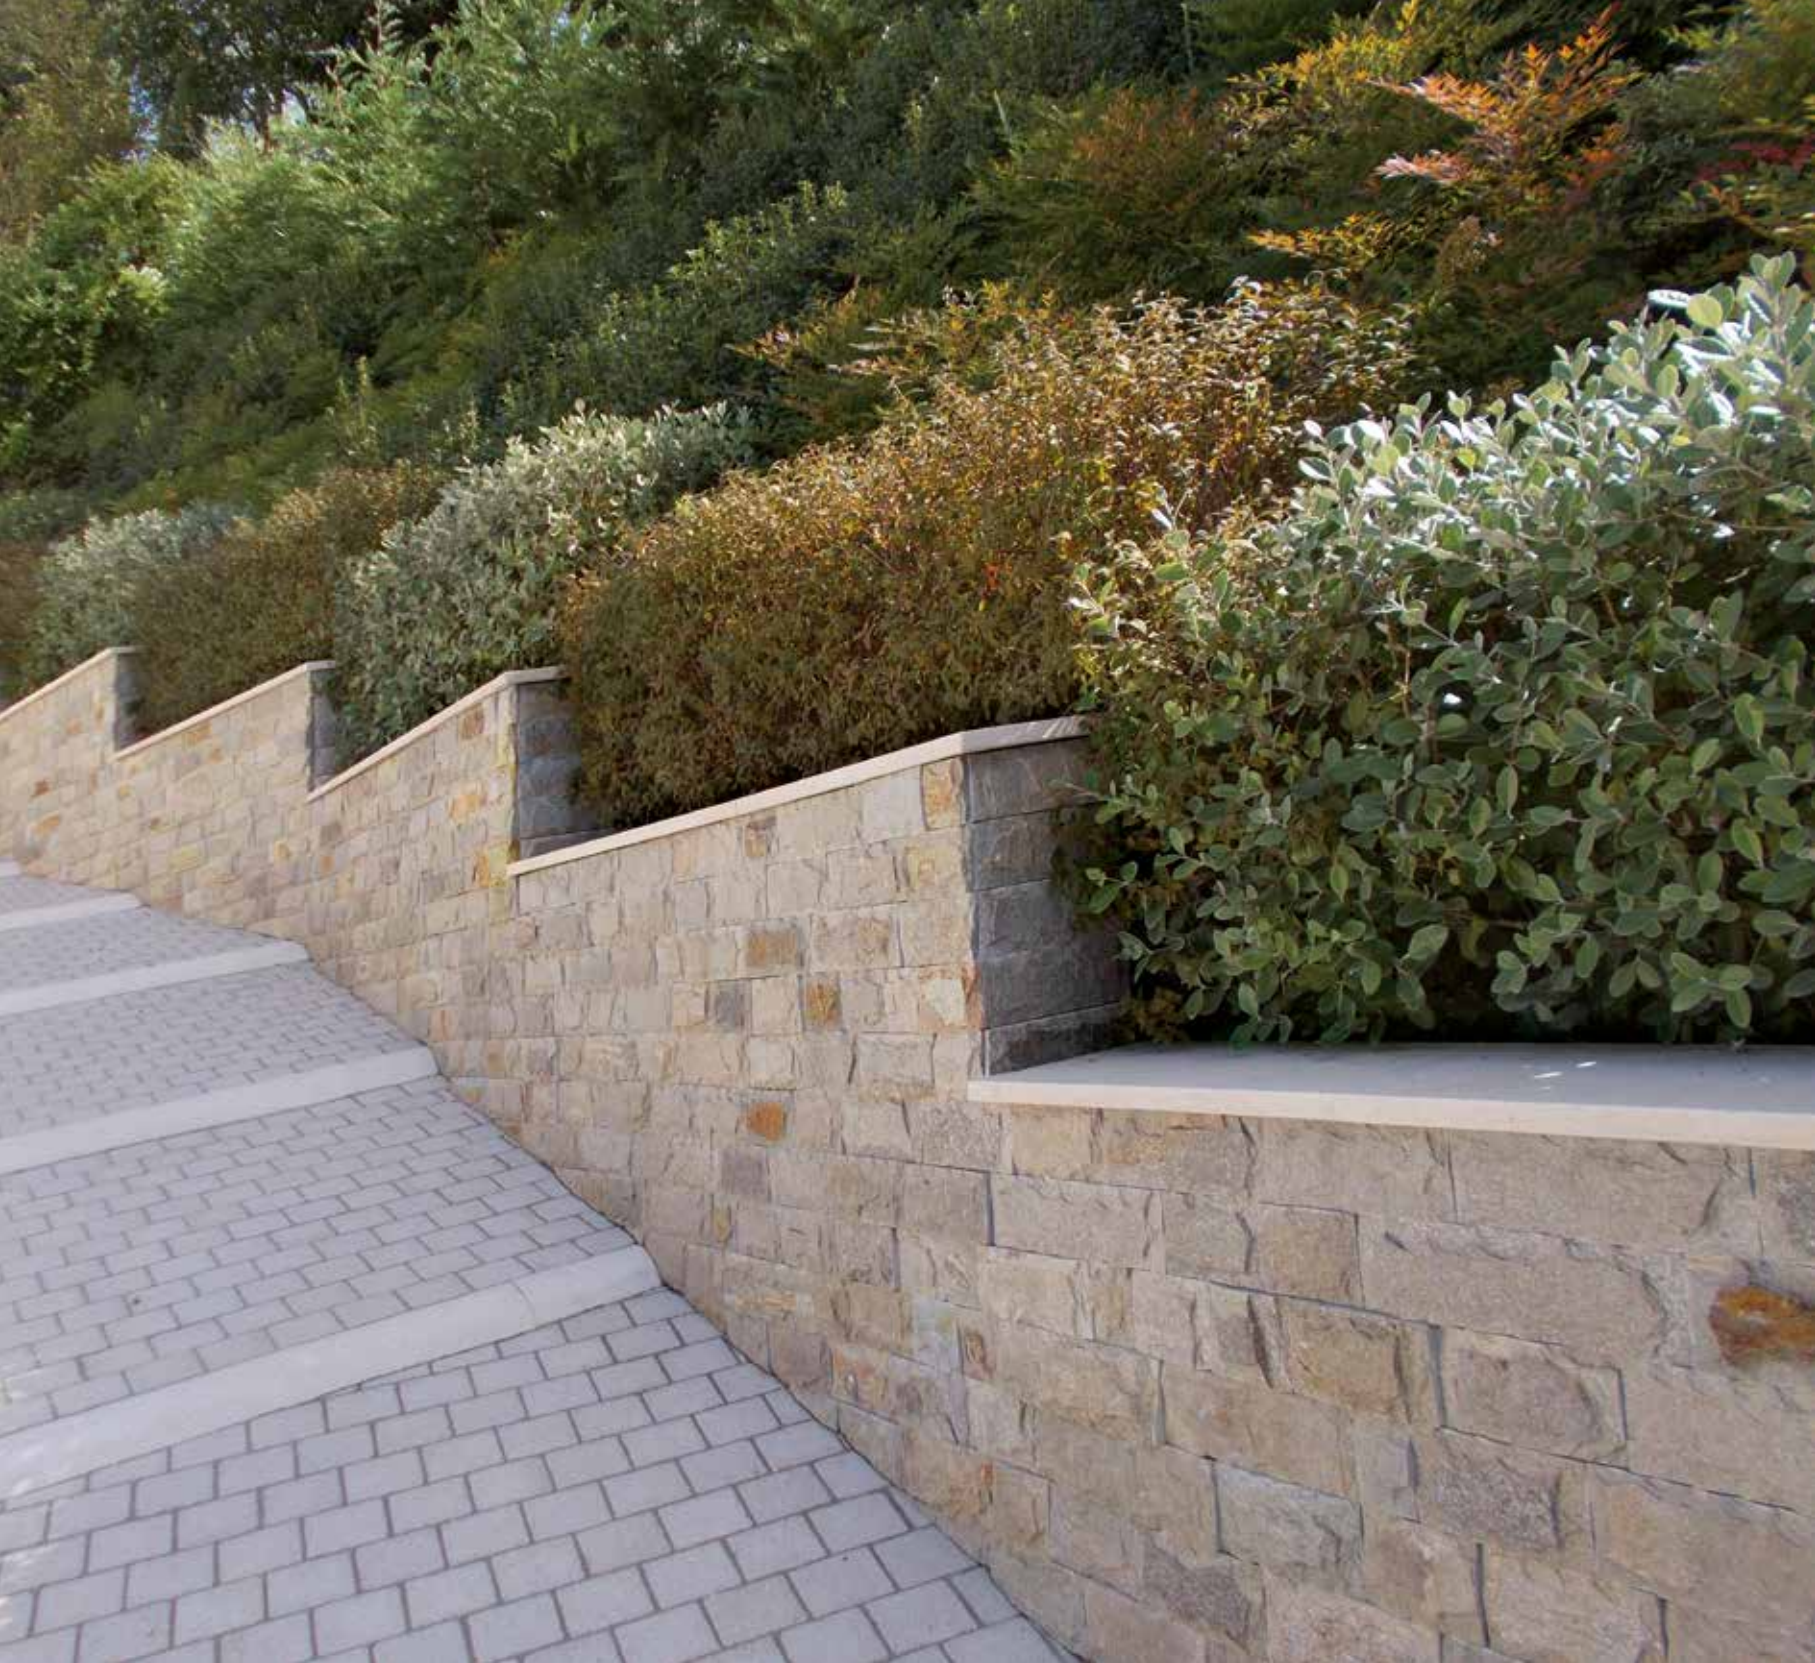

Silver Coast 10L



~ 2 cm
||



épaisseur • Dicke	1,5/2,5 cm
quantité par palette • Menge pro Palette	20 m ²



Scaglietta 1200



dimension du panneau • <i>Plattenmaß</i>	36x10x1 cm
quantité par boîte • <i>Menge pro Karton</i>	0,288 m ²
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	41,47 m ²
angles par boîte • <i>Winkel pro Karton</i>	0,80 m



Scaglietta Bianca 1300



dimension du panneau • <i>Plattenmaß</i>	36x10x1 cm
quantité par boîte • <i>Menge pro Karton</i>	0,288 m ²
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	41,47 m ²
angles par boîte • <i>Winkel pro Karton</i>	0,80 m



Alice
PASSIONE PER IL GELATO

The image shows the interior of an Alice gelato shop. A long counter with a light-colored wooden top and a grey stone-patterned base runs across the foreground. Behind the counter, a glass display case holds various gelato flavors. The background wall is red and features the 'Alice' logo and the tagline 'PASSIONE PER IL GELATO'. Shelves with red containers and a menu board are visible in the background. The floor is made of light-colored wood.

Scaglietta Grigia 1400



~ 1 cm
||




dimension du panneau • <i>Plattenmaß</i>	36x10x1 cm
quantité par boîte • <i>Menge pro Karton</i>	0,288 m ²
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	41,47 m ²
angles par boîte • <i>Winkel pro Karton</i>	0,80 m







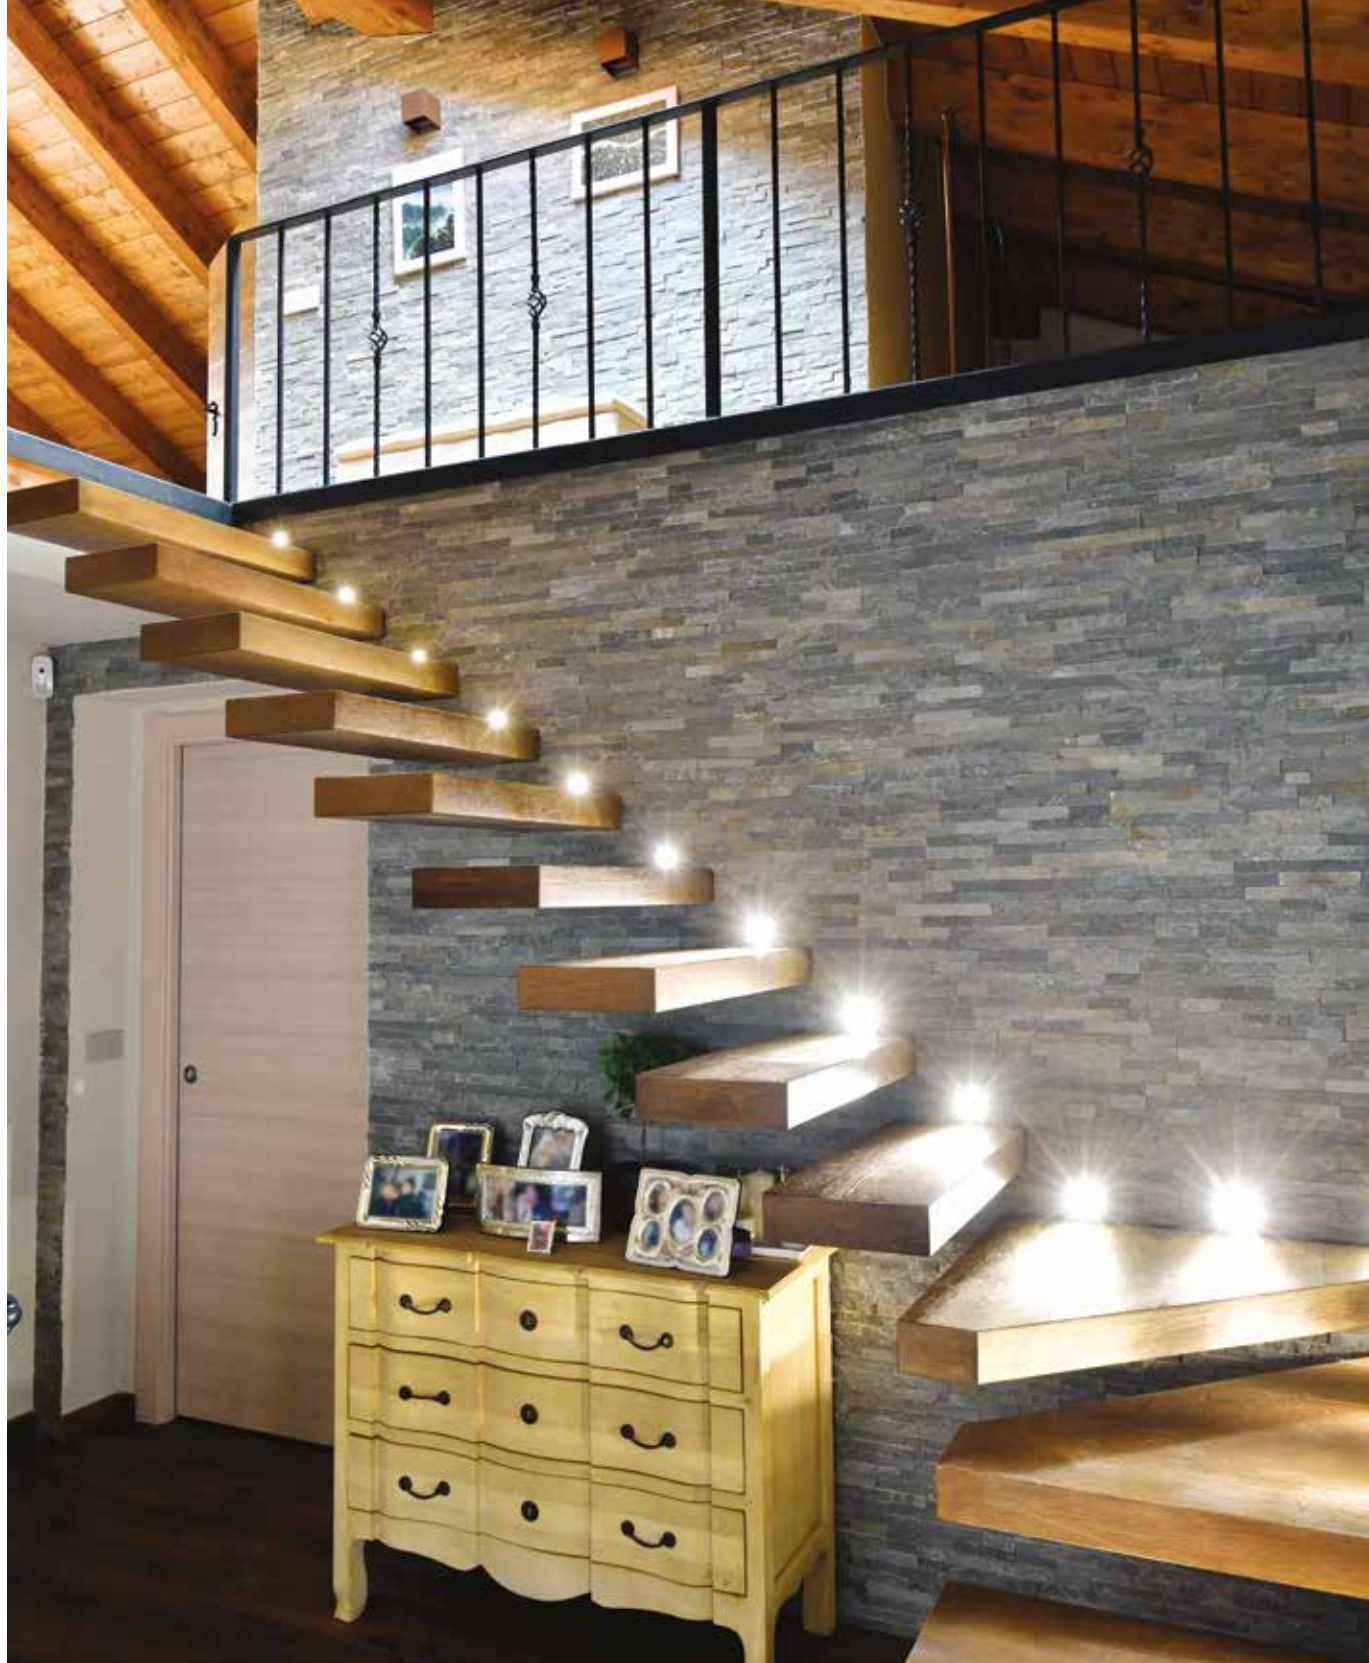





Scaglietta Grigia 1400



Scaglia Canyon 800



dimension du panneau • <i>Plattenmaß</i>	55x15x3 cm
quantité par boîte • <i>Menge pro Karton</i>	0,33 m ²
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	13,86 m ²
angles par boîte • <i>Winkel pro Karton</i>	0,30 m
angles par palette • <i>Winkel pro Palette</i>	10,50 m



Scaglia Canyon 800





Scaglia Canyon 800





K2



~ 3 cm



dimension du panneau • <i>Plattenmaß</i>	55x20x3 cm
quantité par boîte • <i>Menge pro Karton</i>	0,44 m ²
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	21,12 m ²
angles par boîte • <i>Winkel pro Karton</i>	0,40 m
angles par palette • <i>Winkel pro Palette</i>	14,40 m



K2





K2





Scaglia Grey 900



dimension du panneau • <i>Plattenmaß</i>	55x15x3 cm
quantité par boîte • <i>Menge pro Karton</i>	0,33 m ²
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	13,86 m ²
angles par boîte • <i>Winkel pro Karton</i>	0,30 m
angles par palette • <i>Winkel pro Palette</i>	10,50 m

















Scaglia Bianca 1000

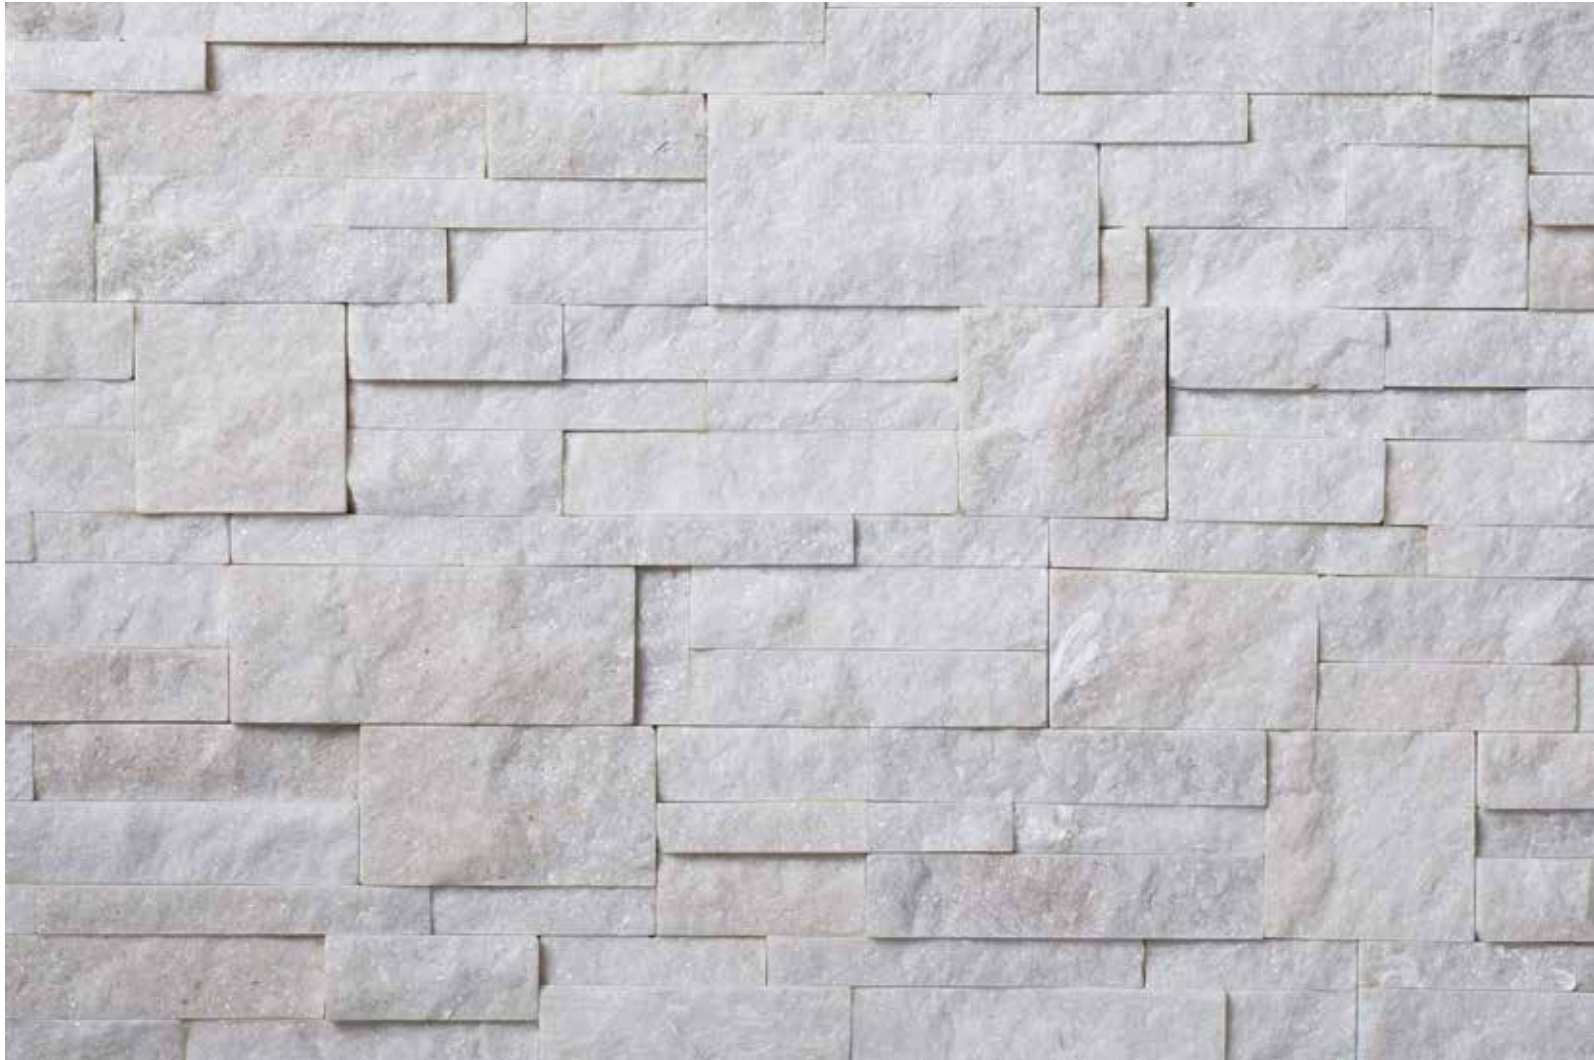

dimension du panneau • <i>Plattenmaß</i>	35x18x2 cm
quantité par boîte • <i>Menge pro Karton</i>	0,504 m ²
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	30,24 m ²
angles par boîte • <i>Winkel pro Karton</i>	1,44 m



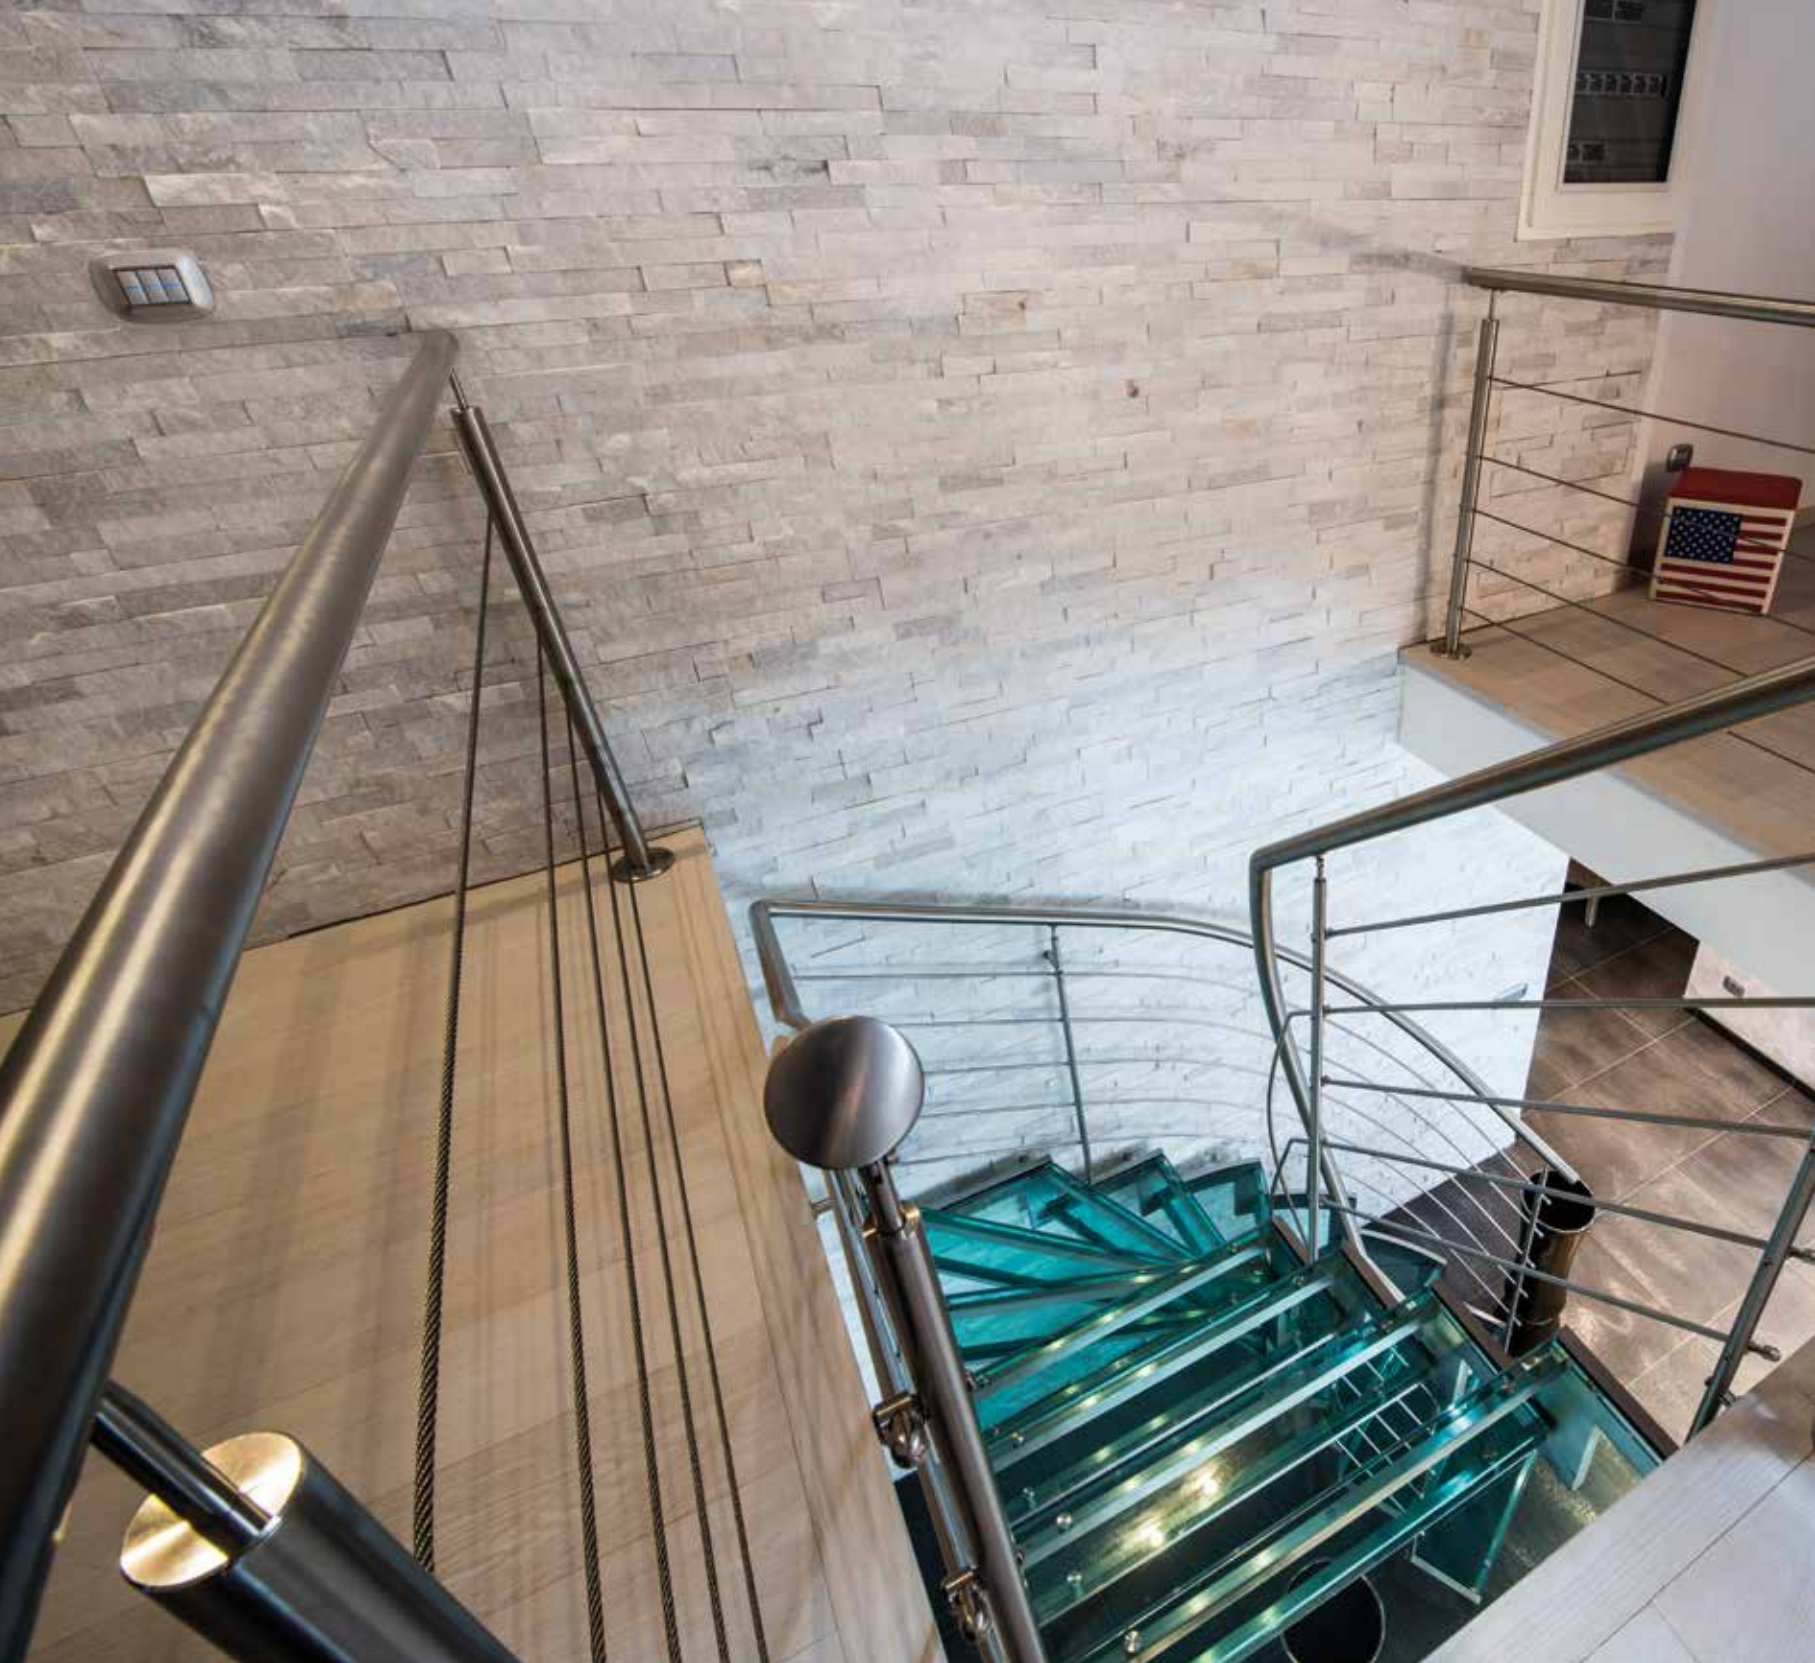







Scaglia Nera 1100



dimension du panneau • <i>Plattenmaß</i>	35x18x2 cm
quantité par boîte • <i>Menge pro Karton</i>	0,504 m ²
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	30,24 m ²
angles par boîte • <i>Winkel pro Karton</i>	1,44 m







Listho Bianco



Modernité et élégance sont les caractéristiques de ce marbre italien aux tonalités blanc-crème.

Modernität und Eleganz zeichnen diesen italienischen Marmor in cremeweißen Tönen aus.

hauteur mixte • <i>verschiedene Höhen</i>	5/10 cm
lépaisseur • <i>Dicke</i>	2,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	20,00 m ²

made in Italy



Laura Crucitti photographer





Laura Crucitti photographer

Listho



hauteur mixte • <i>verschiedene Höhen</i>	5/10 cm
lépaisseur • <i>Dicke</i>	2,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	20,00 m ²


made in Italy



Coupe moderne et formes allongées pour ce gneiss italien à la forte personnalité.

Moderner Schnitt und längliche Formen für diesen italienischen Gneis mit starker Persönlichkeit.



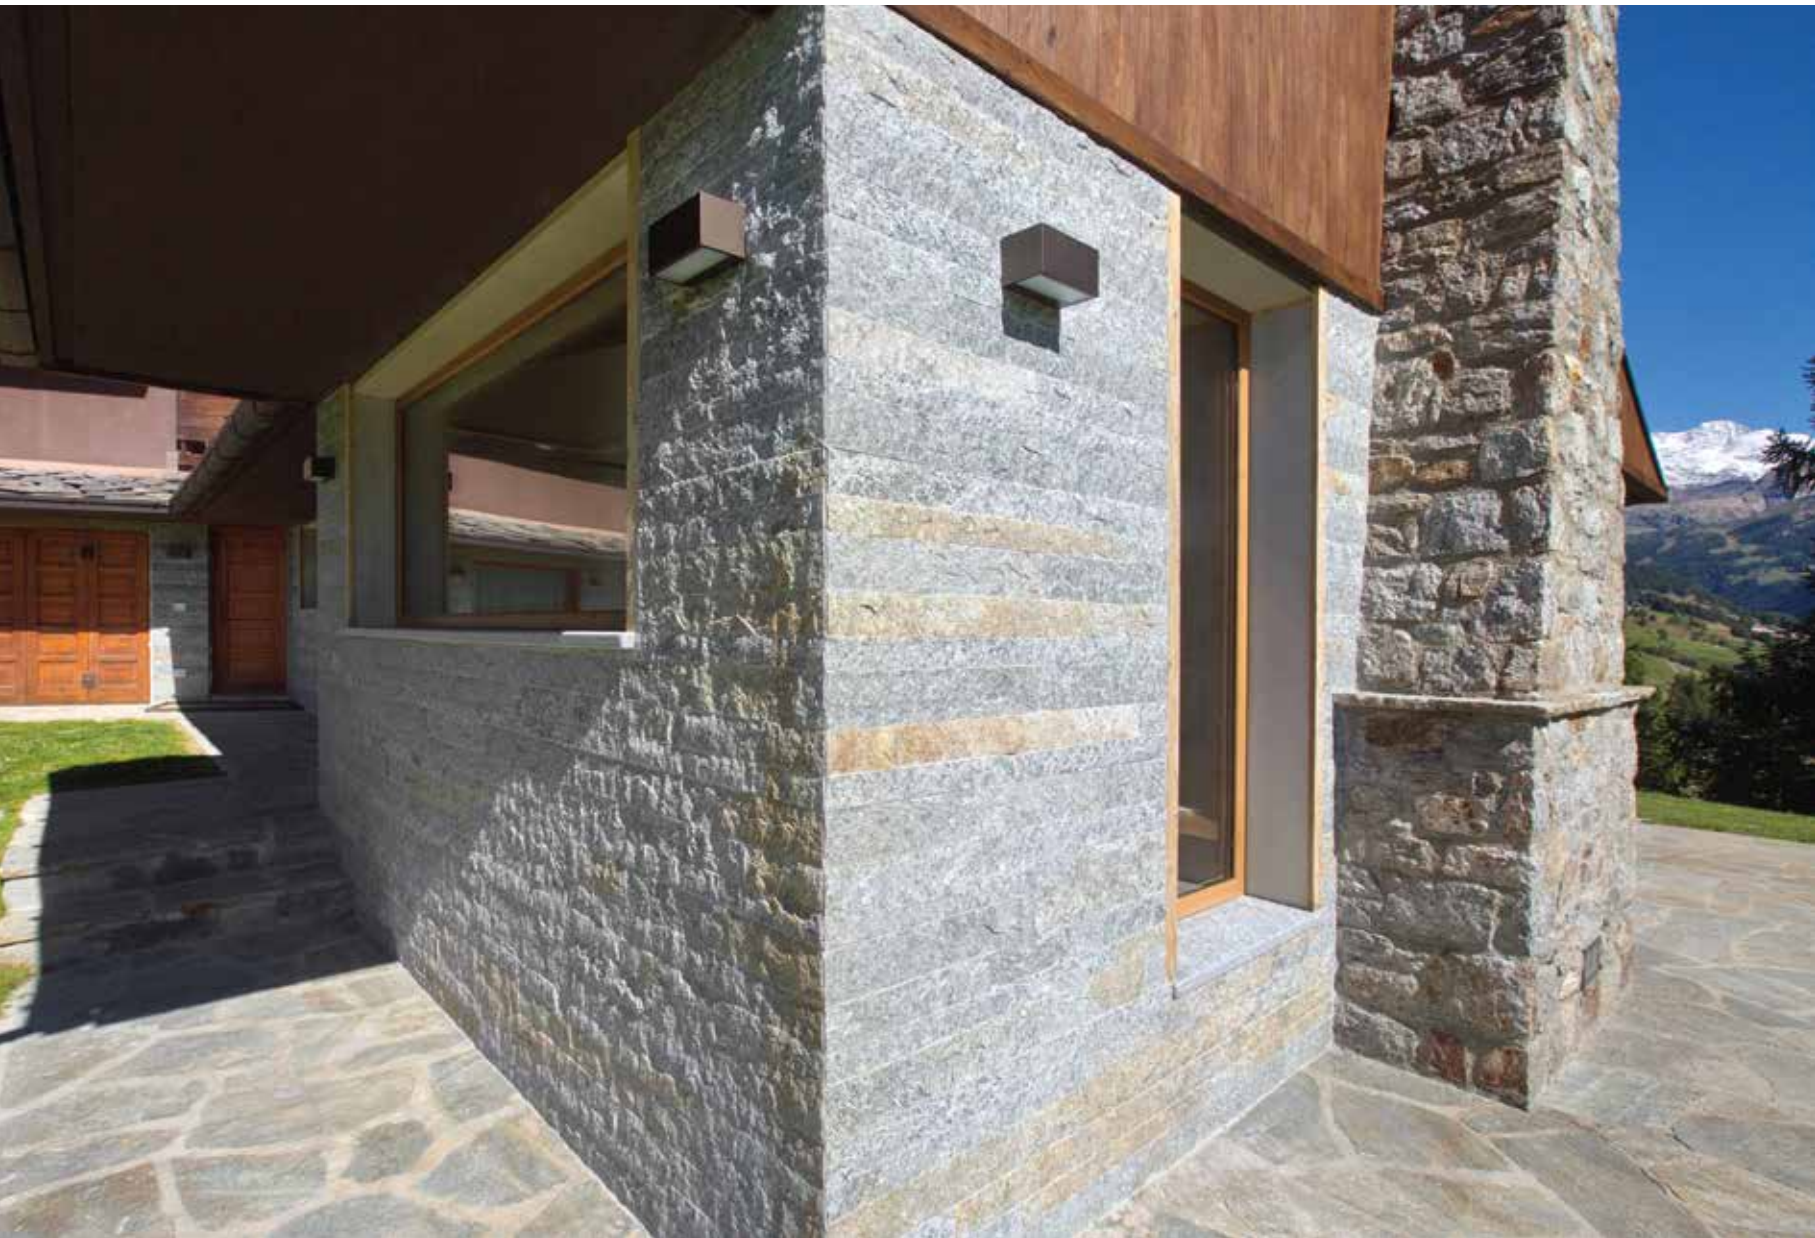

Listho Nero



Modernité et élégance sont les caractéristiques de ce marbre italien dans le ton gris foncé avec des veines blanches.

Modernität und Eleganz zeichnen diesen italienischen Marmor in Dunkelgrau mit weißen Aderungen aus.

hauteur mixte • <i>verschiedene Höhen</i>	5/10 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	2,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	20,00 m ²





Midollino 26



~ 2 cm



hauteur mixte • *verschiedene Höhen* 5/10/15 cm
longueur libre • *laufende Länge*

made in Italy



Bianco 20



~ 2 cm



dimensions • *Abmessungen* 30x10x2 cm
quantité par palette • *Menge pro Palette* 25,00 m²


made in Italy



Grigio Carnico 24



~ 2 cm

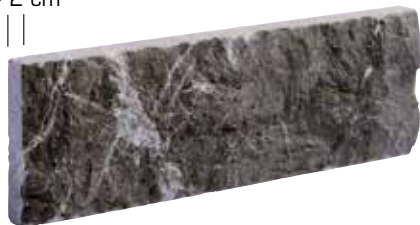

dimensions • *Abmessungen* 30x10x2 cm
quantité par palette • *Menge pro Palette* 25,00 m²

made in Italy



Rosa 25



~ 2 cm



dimensions • *Abmessungen* 30x10x2 cm
quantité par palette • *Menge pro Palette* 25,00 m²

made in Italy

Giallo Reale 23



dimensions • *Abmessungen* 30x10x2 cm
quantité par palette • *Menge pro Palette* 25,00 m²

made in Italy



Travertino Light



~ 2 cm



hauteur • <i>Höhe</i>	10 cm
longueur libre • <i>laufende Länge</i>	
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	25,92 m ²

Travertino Noce



hauteur • *Höhe* 10 cm
longueur libre • *laufende Länge*
quantité par palette • *Menge pro Palette* 25,92 m²





Coupe naturelle
Bruchrau



Sciée
Gesägt



Brossée
Gebürstet



Tambourinée
Gleitgeschliffen



Flammée
Geflammt



Sablée
Sandgestrahlt

Filite, une pierre complète : élégante, résistante, éclectique.

FILITE est polyvalente et ne présente aucune limite d'utilisation : revêtements, sols, couvertures de toits et piscines.

FILITE est une roche naturelle d'origine métamorphique se composant principalement de mica, quartz, chlorite et feldspath. Formée il y a plus de 550 millions d'années lors d'événements catastrophiques extraordinaires, elle est une évolution de l'ardoise qui, comme cette dernière, présente la caractéristique de pouvoir être découpée en plans déterminés, mais en étant bien plus compacte, dure et résistante. Comme les meilleures ardoises, elle présente des valeurs extrêmement basses d'absorption de l'eau.

FILITE de **B&B Revêtements Naturels** répond aux normes européennes et américaines les plus sévères et a obtenu des certifications de conformité lui permettant d'être utilisée à toutes les latitudes.

Caractéristiques principales :

- W1** : très faible absorption de l'eau, ce qui indique une excellente résistance au gel et une faible tendance à l'effritement dans le temps.
- T1** : aucune oxydation et aucun changement d'aspect structurel après les cycles thermiques.
- S1** : aucune altération de couleur ou structurelle en cas d'exposition au dioxyde de soufre SO₂.
- A1** : excellente résistance au feu.

Efficacité énergétique et certification LEED :

Il est désormais acquis que les températures dans nos villes ont augmenté au fil des années et la recherche et l'utilisation de matériaux qui améliorent l'efficacité énergétique d'un édifice font partie des objectifs principaux des designers.

FILITE, du fait de ses caractéristiques, tend à repousser la chaleur générée par le rayonnement solaire ; il s'agit donc d'un matériau efficace pour l'économie d'énergie, ce qui lui a donné de nombreux points pour l'obtention de la certification LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

Filite: Der Stein mit dem Rundumcharakter. Elegant, strapazierfähig, vielseitig.

FILITE ist so vielseitig, dass es keinerlei Einschränkungen bei der Verwendung gibt: er eignet sich für Verkleidungen, Fußbodenbeläge, Bedachungen und Swimmingpools.

FILITE ist ein Naturstein metamorphen Ursprungs und besteht vorwiegend aus Glimmer, Quarzen, Chloriten und Feldspaten. Er entstand vor ca. 550 Millionen Jahren im Zuge außerordentlicher Naturkatastrophen und ist eine Weiterentwicklung des Schiefers. Ebenso wie dieser hat er die Eigenschaft, sich in bestimmte Schichten teilen zu lassen, erweist sich jedoch als entschieden kompakter, härter und widerstandsfähiger. Sowie die besten Schiefersorten weist er äußerst niedrige Wasseraufnahmewerte auf.

FILITE von **B&B Natürliche Beläge** erfüllt die strengsten, sowohl europäischen als auch amerikanischen Bestimmungen, und hat die Zertifizierungen hinsichtlich der Eignung für sämtliche Verwendungen auf jedem beliebigen Breitengrad erhalten.

Haupteigenschaften:

- W1**: äußerst geringe Wasseraufnahme, was auf eine hervorragende Frostfestigkeit und eine langfristig sehr niedrige Rissbildung hinweist.
- T1**: keine Oxidierung oder Änderung des strukturellen Erscheinungsbilds nach Temperaturschwankungen.
- S1**: keine Farbänderung oder strukturelle Änderung bei Einwirkung von Schwefeldioxid SO₂.
- A1**: hervorragende Feuerfestigkeit.

Energieeffizienz und LEED-Zertifizierung:

Es ist allseits bekannt, dass die Temperaturen in unseren Städten im Laufe der Jahre gestiegen sind und die Erforschung und der Einsatz von Werkstoffen, die die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern können, zählen zu den primären Zielen der Planer.

FILITE neigt Dank seiner Merkmale dazu, die durch Sonneneinstrahlung erzeugte Wärme zu reflektieren, wird daher als ein in Bezug auf die Energieeinsparung wirksamer Werkstoff betrachtet und hat, was die LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy & Environmental Design) betrifft, zahlreiche Punkte erworben.



Architetti Novelli Poggese

Filite Scîée - *Filite Gesägt*











Filite coupe naturelle - *Filite Bruchrau*

Filite



Filite sciée - *Filite Gesägt*




Filite




Filite coupe naturelle - *Filite Bruchrau*



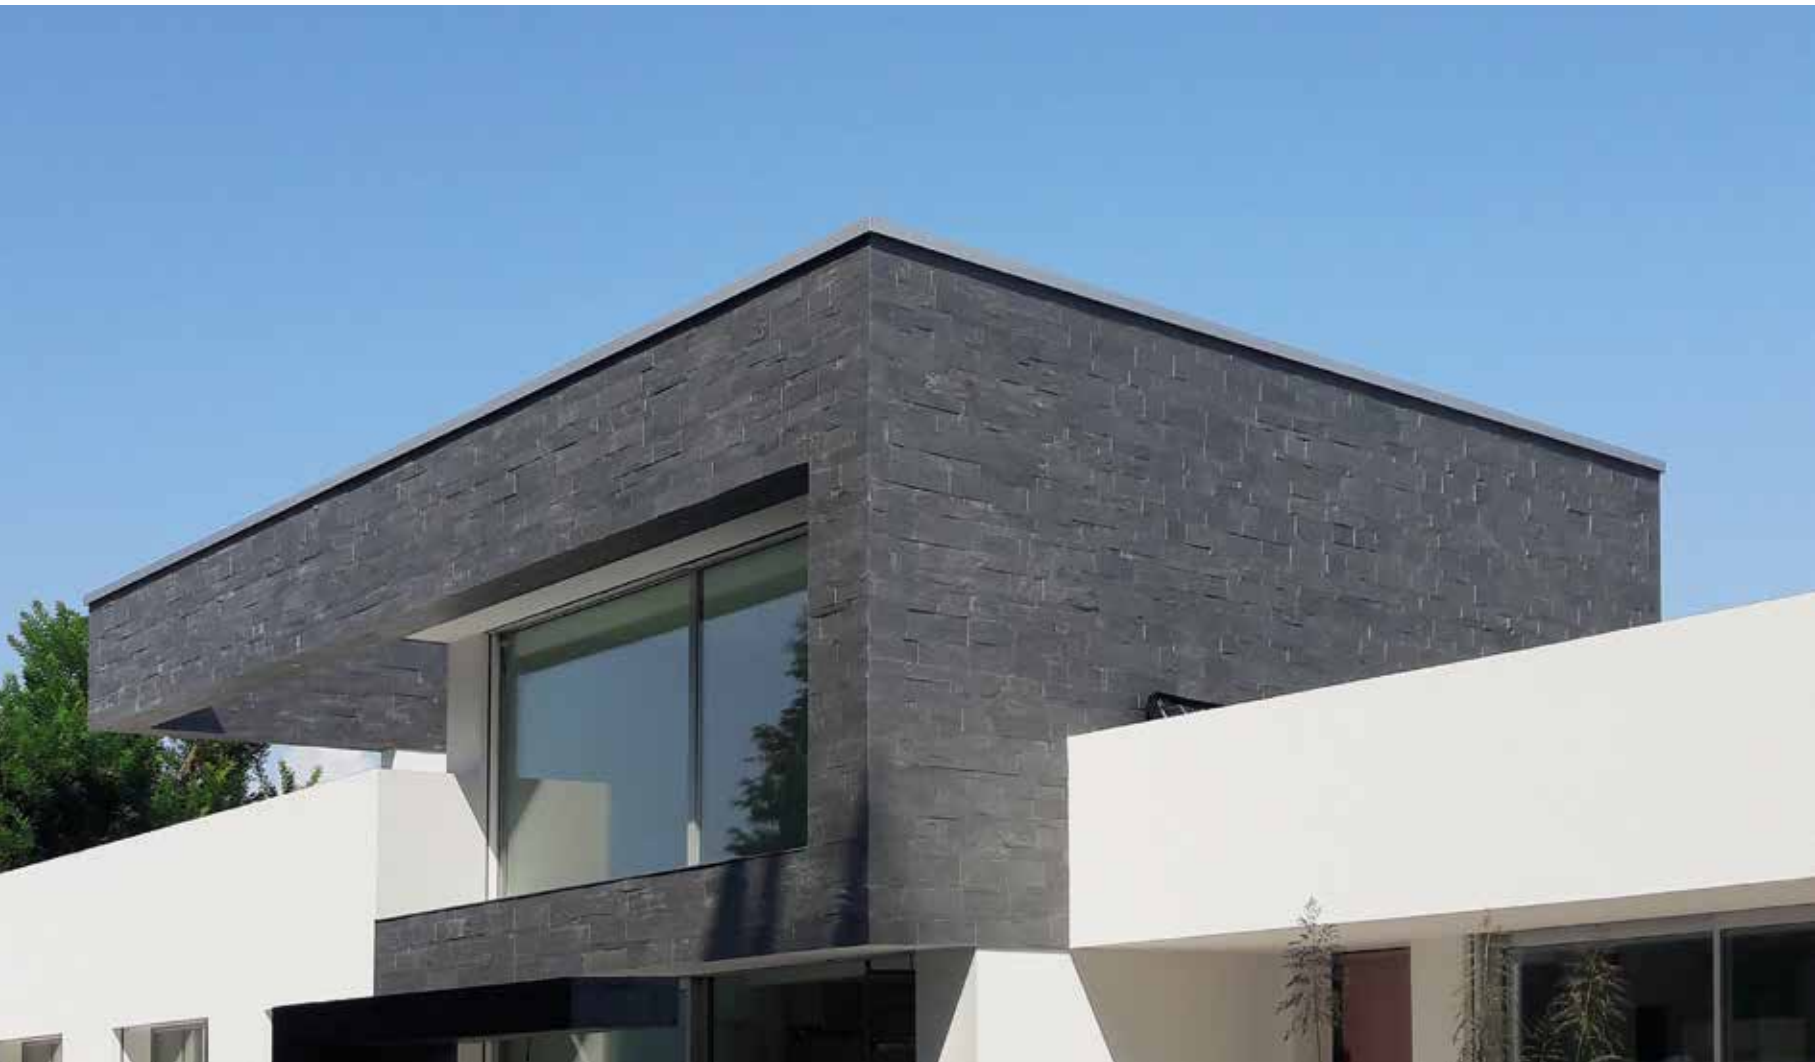

Filite coupe naturelle - *Filite Bruchrau*

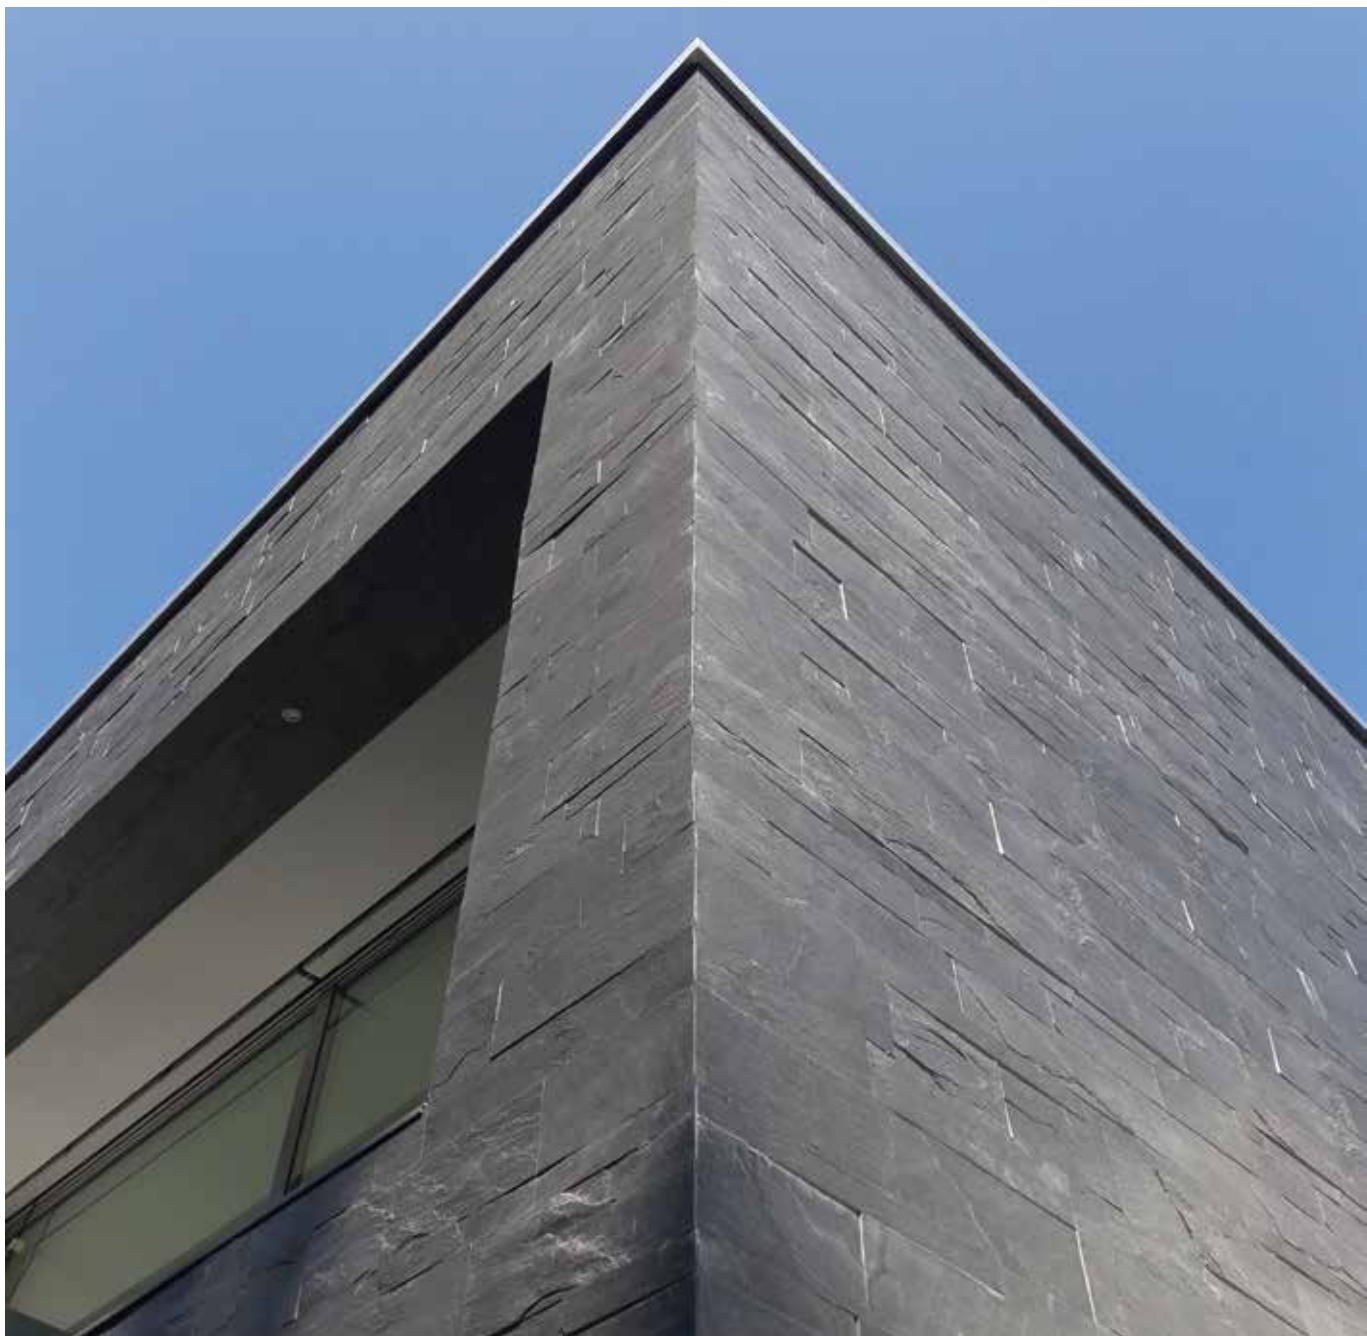



Grigio

Cod:

C120x35GR

C120x40GR

C120x50GR



Sabbia

Cod:

C120x35SB

C120x40SB

C120x50SB



Dalles couvre-mur

Dalles en véritable pierre naturelle d'épaisseur calibrée à 4 cm, longueur 120 cm et largeur avec au choix, 3 mesures : 35, 40, 50 cm.

Tous les côtés de façade sont à coupe naturelle, disponibles dans les couleurs gris et sable.



Platten zur Wandverkleidung

Platten aus echtem Naturstein, 4 cm dick, Länge 120 cm, in drei Breiten erhältlich: 35, 40, 50 cm.

Die Platten haben Natursteinoberflächen, erhältlich in den Farben grau und Sand.





Rivestimenti Naturali

BRENVA[®]
F I L I T E

TOULA[®]
F I L I T E

Toitures en ardoise

Brenva et Toula sont des tuiles planes en ardoise aux caractéristiques remarquables. Idéales pour réaliser des toitures à l'aspect naturel, légères, belles et durables. Avec Brenva et Toula, un toit c'est pour toujours !

Schieferabdeckungen

Brenva und Toula sind flache Schieferziegel mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Ideal, um natürliche, leichte, schöne und dauerhafte Abdeckungen zu verwirklichen. Mit Brenva und Toula erhalten Sie ein ewiges Dach!



BRENV[®]
F I L I T E

TOULA[®]
F I L I T E

Le choix du matériel de revêtement est une des phases les plus importantes dans le projet d'un bâtiment. Les toitures ont pour rôle fondamental de protéger et déterminent la personnalité de chaque construction.

Depuis des siècles, l'ardoise est considérée une des pierres les plus fonctionnelles pour les toitures, parfaite synthèse de extraordinaire beauté et grandes qualités techniques.

B&B propose deux toitures en ardoise, Brenva et Toula, qui conservent les caractéristiques naturelles de la pierre, mais qui sont innovantes dans la forme, l'élaboration, l'esthétique et la facilité de pose.

Brenva et Toula mettent en valeur l'architecture du bâtiment, lui donnant un caractère unique même grâce à leurs intrinsèques propriétés géomorphologiques qui assurent une longévité et une résistance inégalables.



Die Auswahl des Verkleidungsmaterials ist eine der wichtigsten Phasen während des Entwurfs eines Gebäudes. Die Dachabdeckungen haben eine grundsätzliche Schutzfunktion und bestimmen die Personalität jedes Gebäudes.

Seit Jahrhunderten ist Schiefer einer der funktionstüchtigsten Steine für Dächer, eine Verbindung aus außergewöhnlicher Schönheit und hoher technischer Qualität.


B&B schlägt zwei Schieferabdeckungen vor – Brenva und Toula – die die natürlichen Eigenschaften des Steins bewahren, aber in der Form, Verarbeitung, dem Aussehen und dem einfachen Verlegen innovativ sind.

Brenva und Toula werten die Architektur des Gebäudes auf und verleihen ihm einen einzigartigen Charakter auch dank ihrer typischen geomorphologischen Eigenschaften, die eine unvergleichbare Dauer und Festigkeit gewährleisten.



Durée et valeur

Dauer und Wert

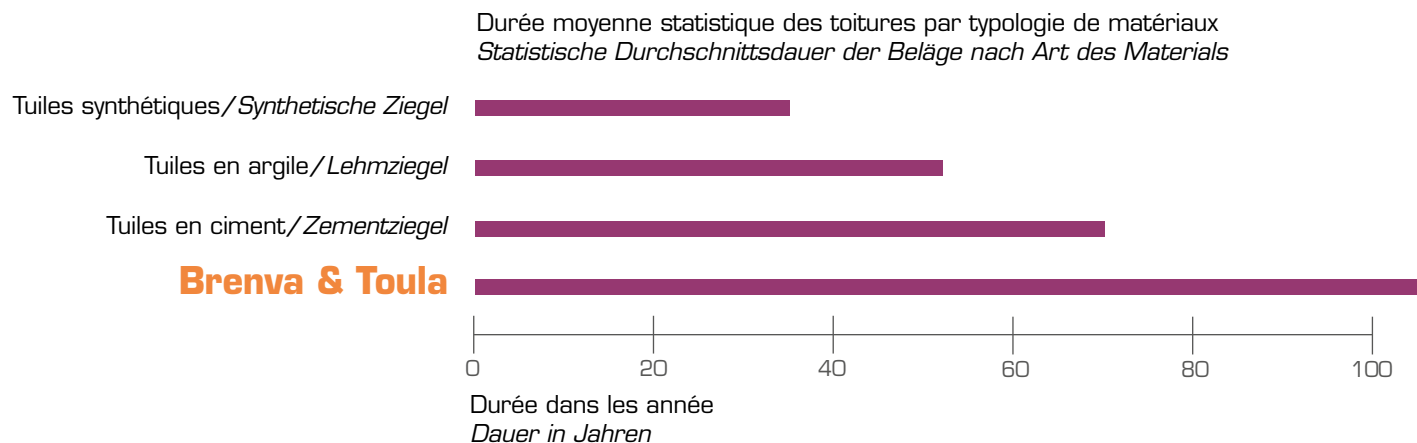

Depuis l'antiquité, l'ardoise est utilisée dans les toitures parce qu'elle est légère et très résistante aux agents atmosphériques. Pour toutes ces raisons, Brenva et Toulas assurent une durée extraordinaire et la possible réutilisation de la plupart des tuiles, même après 100 ans. Aucun autre matériel pour la toiture peut vanter telle longévité, conservant un niveau élevé d'élégance et résistance.

Schon in der Antike wurde Schiefer wegen seines geringen Gewichts und seiner Widerstandsfähigkeit zum Dachdecken verwendet. Aus diesem Grund sichern Brenva und Toulas eine außergewöhnliche Dauer und eine eventuelle Wiederverwendung des größten Teils der Ziegel auch nach 100 Jahren. Kein anderes Material zum Dachdecken kann eine so lange Lebensdauer aufweisen und ist gleichzeitig so elegant und widerstandsfähig.



Beauté et Convenance

Schönheit und Preisvorteil



Beauté

Les toitures en ardoise complètent les bâtiments avec caractère, force et personnalité, en ajoutant une valeur esthétique que seule la beauté naturelle de la pierre peut offrir. Pour design, couleur, texture et élégance, Brenva et Toula peuvent aussi bien être utilisées dans des contextes rustiques/montagnards qu'ultramodernes.

Convenance dans le temps

La durabilité dans le temps des toitures en ardoises permet un retour économique appréciable. Leurs caractéristiques physiques demeurent inchangées au fil des ans et, par conséquent, l'entretien des toitures se retrouve réduit au minimum, générant des économies déjà sur le moyen terme.

Schönheit

Schieferdächer schließen Gebäude mit Charakter, Stärke und Persönlichkeit ab und fügen einen ästhetischen Wert hinzu, den nur die natürliche Schönheit des Steins verleihen kann. Dank ihres Designs, ihrer Farbe, ihres Textures und ihrer Eleganz können Brenva und Toula in rustikalen und Berg- wie auch in hochmodernen Umgebungen eingesetzt werden.

Langfristiger Preisvorteil

Der langfristige Widerstand der Schieferabdeckungen ermöglicht eine bedeutende Einsparung. Ihre physischen Eigenschaften bleiben auch nach Jahren erhalten und somit ist die Instandhaltung des Dachs auf ein Mindestmaß eingeschränkt, wodurch schon mittelfristig Einsparungen erreicht werden.

Toula Filite





Brenva Filite











Caractéristiques

Eigenschaften


Chaque tuile est une petite oeuvre d'art de la nature et de l'homme.

- Elle est exceptionnellement résistante et inaltérable même lorsque soumise à des fortes variations de température.
- Elle ne craint pas les acides, les alcali et autres substances chimiques.
- Tous les éléments présentent une ciselure manuelle sur les arêtes, pour raison esthétique et fonctionnelle de brise-gouttes.
- Chaque tuile est déjà percée, prête pour être clouée, permettant un rapide temps de pose.
- Elle est dotée de pièces spéciales qui facilitent et complètent la pose pour un résultat parfait.
- Elle est imputrescible et inattaquable par les microorganismes.
- Elle a une absorption d'eau vraiment réduite, égal à 0,2%, valeur 3 fois inférieure à la moyenne des toitures en pierre.
- Elle résiste aux rayons UV et elle maintient sa couleur typique dans le temps grâce à l'absence de carbonate de calcium.
- Elle est ignifuge et compatible avec tous les autres matériaux pour la construction.
- Dernier mais non le moindre elle est écologique.


Jede Schindel ist ein kleines Kunstwerk der Natur und des Menschen.

- Außergewöhnlich widerstandsfähig und unveränderbar, auch wenn sie starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
- Brenva ist säurefest, resistent gegen Alkalien und andere chemische Substanzen.
- Alle Elemente verfügen über eine von Hand angehauene Kante, die sowohl dem ästhetischen Prestige als auch dem Abtropfen dienen.
- Jeder Ziegel ist schon gelocht und somit montagefertig, dadurch sind die Verlegezeiten äußerst kurz.
- Sie ist mit besonderen Stücken versehen, die die Deckung vervollständigen und ein perfektes Ergebnis erzielen.
- Sie ist unverweslich und resistent gegen Mikroorganismen.
- Sie hat eine relativ geringe Wasseraufnahme von 0,2%, drei mal weniger als der Durchschnitt anderer Steindeckungen.
- Sie ist resistent gegen UV-Strahlen und behält seine typische Farbe über Jahre hinweg, da keine Kalziumkarbonate enthalten sind.
- Sie ist feuerfest und in Verbindung mit allen anderen Baumaterialien verwendbar.
- Nicht zuletzt ist sie umweltfreundlich.

BRENNVA[®]
FILITE

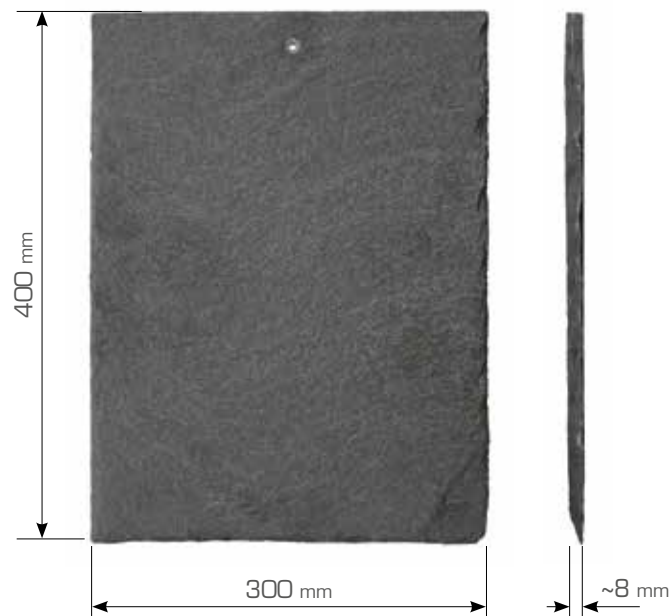

TOULA[®]
FILITE

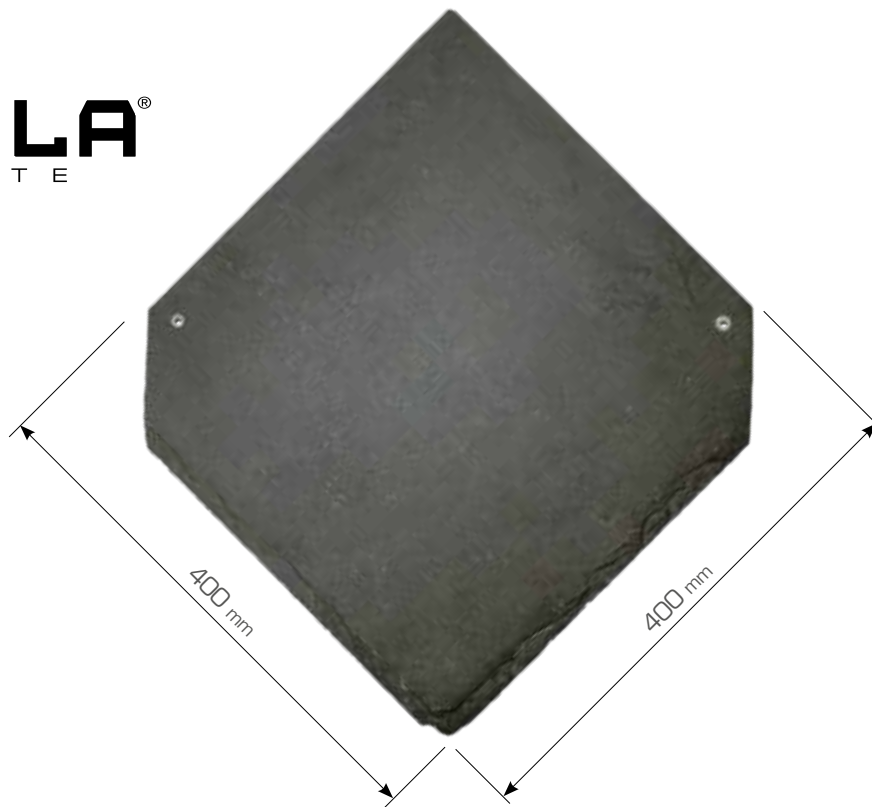

Essais et conformité

Labortests und Konformität

Caractéristiques <i>Eigenschaften</i>	Méthode d'essai <i>Versuchsmethoden</i>	UdM <i>Maßeinheit</i>	Valeurs déclarées <i>Angegebene Werte</i>
Dimensions et tolérance <i>Ausmaße und Abweichungen</i>	UNI EN 12326-2/7	-	conforme <i>konform</i>
Épaisseur minimale et tolérance <i>Mindeststärke und Abweichungen</i>	UNI EN 12326-2/8	-	conforme <i>konform</i>
Réaction au feu <i>Feuerverstand</i>	96/603 CE	-	classe A1 <i>Klasse A1</i>
Prestation pendant l'exposition au feu <i>Leistungen, wenn es Feuer ausgesetzt wird</i>	Sans essai <i>Ohne Versuch</i>	-	satisfaisant <i>befriedigend</i>
Résistance à flexion - valeur caractéristique longitudinal <i>Biegefestigkeit - Wert der Eigenschaft in Längsrichtung</i>	UNI EN 12326-2/10	N/mm ²	42,93
Résistance à flexion - valeur caractéristique transversale <i>Biegefestigkeit - Wert der Eigenschaft in Querrichtung</i>	UNI EN 12326-2/10	N/mm ²	22,81
Absorption d'eau <i>Wasseraufnahme</i>	UNI EN 12326-2/11	%	0,26%
Teneur en carbonate <i>Carbonatgehalt</i>	UNI EN 12326-2/13	%	0,13%
Durabilité absorption d'eau <i>Beständigkeit Wasseraufnahme</i>	UNI EN 12326-2/11	%	conforme < 0,6 <i>konform < 0,6</i>
Durabilité teneur en carbone non carboné <i>Gehalt an nicht carbonat-gebundenem Kohlenstoff</i>	UNI EN 12326-2/13	%	0,08%
Durabilité résistance aux 50 cycles gel/dégel <i>Beständigkeit 50 Frost-Tau-Wechsel Zyklen</i>	UNI EN 12326-2/12	-	conforme <i>konform</i>
Durabilité résistance aux cycles thermiques <i>Temperatur-Wechsel Beständigkeit</i>	UNI EN 12326-2/15	-	conforme code T1 <i>konform Code T1</i>
Durabilité résistance à l'exposition d'anhydride sulfureux <i>Beständigkeit gegenüber Schwefeldioxid</i>	UNI EN 12326-2/14	-	conforme code S1 <i>konform Code S1</i>




Essais de laboratoire du Polytechnique de Turin
et de CET Servizi, Isera, Trento.

Labortests vom Politecnico Turin
und vom CET Servizi, Isera, Trento.




Brenva Filite • Éléments *Elemente*


3 types de tuiles nécessaires pour la toiture
Drei Sorten von Platten zur Dachdeckung

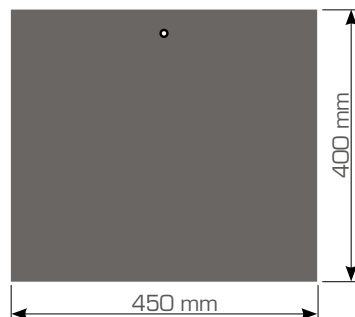

Faîtière plate en ardoise
Flacher First aus Schiefer

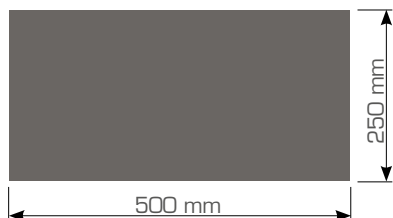

Crochet en rame
Firstverkleidung aus Kupfer



Support d'ancrage listel
Winkel zur Leistenhalterung



Closoir souple ventilé
Band unter der Firstdeckung



Références au cahier de charge

Toiture réalisée en pierre ardoise type Brenva de B&B, couleur gris foncé, forme rectangulaire 300x400 mm, épaisseur minimum de 8 mm, absorption d'eau 0,2% et ciselure manuelle des arêtes.

Lieferverzeichnis

Schieferdach Typ Brenva von B&B, dunkelgrau, rechteckige Form 300x400 mm, Mindestdicke 8 mm, Wasseraufnahme 0,2% und von Hand gehauene Kanten.



Pente minimum conseillée : 35% ~ 20°

pièces au m² : 20,5

poids au m² : 65 kg environ

Disposition modulaire

tuiles en ardoise « Brenva »

pas fixe des listeaux 160 mm

listeaux en bois conseillés 50 x 40 mm

Empfohlene Minstdachneigung: 35% ~ 20°

Stück pro qm: 20,5


Gewicht pro qm: zirka 65 kg

Modulare Deckung

in Schiefer „BRENVA“




lichter Abstand der Sparren 160 mm

Holzsparren 50 x 40 mm empfohlen

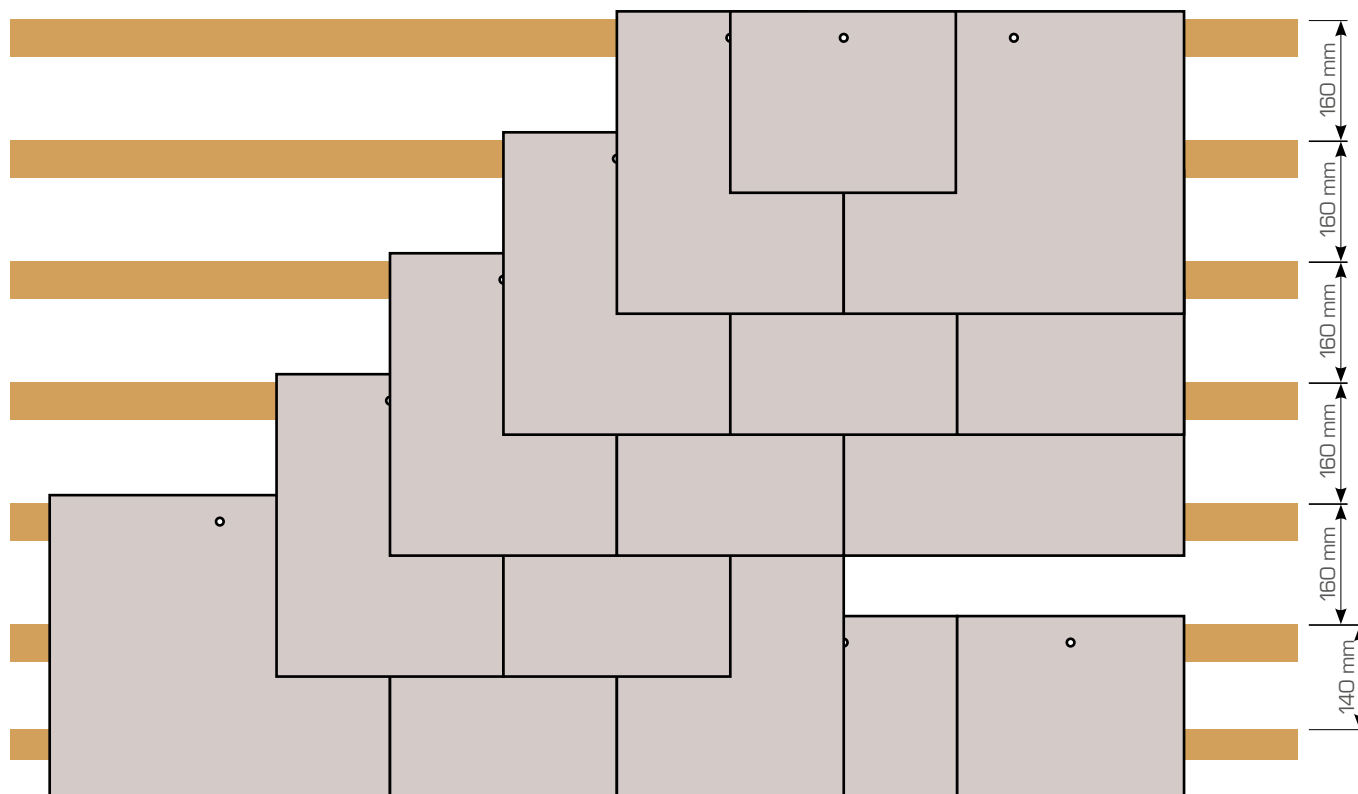


Toula Filite • Éléments *Elemente*


3 types de tuiles nécessaires pour la toiture
Drei Sorten von Platten notwendig zur Dachdeckung

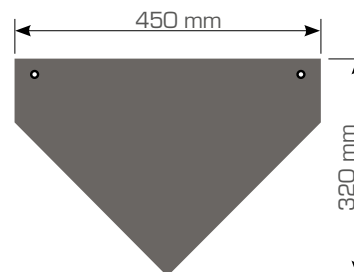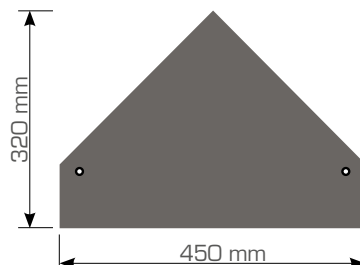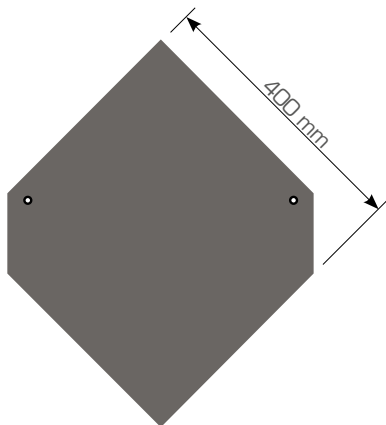

Faîtière plate en ardoise
Flacher First aus Schiefer

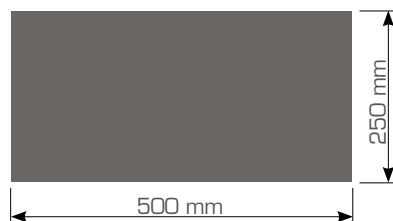

Crochet en rame
Firstverkleidung aus Kupfer



Support d'ancrage listel
Winkel zur Leistenhalterung



Closoir souple ventilé
Band unter der Firstdeckung



Références au cahier de charge

Toiture réalisée en pierre ardoise type Toula de B&B, couleur gris foncé, forme carrée 400x400 mm, épaisseur minimum de 8 mm, absorption d'eau 0,2% et ciselure manuelle des arêtes.

Lieferverzeichnis

Schieferdach Typ Toula von B&B, dunkelgrau, quadratische Form 400x400 mm, Mindestdicke 8 mm, Wasseraufnahme 0,2% und von Hand gehauene Kanten.

TOULA®

F I L I T E

Pente minimum conseillée : 35% ~ 20°

pièces au m² : 11

poids au m² : 45 kg environ

Disposition modulaire

tuiles en ardoise « TOULA »

pas fixe des listeaux 230 mm

listeaux en bois conseillés 50 x 40 mm

Empfohlene Minstdachneigung: 35% ~ 20°

Stück pro qm: 11


Gewicht pro qm: zirka 45 kg

Modulare Deckung

in Schiefer „TOULA“

lichter Abstand der Sparren 230 mm

Holzsparren 50 x 40 mm empfohlen

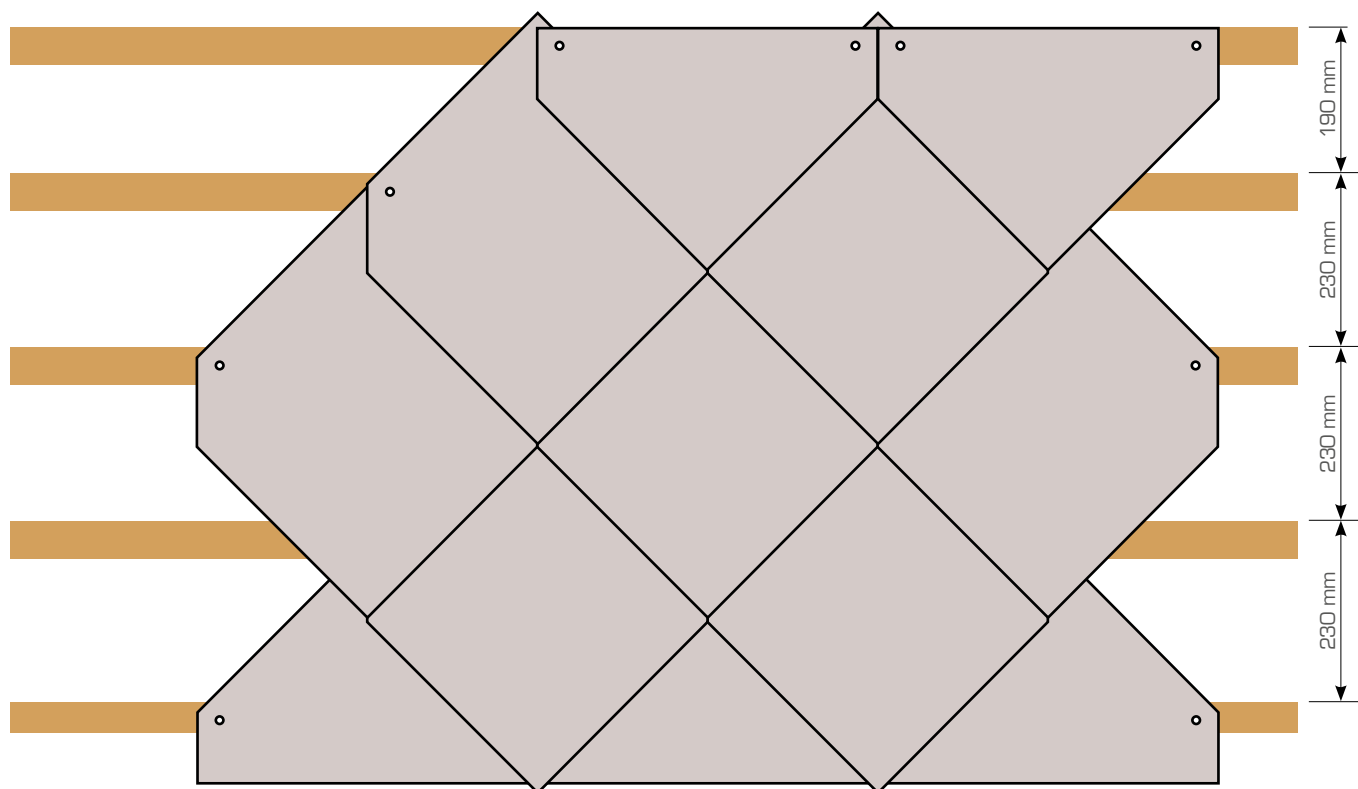





Rivestimenti Naturali

Dallages

Un charme qui ne finira jamais

Une série de dallages à basse épaisseur, pour une pose à colle facile et précise. La naturelle irrégularité des surfaces avec les nuances chromatiques confèrent au produit installé un effet de grande qualité. Une base sûre sur laquelle construire de grands résultats d'esthétique et de durée.

Steine für Bodenbeläge

Zeitloser Charme

Eine Reihe von Bodensteinen mit geringer Dicke, leicht und präzise mit Klebstoff zu verlegen. Die natürliche Unregelmäßigkeiten der Oberfläche und leichte Farbabweichungen verleihen dem verlegten Produkt einen wertvollen Effekt. Eine sichere Grundlage für ein schönes und dauerhaftes Ergebnis.

Cubes de porphyre naturel rouge :

épaisseur de 2 cm, surface flammée avec des caractéristiques antidérapant, pré montés sur trame à queue de paon pour une pose rapide à colle, pour lieux externes et internes. Disponibles aussi dans la version pré montée à encastrement sur files parallèles faussées.

**Rote Porphyr-Würfel:**

Dicke 2 cm, geflammte, rutschsichere Oberfläche auf Netz fächerförmig vormontiert für eine schnelle Klebeverlegung, für Außen- und Innenbereiche. Erhältlich auch in den vormontierten Ausführungen für den Einsatz in versetzten parallelen Reihen.

Petites dalles en pierre naturelle :


d'épaisseur comprise entre 1, 2 et 3 cm, surfaces à coupe naturelle, flammées ou vieillies, avec des arêtes tranchées, rectifiées pour une pose à colle rapide et précise.

Pflastersteine aus Naturstein:

Dicke zwischen 1, 2 und 3 cm, naturbelassene Oberfläche, geflammt oder antikisiert, mit scharfen, bearbeiteten oder abgerundeten Kanten, für eine schnelle und präzise Klebeverlegung.



Liste des couleurs • *Farbtabelle*

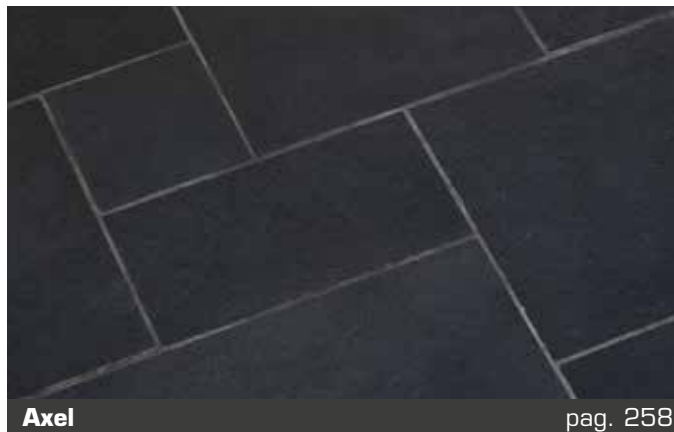

Liste des couleurs • *Farbtabelle*



Myra 114 (40x40)

pag. 266



Myra 115 (30x60)

pag. 268



Travertino Élite

pag. 272



Travertino Sole

pag. 273



Galisia 55

pag. 274



Rovella 65

pag. 276



Silver 20

pag. 280



Golden 20

pag. 282



Luserna Fiammata Grigia 763

pag. 284



Luserna Fiammata Mista 764

pag. 288



Luserna Piano Cava 762

pag. 290



Granito Cenere Fiammato 73

pag. 296

Liste des couleurs • *Farbtabelle*



Altea

pag. 298



Astra

pag. 299



Jolly Grigia 640

pag. 300



Golden Opus

pag. 302



Pavé Luserna

pag. 308



Pavé Baita

pag. 310



Porfido R1 101

pag. 312



Porfido R2 102

pag. 316



Filite

Coupe naturelle
Bruchrau



Sciée
Gesägt



Brossée
Gebürstet



Tambourinée
Gleitgeschliffen



Flammée
Geflammt



Sablée
Sandgestrahlt

pag. 318

Arcadia



dimensions • <i>Abmessungen</i>	60x40 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	2 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	22,08 m ²



Pierre quartzite à coupe naturelle de couleur gris foncé.

Bruchrauer Quarzit in dunkelgrauer Farbe.

Nova




dimensions • <i>Abmessungen</i>	60x40 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	2 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	22,08 m ²



Pierre quartzarénite à coupe
naturelle de couleur gris tourterelle.

*Bruchrauer Quarzarenit in
taubengrauer Farbe.*

Axel

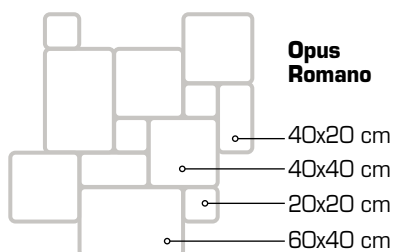


dimensions • <i>Abmessungen</i>	mixte/gemischt
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	25,92 m ²



Pierre calcaire noire avec finition brossée.

Schwarzer Kalkstein mit gebürstetem Finish.

Miage

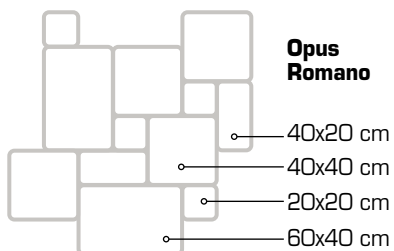

dimensions • <i>Abmessungen</i>	mixte/gemischt
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	25,92 m ²



Pierre calcaire couleur gris olive avec finition brossée.

Olivgrauer Kalkstein mit gebürstetem Finish.

Argentera 74




Pierre ardoise avec belle coupe naturelle en surface. La couleur varie sur les tonalités des gris.

Schiefer mit schöner naturgespaltener Oberfläche. In verschiedenen Grautönen.

dimensions • <i>Abmessungen</i>	40x40 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	20 m ²



Aurelia 110

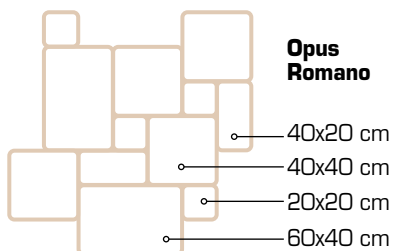

dimensions • <i>Abmessungen</i>	mixte/gemischt
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	20,12 m ²



Roche calcaire dure, certifiée à la résistance au gel, idéale pour l'utilisation interne ou externe.
Nettoyage et entretien facile, Aurelia présente une surface et des arêtes vieilles et consommées comme les voies romaines originales.

Hartes Kalkgestein, zertifiziert frostsicher, für Innen- und Außenbereiche geeignet. Leichte Reinigung und Pflege. Aurelia hat antikisierte und abgenutzte Oberflächen und Kanten, wie die Pflastersteine der alten Römerstraßen.

Myra 114 (40x40)



dimensions • <i>Abmessungen</i>	40x40 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	19,05 m ²



Roche calcaire dure, certifiée à la résistance au gel,
idéale pour l'utilisation interne ou externe.
Nettoyage et entretien facile,
Myra 40x40 s'adapte à tous types de projets :
rustiques et contemporains, très modernes.

*Hartes Kalkgestein, zertifiziert frostsicher,
für Innen- und Außenbereichen geeignet.
Leichte Reinigung und Pflege
Myra 40x40 ist für jedes Projekt geeignet:
rustikal, zeitgenössisch, hochmodern.*

Myra 115 (30x60)



dimensions • <i>Abmessungen</i>	30x60 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	19,05 m ²



Roche calcaire dure, certifiée à la résistance au gel,
idéale pour l'utilisation interne ou externe.
Nettoyage et entretien facile,
Myra 30x60 s'adapte à tous types de projets :
rustiques et contemporains, très modernes.

*Hartes Kalkgestein, zertifiziert frostsicher,
für Innen- und Außenbereiche geeignet.
Leichte Reinigung und Pflege
Myra 30x60 ist für jedes Projekt geeignet:
rustikal, zeitgenössisch, hochmodern.*

Pièces spéciales **Aurelia e Myra**
Sonderteile



Angle piscine

Ecke Schwimmbad

Code AP110 - cm 50x50x3



Marche/bord piscine

Stufe/Rand Schwimmbad

Code SC110 - cm 50x35x3



Plinthe

Fußleiste

Code BS110 - cm 50x10x1







Il est possible demander
d'avoir des formats divers et
élaborations particulières.

*Auf Anfrage Sonderformate und
besondere Bearbeitungen.*


Travertino Élite

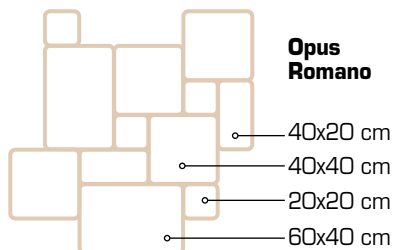

dimensions • <i>Abmessungen</i>	mixte/gemischt
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,2 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	38,58 m ²

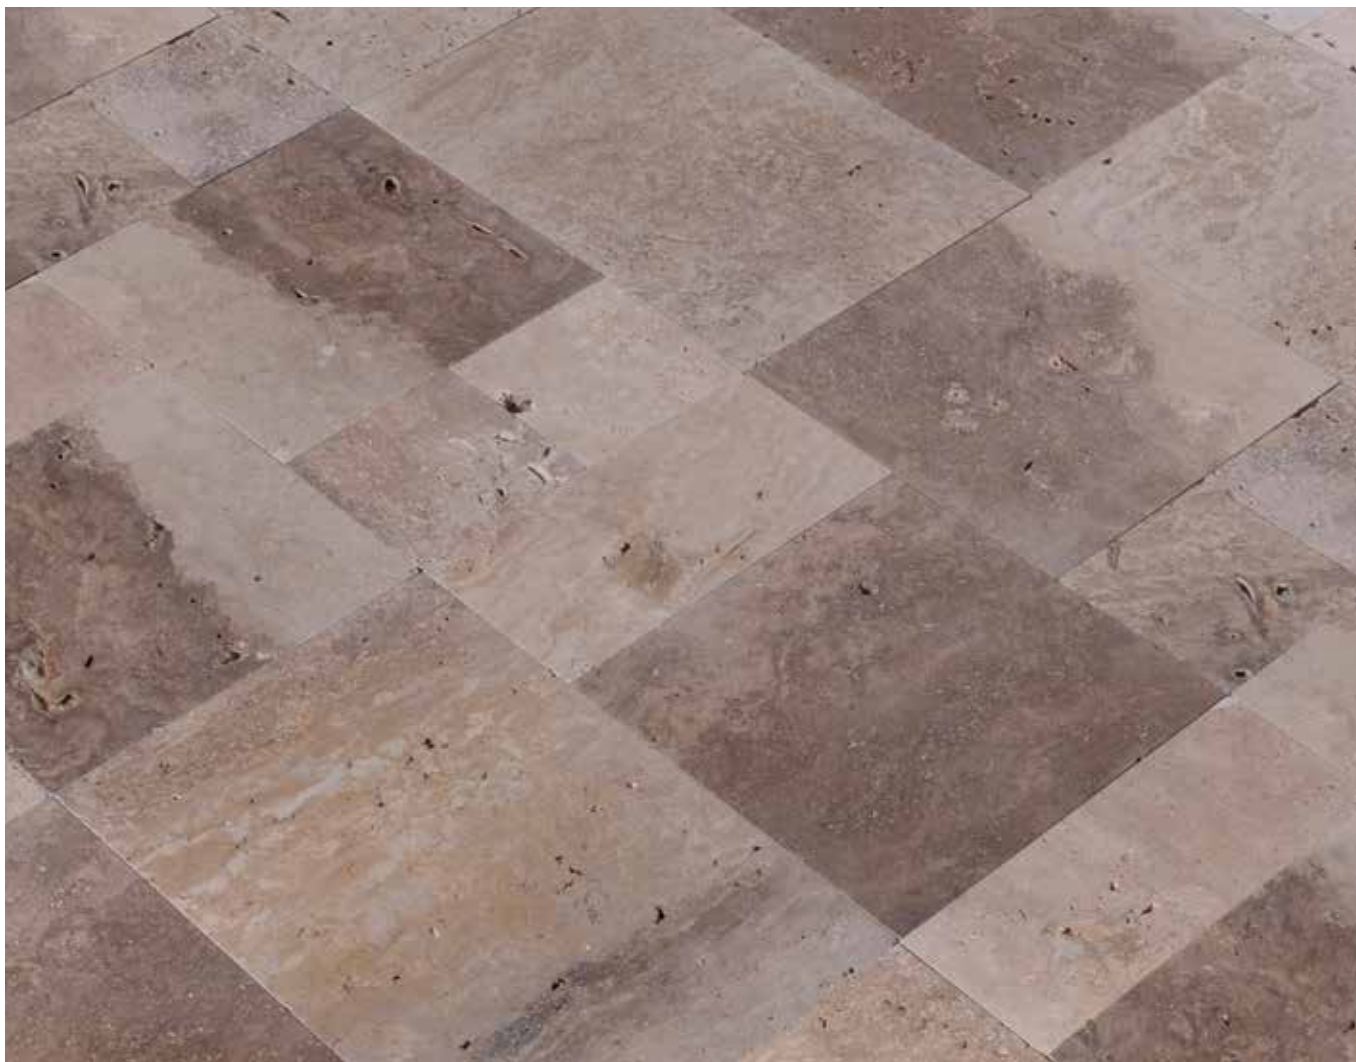

dimensions • <i>Abmessungen</i>	mixte/gemischt
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,2 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	38,58 m²

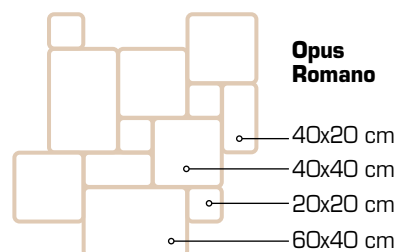

Galisia 55



dimensions • <i>Abmessungen</i>	15x15 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,2 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	42,0 m ²
quantité par confection • <i>Menge pro Packung</i>	0,5 m ²



Dallage à basse épaisseur avec surface plate et des arêtes légèrement arrondies qui donnent au produit un aspect vécu.

Stein für Bodenbelag in geringer Stärke, mit glatter Oberfläche und leicht abgerundeten Kanten, was dem Produkt eine antike Optik verleiht.

Rovella 65



Dallage à basse épaisseur
avec surface plate et des
arêtes légèrement arrondies
qui donnent au produit un
aspect vécu.

*Stein für Bodenbelag in geringer
Stärke, mit glatter Oberfläche
und leicht abgerundeten
Kanten, was dem Produkt eine
antike Optik verleiht.*

dimensions • <i>Abmessungen</i>	30x15 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,2 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	42,0 m ²
quantité par confection • <i>Menge pro Packung</i>	0,5 m ²







Rovella 65

Silver 20




largeur • <i>Breite</i>	20 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5/2,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	20 m ²



Golden 20



largeur • <i>Breite</i>	20 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5/2,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	20 m ²

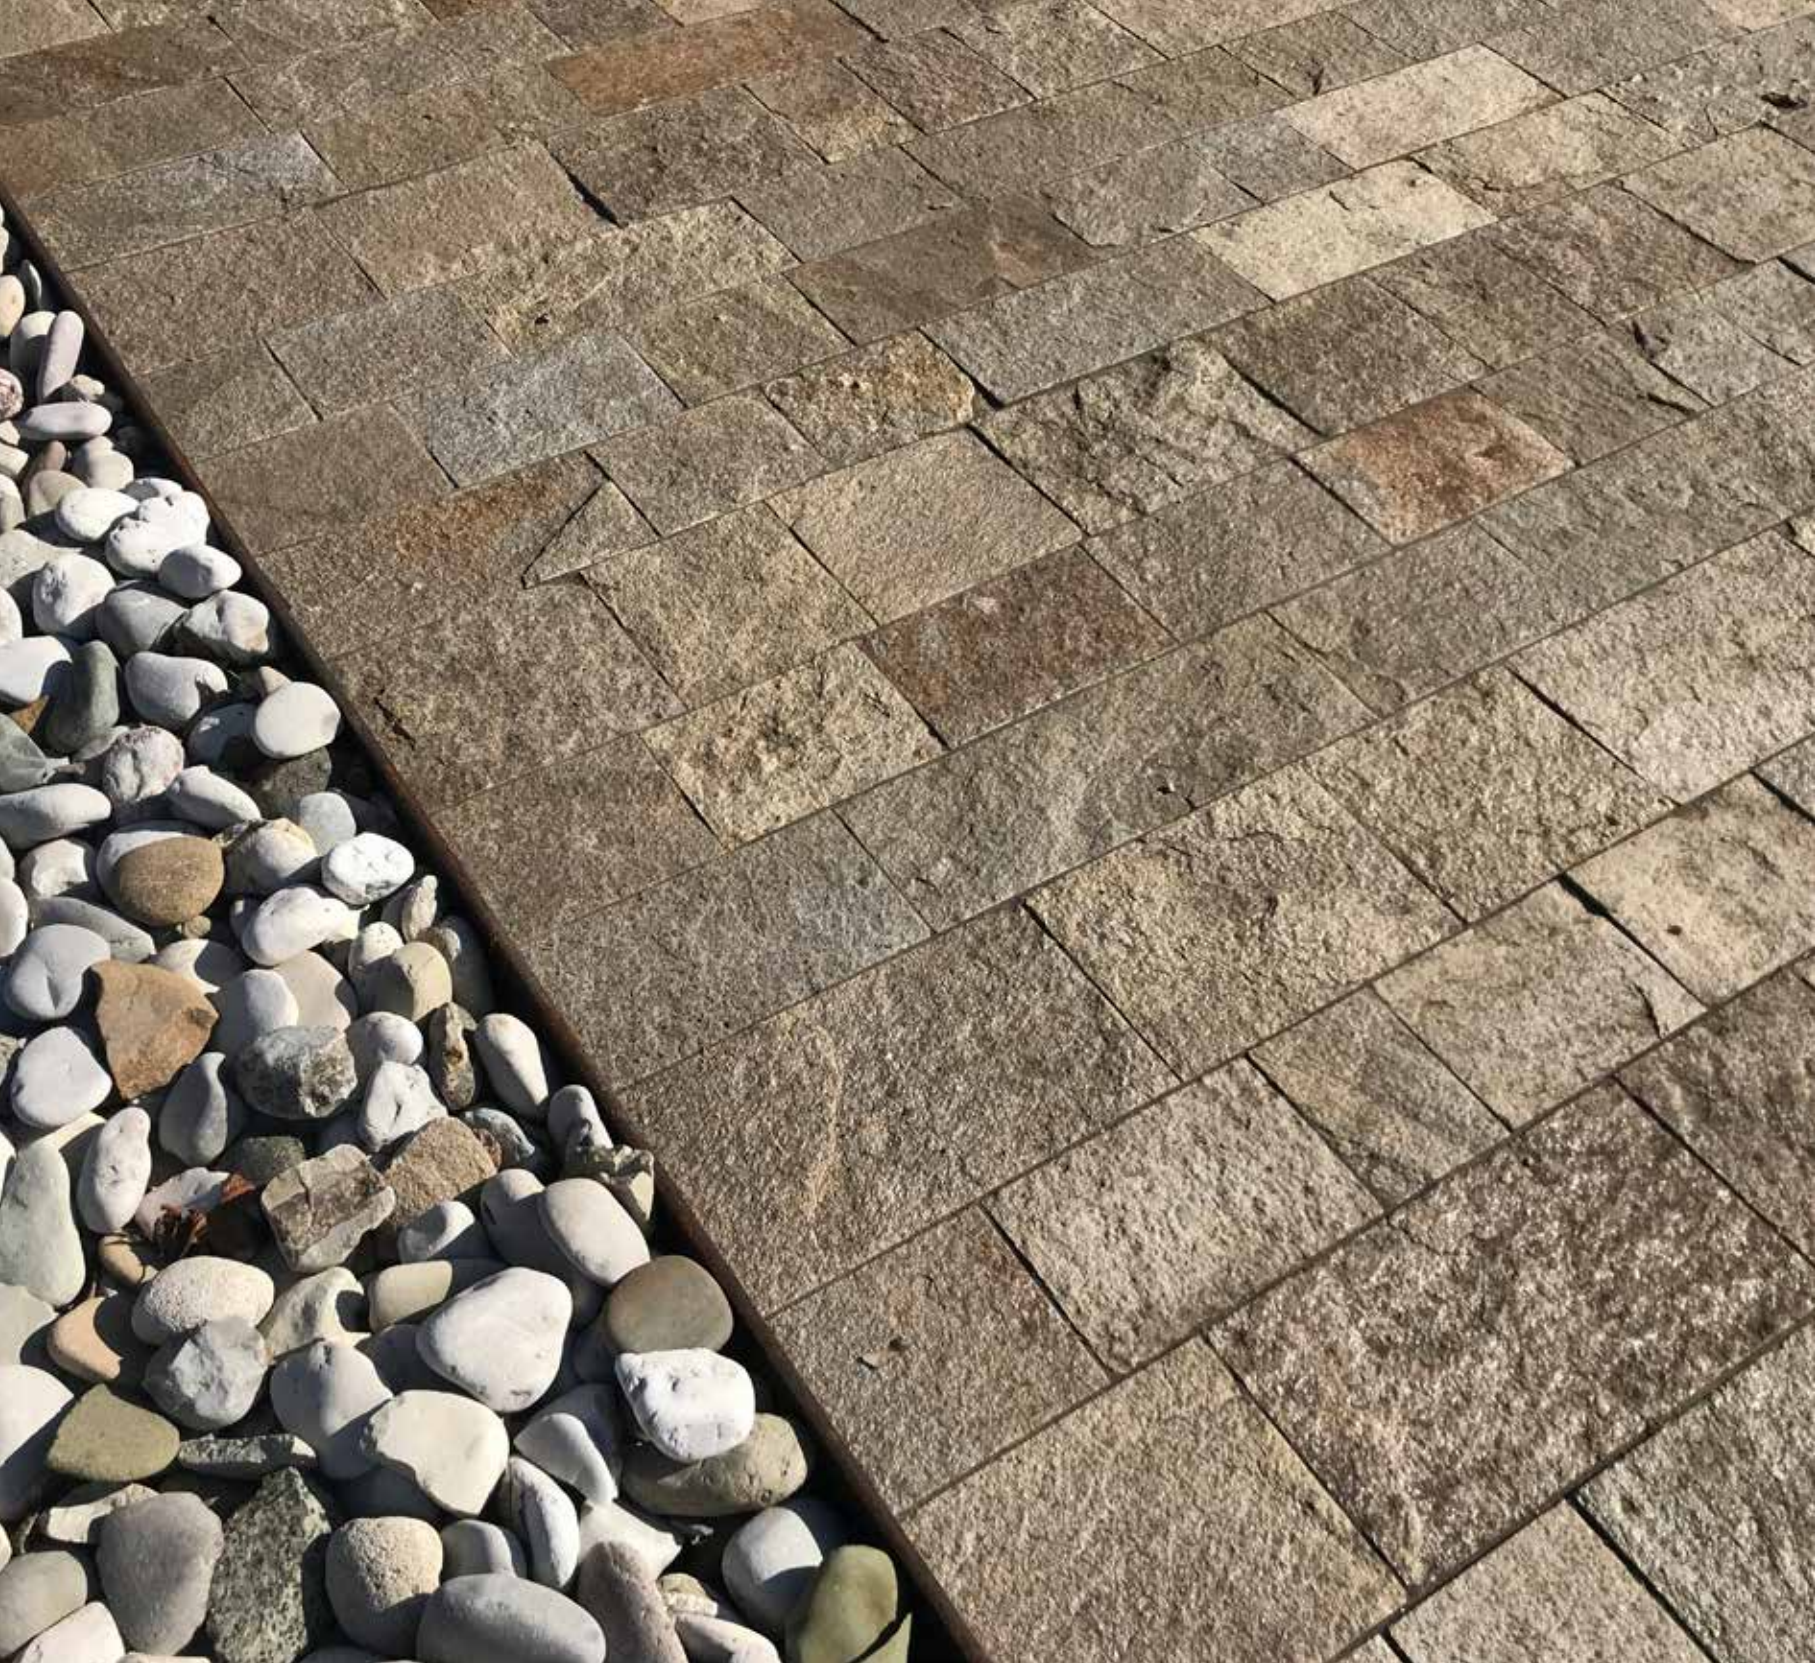

Luserna Fiammata Grigia 763



Pierre gneiss pour dallages à
épaisseur calibrée de 2 à 5 cm,
avec surface flammée et des
bords sciés.

*Gneis für Bodenbelag in
den kalibrierten Stärken
2 und 5 cm, mit
geflamelter Oberfläche
und gesägten Kanten.*

dimensions • *Abmessungen* à demande/nach Anfrage
épaisseur calibrée • *Stärke kalibriert* 2/3/4/5 cm

made in Italy







Luserna Fiammata Mista 764




Pierre gneiss pour dallages à
épaisseur calibrée de 2 à 5 cm,
avec surface flammée et des
bords sciés.

*Gneis für Bodenbelag in
den kalibrierten Stärken
2 und 5 cm, mit
geflammter Oberfläche
und gesägten Kanten.*

dimensions • *Abmessungen* à demande/nach Anfrage
épaisseur calibrée • *Stärke kalibriert* 2/3/4/5 cm



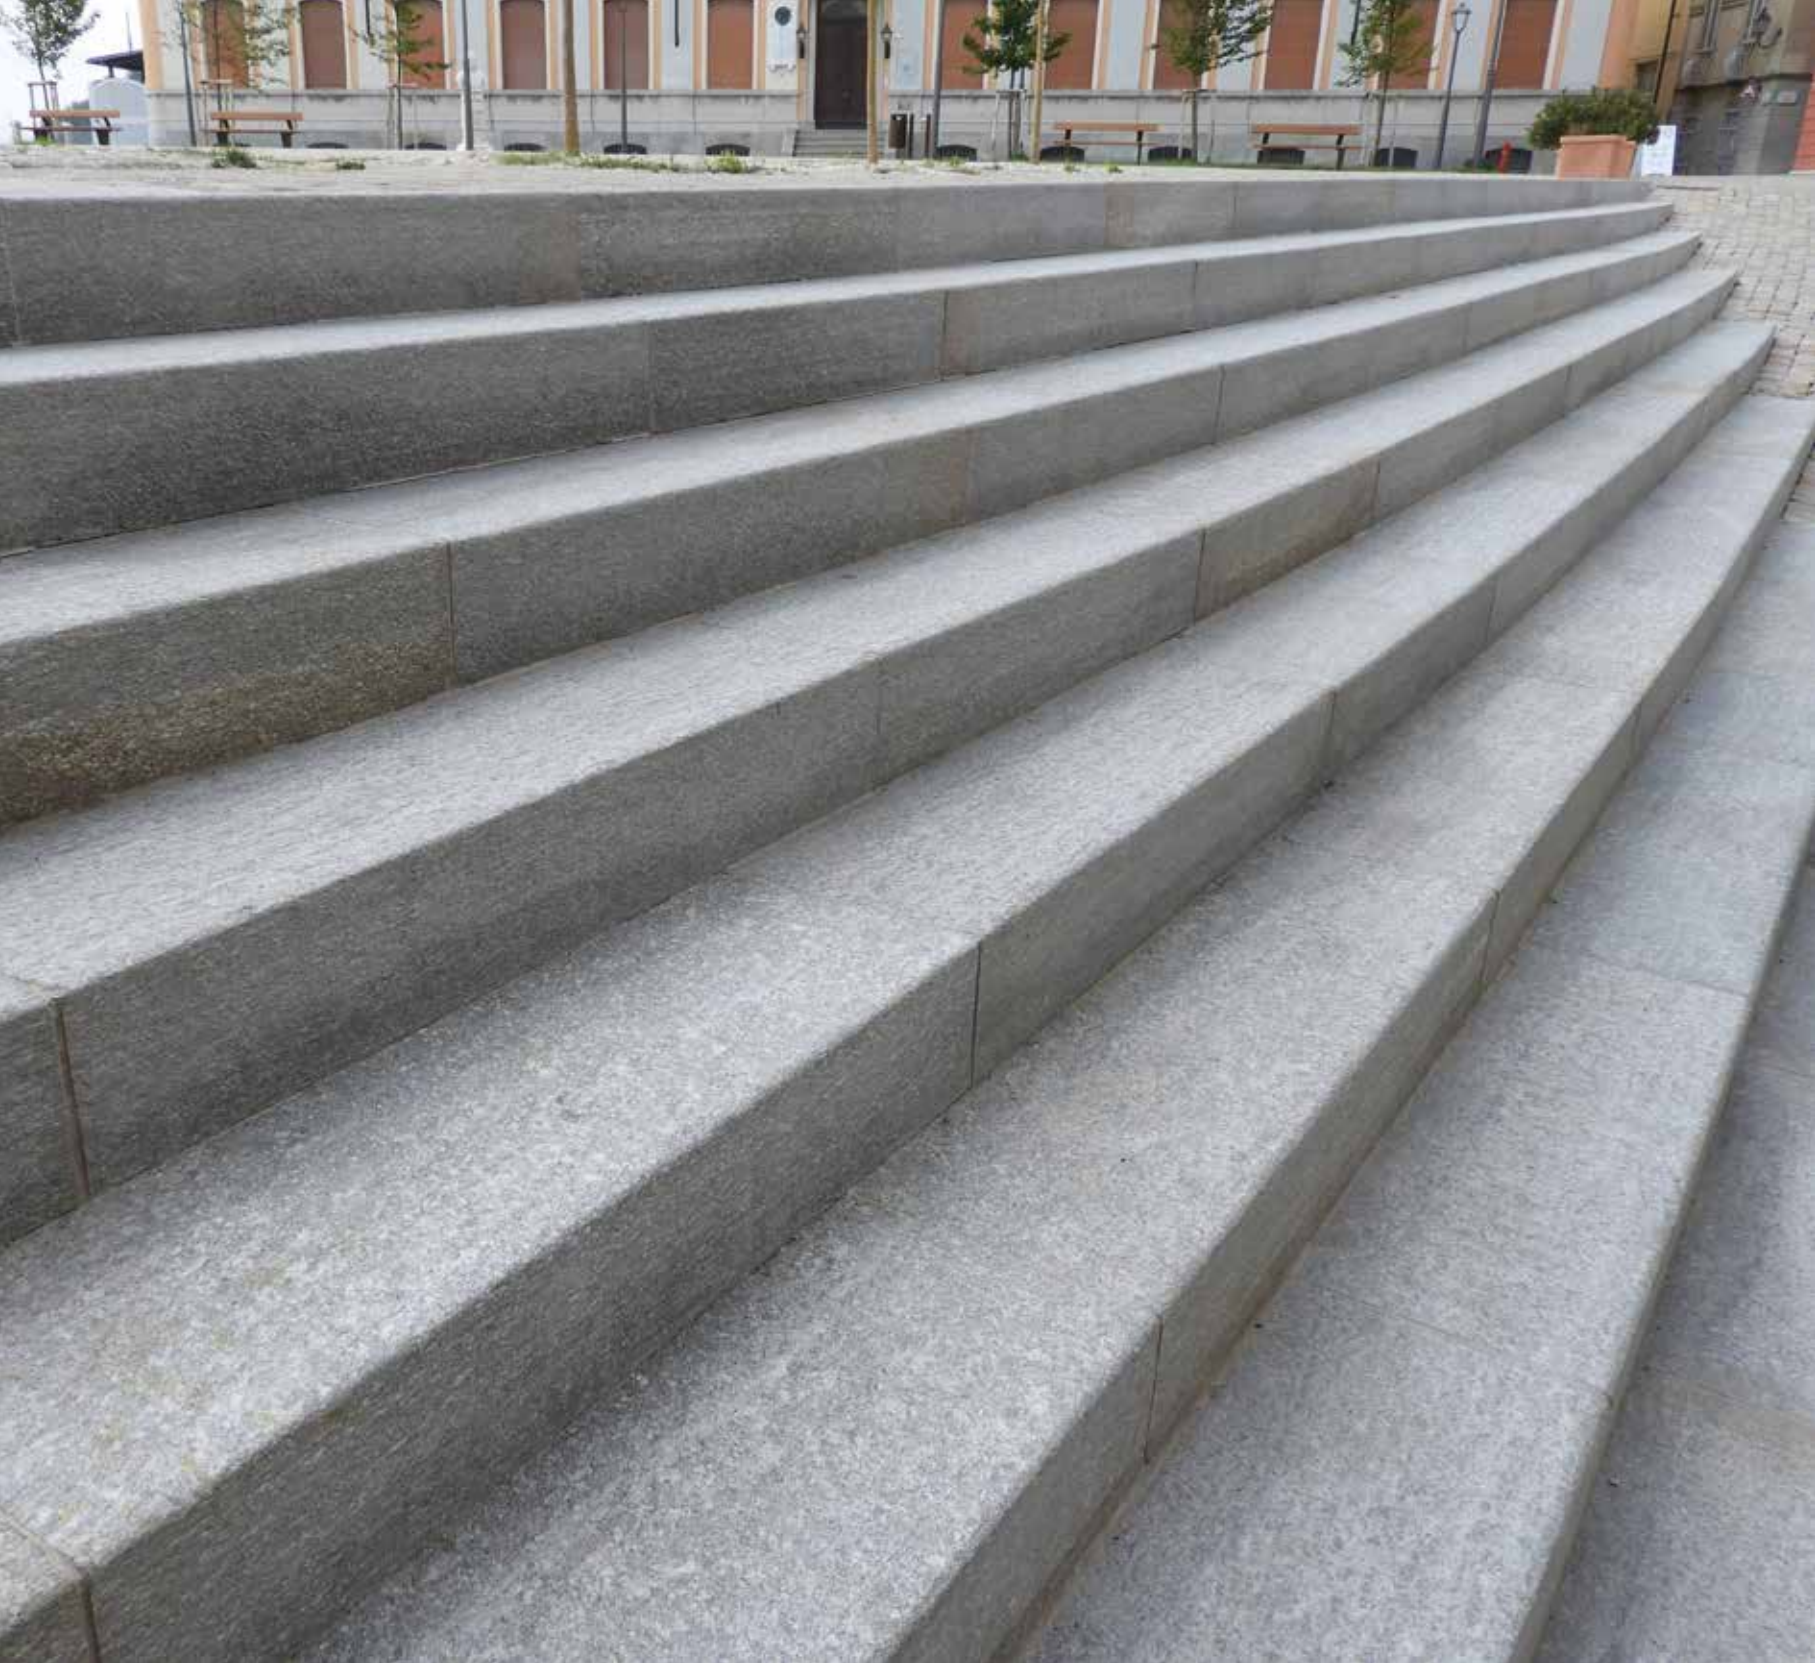

Luserna Piano Cava 762



Pierre gneiss pour dallages à
épaisseur variable de 3 à 5 cm,
avec surface plate naturelle et des
arêtes martelées qui donnent au
produit un aspect antique.

*Gneis für Bodenbelag in
unterschiedlicher Stärke von 3
bis 5 cm, mit natürlich glatter
Oberfläche und behauenen Kanten,
die das Produkt antikisieren.*

dimensions • *Abmessungen* à demande / nach Anfrage
épaisseur • *Dicke* 3/5 cm













Granito Cenere Fiammato 73



Le granit est une roche d'exceptionnelle dureté et résistance. Le flammage en surface rend le produit anti glisse de grande beauté.

Granit ist ein Stein von außergewöhnlicher Härte und Widerstandsfähigkeit. Die geflammte Oberfläche macht das Produkt rutschsicher und schön.

dimensions • <i>Abmessungen</i>	30x60 cm
épaisseur • <i>Dicke</i>	1,5 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	34,56 m²



Altea



largeur • <i>Breite</i>	30 cm
longueur libre • <i>laufende Länge</i>	
épaisseur • <i>Dicke</i>	3/4 cm
quantité par palette • <i>Menge pro Palette</i>	20 m ²



épaisseur • Dicke	2 ÷ 3 cm
quantité par palette • Menge pro Palette	25 m ²

Jolly Grigia 640



Pierre gneiss pour dallages
externes, particulièrement
résistante aux poids et au gel.
Format mosaïque.

*Gneis für Bodenbelag in
Außenbereichen, besonders
belastungsbeständig und
frostsicher. Mosaikformat.*

épaisseur • Dicke	2 ÷ 4 cm
quantité par palette • Menge pro Palette	25 m²

made in Italy



Golden Opus



épaisseur • Dicke	2/3 cm
quantité par palette • Menge pro Palette	25 m ²








Golden Opus





Pavé Luserna



Pierre gneiss pour dallages
externes, particulièrement
résistante aux poids et au gel.

*Gneis für Bodenbelag in
Außenbereichen, besonders
belastungsbeständig und
frostsicher.*

made in Italy



Pavé Baita



Pierre en grès qui s'est formée dans l'ère tertiaire. Elle est extraite du terrain comme des pierres informes et son élaboration particulière nous permet d'obtenir le produit que nous vous présentons.

Natursandstein aus dem Tertiär. Wird in unförmigen Blöcken aus dem Boden gewonnen und durch eine besondere Bearbeitung in das Produkt umgewandelt, das wir anbieten.

made in Italy



Porfido R1 101



Cubes de porphyre pré montés
sur des grilles à queue de paon.

*Porphyr-Würfel auf Netz,
fächerförmig vormontiert.*

épaisseur • *Dicke* 2 cm
quantité par palette • *Menge pro Palette* 38,10 m²







Porfido R2 102



Cubes de porphyre pré montés
sur grille à encastrement.

*Porphyr-Würfel auf Netz,
vormontiert zum Einbau.*

épaisseur • *Dicke* 2 cm
quantité par palette • *Menge pro Palette* 37,80 m²





Coupe naturelle
Bruchrau



Sciée
Gesägt



Brossée
Gebürstet



Tambourinée
Gleitgeschliffen



Flammée
Geflammt



Sablée
Sandgestrahlt

Filite, une pierre complète : élégante, résistante, éclectique.

FILITE est polyvalente et ne présente aucune limite d'utilisation : revêtements, sols, couvertures de toits et piscines.

FILITE est une roche naturelle d'origine métamorphique se composant principalement de mica, quartz, chlorite et feldspath. Formée il y a plus de 550 millions d'années lors d'événements catastrophiques extraordinaires, elle est une évolution de l'ardoise qui, comme cette dernière, présente la caractéristique de pouvoir être découpée en plans déterminés, mais en étant bien plus compacte, dure et résistante. Comme les meilleures ardoises, elle présente des valeurs extrêmement basses d'absorption de l'eau.

FILITE de **B&B Revêtements Naturels** répond aux normes européennes et américaines les plus sévères et a obtenu des certifications de conformité lui permettant d'être utilisée à toutes les latitudes.

Caractéristiques principales :

- W1** : très faible absorption de l'eau, ce qui indique une excellente résistance au gel et une faible tendance à l'effritement dans le temps.
- T1** : aucune oxydation et aucun changement d'aspect structurel après les cycles thermiques.
- S1** : aucune altération de couleur ou structurelle en cas d'exposition au dioxyde de soufre SO_2 .
- A1** : excellente résistance au feu.

Efficacité énergétique et certification LEED :

Il est désormais acquis que les températures dans nos villes ont augmenté au fil des années et la recherche et l'utilisation de matériaux qui améliorent l'efficacité énergétique d'un édifice font partie des objectifs principaux des designers.

FILITE, du fait de ses caractéristiques, tend à repousser la chaleur générée par le rayonnement solaire ; il s'agit donc d'un matériau efficace pour l'économie d'énergie, ce qui lui a donné de nombreux points pour l'obtention de la certification LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

Filite: Der Stein mit dem Rundumcharakter. Elegant, strapazierfähig, vielseitig.

FILITE ist so vielseitig, dass es keinerlei Einschränkungen bei der Verwendung gibt: er eignet sich für Verkleidungen, Fußbodenbeläge, Bedachungen und Swimmingpools.

FILITE ist ein Naturstein metamorphen Ursprungs und besteht vorwiegend aus Glimmer, Quarzen, Chloriten und Feldspaten. Er entstand vor ca. 550 Millionen Jahren im Zuge außerordentlicher Naturkatastrophen und ist eine Weiterentwicklung des Schiefers. Ebenso wie dieser hat er die Eigenschaft, sich in bestimmte Schichten teilen zu lassen, erweist sich jedoch als entschieden kompakter, härter und widerstandsfähiger. Sowie die besten Schieferarten weist er äußerst niedrige Wasseraufnahmewerte auf.

FILITE von **B&B Natürliche Beläge** erfüllt die strengsten, sowohl europäischen als auch amerikanischen Bestimmungen, und hat die Zertifizierungen hinsichtlich der Eignung für sämtliche Verwendungen auf jedem beliebigen Breitengrad erhalten.

Haupteigenschaften:

- W1**: äußerst geringe Wasseraufnahme, was auf eine hervorragende Frostfestigkeit und eine langfristig sehr niedrige Rissbildung hinweist.
- T1**: keine Oxidierung oder Änderung des strukturellen Erscheinungsbilds nach Temperaturschwankungen.
- S1**: keine Farbänderung oder strukturelle Änderung bei Einwirkung von Schwefeldioxid SO_2 .
- A1**: hervorragende Feuerfestigkeit.

Energieeffizienz und LEED-Zertifizierung:

Es ist allseits bekannt, dass die Temperaturen in unseren Städten im Laufe der Jahre gestiegen sind und die Erforschung und der Einsatz von Werkstoffen, die die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern können, zählen zu den primären Zielen der Planer.

FILITE neigt Dank seiner Merkmale dazu, die durch Sonneneinstrahlung erzeugte Wärme zu reflektieren, wird daher als ein in Bezug auf die Energieeinsparung wirksamer Werkstoff betrachtet und hat, was die LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy & Environmental Design) betrifft, zahlreiche Punkte erworben.





Filite



Filite brossée - *Filite Gebürstet*




Filite







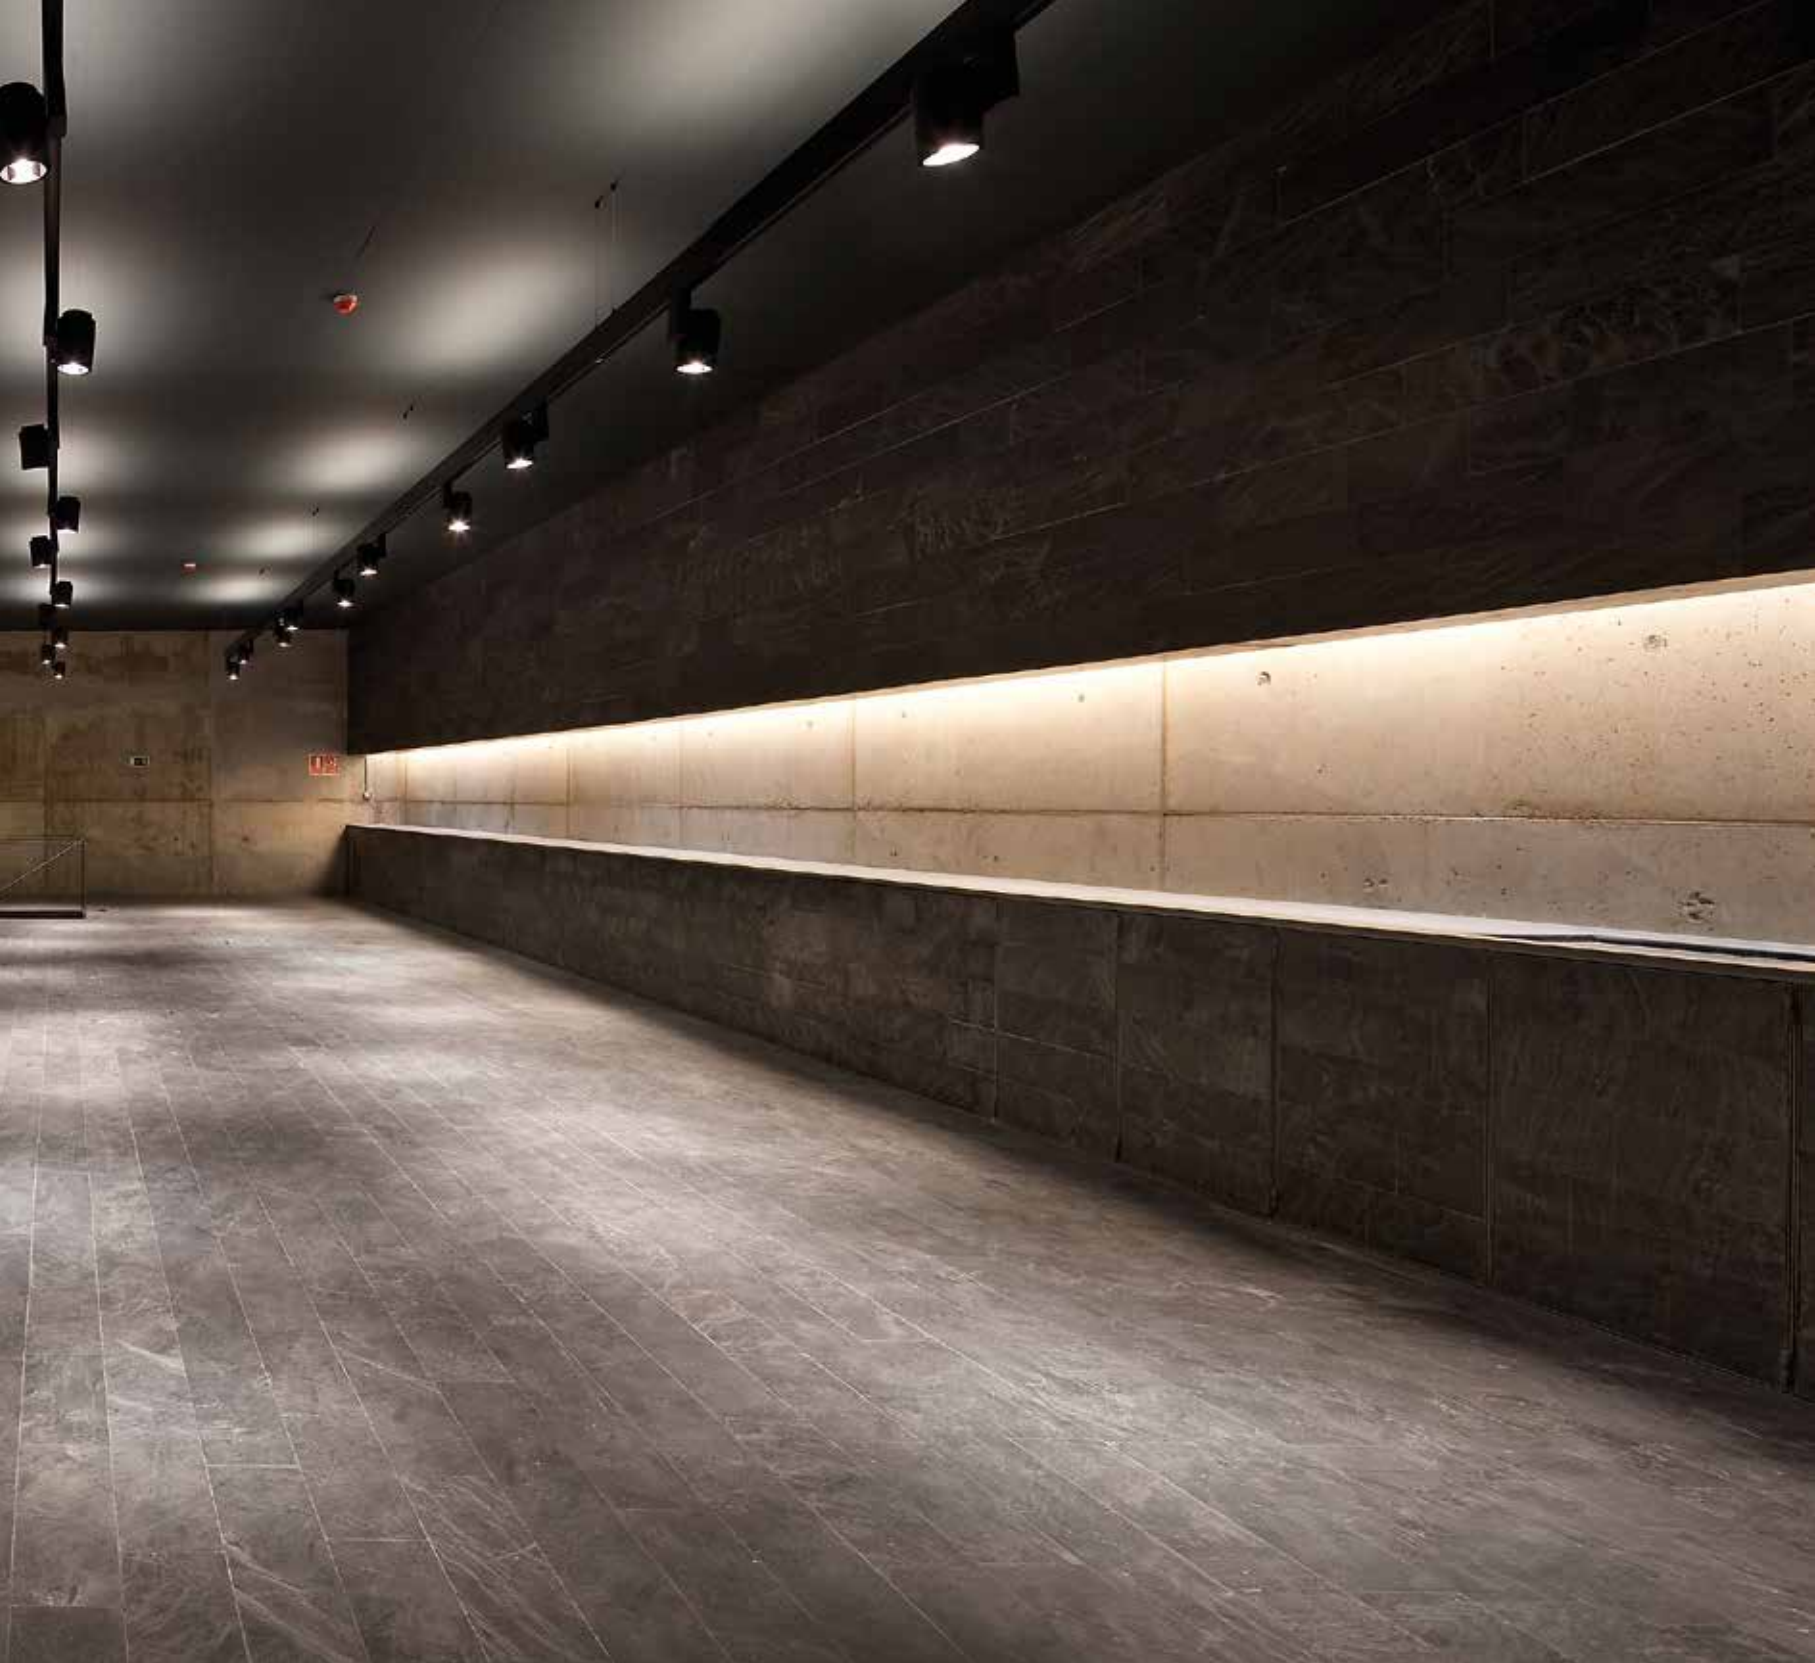





Rivestimenti Naturali

nido

La cage qui libère la fantaisie

Infinies possibilités de personnalisation.

NIDO est un système breveté, innovateur, écologique et complètement recyclable, pour la création de structures architectoniques de design pour intérieurs, locaux publics, jardins, aménagements urbains et paysages.

Der Käfig, der der Phantasie freien Lauf lässt

Unendliche viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.

NiDO ist ein innovatives, patentiertes und umweltfreundliches System, das komplett recycelbar ist, zur Gestaltung von architektonischen Strukturen von Wohnräumen, öffentlichen Lokalen, Gärten, Städten und Landschaften.



niDO

NiDO est garantie pour sa structure indéformable même sans crochets dans les parois pour une esthétique parfaite. Le principe constructif de **NiDO** utilise un grillage en acier galvanisé à chaud ou un grillage en inox de diamètre 5 mm soudé parfaitement. Diverses mesures de mailles sont à disposition, 5x5 cm et 10x10 cm à choisir selon la typologie de construction et goût esthétique, à l'intérieur de laquelle sont mises les pierres de votre choix par couleurs et mesure qui créeront des effets très suggestifs.

En outre à une série d'éléments standards déjà prêts pour l'installation, nous réalisons des structures sur projet et dessins d'architectes et clients. La personnalisation est un point fort de notre philosophie **NiDO**. Pour cela B&B propose un vaste choix de pierres naturelles avec lesquelles remplir les structures et créer des compositions chromatiques toujours différentes.


En plus de la large gamme de pierres que l'entreprise met à disposition, le client peut choisir d'utiliser des matériaux à lui propre, achetant seulement les structures en acier et personnalisant le contenu avec des pierres trouvées dans les environs.

Toute la filière productive est italienne.

NiDo garantiert die Unverformbarkeit der Struktur, da die Verbindungshaken zwischen den Wänden fehlen und so eine vollkommene Ästhetik ohne Gleichen erzielt wird. Das Bauprinzip von **NiDo** basiert auf der Verwendung eines perfekt verschweißten Netzes aus heiß verzinktem Stahl oder Edelstahl mit 5 mm Durchmesser. Zwei Maschenweiten sind erhältlich: 5x5 cm und 10x10 cm, je nach Bauweise und Geschmack. Diese Strukturen werden mit Steinen Ihrer Wahl gefüllt und haben eine sehr suggestive Wirkung. Neben einer Reihe von gebrauchsfertigen Standardelementen werden auch Strukturen nach Plänen und Zeichnungen von Architekten und Kunden gefertigt. Die persönliche Gestaltung ist ein Schwerpunkt der Planungsphilosophie von **NiDO**. Deshalb bietet B&B eine reiche Auswahl an Natursteinen zum Füllen der Strukturen an, mit denen man immer neue Farbkombinationen schaffen kann. Der Kunde kann aber auch nur die Stahlstrukturen kaufen und sie mit eigenem vor Ort gekauftem Material füllen. **Das gesamte Herstellungsverfahren findet in Italien statt.**

idée
projet
réalisation

Idee
Plan
Umsetzung

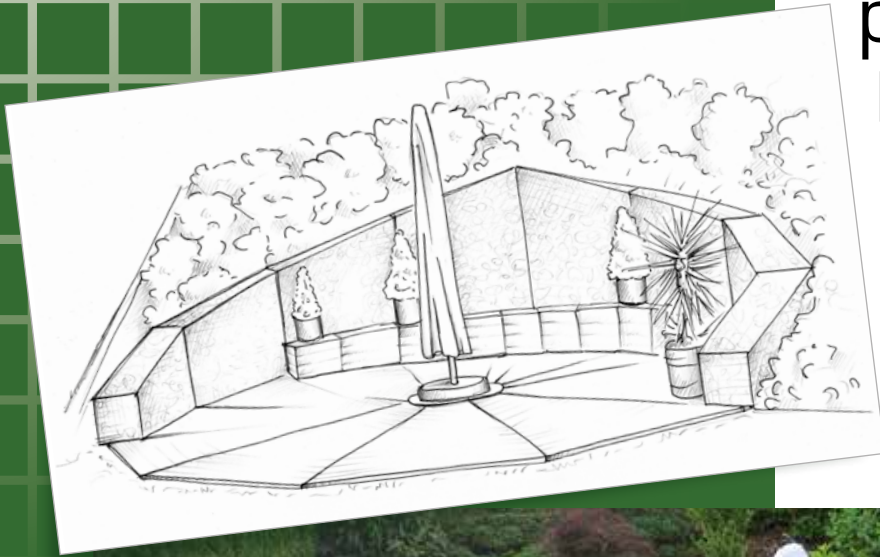



nido





nido



DrySystem



Conforms to ASTM E84
Class A / Class 1 Fire Rating



Pratique rouleau de 80 cm de haut,
et 15 m de longueur.

*Praktische Rolle, Höhe 80 cm,
Länge 15 Meter*

DrySystem est un système de pose pour garantir un mur toujours sec et ventilé, apte à tous les types de revêtement, mur ou enduit.

La fourniture de Drysystem comprend 4 éléments :

- **Dryvent**
- **ZincoRete 2,5**
- **Cheilles de fixation**
- **Soffio**

DrySystem est idéal pour les nouveaux projets de construction et les restructurations. Particulièrement indiqué pour les revêtements posés à colle type pierre naturelle ou reconstituée, plaquettes en terre cuite, Klinker, céramique, mur en pierres en bois massif ou en briques de façade ou encore enduit. Il s'applique sur tous les types de support, briques, bloc de ciment, ciment armé, bois, ect.

Parfait pour le revêtement mural contre la terre en ciment armé où on prévoit ou suppose de l'humidité ou de l'eau qui arriverait du terrain.

DrySystem crée une protection au revêtement en évitant des problèmes comme la formation de moisies, d'efflorescences salines ou le détachement des produits.

Dans le revêtement des murs périmétraux des habitations où il faut prévoir la transpiration des murs, **DrySystem** permet l'évacuation de la condensation qui se forme à l'intérieur. Dans la restructuration de vieux murs où l'humidité a feuilleté l'enduit ou abimé le revêtement.



DrySystem ist ein Verlegungssystem, das die Trockenheit und Belüftung der Wand garantiert, für jede Oberfläche geeignet, Mauerwerk oder Verputz. Die Lieferung von DrySystem enthält vier Elemente:


- **Dryvent**
- **ZincoRete 2,5**
- **Befestigungsdübel**
- **Soffio**

DrySystem ist ideal sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen. Besonders empfohlen bei Klebverlegungen von Natur- oder Kunststein, Cotto, Klinker, Keramik, massive Steinmauern, Ziegelsteinmauern oder Verputz. Kann auf jedem Untergrund angebracht werden, Ziegel, Zementblöcken, Beton, Holz usw.

Perfekt für die Verkleidung von Betonmauern im Erdreich, um dem Eindringen von Feuchtigkeit entgegenzuwirken. **DrySystem** schützt die Wandverkleidung vor Schimmel, Ausblühen oder Ablösen der Verkleidung.

Bei der Verkleidung von Außenmauern von Wohngebäuden, ermöglicht **DrySystem** die Luftzirkulation des Mauerwerks, was die Kondensation im Innenbereich verhindert. **DrySystem** ist auch bei der Wiederinstandsetzung alten Mauerwerks angebracht, wo Feuchtigkeit Schäden an Putz und Verkleidung verursacht hat.

DrySystem

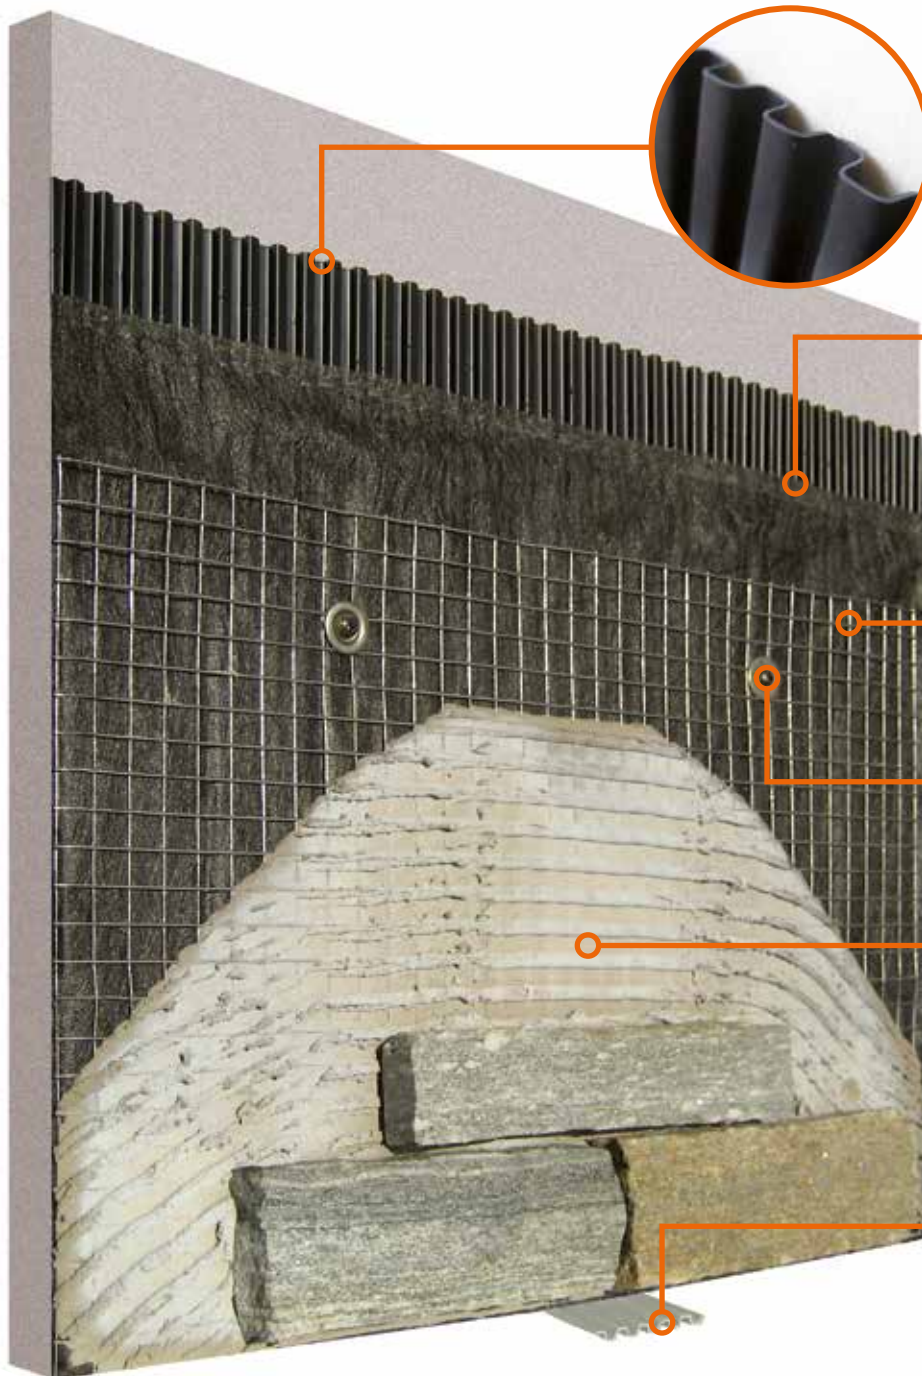

Dryvent: produit en plastique recyclé, à profil ondulé de 10 mm, avec des microfissures pour permettre la ventilation horizontale et verticale.
Pré accouplé avec une membrane en polyester qui transpire mais imperméable. Il est léger et facilement pliable pour tout type de support.

Membrane en polyester imperméable.

ZincoRete 2,5:

c'est le support pour tous les types de revêtement et enduit, il est en fer galvanisé fourni en feuilles plates de 1000x2000 mm.

Chevilles de fixation :

elles sont l'ancrage et le sous-tient de tout le mur.

Colle B&B :

Crépi de couverture du grillage pour préparer le collage du revêtement.

Soffio : élément en L réalisé toujours en plastique recyclable, à profil ondulé comme le **Dryvent**, qui se positionne derrière à celui-ci avec la fonction d'alimenter la circulation de l'air et de faire fonctionner le drainage de l'humidité et de l'eau stagnante.

Dryvent: Produkt aus recyceltem Kunststoff, mit Mäanderprofil im Abstand von 10 mm, Mikroschlitze für horizontale und vertikale Belüftung. Verbunden mit einer atmungsaktiven und wasserabweisenden Polyestermembran. Leicht, einfach zu biegen und für jeden Untergrund geeignet.

Wasserabweisende Polyestermembran.

ZincoRete 2,5:

Trägeruntergrund für jede Art von Verkleidung und Putz, aus verzinktem Eisen, wird in flachen Folien von 1000 x 2000 mm geliefert.

Befestigungsdübel:

Verankerung und Halt für die gesamte Wand.

Klebstoff B&B:

Deckungsunterputz auf dem Gitter zur Vorbereitung des Aufklebens der Verkleidung.

Soffio: L-förmiges Element aus recyceltem Kunststoff, mit Mäanderprofil wie **Dryvent**, wird dahinter zur Verbesserung der Luftzirkulation und Feuchtigkeits- und Drainage von Wasserresten angebracht.


DrySystem









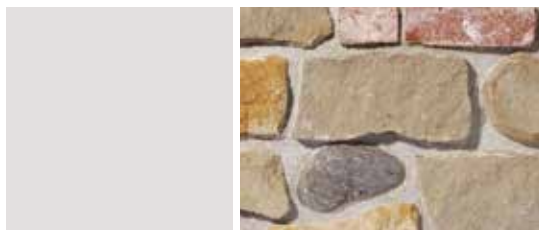


GRIS CLAIR/*HELLGRAU* - cod. 11




GRIS MOYEN/*MITTELGRAU* - cod. 99



GRIS FONCÉ/*DUNKELGRAU* - cod. 66

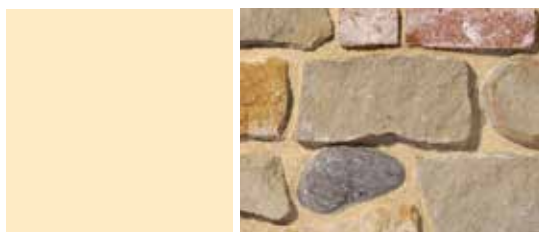

JAUNE OCRE/*OCKERGELB* - cod. 33

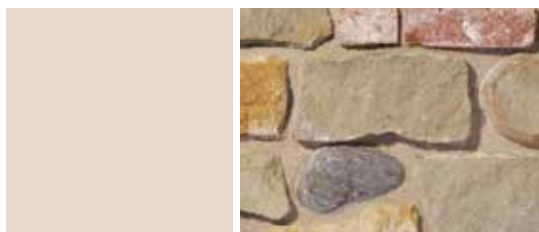

COULEUR BOUE/*SCHLAMM* - cod. 88

Mortier

Mörtel



Sac joint-plein B&B

Pour une parfaite application utiliser
l'exclusif sac pour les joints B&B.
code 46

Beutel zur Fugenfüllung B&B

*Für eine optimale Anwendung den
exklusiven Beutel zur Fugenfüllung B&B
verwenden.
code 46*



Mortier et Colle spéciale

Mörtel und Spezialkleber

Mortier B&B

Non efflorescence certifiée, formulé exprès pour les revêtements B&B, il est disponible en 5 couleurs. Le grain plus consistant, obtenu par le mélange de sables inertes, confère un magnifique effet "antique". Idéal pour les briques de façade, plaquettes et pierres naturelles. Confection de 25 Kg.

Colle spéciale B&B

Crée exprès pour B&B, idéale pour la fixation de plaquettes et pierres naturelles. Confection de 25 Kg. Colle B&B code 91

B&B Mörtel

Zertifizierter, speziell für die Produkte von B&B entwickelter ausblühungsbeständiger Mörtel, in 5 Farben lieferbar. Die durch Beimischen von inerten Sandarten erhaltene grobe Körnung ergibt einen angenehmen "Antikeffekt". Optimal für Ziegelmauerwerk, Leisten, echte Natursteinplatten. Packung zu 25 kg.

Spezialkleber B&B

Speziell für B&B entwickelt. Optimal für die Anbringung von Leisten, echtem Naturstein. Packung zu 25 kg Kleber B&B Code 91

Conseils et mode d'emploi pour la pose des revêtements en pierre

CONTRÔLE DES SUPPORTS :

- Les supports sur lesquels coller le revêtement en pierre doivent être solides, secs, propres, sans poussière, substances grasses, vieilles peintures et autre matériel qui puisse empêcher la parfaite adhérence.
- Dans le doute, fixer au mur à l'aide de chevilles, le grillage métallique ZINCORETE 2,5 et faire ensuite un léger rasage avec de la colle spéciale B&B.

CONDITIONS CLIMATIQUES :

- Ne pas appliquer le produit à température proche à zéro degré ou en vue de forte gelée dans les jours successifs à l'application.
- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou en prévision de pluie.

COLLE SPÉCIALE B&B :

- Nous vous conseillons toujours d'appliquer la colle spéciale B&B
- La colle doit être étendue TOUJOURS avec la méthode de la double application, sur le mur et derrière la pièce à coller.
- Avec la spatule à dents étendre la colle sur le mur horizontalement et verticalement.
- Procéder par petites portions du mur afin d'éviter que la colle se sèche et forme une pellicule.
- Étendre la colle derrière la pierre et faire adhérer au mur avec une juste pression.

APPLICATIONS :

- Il est possible d'appliquer les revêtements en pierre B&B même sur des supports particuliers comme le bois, métaux, matériaux isolants, placoplatre, murs ventilés etc.... Nous vous invitons à contacter le bureau technique B&B pour développer ces types de projets.
- Toutes les pierres à pose irrégulière peuvent être posées avec les joints ou en pierres sèches. Pendant la préparation des emballages, nous considérons toujours un joint d'environ 20 mm. Par conséquent, en cas de pose en pierres sèches, il faut calculer toujours environ le 15% en plus de matériel.

DRYSYSTEM :

Nous vous conseillons l'utilisation du produit DRYSYSTEM pour :

- garantir le maximum de transpiration du mur et permettre le drainage d'éventuelle condensation ;
- garantir la parfaite tenue dans le cas de revêtements des murs contre la terre non imperméabilisés ;
- résoudre le problème de l'humidité de remontée.

COUVERTURE D'INFILTRATIONS D'EAU :

- Il est indispensable éviter des infiltrations d'eau de pluie entre le revêtement et le mur de support. Il faut donc toujours prévoir une couverture comme toits ou plaques de lamière ou dalles couvre-mur.

**B&B: la beauté éternelle
d'un mur en véritable pierre**

Ratschläge und Anweisungen für Steinverkleidungen

ÜBERPRÜFUNG DES UNTERGRUNDS:

- Der Untergrund, auf dem die Steinverkleidung angebracht werden soll, muss solide, trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein und muss von sonstigen Materialien, die die Verlegung beeinträchtigen können, befreit werden.
- Im Zweifelsfall den Maschendraht ZINCORETE 2,5 mit Dübeln befestigen und eine dünne Schicht Spezialkleber B&B auftragen.

WETTERBEDINGUNGEN:

- Das Produkt nicht bei Temperaturen um Null Grad anbringen, oder wenn die Temperaturen in den folgenden Tagen unter Null Grad fallen sollten.
- Das Produkt nicht auf feuchtem Untergrund oder bei vorhergesehenem Regen anbringen.

SPEZIALKLEBER B&B:

- Es wird empfohlen, immer den Spezialkleber B&B zu verwenden.
- Das Auftragen des Klebstoffs muss immer in zwei Schichten erfolgen, eine auf dem Untergrund, eine auf der Rückseite des anzubringenden Stücks.
- Den Klebstoff mit einer gezahnten Spachtel horizontal und vertikal auf der Mauer auftragen.
- In kleinen Abschnitten vorgehen, um das Austrocknen des Klebstoffs und die Bildung eines Films zu verhindern.
- Den Klebstoff auf der Rückseite des Steins auftragen und gut an die Mauer andrücken.

ANWENDUNGEN:

- Die Steinverkleidungen B&B können auch auf Materialien wie Holz, Metall, Isolierungsmaterial, Gipskarton und belüfteten Wänden angebracht werden. Bitte nehmen Sie für die Planung Kontakt zum technischen Büro B&B auf.
- Alle Steine mit zufallsähnlicher Verlegung können mit Fugen oder trocken verlegt werden. Bei der Verpackung berücksichtigen wir immer eine Fuge von zirka 20 mm. Im Falle einer Trockenverlegung muss 15% mehr Material kalkuliert werden.

DRYSYSTEM:

Wir empfehlen die Verwendung von DRYSYSTEM:

- Garantiert eine maximale Belüftung der Mauer und erlaubt die Drainage eventuellen Kondenswassers;
- Garantiert perfekten Halt bei nicht imprägnierten Wänden im Erdreich.
- Löst das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit.







SCHUTZ GEGEN WASSERINFILTRATION:

- Dem Eindringen von Regenwasser zwischen Verkleidung und Mauer muss absolut entgegengewirkt werden. Deshalb muss zum Schutz immer ein Dach oder ein Vorsprung oder eine Mauerabdeckung vorgesehen werden.

**B&B: die unvergängliche
Schönheit einer Mauer in
echtem Naturstein**

Pose des pierres

- 1) Étendre la colle antidérapant avec une spatule dentée, en formant une épaisseur d'au moins 6 mm.
- 2) Étendre la colle derrière la pierre.
- 3) Poser les pierres.
- 4) Remplir le joint avec le mortier B&B à l'aide du sac pour joints.
- 5) Étendre et écraser le mortier avec les outils convenables.
- 6) Brosser pour éliminer les éventuels restes de mortier, sans utiliser d'eau.

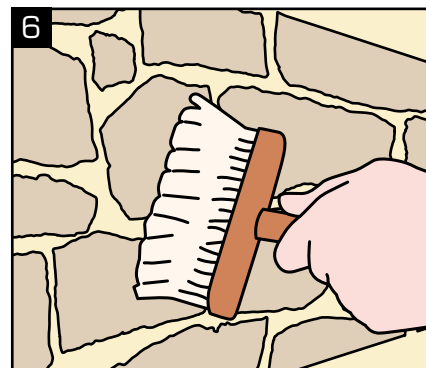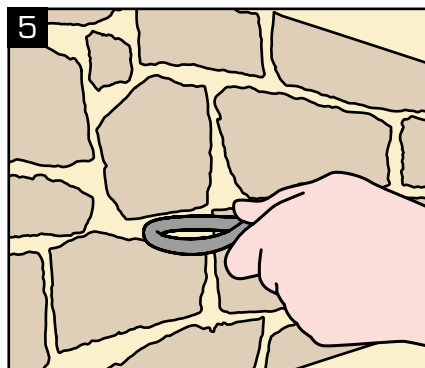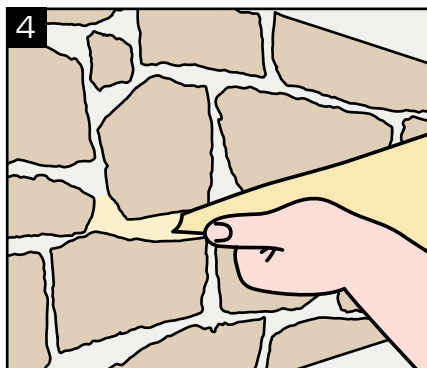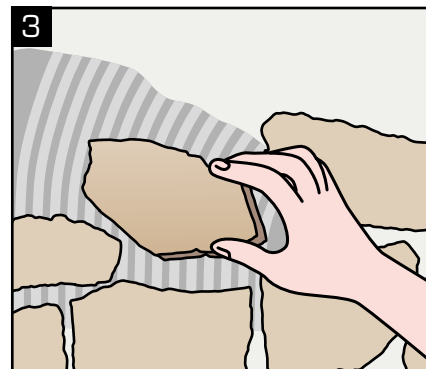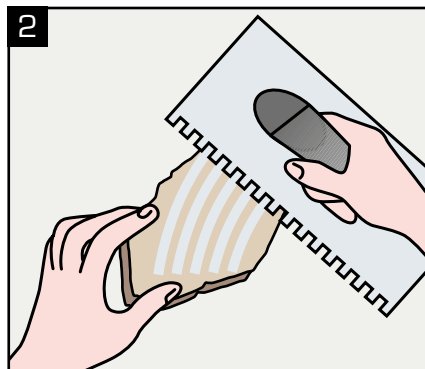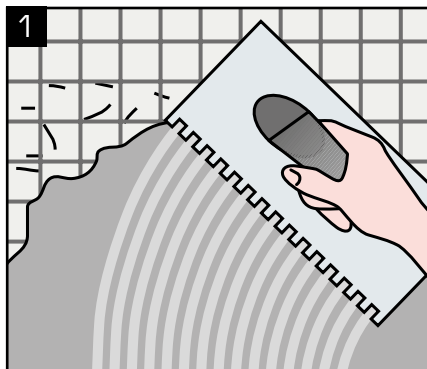

Anbringung der Steine

- 1) Rutschfesten Kleber mit einer Zahnpachtel in mindestens 6 mm Dicke auftragen.
- 2) Kleber auf der Rückseite des Steins streichen.
- 3) Stein anbringen.
- 4) Mit Hilfe des Fugenbeutels die Fugen mit B&B Mörtel füllen.
- 5) Mörtel mit geeignetem Werkzeug glattstreichen und andrücken.
- 6) Mörtelreste ohne Wasser abbürsten.



challande